
Technical Sheet

AB255SSH
Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner

AB255SH vinkelbeslaget er utviklet til CLT-konstruksjoner. Det fleksible vinkelbeslaget er designet til både forskyvning og lodrett belastning. Muligheten for montering med SSH skruer sikrer en god bæreevne og hurtig montering.



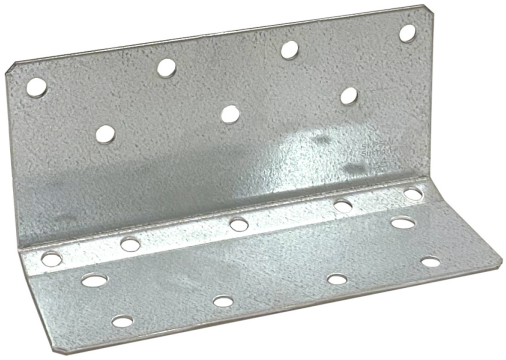

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Velegnet til brug i CLT-konstruksjonsskruer
- Meget høye bæreevner

Applications

Skjøter

- CLT væg-, lofts- og gulvelementer


Bruksområder

- CLT elementer

Technical Sheet

AB255SSH
Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet		produktdimensjoner[mm]				bjelke[mm]	flens B[mm]	
	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund	rund	
							Ø11[mm]	Ø11[mm]	Ø14[mm]
AB255SSH	60010436	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - maksimum spikring

Referanse	vinkelbeslag kapasitet				
	produkt capacities - tre to tre - Full nailing				
	bjelk				
	antall			0.0x100	10.0x120
AB255SSH	7.0	SSH		26.36 * od^0.09	42.6

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - maksimum spikring
See full table online ➡️

The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
Values with other SSH lengths are availables in ETA.

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - minimum utspikring

Referanse	vinkelbeslag kapasitet				
	produkt capacities - tre to tre - Partial nailing				
	bjelk				
	antall			0.0x100	10.0x120
AB255SSH	4.0	SSH		21.8	26.5

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - minimum utspikring
See full table online ➡️

The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
Values with other SSH lengths are availables in ETA.

Montering


Fasteners


På treverk:

- SSH10,0xℓ (ulik lengde tillatt, avhengig av ønsket kapasitet)


Installation

- Begynn med å montere de horisontale og vertikale SSH-skruene først, og monter deretter de skrå skruene i en vinkel på ca. 70°





Maksimum spikring



Delvis spikring

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.