
Technical Sheet

CLN34G
34° CLN Stavspiker, Papirbåndet

Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.





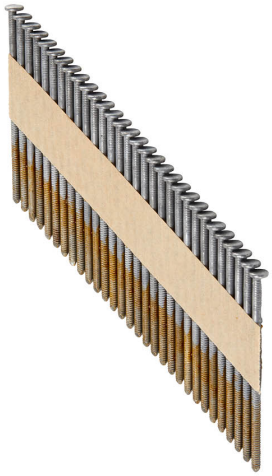



Features

Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 34 grader
- Papirbåndet
- Off-set rundt hode

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

CLN34G
34° CLN Stavspiker, Papirbåndet

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner														
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]									
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLN34G2.8X48	75761	2056108	55837774	1700.0	0.002	2.8	48	6.5	-	33.2	1.3	28	2.4	24.6	-

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	spiker karakteristiske parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
CLN34G2.8X48	2.5	7.1	12.8	-	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10