
# Technical Sheet

RSN34G

**34° Stavspiker, Papirbåndet, Varmgalvanisert**

*Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.*



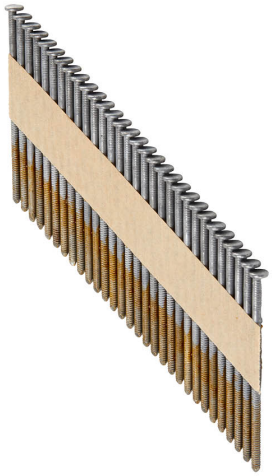





## Features

### Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 34 grader
- Papirbåndet
- Off-set rundt hode

## Applications

### Bruksområde:

- Tre til tre

RSN34G
**34° Stavspiker, Papirbåndet, Varmgalvanisert**

# Teknisk data

## Product dimensions

| Referanse | Fasteners dimensjoner | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Item Code | annet | | | | produktdimensjoner[mm] | | | | | | |
| | | DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | $A_h$[mm] | ht[mm] | lp[mm] | tfix[mm] |
| RSN34G2.8X65 | 75754 | 2056101 | 55837736 | 1700 | 0.004 | 2.8 | 65 | 6.5 | 33.2 | 1.3 | 3.2 | 48.2 |
| RSN34G2.8X75 | 75755 | 2056102 | 55837721 | 1500 | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.5 | 33.2 | 1.3 | 3.2 | 58.2 |
| RSN34G3.1X90 | 75756 | 2056103 | 55837717 | 1000 | 0.007 | 3.1 | 88 | 6.5 | 33.2 | 1.3 | 3.5 | 69.4 |
| RSN34G3.1X98 | 76150 | 2123731 | - | 1000 | 0.007 | 3.1 | 96 | 6.5 | 33.2 | 1.3 | 3.5 | 77.4 |

## Product characteristic properties

| Referanse | spiker karakteristiske parametere | | | |
|---|---|---|---|---|
| | karakteristiske parametere | | | |
| | Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN] |
| RSN34G2.8X65 | 3.2 | 10.7 | 30.1 | 3.1 |
| RSN34G2.8X75 | 3.2 | 10.7 | 30.1 | 3.1 |
| RSN34G3.1X90 | 4.4 | 9.5 | 20.8 | 3.1 |
| RSN34G3.1X98 | 4.4 | 9.5 | 20.8 | 3.1 |

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.