


Technical Sheet

BPST
Bandlock® Pro båndstrammer

Bandlock® Pro BPST båndstrammer brukes til å stramme vindstrekkbånd og fungerer samtidig som et koblingsbeslag mellom vindstrekkbånd og Simpson Strong-Tie's Wind Secure®-beslag. Med det nye innovative klikksystemet spares monteringstiden enkelt sammenlignet med tradisjonelle båndstrammere. BPST kan brukes til 25 og 40 mm vindstrekkbånd

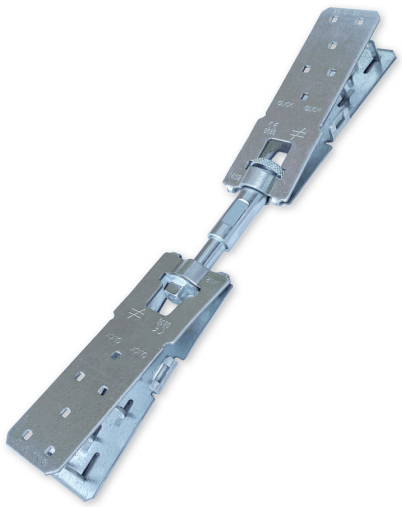





Features

Materiale

Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
Korrosjonsbeskyttelse:
275 g / m2 på begge sider - tilsvarende en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Enkel montering
- Ingen løse deler som bolter, muttere eller splinter
- Tidsbesparende sammenlignet med tradisjonelle beltestrammere
- Kan brukes med 25 og 40 mm vindstrekkbånd
- Kan brukes direkte som koblingsbeslag til WSD- og WSB -tilslutningsbeslag
- Lettfattelig system

Applications


Bruksområder


For avstivning av takkonstruksjoner
Avstivning av trekonstruksjoner

Technical Sheet

BPST
Bandlock® Pro båndstrammer

Teknisk data





Product dimensions


Referanse	beslag dimensjoner						
	annet			produktdimensjoner[mm]			
	DB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Justeringsområde[mm]
BPST	2142326	10	0.64	51	325-365	2	50


Karakteristisk bæreevne



Referanse	Bracing kapasitet
	Characteristic Capacities[kN]
	$R_{1,k}$[kN]
BPST	27.5

Verdiene er med alle 6 pinnene i bruk og 2 bøyde.

Montering





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.