Technical Sheet

CLR Plus SK
Betongskruer med senk hode

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.
Det forsenkede hodet brukes ofte når skruen må ligge plant med objektet som skal festes, enten av estetiske grunner eller for å unngå hindringer over det.

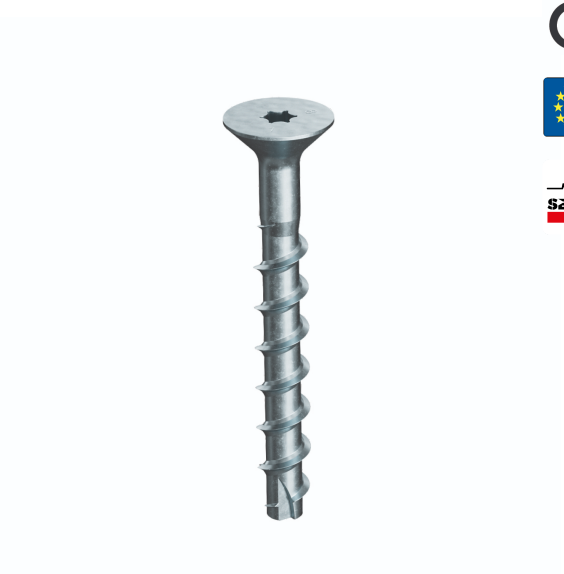







Applications

Materiale

- Elektrogalvanisert

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tf_{ix}] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus SK 5x40	72107B0504000	60867554	5	5	-	-	100.0	400	5x40
CLR Plus SK 5x60	72107B0506000	60867555	5	25	-	-	100.0	1000	5x60
CLR Plus SK 6x40	72107B0604000	60867556	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR Plus SK 6x60	72107B0606000	60867557	6	25	20	5	100.0	400	6x60
CLR Plus SK 6x80	72107B0608000	60867558	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus SK 8x80	72107B0808000	60867559	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus SK 8x100	72107B0810000	60867560	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus SK 10x90	72107B1009000	60867561	10	35	15	5	50.0	200	10x90
CLR Plus SK 10x100	72107B1010000	60867562	10	45	25	15	50.0	200	10x100

OBS: Spesialbestilling, kontakt kundeservice for mer informasjon.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.