Technical Sheet

CLR Plus SK ZF

Betongskruer med senk hode - Zink-Flake

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.
Det forsenkede hodet brukes ofte når skruen må ligge plant med objektet som skal festes, enten av estetiske grunner eller for å unngå hindringer over det.

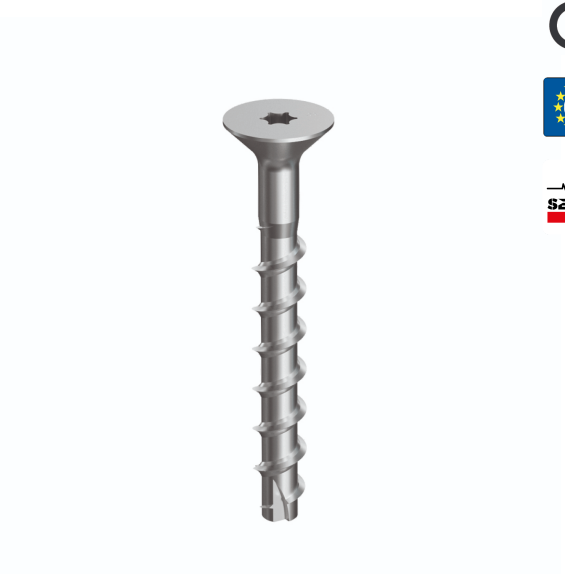

Applications

Materiale

- Zinc-Flake belegg

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tfi_x] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus SK ZF 6x80	72107C0608000	60867566	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus SK ZF 6x100	72107C0610000	60867567	6	65	60	45	100.0	400	6x100
CLR Plus SK ZF 6x120	72107C0612000	60867568	6	85	80	65	100.0	400	6x120

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.