
Technical Sheet

BSNN
Bjelkesko


Bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Denne bjelkeskoen er utstyrt med Ø11,5 mm bolthull til montering på betong, stål eller murverk.





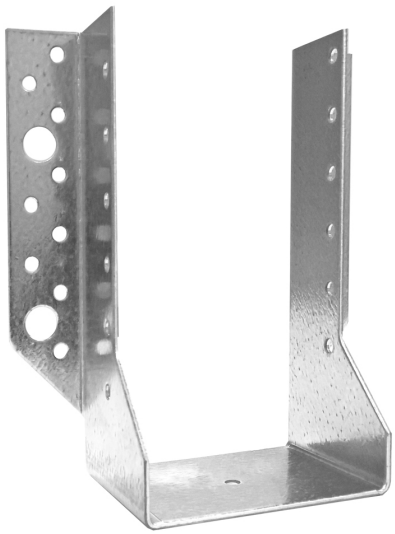





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- BSN bjelkesko er utstyrt med Ø11 mm bolthull til montering på betong, stål eller murverk

Applications

Skjøter

- Tre
- Betong
- Murverk
- Stål

Bruksområder


- Brukes til skjøting av trebjelker i samme plan
- Bolthull i flik brukes ved festing av trebjelker mot betong eller murverk


Technical Sheet

BSNN
Bjelkesko

Teknisk data

Dimensjoner







Dimensjoner
See full table online ➡️

Referanse	NOB												mm]		H
													F[mm]	t[mm]	Ø5[mm
BSNN36/142	53490761	40	0.3	152	213	34	36	36	142	60	27	63	2	16	

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Full utspikring







Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Full utspikring
See full table online ➡️

Referanse	ant Fast														
	Header														
	antall	antall	CNA4.0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x3

Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring






Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring
See full table online ➡️

Referanse	ant Fast														24[kN]
	Header														$R_{3,k}$
	antall	antall	CNA4.0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CSA5.0x40	CNA4.0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CSA5.0x40	CNA4.0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CSA5.0x4	

Technical Sheet

BSNN
Bjelkesko



Produkt kapasitet - tre til tre - med SSH (6-kant) beslagsskruer

Produkt kapasitet - tre til tre - med SSH (6-kant) beslagsskruer
See full table online ➡️

Referanse														
	a											H		
	H											C24[kN]		
	antall											R3,k		
												35	CNA4.0x40	CNA4.0
BSNN36/142	2.0	SSH10x50	10.0	CNA	9.4	-	-	9.4	-	-	1.4		-	-

Montering

Innfesting

- Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Bolthull Ø9 eller Ø11 mm til montering på betong, stål eller murverk







Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-11