
Technical Sheet

RNTWG

Bølgeblikkspiker med EPDM-skive, Varmgalvanisert

Spesialspiker med vridd stamme for feste av bølgeblikk utvendig. Leveres varmforzinket i lengder 65-90 mm.



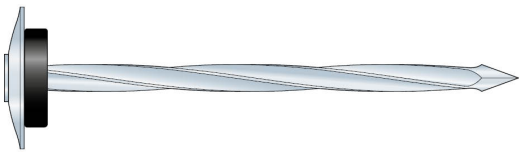

Features

Fordeler:

- God uttrekkskapasitet
- Stort hode
- EPDM-Skive

Applications

Bruksområde:

- Montering av bølgeblikk

RNTWG
Bølgeblikkspiker med EPDM-skive, Varmgalvanisert

Teknisk data

Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]						
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	ht[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
RNTWG3.4x75	75673	55842012	75.0	0.012	3.4	75	18	4	-	-	-
RNTWG3.4x65	75672	55837403	75.0	0.01	3.4	65	18	4	-	-	-

Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
RNTWG3.4x75	6.1	6.6	12.6	4.6	-	-
RNTWG3.4x65	6.1	6.6	12.6	4.6	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.