

Technical Sheet

BNV33
Forskyvningsvinkel

BNV vinkler brukes til bjelke-bjelke skjøter eller skjøting av bjelke mot betong.



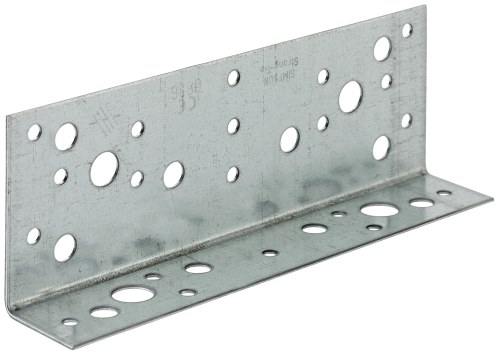



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Kan brukes til skjøter ved både tre-tre og tre-betong

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter


Bruksområder


- BNV vinkler brukes til bjelke-bjelke skjøter eller skjøting av bjelke til betong

Technical Sheet

BNV33
Forskyvningsvinkel

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]				hull	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	hull Ø	antall
BNV33	43910822	50.0	0.2	63	35	180	1.5	5 ; 8.5 ; 11 ; 13	13+7; 5+4 ; 2 ; 2


Characteristic load capacity

Referanse
BNV33
The bolt's shear capacity must be at least $R_{bolt,lat,k} = R_{2/3,k}/1,9$

Montering

Innfesting

- Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting i betong brukes SBS8 betongbeslagskruer eller M12 bolt med US40x40x10 underlagsskive
- For valg av bolt/anker henvises det til vår katalogen



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10