
Technical Sheet

RS1
Glidebeslag

RS1 glidebeslag brukes ved skjøter i trekonstruksjoner, der det skal være mulig for konstruksjondelene å bevege seg, for eksempel mellom taksperre og vegg.





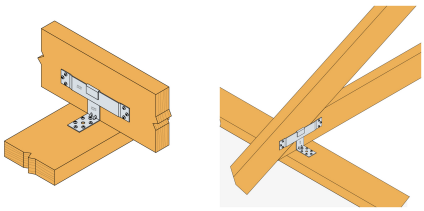

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


Fordeler


- Fleksibelt konstruksjonsbeslag, som gjør det mulig for sammenføyningen å kunne bevege seg

Technical Sheet

RS1
Glidebeslag

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]					hull[mm]
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall
RS1	41733194	50	0.25	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1

Montering

Innfesting

- CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03