Technical Sheet

HE
HE-Anker

HE-ankrene er laget av varmforsinket stålplate i tykkelsen 4,0 mm. Ankeret HE135 er utstyrt med Ø 5 mm hull og HE175 er utstyrt med både Ø 5 mm og Ø 13 mm hull.
Det monteres to HE-ankere per skjøt, diagonalt overfor hverandre. Det skal sikres at beslagene har full kontakt på stålbjelkens fliker.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Enkel å montere


Applications

Skjøter


- Tre-søyle skjøter

Bruksområder


- Brukes til forankring av bjelker, sperrer og sviller til ståldragere
- Beslagene kan også brukes til opphenging av trebjelker i ståldragere

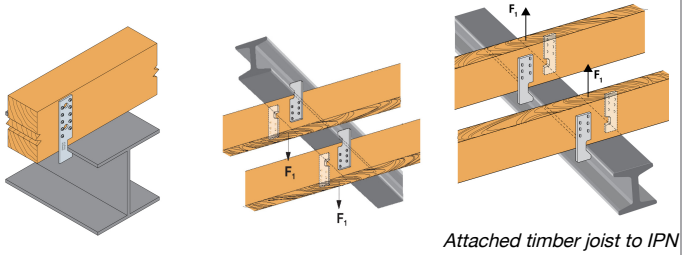


Attached timber joist to IPN with 2 Al



Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]					hull[mm]	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	rund	
									Ø5	antall
HE135	46450297	75	0.15	135	40	30	15	4	6	-
HE175	21593900	75	0.18	175	40	30	15	4	10	2

Montering

Innfesting

- Til Innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ kamspiker, CSA5,0xℓ beslagskruer eller M12 bolter. Det brukes minimum 3 stk. spiker/skruer per beslag. Spiker/skruer plasseres tettest på stålbjelken og alltid med spiker/skruer i det øverste hullet



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.