

Technical Sheet

NP-Z
Hullplater ZPRO

NP-Z hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og tykkelser.
Det anbefales at det alltid brukes to hullplater per skjøt, og at tredelene som skal skjøtes har samme bredde.
ZPRO anbefales til korrosive miljøer, som for eksempel staller eller terrasser.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
- S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse:
- ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordel

- High flexibility
- Can be bend on site

Applications

Støtte

Used with timber element : solid timber, glulam, Engineered timber...

Bruk


- Post to beam connection
- Joint between two beams
- Reparation

Technical Sheet

NP-Z
Hullplater ZPRO

Teknisk data

Dimensions and characteristic values

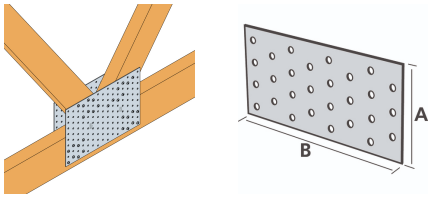

Referanse	beslag dimensjoner						spiker plates kapasitet
	annet	produktdimensjoner[mm]			bjelke		Characteristic Capacities[kN]
	antall per eske	A[mm]	B[mm]	tykkelse[mm]	rund		$R_{1,k}$
					antall	diameter	
NP20/100/200Z	25	100	200	2	45.0	Ø5	min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod)
NP20/120/300Z	25	120	300	2	83.0	Ø5	min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod)

n: the number of nails
$R_{lat,k}$: Shear capacity of the fastener

Montering

Annet

- CNA-G-spiker Ø4,0
- CSA-Z skruer Ø5,0

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.