
Technical Sheet

ABCLT

Lavtbyggende beslag til krysslaminert tre

Sterk, allsidig, diskret.
ABCLT er spesielt utviklet for bruk i CLTkonstruksjoner og er en komplett løsning for sammenføyning av CLT-veggpaneler med CLT-gulvpaneler, samt CLTveggpaneler med betonggulv.
Med en høyde på kun 70 mm er den ideell for bruk i vegg-til-gulv-konstruksjoner. Dette skyldes at den er fullstendig skjult av undergulv og isolasjonen, noe som gir en diskret sammenføyning med høy styrke.

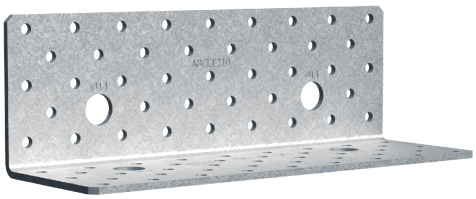

Features

Materiale

- **Forsinket stål; S250GD+Z275 i henhold til EN 10346**

Fordeler

- **Tillater opptil 25 mm tykt mellomliggende sementlag for gulvutjevning.**
- **Suveren ytelse ved horisontale (F2/F3) og vertikale (F1) kraftretninger.**
- **Hele forbindelsen er skjult under gulvlagene, noe som fremhever treets naturlige skjønnhet.**


Applications

Egnet til

- **Bærende bjelke: CLT, betong, stål osv.**
- **Støttet element: CLT**

Anvendelsesområde

CLT-paneler

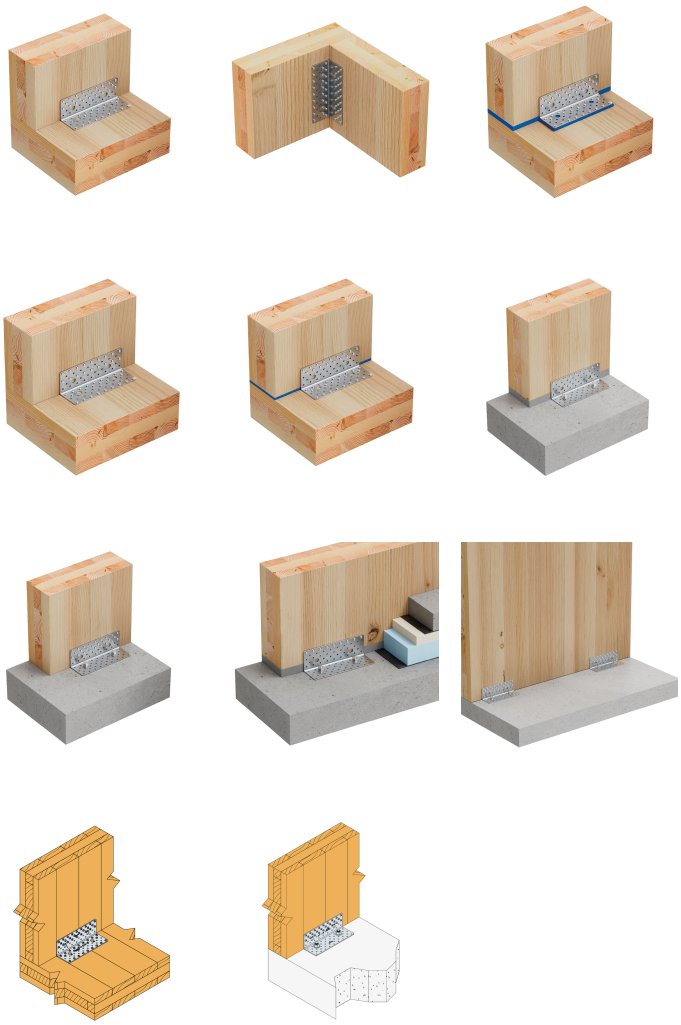

Technical Sheet


ABCLT
Lavtbyggende beslag til krysslaminert tre

Teknisk data

Andre tekniske data

Andre belastningsretninger og stivheter er tilgjengelige. Kontakt din lokale tekniske avdeling for mer informasjon.


Dimensjoner



Referanse	beslag dimensjoner								
	produktdimensjoner[mm]				bjelke[mm]		flens B[mm]		annet
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		rund		vekt[kg]
					Ø5[mm]	Ø14[mm]	Ø5[mm]	Ø14[mm]	
ABCLT210	69	69	210	3	41	2	41	2	0.587

Produkt karakteristiske kapasiteterCLT til CLT 1 beslag - spikermønster 1






Produkt karakteristiske kapasiteterCLT til CLT 1 beslag - spikermønster 1
See full table online ➡️

Referanse | CNA4 0x35 | CNA4 0x40 | CNA4 0x50 | CNA4 0x60 | CSA5 0x35 | CSA5 0x40 | CSA | CNA4 0x35 | CNA4 0x40 | CNA4 0x50 | CNA4 0x60 | CSA5 0x3

Produktegenskaper – kapasitet – CLT til CLT – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 1 med SIT





Produktegenskaper – kapasitet – CLT til CLT – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 1 med SIT
See full table online ➡️


Referanse | CNA4 0x35 | CNA4 0x40 | CNA4 0x50 | CNA4 0x60 | CSA5 0x35 | CSA5 0x40 | CSA | CNA4 0x35 | CNA4 0x40 | CNA4 0x50 | CNA4 0x60 | CSA5 0x3

Technical Sheet

ABCLT
Lavtbyggende beslag til krysslaminert tre

Produktegenskaper – kapasitet – CLT til CLT – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 2






Produktegenskaper – kapasitet – CLT til CLT – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 2
See full table online ➡

Produktegenskaper – kapasitet – CLT til CLT – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 3 med SIT






Produktegenskaper – kapasitet – CLT til CLT – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 3 med SIT
See full table online ➡

Forenklede karakteristiske kapasiteter – CLT til massivt underlag – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 4






Forenklede karakteristiske kapasiteter – CLT til massivt underlag – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 4
See full table online ➡

Forenklede karakteristiske kapasiteter – CLT til massivt underlag – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 5





Forenklede karakteristiske kapasiteter – CLT til massivt underlag – 1 vinkelbeslag – Spikermønster 5
See full table online ➡

Montering

Innfesting

- **Til tre: CNA-spiker eller CSA-skruer**
- **Til betong:**

Mekanisk forankring: FM 753 evo M12
Kemisk forankring: AT-HP-ankermasse + LMAS M12-150/35 ankerbolt

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03