

Technical Sheet

FSB EG
Montasjeskrue, Borskjær

Flenshodeskrue med montering mot stål inntil 3 mm. (Stålstenderverk). Høy-lav kombigjenger er også egnet til montering i trevirke.

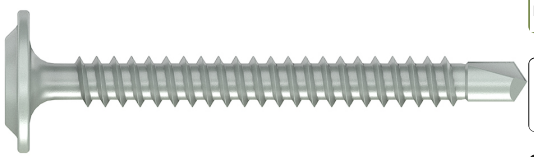



Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Skivehode
- Borspiss
- Fingjenget


Applications


Bruksområde:

- Stål til stål
- Fibersement til stål
- Trefiberplate til stål

FSB EG
Montasjeskrue, Borskjær

Teknisk data

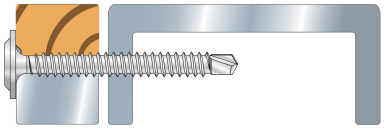



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	bit[mm]
FSB4.2X13 EG	74410	53293100	250	0.002	4.2	13	12	PH2
FSB4.2X25 EG	74411	53293115	250	0.002	4.2	25	12	PH2
FSB4.2X32 EG	75501	55842443	250	0.003	4.2	32	12	PH2
FSB4.2X40 EG	74406	53293126	250	0.003	4.2	40	12	PH2
FSB4.2X65 EG	74407	53293134	250	0.005	4.2	65	12	PH2

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10