
Technical Sheet

FSB Protec
Montasjeskrue, Borskjær, Protec+

Flenshodeskrue med montering mot stål inntil 3 mm. (Stålstenderverk). Høy-lav kombigjenger er også egnet til montering i trevirke.



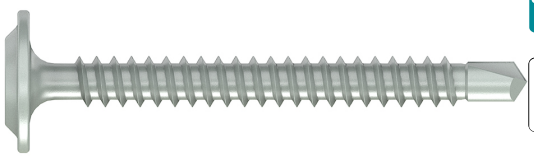

Features

Fordeler:


- PH2 bit spor
- Skivehode
- Borspiss
- Fingjenget

Applications

Bruksområde:

- Stål til stål
- Fibersement til stål
- Trefiberplate til stål

Teknisk data

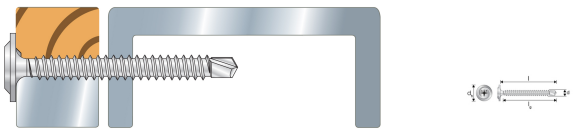

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	bit[mm]
FSB4.2X13 PROTEC	74412	53293145	250	0.002	4.2	13	11.5	PH2
FSB4.2X25 PROTEC	74409	53293153	250	0.002	4.2	25	11.5	PH2
FSB4.2X32 PROTEC	74408	53293164	250	0.003	4.2	32	11.5	PH2

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-22