
Technical Sheet

TT
OSB-Sponskrue, Senkhode

TT er en treskrue med senkhode og ribber for effektiv forsenking i harde materialer. Skruen er beregnet til fiber, spon og finér, mot stålstendere med max 1 mm tykkelse.



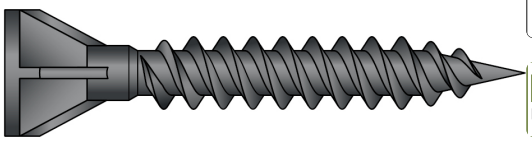

Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Senkhode med freseribber
- Skarp spiss

Applications


Bruksområde:

- Fiber, spon og finér mot stålstendere

TT
OSB-Sponskrue, Senkhode

Teknisk data

Dimensjoner

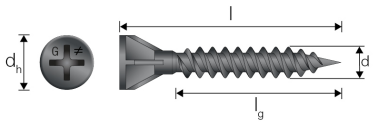

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TT3.9X28	74391	53293236	500.0	0.002	3.9	28	7	21.5	PH2

TT Sortfosfatert
74391: Tre-stål skrue 3,9x28, antall: 500 stk, NOBB nr: 53293236
TT Sortfosfatert, Beltet
74390: Tre-stål skrue, Beltet 3,9x28, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293240

TT Sammenkoblede skruer

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TT3.9X28 Collated	74390	53293240	1000.0	3.9	28	7	21.5	PH2

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03