
Technical Sheet


CLR Plus P
Panhodeskruer

CLR Plus P panhode betongskruer
Panhodeskruer brukes ofte når en liten skive/flens fra det festede objektet
er ønskelig, og når det sekskantede hodet ikke er den beste løsningen av estetiske grunner.





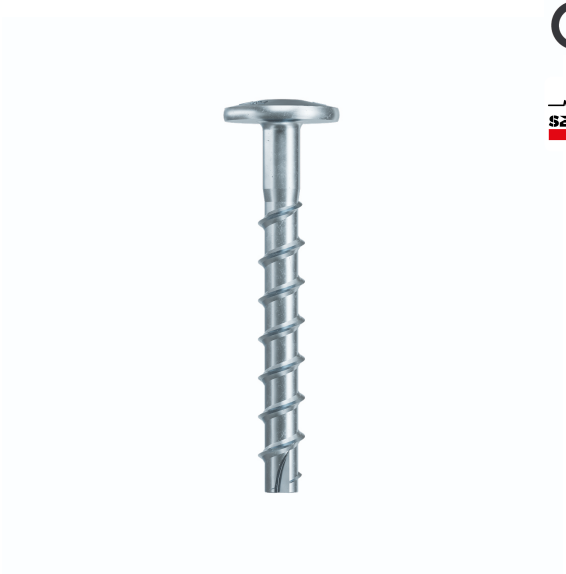



Applications

Materiale

- Elektrogalvanisert

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tf_{ix}] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR PLUS P 6x40	72106B0604000	60867552	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR PLUS P 6x60	72106B0606000	60867553	6	25	20	5	100.0	400	6x60

OBS: Spesialbestilling, kontakt kundeservice for mer informasjon.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.