
Technical Sheet

DWFSD
Quik Drive® gipsskrue

DWFSD gipsskruen er udviklet for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 1,20 - 2,20 mm. Pas på ikke at beskadige underlaget; det er vigtigt, at forsatsens dybdejustering er korrekt.





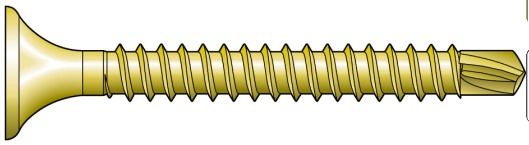

Features

Materiale

- Gul fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Trompethoved for at undgå perforering af gipsplader
- Boretip for bedre indtrængning i stålet
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Skjøter

- Enkelte og dobbelte gipsplader
- Metalskinner 1,2 - 2,2 mm.


Bruksområder

- Gipsplader på på metalprofiler

Technical Sheet


DWFSD
Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data



Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner						
	produktdimensjoner[mm]		QD informasjon			annet	
	Ø hode[mm]	l[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruer antall per eske	vekt[kg]
DWFSD32PE	8.2	32	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
DWFSD41PE	8.2	41	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.003



Product Dimensions UK

Product Dimensions UK
See full table online ➡️

Referanse													annet	
	Ø hode[mm]											ompatible device	skruer antall per eske	vek
DWFSD32PE	8.2	3.5	32	-	-	-	-	-	-	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.0

Alternativer





Dobbelt gevind



Drill bit

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.