
Technical Sheet

CLR Plus H A4


Sekskantskrue for betong - A4 Syrefast

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong.
Betongskruen er er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.
Den syrefaste CLR Plus er det optimale valget for applikasjoner i korrosive eller ekstreme miljøer, som saltvann, eller der kjemiske eller korrosive løsninger er til stede.
Sekskantskruen er standardversjonen som brukes til de fleste applikasjoner, spesielt ved større diametre og høyeste belastninger for innfesting av metall- og trekonstruksjoner.



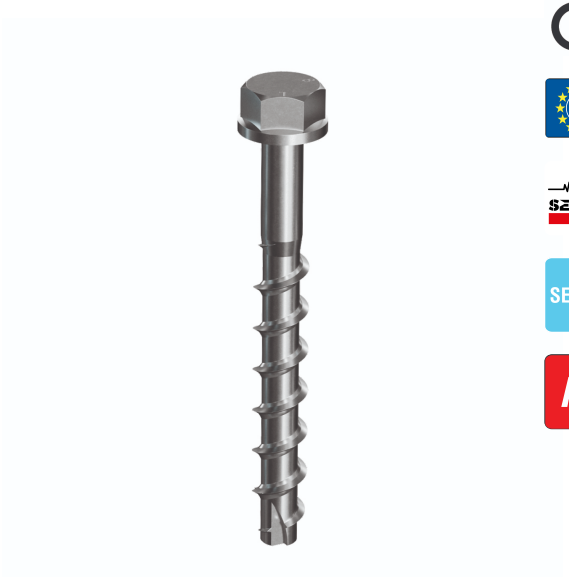





Applications

Materiale

- A4 Syrefast

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tf_{ix}] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus H A4 8x80	7210500808000	60867550	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus H A4 10x100	7210501010000	60867551	10	45	25	15	50.0	200	10x100
OBS: Spesialbestilling, kontakt kundeservice for mer informasjon.									

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.