Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantskrue for betong

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.
Sekskantskruen er standardversjonen som brukes til de fleste applikasjoner, spesielt ved større diametre og høyeste belastninger for innfesting av metall- og trekonstruksjoner.

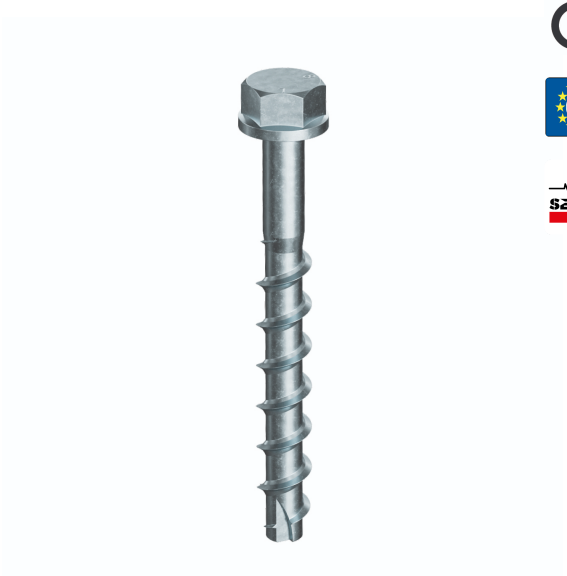







Applications

Materiale

- Elektrogalvanisert

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantskrue for betong

Teknisk data

Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantskrue for betong

SIMPSON Strong-Tie

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tfi_x] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus H 6x40	72105B0604000	60867520	6	5	-	-	100.0	1000	6x40
CLR Plus H 6x50	72105B0605000	60867521	6	15	10	-	100.0	400	6x50
CLR Plus H 6x60	72105B0606000	60867522	6	25	20	5	100.0	1000	6x60
CLR Plus H 6x80	72105B0608000	60867523	6	45	40	25	100.0	1000	6x80
CLR Plus H 6x100	72105B0610000	60867524	6	65	60	45	100.0	1000	6x100
CLR Plus H 8x60	72105B0806000	60867525	8	15	5	-	50.0	500	8x60
CLR Plus H 8x80	72105B0808000	60867526	8	35	25	15	50.0	500	8x80
CLR Plus H 8x100	72105B0810000	60867527	8	55	45	35	50.0	250	8x100
CLR Plus H 8x120	72105B0812000	60867528	8	75	65	55	50.0	250	8x120
CLR Plus H 8x140	72105B0814000	60867529	8	95	85	75	50.0	250	8x140
CLR Plus H 10x60	72105B1006000	60867530	10	5	-	-	50.0	200	10x60
CLR Plus H 10x80	72105B1008000	60867531	10	25	5	-	50.0	250	10x80
CLR Plus H 10x100	72105B1010000	60867532	10	45	25	15	40.0	200	10x100
CLR Plus H 10x120	72105B1012000	60867533	10	65	45	35	50.0	200	10x120
CLR Plus H 10x140	72105B1014000	60867534	10	85	65	55	30.0	150	10x140
CLR Plus H 10x150	72105B1015000	60867535	10	95	75	65	50.0	200	10x150
CLR Plus H 10x160	72105B1016000	60867536	10	105	85	75	50.0	200	10x160
CLR Plus H 10x200	72105B1020000	60867537	10	145	125	115	25.0	100	10x200
CLR Plus H 10x240	72105B1024000	60867538	10	185	165	155	25.0	100	10x240
CLR Plus H 10x280	72105B1028000	60867539	10	225	205	195	25.0	100	10x280
CLR Plus H 10x320	72105B1032000	60867540	10	265	245	235	25.0	100	10x320
CLR Plus H 10x400	72105B1040000	60867541	10	345	325	315	25.0	-	10x400
CLR Plus H 12x80	72105B1208000	60867542	12	15	-	-	25.0	250	12x80

"*" = Lagerstandard
"-" = Bestillingsvarer

Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantskrue for betong

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tf_{ix}] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus H 12x110	72105B1211000	60867543	12	45	25	10	25.0	100	12x110
CLR Plus H 12x130	72105B1213000	60867544	12	65	45	30	25.0	100	12x130
CLR Plus H 12x150	72105B1215000	60867545	12	85	65	50	25.0	100	12x150
CLR Plus H 14x80	72105B1408000	60867546	14	5	-	-	25.0	100	14x80
CLR Plus H 14x110	72105B1411000	60867547	14	35	10	-	25.0	100	14x110
CLR Plus H 14x130	72105B1413000	60867548	14	55	30	15	25.0	100	14x130
CLR Plus H 14x150	72105B1415000	60867549	14	75	50	35	25.0	100	14x150

"*" = Lagerstandard
"-" = Bestillingsvarer

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-26