Technical Sheet


X


Skruer til metalstrukturer

Korrosionsbeskyttede skruer af sejhærdet stål til overlapmontage samt montage af profilplader.

- *Med påmonteret tætningsskive af galvaniseret stål*

Passer til QD forsats: QDPROHX516G2

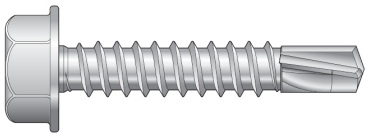







Features

Materiale

- Klar zink overfladebehandling

Fordeler

- Fladt hoved for en optimal tilslutning
- Selvskærende spids med 3 flader for lettere start og fastholdelse af skruen under indkøring i ståle

Applications

Skjøter

- Metalstrukturer

Bruksområder


- Metalkonstruktioner og samlinger med metal

Technical Sheet

X


Skruer til metalstrukturer

Teknisk data



Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]			
	QD informasjon			annet
	skruer per band	Compatible devices	Max. rotational speed[tr/min]	skruer per case
X25E1016	22.0	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	2500	1500.0




Product Dimensions UK

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]									
	produktdimensjoner[mm]						QD informasjon			annet
	hode[mm]	dW[mm]	gjenge diameter[mm]	lengde of the skrue[mm]	TPI[mm]	Borepunkt[mm]	skruer per band	Max. rotational speed[tr/min]	Compatible devices	skruer per case
X25E1016	8mm Hex	-	4.7	25	-	-	22.0	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500.0

Performance Values

Referanse	skrue Loads							
	Performance verdier / element tykkelse							
	skjær				strekk			
	tillatte laster[kN]		Characteristic loads[kN]		tillatte laster[kN]		Characteristic loads[mm]	
	1.2[mm]	1.6[mm]	1.2[mm]	1.6[mm]	1.2[mm]	1.6[mm]	1.2[mm]	1.6[mm]
X25E1016	-	-	-	-	-	-	-	-

Alternativer



Hexagonal head



Dobbelt gevind



Drill bit

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.