

Technical Sheet

PDKB
Søylesko

Underdelen på PDKB består av en gjengestang påsveiset en bunnplate og en langmutter med høyre-/venstregjenger.
Merk: *til ikke-bærende konstruksjoner.*



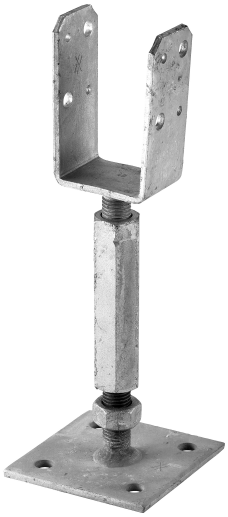



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Justerbare søylesko

Applications


Bruksområder


- Disse beslagene er meget godt egnet til terrassebygging, der det ønskes en justeringsmulighet i høyden etter at bærebjelkene er montert

Technical Sheet

PDKB
Søylesko

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner															
	annet			produktdimensjoner[mm]									Top plate hull			Bottom plate hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund			rund
													Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Porteur[mm]
PDKB48/40G-R	43974575	10	1.1	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4
PDKB98/60G-R	43974586	8	1.3	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4

Montering

Innfesting

- Søyleskoen støpes inn i betong
- Innfesting til tre skal gjøres med CNA beslagspiker og CSA beslagskruer

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03