


Technical Sheet


PFP
Sperreanker

Sperreankere brukes til forankring av sperrer og bjelker på underliggende trekonstruksjoner. Den korte typen brukes til forankring på en smal svill (med en høyde på minimum 45 mm), mens den lange typen brukes ved forankring til en stolpekonstruksjon.

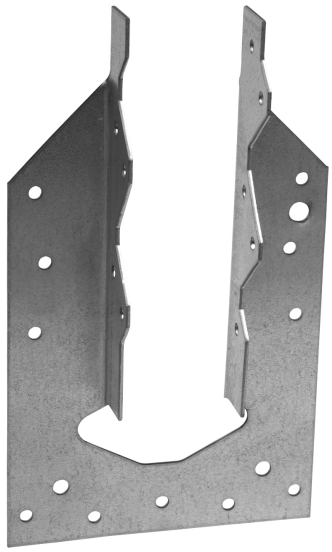












PFP48





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

c

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder


- Sperreankere brukes til forankring av sperrer og bjelker på underliggende trekonstruksjoner
- Den korte typen brukes til forankring på en smal svill (med en høyde på minimum 45 mm)
- Den lange typen brukes ved forankring til en stolpekonstruksjon


Technical Sheet

PFP
Sperreanker

Teknisk data


Dimensjoner





Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]						hull[mm]	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	rund	
										Ø5	antall
PFP36/170	21593835	100	0.16	170	122	36	-	100	1.5	-	9 + 6 + 5
PFP36/390	21593843	50	0.29	386	122	36	50	100	1.5	-	9 + 6 + 5 + 28
PFP48/170	21593850	100	0.16	170	122	48	-	100	1.5	3	25
PFP48/390-R	43974643	20	0.29	386	122	48	50	100	1.5	-	14 + 6 + 5 + 28

Karakteristisk bæreevne





Referanse	Ties kapasitet			
	antall of Fasteners			Characteristic last kapasitet, 1 beslag per joint[kN]
	type[mm]	antall in lower part	antall	
PFP36/170	CNA3.1x22	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	2.3 - 3.1 - 3.9
PFP36/390	CNA3.1x22	3 - 4 - 5 - 7 - 12	2+2 - 2+2 - 3+3 - 4+4 - 6+6	2.3 - 3.1 - 3.9 - 5.4 - 9.3
PFP48/170	CNA3.1x40	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	4.2 - 5.6 - 7.1
PFP48/390-R	CNA3.1x40	3 - 4 - 5 - 7 - 12	2+2 - 2+2 - 3+3 - 4+4 - 6+6	4.2 - 5.6 - 7.1 - 9.8 - 16.9

Montering

Innfesting

- CNA3,1xℓ kamspiker eller CSA4,0xℓL beslagskruer
  Det settes like mange spiker/skruer i flikene, og i den nederste delen av sperreankeret settes to ganger antall spiker/skruer per flik





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.