

Technical Sheet


PPB
Stolpesko


PPB og PPS stolpesko brukes til understøtting av trestolper. Stolpeskoene er høydejusterbare, noe som vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan varieres. Men avstanden skal maksimalt være 75 mm for PPB70 og PPB75, og maksimalt 100 mm for PPB80.
***Merk** at stolpeskoene kun kan oppta trykkrefter.*



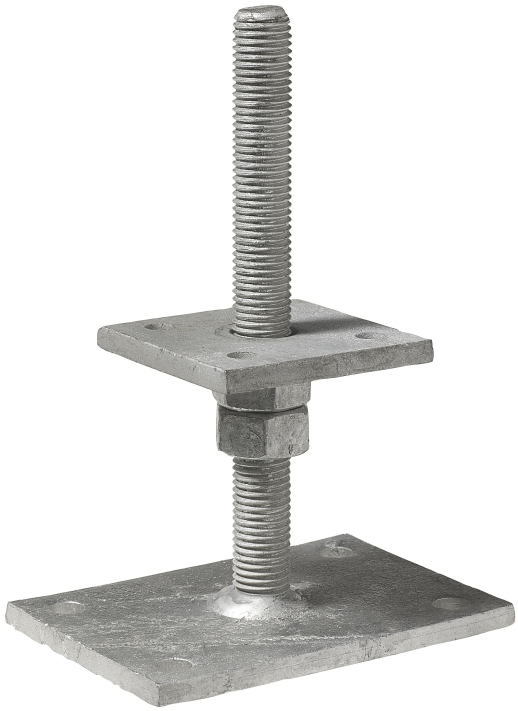







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Gjengestenger: S355JO EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Stolpeskoene er høydejusterbare
- Stolpeskoene kan kun oppta trykkrefter

Applications

Bruksområder


- Brukes til understøtting av stolpekonstruksjoner i de tilfellene det er behov for en mindre høydejusteringsmulighet


Technical Sheet

PPB
Stolpesko

Teknisk data

Dimensjoner







Referanse	beslag dimensjoner															
	annet				produktdimensjoner[mm]									Top plate hull		Bottom plate hull
	NOB nr.	No. of hexagon nuts	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund		rund
														Ø5.5	Bolts[mm]	Ø12[mm]
PPB70G-R	21594122	1	10	0.65	70	70	30-75	90	90	30-100	16	6	5	2	-	4
PPB75G	22062798	1	20	0.91	80	80	22-67	90	90	30-90	20	8	5	-	4	4
PPB80G	22062814	2	10	1.9	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	-	4	4

PPB75G-R: NOBB nr 43975135
PPB80G-R: NOBB nr 43975154

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)






Referanse	stolpefot kapasitet					
	produkt capacities - tre to betong					
	antall of Fasteners				Characteristic capacities - tre C24[kN]	
	On post		On betong		R1,k (2)[kN]	
	antall	type	antall	type	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB70G-R	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB75G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)


Følgende gjelder:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Innfesting

- PPB stolpesko festes til betongen med fire M10 bolter. Stolpen lages med et hull i endetreet til M20 gjengestang
- Kamstålstangen til PPS stolpesko støpes minimum 200 mm inn i betong





Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03