
Technical Sheet


CSA-S
Syrefast beslagskrue

CSA beslagskrue er spesielt utformet for å feste bygningsbeslag til tre.

Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, og bidrar til å øke overføring av krefter. Dermed oppnås en sterkere forbindelse med større tverrsnitt m.h.t bæreevne enn de vanlige skruer. Torx sporet hodet gir maksimal kraftoverføring under innskruing.









Skjøt med trelekter







Skjøt med trelekter

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Syrefast stål A4 1.4401 ihht. EN 10088 el. tilsv. (AISI 316)
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Rustfritt syrefast - A4

Fordeler

- Syrefast utførelse
- Optimalisert gjenge for rask innskruing
- Reduserer faren for sprekkdannelser

Applications

Skjøter

- **Hovedbjelke/sekunderbjelke:** massivt tre, kompositttbjelker, limt laminert tre


Bruksområder


- Montering av rustfrie/syrefaste vinkelbeslag
- Rustfrie/syrefaste bjelkesko
- I klima med særlige krav til korrosjonsbestandighet, f.eks. til trykkimpregnert virke og nært sjø

Technical Sheet

CSA-S
Syrefast beslagskrue

Teknisk data

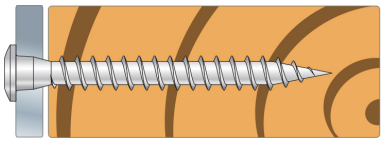



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									skrue Loads			
	annet			produktdimensjoner[mm]						produkt characteristic capacities - tre to tre C24[kN]			Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]
	NOB nr.	antall/eske	vekt[kg]	L[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	bit[mm]	Characteristic lateral capacities Rlat,k/material thicknes[kN]			$R_{ax,k}$[kN]
										1,2 mm	1,5 til 2,0 mm	2,5 to 4,0 mm	
CSA5.0X25S	41467804	250.0	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20	1.5	1.5	1.4	Yes
CSA5.0X35S	41467846	250.0	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20	2	1.9	2.1	Yes
CSA5.0X40S	41467879	250.0	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	2.3	2.2	2.5	Yes

Karakteristisk bæreevne

Referanse	skrue Loads
	Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25S	1.49
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

Kapasiteter er angitt for 2 mm stålplate tykkelse og trevirke i kvaliet C24. For å finne kapasiteten til andre stål tykkelser og trevirkes kvaliteter, henvises det til ETA-04/0013.

CSA-S
Syrefast beslagskrue

Alternativer







Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10