
Technical Sheet

BNG
Tilkoblingsbeslag

Tilkoblingsbeslagene BNG brukes i kombinasjon med bånd til avstiving av tak-, himlings- og veggkonstruksjoner. Beslagene brukes alltid med trekkbånd plassert på oversiden av sperrehodet. Det er utarbeidet to vindavstivingssystemer, System 25 til mindre bygninger og System 40 til større bygninger. For valg av system og detaljer henvises til Simpson Strong-Ties vindavstivingskatalog.

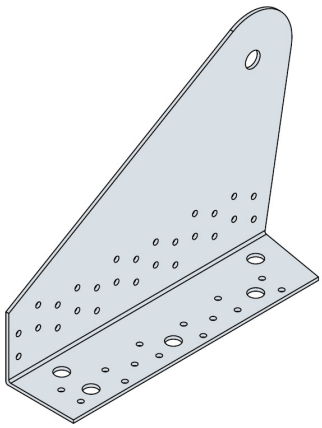

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


Fordeler


- BNG tilkoblingsbeslag inngår i et av våre vindavstivingssystem, WFS40-14 (Windforce system 40). Her får du et komplett sett vindavstivingsbeslag til ett kryss på én takside (vindtrekkbånd bestilles separat)

Applications


Bruksområder

- Brukes i kombinasjon med bånd til avstiving av tak-, himlings- og veggkonstruksjoner






bnf-application-1-png.png



bnf-application-3-png.png




bnf-application-4-png.png



bnf-application-5-png.png



bnf-application-8-png.png




bnf-application-10-png.png


Technical Sheet

BNG
Tilkoblingsbeslag

Teknisk data

Dimensjoner





Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]				hull			
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	A[mm]	E1[mm]	t[mm]	hull on the top side		hull in flens	
								diameter	antall	diameter	antall
BNG60-14	46257033	2	1.3	262	198	66	3	5 + 15	26 + 1	5 + 13	14 + 5

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 1

Referanse	Bracing kapasitet											
	karakteristisk kapasitet - pattern 1											
	tre bredde - bmin[mm]	min. verdi **) of:								antall of Fasteners		
		stål Rk	tre, at diagonal connection angle of:							spiker or bolts[antal]		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	type
BNG60-14	45	32	24.7	31	31.6	26.8	19.7	19.5	15	14	-	CNA4,0x40

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 2

Referanse	Bracing kapasitet												
	karakteristisk kapasitet - pattern 2												
	tre bredde - bmin[mm]	antall of Fasteners			min. verdi **) of:								
		spiker or bolts[antal]			stål Rk	tre, at diagonal connection angle of:							
		Side	Top	type		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNG60-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 3

Referanse	Bracing kapasitet											
	karakteristisk kapasitet - pattern 3											
	tre bredde - bmin[mm]	min. verdi **) of:								antall of Fasteners		
		stål Rk	tre, at diagonal connection angle of:							spiker or bolts		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	type
BNG60-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 4

Referanse	Bracing kapasitet											
	karakteristisk kapasitet - pattern 4											
	tre bredde - bmin[mm]	min. verdi **) of:								antall of Fasteners		
		stål Rk	tre, at diagonal connection angle of:							spiker or bolts		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	type
BNG60-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Technical Sheet

BNG
Tilkoblingsbeslag

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 5

Referanse	Bracing kapasitet											
	karakteristisk kapasitet - pattern 5											
	tre bredde - bmin[mm]	min. verdi **) of:								antall of Fasteners		
		stål Rk	tre, at diagonal connection angle of:							spiker or bolts		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	type
BNG60-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* med U-skive 40x50x10

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant betong

Referanse	Bracing kapasitet											
	karakteristisk kapasitet - pattern 6											
	tre bredde - bmin[mm]	min. verdi **) of:								antall of Fasteners		
		stål Rk	tre, at diagonal connection angle of:							spiker or bolts		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	type
BNG60-14	Beton	32	32	32	32	32	32	32	32	2	-	M12 + US40/50/10

* med U-skive 40x50x10

Montering

Innfesting

- Ved BNG 25 brukes medfølgende CNA3,1x40 kamspiker til innfesting
- Ved BNG 40 brukes CNA4,0x40 kamspiker eller CSA5,0x40 beslagskruer til innfesting

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.