

Technical Sheet

UNI
Universalbeslag

Universalbeslagene brukes i bjelke-bjelke skjøter. Når det brukes to beslag per skjøt, skal de plasseres diagonalt overfor hverandre. UNI96 er anvendelig til kryssende skjøter mellom sperrer og lekter i 45 mm bredde.
Beslagene lages i høyre-og venstreutgaver og selges enkeltvis.



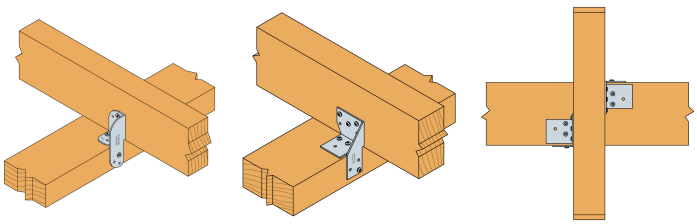

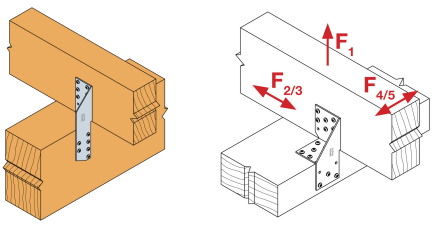







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Beslagene er laget med runde former, som gjør dem penere å se på. Derfor er de også mer anvendelige i synlige sammenføyninger

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder


- Brukes i krysskjøter med mindre materialdimensjoner (carporter, uthus og pergolaer)

Technical Sheet

UNI
Universalbeslag


Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]					hull[mm]		tre size
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall	høyde
											minste bjelke høyde[mm]
UNI100L	21220223	50	0.15	100	52.5	62.5	47.5	2.5	5	5 + 3 + 3	63
UNI130L	21220280	25	0.24	130	61.5	62.5	58	2.5	5	8 + 5 + 5	82
UNI190L	21220264	50	0.2	192	49.5	49.5	96	2	5	7 + 6 + 1	108
UNI100R	21220330	50	0.15	100	52.5	62.5	47.5	2.5	5	5 + 3 + 3	63
UNI130R	21220298	25	0.24	130	61.5	62.5	58	2.5	5	8 + 5 + 5	82
UNI190R	21220272	50	0.2	192	49.5	49.5	96	2	5	7 + 6 + 1	108


Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), minimum utspikring



Referanse	Ties kapasitet			
	produkt characteristic capacities - tre C24[kN]	Characteristic last kapasitet (kN) for 2 brackets per joint, placed diagonally (Min)		
	antall of Fasteners	$R_{1,k}$	$R_{2,k}=R_{3,k}$	R4,k=R5,k
	Specification			
UNI190R	CNA4,0x40	7.9	4.5	Min. 4.3; 3.9(b+7)/e

Technical Sheet

UNI
Universalbeslag



Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), maksimum utspikring


Referanse	Ties kapasitet			
	produkt characteristic capacities - tre C24[kN]	Characteristic last kapasitet (kN) for 2 brackets per joint, placed diagonally (Max)		
	antall of Fasteners / Specification	$R_{1,k}$	$R_{2,k}=R_{3,k}$	$R_{4,k}=R_{5,k}$
UNI100L	CNA4,0X40	5.8	4.7	Min. 7.3; 2.9(b+16)/e
UNI130L	CNA4,0X40	10.8	7.9	Min. 7.9; 5.4(b+21)/e
UNI190L	CNA4,0x40	16	5.4	Min. 5.8; 7.4(b+7)/e
UNI100R	CNA4,0X40	5.8	4.7	Min. 7.3; 2.9(b+16)/e
UNI130R	CNA4,0X40	10.8	7.9	Min. 7.9; 5.4(b+21)/e
UNI190R	CNA4,0x40	16	5.4	Min. 5.8; 7.4(b+7)/e


e og b settes inn i mm.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnen $R_{1,k}$ i en skjøt med bare ett beslag være halvparten av bæreevnen i en skjøt med to beslag. Hvis åsen kan rotere, kan bæreevnen av UNI190 beregnes. Se ETA på hjemmesiden vår, strongtie.no
Ved bruk av to beslag UNI190 overfor hverandre på hver sin side av en ås (det vil si ikke diagonalt), kan alle bæreevner per beslag ved denne sammenføyningen finnes i ETA for ett beslag per skjøt. Bæreevnen for F_1 fås ved å sette f lik null. Bæreevnen for F_2 og F_3 er uendret. For F_4 og F_5 brukes den minste verdien av F_4 og F_5


Montering


Innfesting


- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til UNI96 brukes CNA3,1xℓ kamspiker eller CSA4,0xℓ beslagskruer











Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.