
Technical Sheet


VIMOP
Vimobeslag


Vimobeslagene brukes til innfesting av vinduer for opptagelse av vindlast. Med vimobeslagene kan man utsette innsettelsen av vinduer til sent i byggeprosessen, og dermed slippe tildekking og etterrengjøring – og ikke minst en ubrutt isolering rundt vinduene.






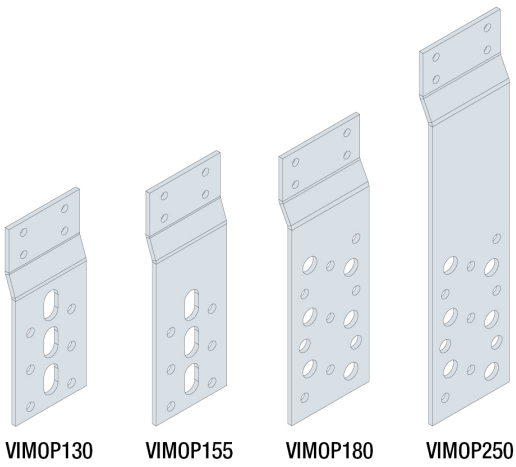







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Velegnet til fastholdelse av vinduer

VIMO plate gir mange fordeler, blant annet:

- montasjetidspunktet kan utsettes til et sent stadium i byggeperioden, noe som gjør bruken av ferdigbehandlede vinduer særlig fordelaktig
- man slipper tildekking av vinduer i byggeperioden, man slipper etterisolering og får en ubrutt isolasjon rundt vinduene
- VIMO-platene kan også brukes alene

Applications

Bruksområder


- Brukes til festing av vinduer


Technical Sheet

VIMOP
Vimobeslag

Teknisk data

Mål






Referanse	beslag dimensjoner							
	annet		produktdimensjoner[mm]				hull	
	NOB nr.	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter	antall
VIMOP130-B	43910924	0.15	130	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155-B	43910932	0.18	155	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP180-B	43910943	0.23	180	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6
VIMOP250-B	43910958	0.33	250	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6

Montering

Innfesting

- Vimobeslagene settes fast med bolter i bakveggen og CSA5,0x35 beslagskruer til vinduet



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.