
Technical Sheet

VIMOCON

Vinduesmontasjebeslag til betong og porebetong ZPRO

Vinduesmontasjebeslagene anvendes til understøtting av vinduer på betong, lettbetong og porebetong. Med beslaget kan man oppnå ubrutt isolering rundt vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen selv ved store isolerings tykkelser. Montering av konsollbeslaget kan skje fra innsiden av bygningen.
Til betong og letbetong anvendes VIMOCON eller VIMKE
Til porebetong anvendes VIMOCON + trykfod VIMOCONP eller VIMK

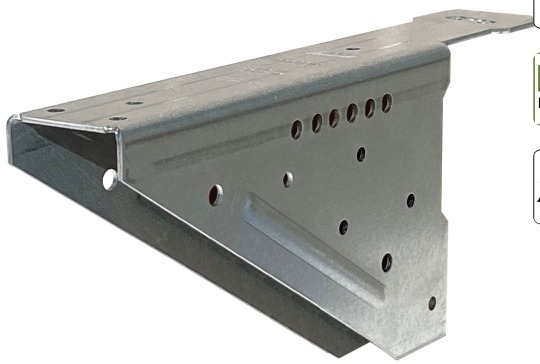

Features

Materiale:

Stålkvalitet:

- Stål S250GD i henhold til EN 10346

Korrosjonsbeskyttelse:

- ZPRO overflate til bruk i anvendelsesklasse 3
- VIMF/VIMOCONP Z275 i henhold til EN 10346

Fordeler:

- VIMOLOCK bolthull for enkel justering
- Vindusmontasjebeslagene er utviklet, slik at de overholder gjeldende isoleringskrav
- Størrelser til isoleringstykkelser fra 100-350mm
- Konsollbeslagene fungerer som understøtting av vinduet
- Beslagene og vinduene kan monteres fra innsiden, og stillas er unødvendig
- Mulighet for montering før og etter oppmuring
- Kuldebroer kan unngås.

















Applications

Bruksområde:


- Til vindusmontering på betong, lettbetong og porebeton
- Til betong og letbetong anvendes VIMOCON eller VIMKE
- Til porebetong anvendes VIMOCON + trykfod VIMOCONP eller VIMK
- Belastning: I veggelement av betong 25 / lettbetong LB18 kan konsollbeslaget VIMOCON oppta en regningsmessig last på 2 kN.
  Ved porebetong er styrken 0,8 kN.


Technical Sheet

VIMOCON

Vinduesmontasjebeslag til betong og porebetong ZPRO

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]					hull		
	Description	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	rund		avlang
									Ø5	Ø6.5	Ø9x30
VIMOCON85Z	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.21	155	43	85	70	2	6	-	1
VIMOCON145Z	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.34	215	43	145	80	2	6	-	1
VIMOCON170Z	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.51	240	43	170	108	2	14	16	1
VIMOCON240Z	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.64	310	43	240	108	2	14	16	1
VIMF40	40 mm forlænger til VIMKE/VIMK	-	-	72	40	-	-	3	-	-	-
VIMOCONP	Trykfod til VIMOCON på porebeton	20	0.05	35	46	20	-	2	-	-	-


Montering


Samlinger:

VIMOCON festes med til betong med 1 stk FCSCI betongskrue 7,5x40 og i lettbetong med 1 stk FCSCI 7,5x60
Det er viktig at vindusprodusentenes krav til antall festepunkter og plassering av disse overholdes. Kontakt derfor alltid vindusprodusentene for å få opplysninger om dette.









VIMOCON VIMKEH installation.jpg

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.