
Technical Sheet

VIMOKOMP
Vindusmontasje

VIMOKOMP vindusmontasjebeslag passer til de nye vindustypene. Med disse beslagene kan man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen selv ved store isolasjonstykkelser.
Montering av beslagene kan gjøres inne fra bygget.

Merk: Det må påregnes åtte arbeidsdagers leveringstid på beslagene.



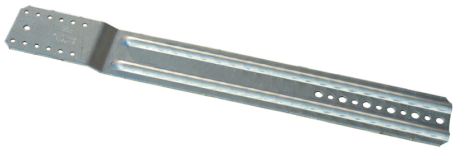

Features


Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


Applications

Bruksområder

- Trykkbeslaget VIMOKOMP brukes til å holde fast vinduer
- Trykkbeslag opptar vindlast og gjør at vinduet motstår vannrette påvirkninger i vinduets plan
- VIMOKOMP beslag gir gode muligheter for karmjustering



VIMK installation







vimk-assembly-environment-b-jpg.jpg

Technical Sheet

VIMOKOMP
Vindusmontasje

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner					
	annet	produktdimensjoner[mm]				hull
	NOB nr.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter
VIMOKOMP170	-	170	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP190	-	190	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP200	-	200	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP215	-	215	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP225	-	225	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP240	-	240	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP250	-	250	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP290	-	290	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP350	-	350	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP370	-	370	60	10	3	5 / 7 / 8

Montering


Innfesting

Lettklinkerbetong:

- Beslagene settes fast til lettklinkerbetong med én FCSCI betongskrue 7,5 x 60 mm

Betong 25:

- Beslagene settes fast til betong 25 med én FCSCI betongskrue 7,5 x 40 mm



VIMK installation

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.