
Technical Sheet

WSB
Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

WSB benyttes for avstiving av ubrutte takflater. WSB plasseres på takkonstruksjonens midterste sperr for deretter BAN vindtrekkbånd føres fra WSB beslaget ut til WSD beslaget plassert på takkonstruksjonens ytterste sperr.
Den store fordelen er at en eller to BAN40 vindtrekkbånd kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslag.
Se installasjonsinstruksjonene som er inkludert i våre systemer. Vinkelen mellom vindtrekkbåndet og sperr /lekter er variabel, men innenfor den optimale vinkel på 30° og 60°.
WSB inngår i WSK1 og kan leveres i esker med 4 stk.



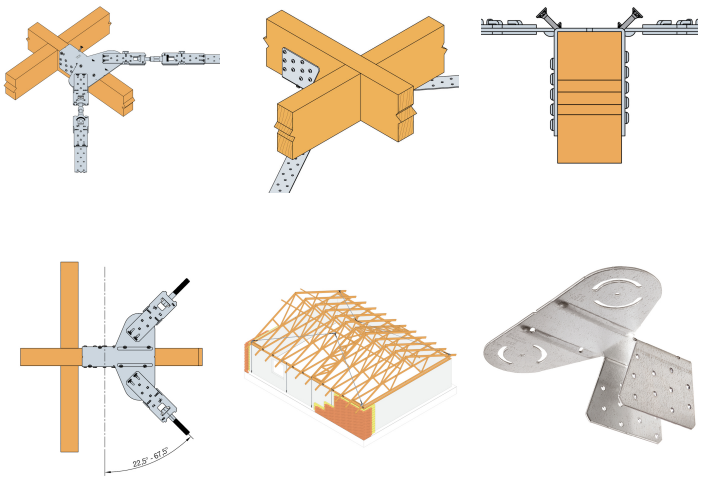

Wind Secure Beslag

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider - som gir en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Passer optimalt til BAN40
- Vindstrekkbåndet kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslag

Applications


Bruksområder


- Brukes til vindavstiving
- Brukes til 45 mm tre

Technical Sheet

WSB
Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]						
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	A[mm]	E1[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	t[mm]
WSB	51165974	4	0.78	188	224	82	45	77	110	2.5

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)


Referanse	beslag dimensjoner		Bracing kapasitet						
	tre dimensjoner[mm]		antall of Fasteners		produkt Capacities				
	bredde	høyde	CSA 5,0x40	Treskrue Ø5.0x70	Characteristic Capacities[kN]				
					Angle between batten and straps			Windbracing straps	
					60°	45°	30°	2x25[mm]	2x40[mm]
WSB	Min. 90	45	20	6	18.4	17.6	16.8	11.9	17.8


Bærevener for vinkler utover de angitte, kan finnes ved å gjøre beregninger.
Sperret må forhindres fra rotasjon for å oppnå full styrke.
Treskrue 5.0x70 skal monteres med en vinkel på 45°.


Montering


Innfesting


- Bruk CSA5,0x40 og treskruer 5,0x70 iht. den medfølgende veiledning











Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.