

Technical Sheet

WSP
Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

WSB, WSD og WSP er en ny serie vindavstivingsbeslag, som kan monteres på over- og undersiden av sperrene.
Den store fordelen er at en eller to BAN40 vindstrekkbånd kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslag.
Vinkelen mellom vindstrekkbåndet og sperr /lekter er variabel, men innenfor den optimale vinkel på 30° og 60°.
WSP består av 12 stk.beslag inkl. monteringsbolter, eks. beslagskruer.



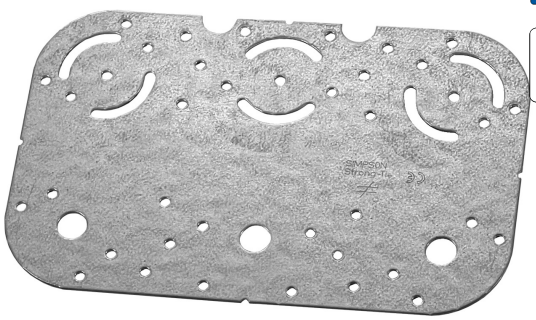



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider - som gir en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Passer optimalt til BAN40
- Vindstrekkbåndet kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslag

Applications


Bruksområder


- Brukes til vindavstiving

Technical Sheet

WSP
Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner						
	annet			produktdimensjoner[mm]			hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	A[mm]	t[mm]	∅
WSP	51165993	4	1.3	255	160	2	3 x Ø15

Karakteristisk bæreevne

Referanse	beslag dimensjoner		Bracing kapasitet								
	tre dimensjoner[mm]		antall of Fasteners	innfesting tool - Nailing pattern 1							
	høyde	bredde	CSA 5,0x40	Characteristic Capacities[kN]							
				Windbracing straps		Angle between batten and straps					
				2x25	2x40	60°	45°	30°	15°	0°	30°-90°
WSP	Min. 45	Min. 95	18	11.9	17.8	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1

Montering

Innfesting

- Bruk CSA 5.0x35 iht. den medfølgende veiledning

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.