

Quik Drive® Solutions

Systemer for effektiv montering

SIMPSON

Strong-Tie



**Raskt og
effektivt**



Quik Drive[®]

Tenk gjennom dine vaner for innfesting



Systemer for effektiv innfesting

Det er mange fordeler med å bruke skruer fremfor spiker. Skruer etterlater vanligvis en penere overflate med høyere uttrekksstyrke enn spiker. Skruer har den store fordel at de lett kan skrues ut igjen, noe som er vanskeligere med spiker. Spiker har imidlertid lenge hatt den fordel at de kunne monteres veldig raskt ved hjelp av skuddverktøy og har av den grunn vært foretrukket fremfor skruer. Men med de effektive Quik Drive-systemene, med presis dybdejustering og patentert automatisk matemekanisme, kan nå skruer festes med samme hastighet som spiker. Kanskje det er på tide å revurdere måten du utfører festeoppgavene dine.

Finn instruksjonsvideoer på nett:

Hvis det er første gang du skal bruke Quik Drive-systemet eller hvis du trenger hjelp til å komme i gang, anbefaler vi at du finner våre instruksjonsvideoer på vår nettside **strongtie.no**

SIMPSON

Strong-Tie

YouTube

Quik Drive - Collated Screw Strip Removal



Quik Drive - Collated Screw Strip Removal

239,964 views - Nov 3, 2022


3.3K DISLIKE SHARE SAVE ...

Simpson Strong-Tie
11.2K subscribers

SUBSCRIBE

YouTube

Quik Drive - Fitting the Attachment

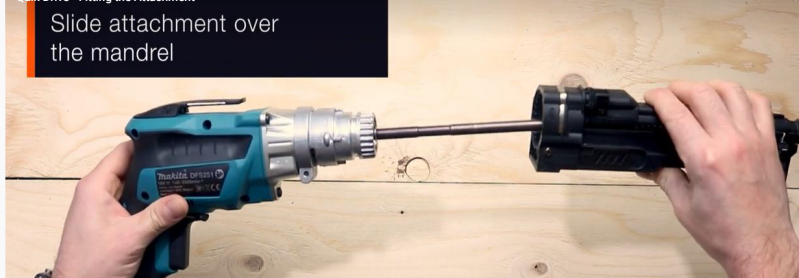

Quik Drive - Fitting the Attachment

239,964 views - Nov 3, 2022

Simpson Str
11.2K subscribers

YouTube

Quik Drive - Fitting an Extension



Quik Drive - Fitting an Extension

239,964 views - Nov 3, 2022

3.3K DISLIKE SHARE SAVE ...

Simpson Strong-Tie
11.2K subscribers

SUBSCRIBE



Follow us on
You Tube



Om denne brosjyren

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å finne det rette Quik Drive-systemet for oppgaven din, presenterer vi våre anbefalinger for hvilket Quik Drive-forsats du bør bruke, og hvilken skrumaskiner som fungerer godt for akkurat denne applikasjonen.

SIMPSON

Strong-Tie



Beslag
s.6-7

Gulvspon
s.8-9

Terrasser
s.10-11

Trekledning
s.12-13

Gips
s.14-15

Fibergips
s.16-17

Quik Drive® systemet består av:



Quik Drive®-systemer i denne brosjyren:



QDPBPC50E:

- Bygningsbeslag for tre s.6-7



QDPRO76SKE:

- Gulvspon/trefiberplater s.8-9
- Terrasse s.10-11
- Kledning s.12-13



QDPRO51KE/QDPRO51E:

- Gips s.14-15
- Fibergips s.16-17
- Vindtettingsplater s.18-19



Bruksområde: Bygningsbeslag til tre

Med Simpson Strong-Ties beslagskrueforsats er det enkelt og raskt å feste bygningsbeslag med de båndede CSA beslagskruene.

QDBPC50E er et godt alternativ til både trykkluft- og gasspistoler. Montering med Quik Drive® er minst like rask som med spikerpistoler og montering med skruer gir penere finish og høyere uttrekksverdier.

I tillegg er det mindre støy og mindre vibrasjoner forbundet med monteringen med Quik Drive® sammenlignet med beslag- spikerpistoler.

Anbefalte skrumaskiner

Skrumaskin batteri	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skrutrekker	DeWalt DCF620	DWA7G2
Skrumaskin 220v:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita FS2300*	AMA9E-RC



QDPBPC50E-settet inkluderer:

- QDBPC50E beslagskrueforsats
- Oppbevaringsveske
- MANDREL128E bitsforlenger
- BITLTX20E-biter
- Praktisk krok for verktøybeltet

Husk adapter (selges separat)

Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker.
Se tabellen ovenfor.




Quik Drive QDBPC50E System

CSA/CSA-Z/CSA-S Quik Drive beslagskruer

CSA-båndede beslagskruer er utviklet for å lette arbeidet med å montere bygningsbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker kraftoverføringen. Dette gir en fast skjøt med større tverrgående bæreevne enn for standardskruer. TX-sporet holder skruen under montering.



ETA-04/0013




Elforzinket

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Modell nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde			
CSA5.0X35T	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40T	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000
CSA5.0X50T	8.3	5.0	50	34	25	1000	2500-4000

Til standard galvaniserte beslag.




Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5




Modell nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde			
CSA5.0X35ZT	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40ZT	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000

Til ZPRO eller ekstra varmgalvaniserte beslag.




A4 syrefast

C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Modell nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde			
CSA5.0X35ST	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40ST	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000

Til rustfrie/syrefaste beslag.

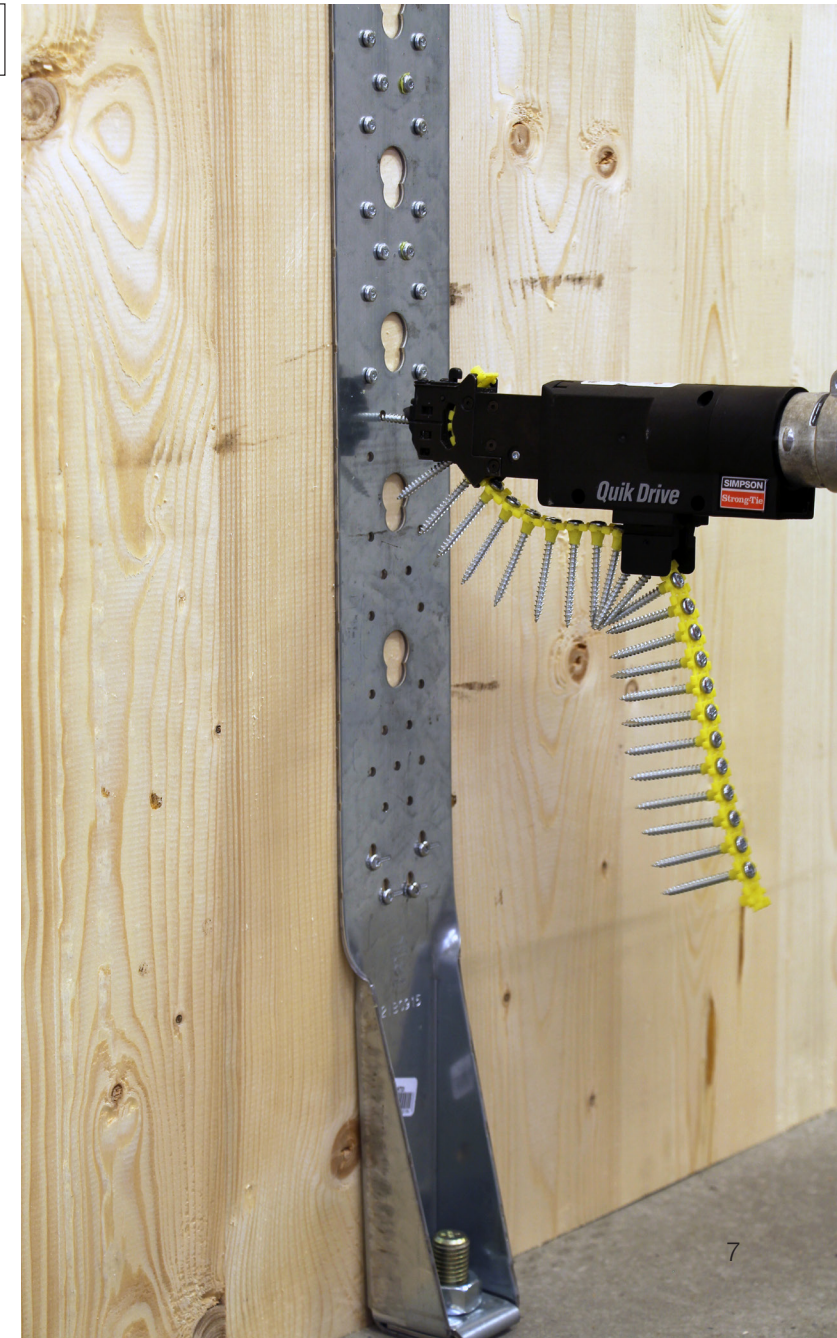



Bruksområde: Gulvspon & trefiberplater

Med Simpson Strong-Tie QDPRO76SKE-systemet er det enkelt og raskt å montere gulvsponplater og andre typer trefiberplate når de kombineres med enten TTF eller WSV gulvsponplater.

Montering kan gjøres stående, slik at risikoen for ryggbelastning og smerter i knærne reduseres.

Vi anbefaler å bruke enten en batteridrevet Makita- eller Dewalt-skrumaskin eller Makita-skrumaskin med ledning. Se våre anbefalinger nedenfor.

Anbefalte skrumaskiner		
Skrumaskin batteri:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekke	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 rpm skrutrekke	DeWalt DCF622	DWA3G2
Skrutrekkerledning:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekke	Makita FS2300	AMA9E-RC
Bosch 2,500 rpm skrutrekke	GSR 6-25TE	AB01E-RC



QDPRO76SKE-settet inkluderer:

- QDPRO76SKE forsats
- QDEXTA forlenger
- Praktisk verktøykasse og skruveske
- MANDREL191E-RC bitsforlenger
- Ekstra bits

Husk adapter (selges separat)

Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker. Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO76SKE System

TTF Nordic gulvsponskrue

Quik Drive-båndet TTF sponplateskrue brukes innendørs og er utstyrt med fiberkutt spiss som driver skruen inn i de harde sponplatene og lignende.



Elforzinket

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Modell nr	Dimensjoner [mm]				Maks. platetykkelse	Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde				
TTF35E*	7.0	4.2	35	21	10 mm	30	2500	2500
TTF45E*	7.0	4.2	45	27	20 mm	30	2000	2500
TTF55E	7.0	4.2	55	30	25 mm	30	2000	2500

*Korte sponskrue 35 og 45 mm monteres med QDPRO51E - se side 14.

WSV Gulvsponskrue

De bandede WSV-skrueene er meget godt egnet for festing av gulvsponplater og andre typer trefiberplater.



Gulkromatisert

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Modell nr	Dimensjoner [mm]				Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde			
WSV44E	8.5	4.6	44	31	30	2000	2500
WSV51E	8.5	4.6	51	37	30	2000	2500
WSV64E	8.5	4.6	64	50	30	1500	2500
WSV76E	8.5	4.6	76	55	30	1000	2500





Bruksområde: Terrasser

Med Simpson Strong-Ties QDPRO76SKE-system er det raskt og enkelt å montere terrassebord når det kombineres med våre DSIX4 eller TTFA4 båndede terrasseskruer.

Monteringen kan utføres stående for å unngå overbelastning av rygg- og knesmerter.

Vi anbefaler å bruke enten en batteridrevet Makita- eller Dewalt-batteriskrumaskin eller Makita FS2300 med ledning. Se våre anbefalinger nedenfor.

Anbefalte skrumaskiner		
Skrumaskin batteri:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 rpm skrutrekker	DeWalt DCF622	DWA3G2
Skrutrekkerledning:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita FS2300*	AMA9E-RC



QDPRO76SKE-settet inkluderer:

- QDPRO76SKE forsats
- QDEXTL forlenger
- Praktisk verktøykoffert og skruerpose
- MANDREL191E-RC bitsforlenger
- Ekstra bits

Husk adapter (selges separat)

Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker. Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO76SKE System

DSIX4 Nordic terrasseskrue, Impreg® X4

Terrasseskrue Impreg®X4 egner seg for montering av impregnerte terrasseplater. Skruen har TX bit spor som sikrer god kraftoverføring. Bits er inkludert.

Tilgjengelig fra
Q3/Q4 2024.



Impreg®X4

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Modell nr	Dimensjoner [mm]				Maks. terrasse- bord tykkelse	Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde				
DSIX455E	7.0	4.2	55	27.5	28 mm	30	2000	2500

TTFA4 Nordic terrasseskrue, A4 syrefast

Syrefast terrasseskrue egner seg for montering av alle typer terrassebord og trevirke av. Anbefalt til Royalinpregnert og edle tresorter. Skruen har et TX-bit spor som sikrer et sterkt grep og en fiberkutt spiss som hindrer sprekkdannelser i trevirket. Bits er inkludert i esken.

Tilgjengelig fra
Q3/Q4 2024.



A4 syrefast

C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Modell nr	Dimensjoner [mm]				Maks. terrasse- bord tykkelse	Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde				
TTFA455E	7.0	4.2	55	27.5	28 mm	30	2000	2500



**Bruksområde:** Kledning

Med Simpson Strong-Ties QDPRO76SKE-system er det enkelt og raskt å montere kledning.

I kombinasjon med CLSZN-kledningskruer sikrer QDPRO76SKE-systemet effektiv og enkel montering.

Vi anbefaler å bruke enten en batteridrevet Makita- eller Dewalt-skrumaskin eller Makita FS2300 med ledning. Se våre anbefalinger nedenfor.

Anbefalte skrumaskiner		
Skrumaskin batteri:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 rpm skrutrekker	DeWalt DCF622	DWA3G2
Skrutrekkerledning:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita FS2300*	AMA9E-RC

**QDPRO76SKE-settet inkluderer:**

- QDPRO76SKE forsats
- QDEXTA forlenger
- Praktisk verktøykoffert og skrupose
- MANDREL191E-RC bitsforlenger
- Ekstra bits

Husk adapter (selges separat)


Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker. Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO76SKE System

CLSZN Kledningsskrue, Impreg® +

Quik Drive Båndet kledningsskruer fra Simpson Strong-Tie gjør det enkelt å montere kledning. Vi tilbyr skruer egnet for utendørs bruk, f.eks. ved bygging av lette fasader etc.



Modell nr.	Dimensjoner [mm]			Bit	Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Tråddiameter	Lengde				
CLSZN48E	8.0	4.8	48	T-20	30	1000	2500
CLSZN65E	8.0	4.8	65	T-20	30	1000	2500
CLSZN70E	8.0	4.8	70	T-20	30	1000	2500

NB: For malte fasader, ikke nær kystlinjen.

Vi anbefaler at du bruker A4 syrefaste skruer, f.eks. CLSA4 ved:

- Montering av panel i kystnære strøk
- Montering av panel i edeltre

Dersom det benyttes Impreg+ belagte skruer i de ekstra korrosive områdene eller i edeltre, er det fare for misfarging i treet og kortere levetid på kledningen.

Paneltykkelse [mm]

	Spikerlist [mm]	Spiker [mm]	Skrue [mm]
22 mm kledning	28	2,8 x 48	4,8 x 48
22 mm panel på 22mm kledning	28	2,8 x 70	4,8 x 70



**Bruksområde:** Gips til stål eller tre

Med Simpson Strong-Ties gipsskrueforsats er det enkelt og raskt å montere gipsplater til tre når de kombineres med våre DWC eller DWCZ skruer, og til stål når de kombineres med DWF eller DWFZ skruer.

Vi anbefaler at du enten bruker en Makita eller Dewalt batteridrevet skrumaskin eller Makita med ledning. Se våre anbefalinger nedenfor.

QDPRO51 er tilgjengelig som et sett både med og uten forlenger.

Anbefalte skrumaskiner		
Skrumaskin batteri:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skrutrekker	DeWalt DCF620	DWA7G2
Skrutrekkerledning:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita FS4300	AMA9E-RC

**QDPRO51KE-settet inneholder:**

- QDPRO51E gipsskrueforsats
- Forlenger
- Praktisk verktøykoffert og skrupose
- Bitsforlenger
- Ekstra bits

Også tilgjengelig som sett uten forlenger = **QDPRO51E**

**Husk adapter
(selges separat)**

Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO51E System

DWC/DWCZ Gips til tre

Det er enkelt og raskt å montere gipsplater med Quik Drive®-systemet. Det stive båndet kommer ikke i veien for maskinen og den høye driftssikkerheten gir en ekstremt effektiv montering. Alle skruer er helgjengede. DWC og DWCZ gipsplateskruer er utviklet for å kunne montere gipsplater til trevirke raskere.



Modell nr.	Dimensjoner [mm]			Antall plater	Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Tråddiameter	Lengde				
DWC3930PE	8,2	3,9	30	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWC3940PE	8,2	3,9	40	2 st (26 mm)	30	2.500	2500-6000
DWCZ3930PE	8,2	3,9	30	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWCZ3941PE	8,2	3,9	41	2 st (26 mm)	30	2.500	2500-6000

DWF/DWFZ Gips til stål

DWFZ og DWFZ gipsskruer er utviklet for å kunne montere gipsplater til stålender raskere. For ståltykkelse opp til 1,0 mm.



Modell nr.	Dimensjoner [mm]			Antall plater	Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Tråddiameter	Lengde				
DWF3525PE	8,2	3,5	25	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWF3535PE	8,2	3,5	35	1 st (20 mm)	30	2.500	2500-6000
DWF3540PE	8,2	3,5	40	2 st (26 mm)	30	2.000	2500-6000
DWFZ3530PE	8,2	3,9	30	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWFZ3541PE	8,2	3,9	41	2 st (26 mm)	30	2.500	2500-6000





Bruksområde: Fibergips

Med Simpson Strong-Ties fibersementskrueforsats er det enkelt og raskt å montere ett- og to-lags fibersementplater.

MTH-skruer er ideelle for ett-lag og WSHL-skruer er designet for to-lags plater.

Vi anbefaler at du enten bruker en Makita eller Dewalt batteridrevet skrumaskin eller Makita med ledning. Se våre anbefalinger nedenfor.

QDPRO51 er tilgjengelig i sett både med og uten forlenger.

Anbefalte skrumaskiner		
Skrumaskin batteri:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skrutrekker	DeWalt DCF620	DWA3G2
Skrutrekkerledning:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita FS4300	AMA9E-RC



QDPRO51KE-settet inneholder:

- QDPRO51E gipsskrueforsats
- Forlenger
- Praktisk verktøykoffert og skrupose
- Bitsforlenger
- Ekstra bits

Også tilgjengelig som sett uten forlenger = **QDPRO51E**

Husk adapter (selges separat)

Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO51E System

MTH Fibergipsskruer (ett-lags)

Quik Drive®-systemet anbefales av Fermacell® for montering av deres fibergipsplater. Det stive båndet kommer ikke i veien for maskinen og den høye driftssikkerheten gir en ekstremt effektiv montering. Firkantbits sikrer rask isskruing.

**Fosfatert**

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5



Modell nr	Dimensjoner [mm]				Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde			
MTH32SE	6,9	3,8	32	23	30	2500	2500-4000
MTH32E	6,9	3,8	32	26	30	2500	2500-4000

WSHL Fibergipsskruer (to-lags)

WSHL skruen er utviklet for å kunne montere 2 lag fibergips raskere.

**Fosfaterad**

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5



Modell nr	Dimensjoner [mm]				Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Gjengediameter	Lengde	Gjengelengde			
WSHL45E	6,9	3,8	45	30	30	2000	2500-4000





Bruksområde: Fibersement

QDPRO51KE forsatsen gjør det raskt og enkelt å montere utvendige fibersementplater. Ved montering av fibersementplater til tre eller stål med maks tykkelse 1,0 mm, anbefaler vi FBCS-skruer, og for stålbjelker med maks tykkelse 2,0 mm benyttes FBCB-skruer.

Vi anbefaler at du enten bruker en Makita eller Dewalt batteridrevet skrumaskin eller Makita med ledning. Se våre anbefalinger nedenfor.

QDPRO51 er tilgjengelig i sett både med og uten forlenger.

Anbefalte skrumaskiner		
Skrumaskin batteri:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skrutrekker	DeWalt DCF620	DWA3G2
Skrutrekkerledning:	Modell nr.	Quik Drive-adapter
Makita 2,500 rpm skrutrekker	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 rpm skrutrekker	Makita FS4300	AMA9E-RC



QDPRO51KE-settet inneholder:

- QDPRO51E gipsskrueforsats
- Forlenger
- Praktisk verktøykoffert og skrupose
- Bitsforlenger
- Ekstra bits

Også tilgjengelig som sett uten forlenger = **QDPRO51E**

Husk adapter (selges separat)

Velg ut fra hvilken skrumaskin du bruker.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO51E System

FBCS Fibersementskruer for vindtettingsplater

Quik Drive båndede skruer for montering av fibersementpaneler. Skruen kan brukes til montering av fibersementplater til tre eller til stål med en tykkelse på opptil 1 mm. Skruen har en 'Twin-Thread'-gjenge for rask inn skruing og freseribber under hodet som sikrer en slett overflate under montering.



Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Modell nr.	Dimensjoner [mm]			Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Tråddiameter	Lengde			
FBCS25E	6.8	3.9	25	30	2500	2500-4000
FBCS35E	6.8	3.9	35	30	2500	2500-4000
FBCS45E	6.8	3.9	45	30	2000	2500-4000

FBCB Fibersementskruer med borspiss for vindtettingsplater

Quik Drive båndede skruer med borspiss for montering av fibersementplater. Tilgjengelig både løst og på bånd. Skruen kan brukes til montering av fibersementplater til stål med tykkelse inntil 2 mm. Skruen har en 'Twin-Thread'-gjenge for rask inn skruing og freseribber under hodet som sikrer en slett overflate etter montering.



Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Modell nr.	Dimensjoner [mm]			Antall pr bånd	Antall pr eske	Anbefalt turtall
	Hode diameter	Tråddiameter	Lengde			
FBCB25E	6.8	3.9	25	30	2500	2500
FBCB35E	6.8	3.9	35	30	2500	2500





QuikDrive[®]

Effektivt og besparende