Produktoversikt
2025-2026

P-NO-01-2025 | (+45) 22 02 13 00 | strongtie.no

SIMPSON Strong-Tie



Innholdsfortegnelse

Generell informasjon

Generell informasjon 4
Virksomhetsinformasjon 6
Online verktøy og Support 8
Simpson ånden 9
Om våre festemidler 10
Om våre bygningsbeslag 14
Ikoner 17
Produktegenskaper 17
CE-merking mm. 17

Bygningsbeslag

Vinkelbeslag 20
Vinkelbeslag til montering av lettfasader 21
Høystyrkebeslag 21, 29
Utendørs betongvinkel, ZPRO 22
Kraftige betongvinkler 22
Trekkankerbeslag 23
Forskyvningsvinkel 23
Vinkelbeslag med bolthull 24
Vinkelbeslag til taksperremontasje 28
Kraftig vinkelbeslag 29
Åskloss 29
Vinkelbeslag til lettveggmontasje 30
Trekkankre 31
Vinkelbeslag til CLT 32
Hullplate til CLT 33
Endetrebeslag 34
Løfteøye til massivtre 35
Montasjesystemer 36
Vindusmontasjebeslag 36
Dørmontasjebeslag 39
Elementmontasje 41
Vindavstivning og forankring 42
Vindkryss sett til 25 og 40 mm bånd 42
Bandlock® Pro båndstrammer & sokkelanker 42
Tilkoblingsbeslag mm 43
Vindkryss sett mm til 60 mm bånd 44
Båndspennere til 80 mm bånd 45
Vindtrekkbånd 46
Hull- og patentbånd 48
Beslag til tak konstruksjoner 49
Universalbeslag og takåsanker 49
Topplektbeslag 50
Torvkrok 50
Glidebeslag 51
Sperreanker og gaffelanker 51
Sperremonteringsbeslag 52
Sperrefotbeslag 53
Forankring på ståldrager 54
Bjelkesko og bjelkebærere 55
Bjelkesko 55
Bjelkesko til I-bjelker 60
Skjult bjelkebærer 61
Endetrebeslag 64
Hullplater 65
Gerberbeslag 70
Søylesko 71
Tilbehør til beslag 79
US underlagsskiver 23, 81
Bulldog® skiver 82

Utendørsbeslag

ZPRO Vinkelbeslag med ribbeforsterkning 86
ZPRO Vinkelbeslag 86
ZPRO Betongvinkel 87
ZPRO Bjelkesko 87
ZPRO Hullplater 88
ZPRO Takåsanker 88
ZPRO Gerberbeslag 89
ZPRO Optimalisert søylesko 90
A4 Syrefast vinkelbeslag med ribbe 92
A4 Syrefast vinkelbeslag med kantforsterkning 93
A4 Syrefast vinkelbeslag til lette samlinger 93
A4 Syrefast takåsanker 95
A4 Syrefast hullplater 95
A4 Syrefast bjelkesko 95
A4 Syrefast vindtrekkbånd 96
A4 Syrefast hullbånd 96
Spesialproduksjon i syrefast stål, A4 97
Design Series vinkelbeslag 99
Design Series bjelkesko 100
Design Series takåsanker 100
Design Series L- og T-jern 101
Design Series stolpehatt 101
Design Series søylesko 102
Design Series beslagskruer 103

Jordskruer

Jordskruer 106
Faste jordskruer 106
Justerbare jordskruer 106
Jordskruer, smale 107
Parasoll skrue 108
Elektroverktøy og tilbehør 108
Stolpespyd 109

Festemateriell

Generell informasjon 113
Tyngre innfesting 114
Heavy duty ekspansjonsbolt 114
Heavy duty ekspansjonshylse 117
Messing anker 118
Slaganker 119
Betongskrue 120
Fasadeplugg 122
Høystyrke plugg med skrue 122
Karmplugg 123
Lettere innfesting 124
Universal nylon plugg 124
Nylon plugg 125
Spikerplugg med senk krage 127
Spikerplugg 128
Stål spikerplugg 128
Nylon plugg til gassbetong 129
Selvborende plugg, innfesting i hard isolasjon 129
Hulromsanker 130
Himlingsanker 131
Himlingskrok 131
Ekspresspiker 132
Lettbetongplugg 133
Lettbetongskrue 133

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Innholdsfortegnelse

Sanitær innfesting 134
Sanitærplugg 134
Innfesting i gips 135
Selvborende plugg til gipsplater 135
Selvborende metall plugg til gipsplater 135
Metall gipsanker 136
Gipsanker 136
Gipsplugg 137
Kjemisk innfesting 138
Ankermasse med høy yteevne 138
Universal ankermasse 138
Tilbehør til kjemisk innfesting 139
Skuddmontasje 140
Skuddverktøy, gass 140
Magasinert skuddspiker 140
Skuddmontasje, reservedeler 141

Skruer

Beslagskruer 144
Selvborende dybler 149
Konstruksjonsskruer 150
Senkhode Treskrue 158
Pan-hode Treskrue 163
Terrasseskruer 165
Hardtre Terrasseskrue, syrefast A4 167
Terrasseskruer, skjulte 168
Kledningskruer 169
Spesialskruer, utvendig montasje 171
Vindusblikk skrue, syrefast A4 171
Takpanneskrue 171
Taksteinskrue 172
Universalskrue 172
Farmerskruer 173
Vindskiskrue, rustfri 410, borspiss 175
Gulvskruer 176
Listeskruer / Laminatskrue 177
Konsoll skruer 178
Borwing skruer 179
Montasjeskruer 180
Gipsskruer 186
Fibersement 192
Plateskruer 194
Karminnfesting 198
Bits og monteringsverktøy 200

Håndspiker

Beslagspiker 204
Skarpkantspiker 205
Spiker, elforzinket 205
Forskalingsspiker, dobbelhodet 205
Skarpkantspiker 206
Platespiker 208
Kammet spiker 209
Kamspiker, syrefast A4 209
Lektespiker 209
Dykkspiker 210
Spiker 211
Kledningspiker 212
Bølgeblikkspiker 213
Bølgeblikkspiker med vridd stamme 213
Takplatespiker med EPDM skive 213
Pappspiker / Skiferspiker 214
Platespiker 215
Spiker, alu. med pakning 215
Blikkspiker med pakning 215
Herdet stålspiker 216
Herdet spiker til betong og murverk 216
Gjerdekramper 217
Spiker 218

Pistolspiker

Beslagspiker 222
34° CNA Beslagspiker 222
34° CNA Beslagspiker 223
15° CNA Beslagspiker 224
Stavspiker 225
17° RSN Stavspiker 225
21° RSN Stavspiker 226
17° BASN Stavspiker 227
21° BASN Stavspiker 227
34° RSN / RSND Stavspiker 228
34° BSND Stavspiker 229
15° RSNC Coilspiker 232
Stavspiker / Kledningspiker 229
Kledningspiker 230
Pappspiker 233
Kramper 234
Maskinkrampe 234
Stiftekrampe 235
Normaldykk 236
Minidykk 237

Quik Drive Systemer

Quik Drive systemer 242
Multifunksjon skruesystem 242
Skruesystem til beslagskruemontasje 244
Skruesystem til kledningsmontasje 245
Skruesystem til gipsmontasje 246
Skruesystem til stålmontasje 247
Adaptere – Oversiktstabell 250
El.verktøy til Quik Drive® 251
Tilbehør & reservedeler 252
Bitspakker 253

Båndede skruer til Quik Drive

Båndede skruer 254
Båndede beslagskruer 256
Båndede skruer til fiberplate 259
Båndede skruer til gips 264
Båndede skruer til fibersement 268
Båndede skruer til stålmontasje 270

Indeks

Alfabetisk indeks 272

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025



Innfestingsløsninger til å stole på




Generell informasjon

Generell informasjon **4**
Virksomhetsinformasjon **6**
Kvalitetspolicy 7
CE-merking 7
ISO sertifisering 7
Online verktøy og Support **8**
Teknisk support 8
CAD/BIM bibliotek 8
DoP/ETA bibliotek 8
EPD 8
Simpson ånden **9**
Om våre festemidler **10**
Generell informasjon 10
Type metall og belegg 10
Om våre bygningsbeslag **14**
Type metall og belegg 14
Korrosjonskategorier 14
Serviceklasser 15
Forbindelser med beslag 16
Symboler **17**
Produktegenskaper **17**
CE-merking mm **17**

Virksomhetsinformasjon

I mer enn 60 år har Simpson Strong-Tie® fokusert på å utvikle produkter til ulike typer konstruksjoner, som dermed hjelper mennesker til å bygge mer sikre og sterkere hjem og bygninger. Som ledende innenfor forskning og utvikling, er Simpson Strong-Tie® en av verdens fremste leverandører av bygningsbeslag og festemidler. Simpson Strong-Tie's forpliktelse til produktutvikling, teknikk, test og trening sees tydelig i den gjennomgående høye kvalitet og leveringssikkerhet vi tilbyr på våre produkter og tjenester.

Besøk vår hjemmeside på **strongtie.no** for mer informasjon.

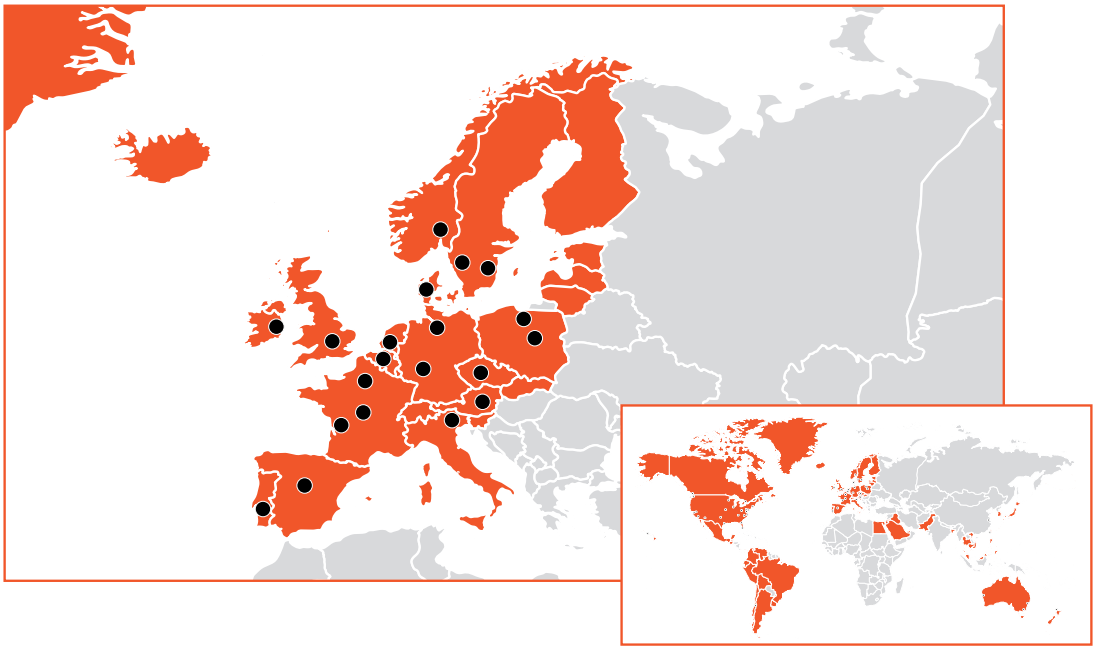

● **Fabrikker, kontorer og varelager** i Australien, Canada, Chile, Danmark, England, Frankrike, Holland, Italien, Kina, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Taiwan, Tyskland, USA og Østerrike.

■ **Distribusjon** til Australia, Canada, Chile, deler av Øst-Europa, Egypt, England, Japan, Korea, Mexico, Midtøsten, New Zealand, Sør-Afrika, Taiwan og andre asiatiske land, USA og Vest-Europa.

Skandinavisk produksjon

Simpson Strong-Tie prioriterer lokal produksjon for å sikre tilgjengeligheten av produktene våre og redusere miljøbelastningen knyttet til transport og import. Med flere produksjonsanlegg strategisk plassert i Europa sikrer vi ikke bare rask levering, men også en dyp forståelse av behovene til lokale markeder.

Vi har sterke og stolte røtter i skandinavisk produksjon. I Sverige og Norge har vi mer enn 260 års erfaring med produksjon av spiker gjennom Gunnebo Fastening og Christiania Spigerverk. Med denne lange historien i bagasjen sikrer vi at vi leverer produkter av høyeste kvalitet til det europeiske markedet.

I Danmark har vi mer enn 60 års erfaring med produksjon av bygningsbeslag. Under det tidligere navnet BMF Bygningsbeslag A/S og siden Simpson Strong-Tie tok over virksomheten ved inngangen til det nye årtusenet, har vi utviklet og produsert byggevarer som med årene har blitt en fast del av den nordiske byggebransjen. Nylig har vi flyttet produksjonsanlegget vårt til et helt nytt og moderne anlegg i Horsens.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Virksomhetsinformasjon

Vårt Simpson Strong-Tie® "No Equal" løfte til deg er:

- Kvalitetsprodukter utviklet får å gi mest mulig verdi for sluttbrukeren, enten i form av å oppnå lavere installasjonsomkostninger eller høyere lastbæreevner
- Bransjens mest gjennomtestede og evaluerte bygningsbeskag
- Strategisk plasserte produksjons- og lagerfasiliteter
- Dokumentasjon iht. lokale standarder
- Bransjens største sortiment av bygningsbeslag
- Globalt samarbeide med lokale salgsteam
- Egne R&D og verktøys avdelinger
- Egne laboratorier for testing og kvalitetskontroller

Kvalitetspolicy

Vi hjelper mennesker med å bygge sikrere konstruksjoner på en økonomisk måte. Vi gjør dette ved å designe, konstruere og produsere "No Equal" beslag og tilhørende produkter, som lever opp til eller overgår kundenes behov og forventninger.

Alle medarbeidere hos Simpson Strong-Tie er ansvarlige for produktkvaliteten og er forpliktet til å sikre effektiviteten av kvalitetsstyringssystemet. Simpson strong-Tie er en ISO-9001 registrert virksomhet. ISO-9001 er en internasjonalt annerkjent standard for kvalitetsstyringssystem, som gir kundene visshet om at de kan stole på at de får en ensartet kvalitet fra Simpson Strong-Tie's produkter og service.

Mike Olosky
Chief Executive Officer

CE-merking

CE-merking av et beslag betyr at beslaget er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en felles europeisk standard eller en Europeisk teknisk vurdering. Dette betyr at beslagene lever opp til kravene til blant annet sikkerhet i byggforskriftene. Yteevnedeklarasjoner (DoP) er fabrikantens dokumentasjon for produktets CE-merking. Simpson Strong-Ties DoP'er kan lastes ned fra hjemmesiden vår, strongtie.no, eller sendes etter henvendelse på tlf.: **22 02 13 00**.

CE-merket er dessuten et slags reisepass, ettersom beslag som er CE-merket fritt kan omsettes i det europeiske markedet, uten nye krav om nasjonal testing og godkjennelse. Hos Simpson Strong-Tie® tar vi CE-merkingen veldig seriøst, og er derfor i dag den ledende produsenten av ETA-godkjente og CE-merkede bygningsbeslag. Vi har dessuten valgt å etablere vårt eget testlaboratorium, som er akkreditert til å gjøre tester i henhold til ETAG-bestemmelsene.

ISO sertificering

Vi er ISO 9001-2015 sertifisert
Vi har topp moderne produksjonsfasiliteter i Frankrike, England og Danmark, som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Dessuten investerer vi mer i testfasiliteter enn noen annen spesialist på bygningsbeslag. Vårt europeiske testlaboratorium var det første produsenteide som ble akkreditert i henhold til den internasjonale standarden EN ISO/IEC 17025. Dette betyr at vi er autorisert til å utføre tester som ligger til grunn for CE-merking av våre produkter.

ISO 14001
Våre fasiliteter i Sverige, Frankrike og Storbritannia er sertifisert i henhold til ISO 14001. Denne standard angir kravene til et miljøledelses system og omfatter de miljømessige aspekter som vår virksomhet har kontroll over og kan forventes å påvirke.

Generell informasjon 4-17
Bygningsbeslag 18-83
Utendørsbeslag 84-103
Jordskruer 104-109
Festemateriell 110-141
Byggskruer 142-201
Håndspiker 202-219
Pistolspiker 220-239
Quik Drive® systemer 240-253
Båndede skruer til Quik Drive® 254-271
Alfabetisk indeks 272-282

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Online verktøy og Support




Teknisk support

Simpson Strong-Tie, ønsker å være din samarbeidspartner når det kommer til innfesting av trekonstruksjoner, og ønsker å gjøre livet ditt litt enklere med komplette løsninger, effektiv støtte, verktøy og råd. (Tekniske spørsmål kan sendes til: **technic-nordic@strongtie.eu**).

Med vår dokumenterte erfaring innen service og support får du trygghet som en naturlig del av pakken. Det ligger i en ingeniørs DNA å planlegge for det uforutsette, og vi har allerede brukt over seks tiår på nettopp det.

Vi er med deg hele veien; fra planlegging og anbud til selve byggeplassen har vi folk tilgjengelig for å støtte prosessen og gi ytterligere veiledning. Vårt tekniske supportteam er klar til å svare på spørsmålene dine og gi monteringsråd – for å sikre at du har de best egnede produktene uansett applikasjon.

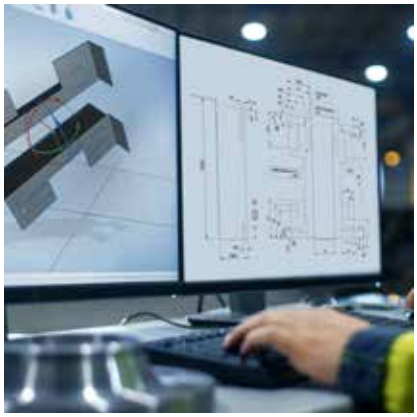

CAD/BIM bibliotek

Enhver 2D og 3D-modell av våre beslag og Solid-Drive skruer kan lett integreres i bygnings design og design software.

Vi vet hvor nyttige tegningene av bygningsinnredningen vår kan være for deg. Derfor tilbyr vi tegningene våre i følgende formater for gratis nedlasting:

- 2D / 3D DWG
- SAT
- 2D / 3D Revit
- XML
- BIM

Merk at du trenger litt CAD-programvare for å åpne noen av filene. Du kan få en gratis filleser her: Autodesk Review.



DoP/ETA bibliotek

Hele biblioteket vårt med DoP (Declaration of Performance) og ETA-dokumentation er tilgjengelig online. Her tilbyr vi DoP'er på de fleste sentrale europeiske språk.

Hvis du vet navnet på produktet, kan du søke her – alternativt kan du bla i produktseksjonen vår, siden den relevante DoP- eller ETA-filen er lenket på hvert produktside.

Gå til **strongtie.no** for å lære mer.



EPD

Simpson Strong-Tie støtter byggebransjen med deres nye EPD-er (Environmental Product Declarations), som gir tydelig og verifisert informasjon om produktenes egenskaper og påvirkning gjennom hele livssyklusen.

Med EPD-er sikrer Simpson Strong-Tie at deres kunder har enkel tilgang til detaljert dokumentasjon som kan brukes til å oppfylle prosjektkrav og konstruksjonssertifiseringer. Dette gjør det enklere for arkitekter, ingeniører og byggherrer å velge riktige produkter og dokumentere sine valg i forhold til gjeldende standarder og spesifikasjoner.

Disse nye EPD-ene gjør det enkelt å integrere Simpson Strong-Tie-løsninger i moderne byggeprosjekter.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Simpson ånden



Med vår dokumenterte erfaring med service og support, får du ro i sinnet som standard

Det ligger i en ingeniørs DNA å planlegge for det uventede. Vi har gjort dette i mer enn seks tiår. Derfor kan du være trygg på at når du velger våre beslag og festemidler, du får pålitelighet og tillit innebygd i alt de berører. Vi er med deg hele veien – fra planleggings- og anbudsfasen til selve byggingen. Våre lokale eksperter er klare til å støtte prosessen og gi ytterligere veiledning dersom det uventede skulle oppstå.

Innovative, testede og dokumenterte beslag og festemidler

Selv om massivtrekonstruksjon er et relativt nytt fokusområde for mange ingeniører, har de beslag og festemidler som kreves, mange likheter med de som brukes i mer kjente byggeteknikker. Enten det er snakk om å forbinde CLT gulv, vegger eller tak med hverandre eller til betongfundament, tilbyr vi utprøvde og brukervennlige løsninger på det som ellers kan oppfattes som en ukjent eller kompleks oppgave.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Generell informasjon festemidler

Type metall og belegg – festemidler

For festemidler benyttes ulike legeringer og belegg avhengig av tiltenkt bruksområde	
Aluminium	**Aluminium:** Kan motstå regn, men bør ikke benyttes sammen med andre metaller, der det er risiko for galvanisk korrosjon. Visse aluminiums legeringer kan benyttes utendørs sammen med 1.4401,01.4404 og 1.4751, så lenge det ikke er klorider til stede.
Brass	**Messing:** Kan motstå regn, men bør ikke benyttes sammen med andre metaller der det er risiko for galvanisk korrosjon.
Copper	**Kobber:** Kan motstå regn, men bør ikke benyttes sammen med andre metaller der det er risiko for galvanisk korrosjon.
Lacquered	**Lakkert:** En tynn malingsoverflate påføres festemiddelet. Korrosjons motstanden avhenger av ståltypen og overflatebehandlingen.

Bright Steel	**Blankt stål:** Ingen belegg påført. Kun til midlertidig bruk og til benyttelse i helt tørre omgivelser.
Phosphated C1 acc. to EN ISO 12944-2 SC1 - 50 years acc. to EC5	**Fosfatert:** Fosfatering er en behandling hvor skruen gjennomgår en kjemisk prosess og deretter oljes. Overflaten blir meget tynn og hard, noe som beskytter både gjenger og spiss og gjør skruen meget godt egnet til montering til metallplater o.l.
Electro Galvanised C1 acc. to EN ISO 12944-2 SC1/SC2 - 50 years acc. to EC5	**El-galvanisert:** El-zink har en zinklagtykkelse på 12 µm for å kunne benyttes sammen med beslag til konstruksjoner i Serviceklasse 2. Elforzinking er en elektrolytisk behandling hvor festemiddelet dyppes i et bad som sammen med strøm gir en glatt og blank overflate.
Yellow Zinc Plated C2 acc. to EN ISO 12944-2 SC1/SC2 - 50 years acc. to EC5	**Gul-zink:** Belegg bestående av et gul-zink belagt lag. Avhengig av beleggets tykkelse, kan det gi tilstrekkelig korrosjons motstand til å klassifiseres i serviceklasse 1 eller 2.
E-coat C2 acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5	**Elektrocoat (E-coat):** E-Coat benytter elektrisk strøm i prosessen for å binde belegget til stålet i festemiddelet. Etter påføring herdes belegget i en ovn. E-Coat er egnet til tørre/ tildekkede applikasjoner.
AISI 410 C3 acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5	**AISI 410 Herdet:** AISI 410 er et rustfritt stål som inneholder krom, og gir en medium korrosjonsbeskyttelse Egnet til normalt bruk i beskyttet utendørs miljø.
Quik Guard® Coating	**Quik Guard®:** Quik Guard® består av et galvanisert zinkbase lag, med et toppskikt som gjør produktet egnet i beskyttet utendørs miljø.
Mechanically Galvanised	**N2000® Mekanisk Galvanisert:** Et proprietært mekanisk zink belegg med en ekstra overbelegg, designet for utendørs bruk.
Mechanically Galvanised	**Klasse 55 mekanisk galvanisert:** Et mekanisk påført Zink belegg med en gjennomsnittlig minimumstykkelse på 55 mikron og et supplerende ekstra belegg. Skruer med klasse 55 belegg oppfyller kravene for bruk i trykkimpregnert og brannhemmende behandlet tre, som spesifisert i 2012 og 2015 IRC.

Fortsetter på neste side.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Generell informasjon festemidler

For festemidler benyttes ulike legeringer og belegg avhengig av tiltenkt bruksområde	
Protec® C3 acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5	**Protec®:** Protec består av tre lag: Lag 1 er et metallisk zinklag, lag 2 er en kjemisk konverteringsfilm, og lag 3 er et innbakt kjeramisk lag som gir en beskyttende film som gjør det mulig å farge produktet.
Protec® + C3 acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5	**Protec®+:** Protec+ er en ikke elektrolytisk overflatebehandling. dens holdbarhet er godt egnet til grove treskruer hvor innskruingsmomentet genererer høye temperaturer og høy friksjon.
Double Barrier C3 acc. to EN ISO 12944-2 SC3 - 50 years acc. to EC5	**Double Barrier:** Double Barrier et et belegg som gir et korrosjonsbestandig nivå som tilsvarer galvanisert stål til beskyttede utendørs miljøer.
Impreg® + C4 - 15 years acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5	**Impreg®+:** Impreg®+ er en elektrolytisk overflatebehandling bestående av zink og nikkel som også forhindrer galvanisk korrosjon i kontakt med rustfritt stål og aluminium. Impreg®+ kan benyttes i normalt utendørs klima.
Impreg®X4 C4 - 15 years acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5	**Impreg® X4:** Impreg®X4 er et 4-lags system med meget gode korrosjonsegenskaper. Overflatebehandlingen er spesielt utviklet for bruk i trykkimpregnert virke, ettersom den har en unik kjemisk resistens. Kan benyttes utendørs i normalt klima.
Hot-Dip Galvanised C4 acc. to EN ISO 12944-2 SC3 - 50 years acc. to EC5	**Varmgalvanisert:** Varmgalvaniserte produkter blir dyppet i flytende zink som en slutt prosess etter produksjon. Dette gir en zinklagtykkelse på ca. 55 µm. varmgalvaniserte produkter kan benyttes i Serviceklasse 3 og anbefales til bruk i normalt utendørs klima.
Stainless Steel C4 acc. to EN ISO 12944-2 SC3 - 50 years acc. to EC5 A2 INOX	**A2 Rustfritt stål 304, 304L –A2 (1.4301, …):** Noen produkter kan levers i A2 rustfritt materiale 1:4301 tilsvarende AISI 304 og 1.4509. Disse produktene er ikke syrefaste. Denne ståltypen, som tilsvarer korrosjonsklasse C4 anbefales der det kan forekomme fukt og kontakt med vann.
Stainless Steel C5 acc. to EN ISO 12944-2 SC3 - 50 years acc. to EC5 A4 INOX	**A4 Syrefast stål316, 316L –A4 (1.4401, 1.4404 …):** Den mest brukte typen syrefast stål er 1:4401 / 1.4404 tilsvarende AISI 316(L). Denne ståltypen tilsvarende C5 anbefales ved uoverdekkede konstruksjoner eller i korrosive miljøer som nær havet o.l.
HCR CX acc. to EN ISO 12944-2 SC3 - 50 years acc. to EC5	**Høj korrosjonsbestandighed rustfrit stål HCR (1.4529, …):** HCR stål (High Corrosion Resistance) er utviklet til bruk i ekstreme miljø som svømmehaller etc.

Impreg®+

Impreg+ er en elektrolytisk, uorganisk overflatebehandling bestående av sink og nikkel. På grunn av den sterke legeringskombinasjonen er belegget svært robust og egnet for korrosive miljøer.




- Samsvar med REACH-, RoHS- og ELV-direktivet
- Fri for krom (VI)
- Ingen galvanisk korrosjon i aluminiumsforbindelser
- På grunn av den sterke forbindelsen mellom stålet og belegget vil Impreg+ opprettholde korrosjonsmotstanden også etter montering
- Tåler temperaturer opp til 300° (C)
- C4 godkjent i 15 år i henhold til EN ISO 11997-1:2017, syklus B

Sammenligningstest EN ISO 11997-1:2017, syklus B, 1240 timer, lav (elektrogalvanisert), middels (Impreg+), alvorlig (rustfritt stål A4).

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Om våre festemidler

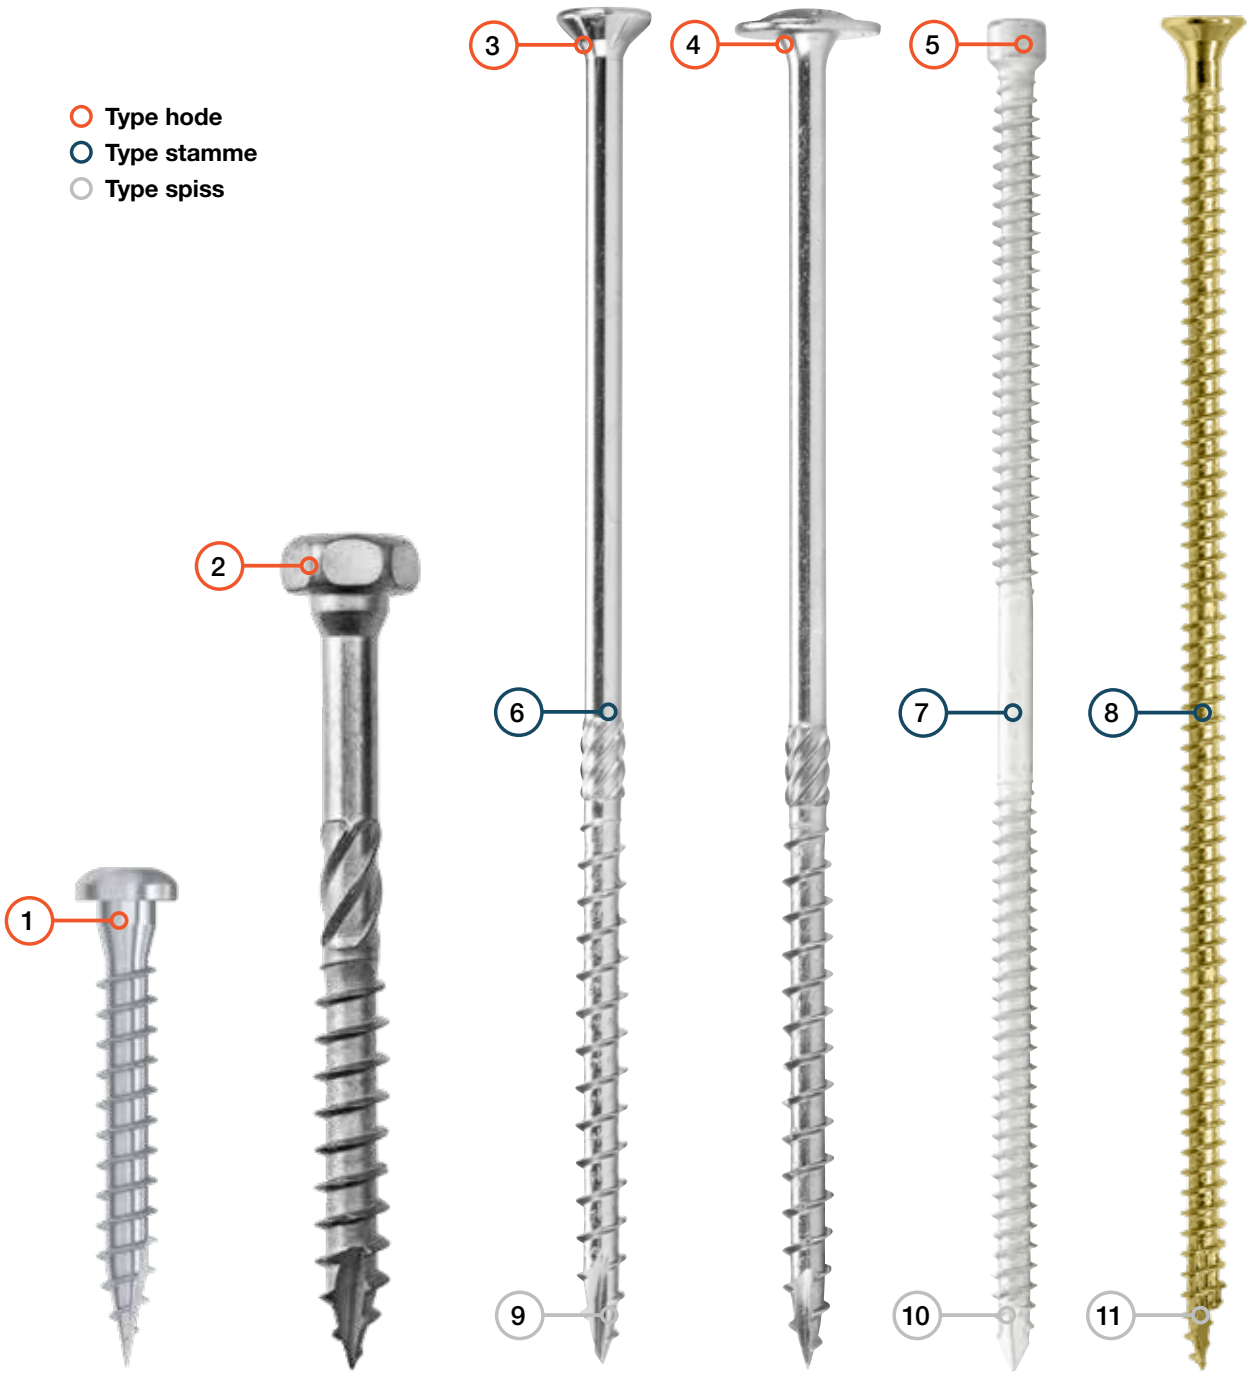


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


1. **Kjegleformet** under hodet for maksimal passform i metallhull
2. **Sekskanthode og TX spor** gjør det enkelt å skru inn med både unbrako- og heksalobularbit
3. **Forsenket hode** med underliggende ribber skaper en glatt finish
4. **Skivehode** som skaper en høy gjennomtrekksmotstand
5. **Lite sylinderhode** synker ned i treverket og gir mulighet for skjulte monteringer
6. **Stammefres** reduserer innskruingsmomentet
7. **Den differensierte** gjengestigningen skaper en klemeffekt som trekker treelementene sammen
8. **Helgjenget** for utmerkede uttrekksverdier og høye bæreevner
9. **Type 17 skjærespiss** reduserer risikoen for at treet sprekker under montering
10. **Meiselspissen** gir bedre mulighet for stikkskruing
11. **Halvskåren spiss** gir lavt monteringsmoment og ingen forboring er nødvendig

Om våre festemidler

Skruehoder

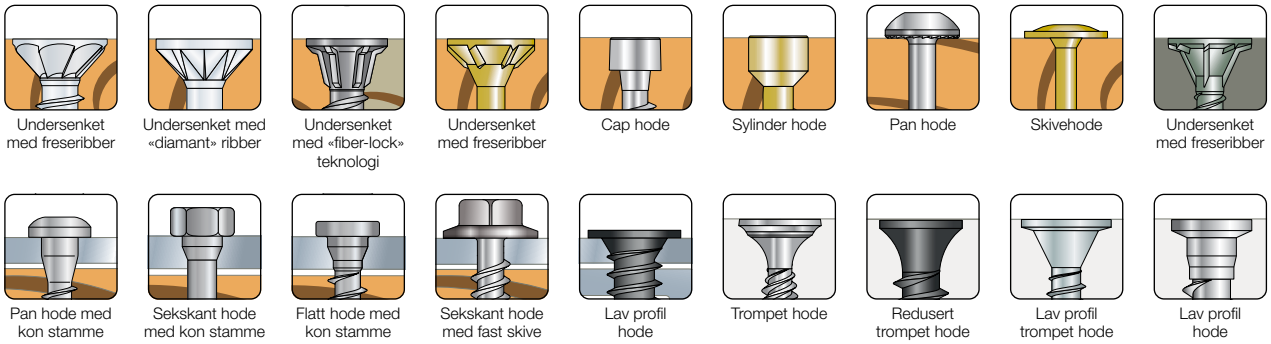


Gjengetyper

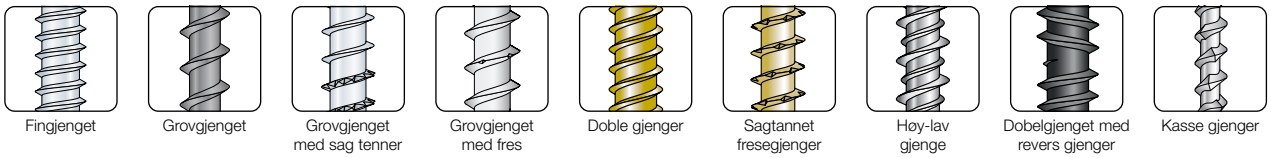


Skruespiss typer



Bits typer




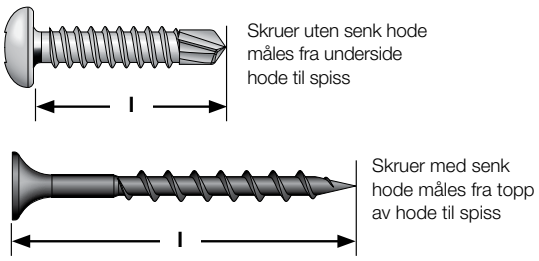

Spikerhoder



Stammetyper spiker

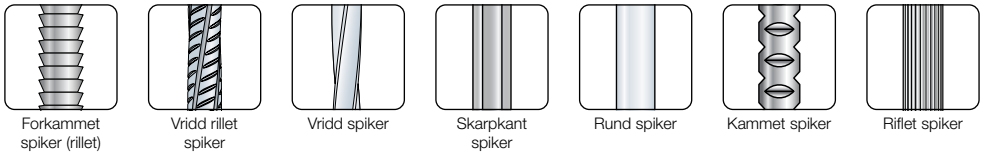

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Om våre bygningsbeslag

Type metall og belegg – bygningsbeslag

Type metall og belegg	
Galvanised steel	**Galvanisert stål:** De fleste beslag er laget av varmgalvanisert stål S250GD / S350GD / S550GD + Z275. Stålmaterialet leveres varmgalvanisert fra stålverk med sinklagtykkelse på ca. 20 µm. Z275 overflatebehandling brukes for påføringsklasse 1+2 og anbefales for bruk i tørre miljøer.
ZPRO coating	ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som ekstra varmgalvanisert stål med 55 µm sink - korrosjonskategori C3 (EN ISO 12944).
Hot Dip Galvanised	Ekstra varmgalvaniserte beslag sendes til varmgalvanisering etter bearbeiding til ferdig form og vil ha en sinklagtykkelse på 55 µm. Denne typen overflate brukes til serviceklasse 3 og anbefales til utendørs bruk i fuktige omgivelser dersom den ikke vil bli påvirket av salt fra havet eller forurensning fra industri.
Stainless Steel, A2	**A2 (rustfri):** Enkelte beslag og festemidler kan leveres i rustfritt stål 1.4301 tilsvarende AISI 304 og type 1.4509, disse rustfrie ståltypene er ikke syrefaste. Denne typen stål anbefales der fuktighet og kortvarig kontakt med vann kan forekomme.
Stainless Steel, A4	**A4 syrefast:** Den mest brukte typen syrefast stål er 1.4401 / 1.4404 tilsvarende AISI 316(L) (rustfritt og syrefast). Denne typen stål anbefales for udekkede konstruksjoner eller i korrosive miljøer, som f.eks nær sjøen.

Korrosjonskategorier

Festemiddelets bestandighet mot korrosjon kommuniseres ofte i henhold til korrosjonsklasser. I motsetning til serviceklasser er dette en mer detaljert klassifisering og kan dermed være til hjelp for å velge det mest hensiktsmessige produkt til det miljøet det skal benyttes i.

INDOOR

Indoor (C1/C2)
- C1: Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning. feks. kontorer, butikker, hotell etc.
- C2: Uoppvarmede rom med skiftende temperatur og fuktighet. Lav frekvens av fuktkondensering og lavt innhold av forurensning. Eks. lagerbygg, sporthall etc.

OUTDOOR

Outdoor (C3/C4)
- C3: Atmosfærer med en viss mengde salt eller moderate mengder luftforurensning, som byområder eller industrielle områder. Områder med en moderat påvirkning fra kysten. Rom med moderat fuktighet og en begrenset mengde forurensning fra f.eks. produksjonsprosesser.
- C4: Atmosfærer med moderate mengder salt eller betydelig mengder luftforurensning og en viss påvirkning fra kysten, eller industrielle områder.

SEVERE

Severe (C5)
- C5-M: Kyst og offshoreområder med en stor mengde salt. Rom med nesten permanent fuktkondensering og en stor mengde luftforurensning.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Om våre bygningsbeslag

Serviceklasser

I Eurocode 5, tabell 4.1, er det stilt krav til korrosjonsbeskyttelse av både beslag og festemidler. Krav til korrosjonsbeskyttelse avhenger av i hvilken serviceklasse beslag og forbindelsesmidler brukes. Serviceklasse 1, 2 og 3 er definert i Eurocode 5, og i tabell 3 er det angitt eksempler på konstruksjoner i serviceklassene.



Serviceklasse 1
- Konstruksjoner i oppvarmede bygninger, der det ikke blir en oppfukting av luften, for eksempel boliger, kontorer og forretninger



Serviceklasse 2
- Konstruksjoner i ventilerte, ikke-permanent oppvarmede bygninger, for eksempel fritidshus, uoppvarmede garasjer og lagerbygninger
- Ventilerte konstruksjoner beskyttet mot nedbør, for eksempel ventilerte takkonstruksjoner



Serviceklasse 3
- Konstruksjoner i fuktige rom
- Konstruksjoner utsatt for nedbør eller vann for øvrig
- Underlag for takbelegg

Ovenstående gjelder ved bruk av beslag og festemidler sammen med ubehandlet tre. Ved bruk sammen med impregnert tre i fuktig miljø, er korrosjonsfaren større. Det anbefales derfor å bruke rustfrie & syrefaste beslag og festemidler. Ved prosjektering av beslag til sterkt korrosive miljøer, for eksempel svømmehaller og salthaller, anbefales det å kontakt med Simpson Strong-Tie®.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025



Miljøvaredeklarasjoner (EPD)


Fra materialutvinning til resirkulering er vi fullstendig klar over miljøpåvirkningen til produktene våre. Våre miljøvaredeklarasjoner sikrer at du også kan være det.

Finn våre EPD sertifikater og mye mer på **strongtie.no/epd**

©2025 Simpson Strong-Tie Company Inc. EPD

Om våre bygningsbeslag

Velg riktig beslag



Valg av beslag i en treforbindelse avhenger av forbindelsens geometri, størrelse og retning av kraftpåvirkningen, monteringsmulighet, krav til korrosjonsbeskyttelse og utseende.


Den mest effektive kraftoverføringen oppnås ved skivevirkning i beslagene, kontakttrykk mellem tredelene og tverrlast på forbindelsesmidlene. I praksis forekommer ofte bøyningspåvirkning av beslagets plater og uttrekks-påvirkning av forbindelsesmidlene. Eventuelt påvirkes forbindelsesmidlene samtidigt aksialt og på tvers.

Type samling


Vinkelbeslag




Bjelke-bjelke samling




Bjelke på søyle samling




Utveksling




Søyle på bjelke samling




Bjelke på bjelke samling




I-bjelke




Loddrett bjelke på betong




Søyle på betong samling



Bjelke på betong samling




Bjelke på betongvegg




Bjelke på betong samling

Dimensjoner på tre



- Trekvalitet
- Hvis ikke annet er beskrevet, tas det utgangspunkt i C24 "350 kg/m³"

Last, verdi/retning



Hvilken last skal samlingen ta?

- loddrett last
- vannrett last
- ...

Miljø

INDOOR

OUTDOOR

SEVERE

Lastvarighet

Permanent last	Langtidslast	Mellomlang last	Øyeblikk last
Egenvekt = bygning	Lager	Nyttelast = Personlast (Snø i NO, SE, FI)	Vind
> 10 år	0,5 - 10 år	1 uke - 0,5 år	

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Symboler

Anbefalt produkt
Dette symbolet indikerer at det aktuelle produktet har klare fordeler sammenlignet med tilsvarende produkter, enten i form av:

a) Raskere montering, b) bedre bæreevne,
c) lavere omkostninger.

Structural loads
Dette ikonet indikerer at de karakteristiske bæreevneverdiene for det aktuelle produktet er testet og dokumentert.

Hvis du følger instruksjonene vedr. plassering av spiker/skruer, sikres det at konstruksjonens bæreevne kan dokumenteres i etterkant.

Produktet er produsert i Danmark av Simpson Strong-Tie A/S.

Patentert eller patentanmeldt produkt

Produktet er CE-merket iht. en ETA

Produktet er CE-merket iht. en harmonisert europeisk standard

Produktnyhet

Produktegenskaper

Motstandsdyktig overfor brann (90 min.)

Kan brukes under fuktige forhold

Kan brukes der hvor det stilles krav til lastkapasitet

Kan brukes der det er små kantavstander

Kan brukes i ikke sprukket betong

Kan brukes i sprukket betong

CE-merking mm.

De fleste av våre beslag og forbindelsesmidler er CE-merket. CE-merkingen har bakgrunn i enten en europeisk felles standard (EN) eller en Europeisk Teknisk Vurdering (ETA).
Ved beskrivelsen av de enkelte produktene, er det angitt nummeret på den ETA eller EN, som produktet er omfattet av. ETA-enes fulle ordlyd kan lastes ned fra **strongtie.no**

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Dokumentert styrke i alle samlinger





Bygningsbeslag

Vinkelbeslag 20
Vinkelbeslag til montering av lettfasader 21
Høystyrkebeslag 21, 29
Utendørs betongvinkel, ZPRO 22
Kraftige betongvinkler 22
Trekkankerbeslag 23
Forskyvningsvinkel 23
Vinkelbeslag med bolthull 24
Vinkelbeslag til taksperremontasje 28
Kraftig vinkelbeslag 29
Åskloss 29
Vinkelbeslag til lettveggmontasje 30
Trekkankre 31
Vinkelbeslag til CLT 32
Hullplate til CLT 33
Endetrebeslag 34
Løfteøye til massivtre 35

Montasjesystemer 36
Vindusmontasjebeslag 36
Dørmontasjebeslag 39
Elementmontasje 41

Vindavstivning og forankring 42
Vindkryss sett til 25 og 40 mm bånd 42
Bandlock® Pro båndstrammer & sokkelanker 42
Tilkoblingsbeslag mm 43
Vindkryss sett mm til 60 mm bånd 44
Båndspennere til 80 mm bånd 45
Vindtrekkbånd 46

Hull- og patentbånd 48

Beslag til tak konstruksjoner 49
Universalbeslag og takåsanker 49
Topplektbeslag 50
Torvkrok 50
Glidebeslag 51
Sperreanker og gaffelanker 51
Sperremonteringsbeslag 52
Sperrefotbeslag 53
Forankring på ståldrager 54

Bjelkesko og bjelkebærere 55
Bjelkesko 55
Bjelkesko til I-bjelker 60
Skjult bjelkebærer 61
Endetrebeslag 64

Hullplater 65

Gerberbeslag 70

Søylesko 71

Tilbehør til beslag 79

US Underlagsskiver 23, 81

Bulldog® skiver 82

Vinkelbeslag

ABR Vinkelbeslag med ribbeforsterkning

ABR7015, ABR9020 og ABR10525 vinkelbeslag med den karakteristiske nøkkelhullribben er en videreutvikling av det klassiske ABR vinkelbeslaget. Den patenterte nøkkelhullsribben gir beslagene enda høyere bæreevne enn beslag med standard ribbe.


ABR finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produkter i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



ABR9020



ABR7015

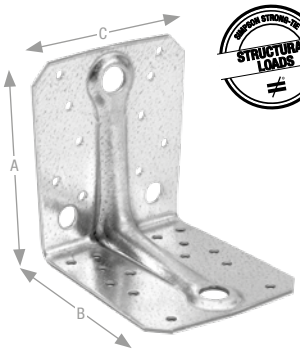

ABR10525

STRUCTURAL LOADS ≠

≠ PATENT

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABR7015	45554233	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning	70	70	55	1,5	50
ABR9020	41327099	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning	88	88	65	2,0	50
ABR10525	*	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning	105	105	90	2,5	50
ABR10525-R	48778834	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning					25

For Sortlakkerte, Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

AB Vinkelbeslag uten ribbe

AB70, AB90 og AB105 er tradisjonelle vinkelbeslag uten ribbe. Beslagene brukes der hvor det ikke stilles høye krav til bæreevnen, men hvor det hele tiden er ønskelig med en sterk beslagsamling.


AB finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produkter i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



AB90



AB70



AB105

STRUCTURAL LOADS ≠

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AB70	21744552	Vinkel AB70 uten ribbe	70	70	55	2,0	100
AB90	*	Vinkel AB90 uten ribbe	88	88	65	2,5	100
AB90-R	42117225	Vinkel AB90 uten ribbe					50
AB105	*	Vinkel AB105 uten ribbe	103	103	90	3,0	50
AB105-R	42119556	Vinkel AB105 uten ribbe					25

For Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vinkelbeslag

ABR Vinkelbeslag med kantforsterkning

ABR9015 og ABR100 vinkelbeslag med kantforsterkninger er et godt alternativ til beslag med ribbeforsterkning, der hvor det ønskes ekstra styrke. ABR100 leveres med et ovalt bolthull som gjør det mulig å justere beslaget ved montering i betong.


ABR finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk - ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produkter i vårt kapittel om Utendørs-beslag.

Galvanised steel

ETA-06/0106



ABR9015



ABR100

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABR9015	41327081	Vinkel ABR9015 med kantforsterkning	89	89	60	1,5	50
ABR100	42424786	Vinkel ABR100 med kantforsterkning	100	100	90	2,0	50

For Sortlakkerte og Syrefaste utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.


Selges kun i hele esker.

ABR Vinkelbeslag til montering av lettfasader


Vinkelbeslag ABR170 og ABR220 brukes til samlinger i bærende trekonstruk-sjoner og stålløsninger samt trebetongsamlinger. ABR170 og ABR220 kan benyttes ved en lett påhengt fasade. Det skal overveies om konstruksjonen skal understøttes av et fundament. ABR170 og ABR220 brukes til samlinger i bærende trekonstruksjoner og stålløsninger samt trebetongsamlinger.

Galvanised steel

ETA-06/0106



ABR170

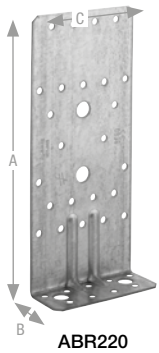

ABR220

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABR170	46163812	Vinkel ABR170 til montering av lettfasader	170	40	95	2,0	25
ABR220	51165872	Vinkel ABR220 til montering av lettfasader	220	40	95	2,0	25


Selges kun i hele esker.

E20/3 Høystyrkebeslag

E20/3 er et kraftig vinkelbeslag i 3,0 mm stål med ribbeforsterkning. Beslaget muliggjør installasjoner i betong med 4 bolter, noe som gir en meget sterk samling med svært høye bæreevneverdier.

Galvanised steel

ETA-06/0106

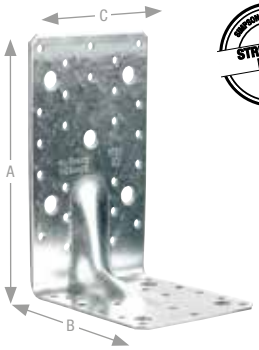

E20/3

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
E20/3	43582662	Vinkel E20/3 høystyrkebeslag	170	113	95	3,0	25

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Vinkelbeslag

AKR-Z Utendørs betongvinkel med kantforsterkninger, ZPRO

AKRX3 vinkelbeslag er kraftige vinkelbeslag utstyrt med kantribbeforsterkning. AKR beslagene har en godstykkelse på 3,0 mm med ZPRO coating og kan derfor benyttes utendørs.



AKR95Z



L = Avlangt hull

AKR135LZ



AKR285Z

ETA-07/0285


ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AKR95Z	55360544	ZPRO betongvinkel AKR95	95	85	65	3,0	25
AKR95LZ	55360563	ZPRO betongvinkel AKR95 – L	95	85	65	3,0	25
AKR135Z	55360578	ZPRO betongvinkel AKR135	135	85	65	3,0	25
AKR135LZ	55360616	ZPRO betongvinkel AKR135 – L	135	85	65	3,0	25
AKR285Z	55360620	ZPRO betongvinkel AKR285	285	85	65	3,0	25
AKR285LZ	55360635	ZPRO betongvinkel AKR285 – L	285	85	65	3,0	25


Selges kun i hele esker.

ABL / ABJ Kraftige betongvinkler

ABL betongvinkelbeslag er laget av flattstål i tykkelsen 6-8 mm, og blir varm-forsinket etter bearbeiding. Varmgalvaniserte betongvinkler uten dokumenterte bæreevner. Samlinger med ABL og ABJ er dermed ikke CE-merket.



ABL15014G



ABJ210G

Hot Dip Galvanised


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABL7514G	21593611	Betongvinkel P 75x75x6x50-14	75	75	50	6,0	50
ABL10014G	21593629	Betongvinkel P 100x75x8x60-14	100	75	60	8,0	25
ABL15014G	21593603	Betongvinkel P 150x75x8x60-14	150	75	60	8,0	25
ABL15017G	22998637	Betongvinkel P 150x75x8x60 17,5	150	75	60	8,0	25
ABJ210G	21593595	Betongvinkel 210x310x10x50	309	209	50	10,0	10

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

AH Trekkankerbeslag

AH vinkelbeslag brukes ved tre-tre skjøter (AH9035 og AH16050) eller til skjøter mellom trebjelker/tresøyler og betong.

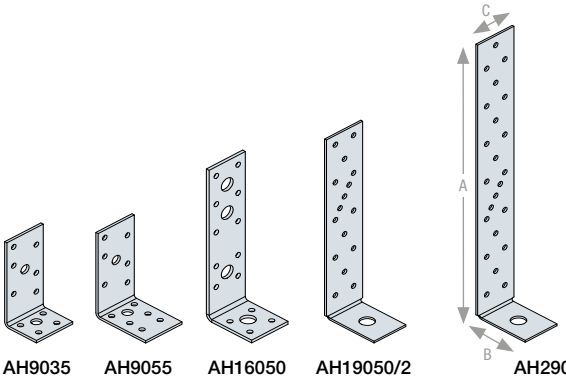

AH9035 AH9055 AH16050 AH19050/2 AH29050/2

Galvanised steel

ETA-06/0106
ETA-07/0285

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	C	t	Antall pr. eske
AH9035	21594544	Trekkankerbeslag 90x35x2,5x40 mm	90	35	40	2,5	100
AH9035-R	*	Trekkankerbeslag 90x35x2,5x40 mm					75
AH9055	60010413	Trekkankerbeslag 90x55x2,5x40 mm	90	55	40	2,5	100
AH16050	21594510	Trekkankerbeslag 160x50x3,0x40 mm	160	50	40	3,0	100
AH16050-R	42947217	Trekkankerbeslag 160x50x3,0x40 mm					50
AH19050/2	43582726	Trekkankerbeslag 190X50X2,0X40 mm	192	52	40	2,0	100
AH29050/2	42163584	Trekkankerbeslag 290x50x2,0x40 mm	292	52	40	2,0	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

US Underlagsskiver

Underlagsskiver er tilpasset en rekke beslag, og brukes hvor det er nødvendig å avstive de tynne platene i beslagene. Det er viktig at underlagsskivene velges og snus slik at én kant av skiven er tett på beslagets bøyelinje.



US40/40/10 US40/50/10 US50/50/8


Hot Dip Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	t	Ø	Antall pr. eske
US40/40/10G-B	21744479	Underlagsskive 40x40x10,0 mm	40	40	10	13,5	50
US40/50/10G-B	21744487	Underlagsskive 40x50x10,0 mm	40	50	10	13,5x25	50
US50/50/8G-B	43815236	Underlagsskive 50x50x8,0 mm	50	50	8	18	50

Selges kun i hele esker.

BNV Forskyvningsvinkel

BNV-vinkler brukes til bjelke-bjelkesamling eller samling av bjelke til betong f.eks. for fastgjøring av skottbjelke på rem i sperrekonstruksjoner.

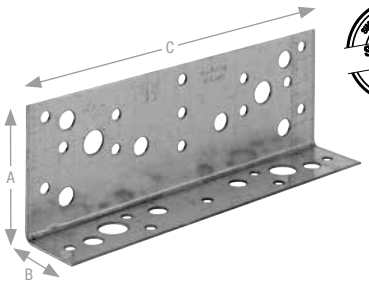

BNV

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	C	t	Antall pr. eske
BNV33	43910822	Forskyvningsvinkel 33x61x1,5x180 mm	63	35	180	1,5	50

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vinkelbeslag

AE Vinkelbeslag med bolthull


AE vinkelbeslag brukes til bjelke-bjelke skjøter eller skjøter på betong i bærende konstruksjoner. AE116 kan brukes til skjøting av taksperrer mot mønedrager.



AE48



AE76



AE116

Galvanised steel

ETA-06/0106


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AE48	21220751	Vinkel AE48	90	48	48	3,0	100
AE76	21594528	Vinkel AE76	90	48	76	3,0	100
AE76-R	*	Vinkel AE76					50
AE116	21594536	Vinkel AE116	90	48	116	3,0	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*


Selges kun i hele esker.

AG / VIG Vinkelbeslag

Vinkelbeslagene brukes i bjelke-bjelke og bjelke-søyle skjøter og skjøter på betong i bærende konstruksjoner.



VIG40417



AG40312

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AG40312	21220819	Vinkel AG40312	119	91	40	3,0	100
AG40314	21794086	Vinkel AG40314	141	91	40	3,0	50
AG40412	21594494	Vinkel AG40412	120	92	40	4,0	50
AG40412-R	42947202	Vinkel AG40412					50
AG40414	21794102	Vinkel AG40414	142	92	40	4,0	50
VIG40417 *	28998482	Vinkel VIG40417	169	89	40	4,0	50

** Ikke CE-merket.*


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vinkelbeslag

AJ Vinkelbeslag

AJ vinkelbeslag brukes til bjelke-bjelke skjøter og andre steder i bærende trekonstruksjoner, der det stilles store krav til bæreevnen.

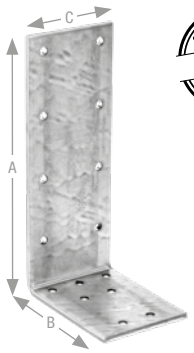

AJ60416

Galvanised steel

ETA-06/0106


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AJ60416	43910818	Vinkel AJ60416	164	84	60	4,0	50
AJ60416-R	42947221	Vinkel AJ60416					25
AJ80416	22998686	Vinkel AJ80416	164	84	80	4,0	25
AJ99416	28994275	Vinkel AJ99416	164	84	100	4,0	25

Selges kun i hele esker.

AA / ABB Vinkelbeslag til lette samlinger

AA og ABB vinkelbeslag brukes til bjelke-bjelke skjøter i bærende trekonstruksjoner ved små bjelkedimensjoner.

AA og ABB finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produkter i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



AA60280




ABB40390

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AA60280	43118914	Vinkel AA60280	83	62	40	2,0	50
ABB40390	*	Vinkel ABB40390	93	93	40	3,0	100
ABB40390-R	42117373	Vinkel ABB40390					50

For Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vinkelbeslag

AC / ACR / AB Småvinkler

AC, ACR og AB vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag pr skjøt.


AC og AB finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produkter i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



ACR4712



AC35350



AB55365

SC 2 | PRODUSERT I DANMARK | Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ACR4712	*	Vinkel ACR4712	48	48	37	1,25	100
AC35350	28998516	Vinkel AC35350	50	50	35	2,0	100
AB55365	42948106	Vinkel AB55365	65	65	55	2,5	100

For Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

AF Vinkelbeslag

AF vinkelbeslag uten dokumenterte bæreevner vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter.



AF90265


SC 2 | PRODUSERT I DANMARK | Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AF90265	21594502	Vinkel AF90265	67	67	90	2,0	100
AF90265-R	42052723	Vinkel AF90265					50

Selges kun i hele esker.

TA-Z Trappevinkel

Trappevinkelen TAZ gjør det enkelt og raskt å montere trapper.



TA-Z

ETA | CE | SC 3 | ~Z600

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
TA10Z-R	51438425	Trappevinkel TA10Z	41	41	260	2,5	20

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ANP Hullplatevinkler (2,5 mm)

ANP-vinklene er laget av 2,5 mm hullplate og brukes til skjøter eller utvekslinger i bjelke-bjelke eller bjelke-søyle.


ANP finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produktene i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



ANP256640



ANP256660



ANP25101060

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ANP254440	28998490	Hullplatevinkel 40x40x2,5x40 mm	40	40	40	2,5	200
ANP254440-R	42947274	Hullplatevinkel 40x40x2,5x40 mm					100
ANP254460	21221080	Hullplatevinkel 40x40x2,5x60 mm	40	40	60	2,5	150
ANP254460-R	42117244	Hullplatevinkel 40x40x2,5x60 mm					50
ANP254660	*	Hullplatevinkel 40x60x2,5x60 mm	40	60	60	2,5	150
ANP254660-R	42052806	Hullplatevinkel 40x60x2,5x60 mm					100
ANP256640	21221114	Hullplatevinkel 60x60x2,5x40 mm	60	60	40	2,5	100
ANP256650	21221015	Hullplatevinkel 60x60x2,5x50 mm	60	60	50	2,5	150
ANP256660	21221122	Hullplatevinkel 60x60x2,5x60 mm	60	60	60	2,5	100
ANP256680	21221130	Hullplatevinkel 60x60x2,5x80 mm	60	60	80	2,5	100
ANP256680-R	42947293	Hullplatevinkel 60x60x2,5x80 mm					50
ANP2566100	43910856	Hullplatevinkel 60x60x2,5x100 mm	60	60	100	2,5	50
ANP256860	21221148	Hullplatevinkel 60x80x2,5x60 mm	60	80	60	2,5	100
ANP256860-R	42052757	Hullplatevinkel 60x80x2,5x60 mm					50
ANP2561060	21221106	Hullplatevinkel 60x100x2,5x60 mm	60	100	60	2,5	100
ANP258860	43910875	Hullplatevinkel 80x80x2,5x60 mm	80	80	60	2,5	100
ANP258860-R	42254777	Hullplatevinkel 80x80x2,5x60 mm					50
ANP258880	43910886	Hullplatevinkel 80x80x2,5x80 mm	80	80	80	2,5	50
ANP2588100	47313140	Hullplatevinkel 80x80x2,5x100 mm	80	80	100	2,5	50
ANP25101060	28994226	Hullplatevinkel 100x100x2,5x60 mm	100	100	60	2,5	50
ANP25101080	23383094	Hullplatevinkel 100x100x2,5x80 mm	100	100	80	2,5	50
ANP251010100	28994267	Hullplatevinkel 100x100x2,5x100 mm	100	100	100	2,5	50
ANP251020100-B	21220942	Hullplatevinkel 100x200x2,5x100 mm	200	100	100	2,5	25

For Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ANPS Hullplatevinkler (2,0 mm)

ANPS-vinklene er laget av 2,0 mm hullplate og brukes til skjøter med små materialdimensjoner. Bruk alltid to beslag pr. skjøt.



ANPS204425

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ANPS204425	21220850	Hullplatevinkel 40x40x2,0x25 mm	42	42	25	2,0	200
ANPS204425-R	42117346	Hullplatevinkel 40x40x2,0x25 mm					200
ANPS204440	43910746	Hullplatevinkel 40x40x2,0x40 mm	42	42	40	2,0	200
ANPS204440-R	42163153	Hullplatevinkel 40x40x2,0x40 mm					100
ANPS204460	42290254	Hullplatevinkel 40x40x2,0x60 mm	42	42	60	2,0	200
ANPS204625	*	Hullplatevinkel 60x40x2,0x25 mm	62	42	25	2,0	200
ANPS204625-R	42052814	Hullplatevinkel 60x40x2,0x25 mm					150
ANPS206625	21220876	Hullplatevinkel 60x60x2,0x25 mm	62	62	25	2,0	200
ANPS206625-R	42052674	Hullplatevinkel 60x60x2,0x25 mm					100
ANPS206650	46403352	Hullplatevinkel 60x60x2,0x50 mm	62	62	50	2,0	150
ANPS206660	42163342	Hullplatevinkel 60x60x2,0x60 mm	62	62	60	2,0	100
ANPS208860	49539980	Hullplatevinkel 80x80x2,0x60 mm	82	82	60	2,0	100
ANPS208880	43910803	Hullplatevinkel 80x80x2,0x80 mm	82	82	80	2,0	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*


Selges kun i hele esker.

ADR Vinkelbeslag til taksperremontasje

ADR familien består av vinkelbeslag som sammen gir en lang rekke monteringsmuligheter.ADR6090L er for eksempel velegnet til montering av taksperr konstruksjoner, da de ovale hull i den den loddrette gjør det mulig å å ta opp årstids bestemte fukt utvidelser fra taksperrene. ADR6035 kan benyttes til forankring av vindtrekkbånd til sokkelen.



ADR6035



ADR6090L

Galvanised steel

ETA-06/0106


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ADR6035	44191662	Vinkel ADR6035 til forankring af vindtrekkbånd til sokkelen	60	37	60	2,5	100
ADR6090L	51432776	Vinkel ADR6090L til taksperremontasje mm.	90	60	60	2,0	100

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

AG Kraftig vinkelbeslag

AG922 er et bredt vinkelbeslag med ribbeforsterkninger som kan brukes i en rekke bærende konstruksjoner hvor det er ønskelig med høy bæreevne.



AG922

Galvanised steel


ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AG922	51166076	Vinkel AG922 med ribbeforsterkninger	121	79	151	2,5	25

Selges kun i hele esker.

KNAG Åskloss

KNAG-beslagene brukes til bjelke-bjelke skjøter, med større materialdimensjoner. Beslagene er særlig anvendelige i tak konstruksjoner med stor takvinkel. KNAG-beslag brukes alene eller, hvis store bæreevner ønskes, sammen med ett eller to takåsankere.

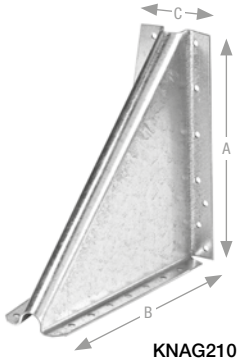

KNAG210

Galvanised steel

ETA-06/0106


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
KNAG90-B	21221239	Åskloss 90	90	90	65	2,0	50
KNAG130	46450365	Åskloss 130	125	125	80	2,0	50
KNAG170	44492632	Åskloss 170	160	160	95	2,0	25
KNAG170-R	*	Åskloss 170					15
KNAG210-B	21221262	Åskloss 210	200	200	100	2,0	15

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

E9/2,5 Høystyrkebeslag

E9/2,5 er designet for knutepunkt i tre for større laster.

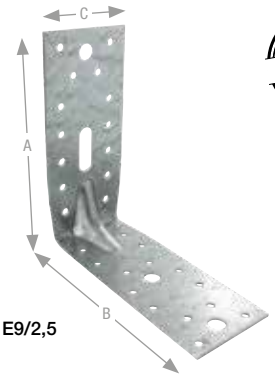

E9/2,5

Galvanised steel

ETA-06/0106


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
E9/2,5	42289573	Vinkel E9/2,5 høystyrkebeslag	154	153	65	2,5	50

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

EBCN Vinkelbeslag til lettveggmontasje

EBC-bekledningsbeslagene er designet for å oppfylle de generelle reglene for konstruksjon og installasjon av utvendig termisk isolering og treramme-bekledning. De overholder CSTB-spesifikasjonene 3194, 3316 og 3422 samt ETAG034, og er en del av ITE-serien utviklet av Simpson Strong-Tie.



EBCN

SC 2 **Galvanised steel** NEW

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
EBCN100/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	100	50	60	2,5	50
EBCN110/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	110	50	60	2,5	50
EBCN120/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	120	50	60	2,5	50
EBCN130/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	130	50	60	2,5	50
EBCN140/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	140	50	60	2,5	50
EBCN150/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	150	50	60	2,5	50
EBCN160/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	160	50	60	2,5	50
EBCN170/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	170	50	60	2,5	50
EBCN180/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	180	50	60	2,5	25
EBCN190/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	190	50	60	2,5	25
EBCN200/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	200	50	60	2,5	25
EBCN210/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	210	50	60	2,5	25
EBCN220/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	220	50	60	2,5	25
EBCN230/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	230	50	60	2,5	25
EBCN240/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	240	50	60	2,5	50
EBCN250/2.5	*	Vinkelbeslag til lettveggmontasje	250	50	60	2,5	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Trekkankre

HTT Trekkankre

Trekkanker HTT anvendes til forankring av tresøyler til betongfundament.
Passer til konstruksjoner av CLT elementer og prefabrikkerte treelementer.



Galvanised steel


ETA-07/0285

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
HTT4	42922721	Trekkanker HTT4	314	60	64	2,8	16
HTT5	42922755	Trekkanker HTT5	403	56	64	2,8	10
HTT22E	56522196	Trekkanker HTT22E	558	60	63	3,0	10
HTT31	57753617	Trekkanker HTT31	793	60	90	3,0	5

Selges kun i hele esker.

HD Trekkanker med underlagsskive

HD Trekkanker består av to deler: Et vinkelbøyd vindtrekksbånd av varmforsinket plate, og en varmforsinket underlagsplate som er i stand til å føre trekket i vind-trekkbåndets loddrette del inn mot betonginnfestingen.

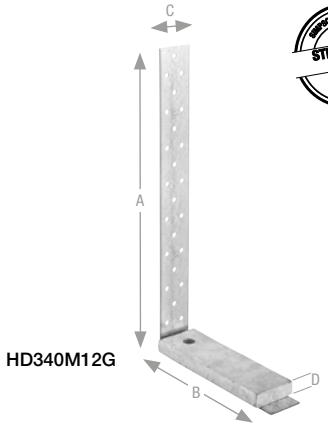

HD340M12G

Galvanised steel

ETA-07/0285

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
HD340M12G-B	23382724	Trekkanker 340 - M12	340	182	40	15	2,0	10
HD400M16G-B	23382732	Trekkanker 400 - M16	400	123	40	15	3,0	10
HD420M16G-B	23382740	Trekkanker 420 - M16	420	222	60	20	2,0	8
HD420M20G-B	23382757	Trekkanker 420 - M20	420	102	60	20	2,0	10


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Vinkelbeslag til CLT

ABAI Vinkelbeslag til lydabsorberende CLT samlinger

ABAI105 gir mulighet for en statisk bærende forbindelse mellom CLT gulv- vegg og loftelementer, som er lydisolert med et 12 mm lag av SIT. For teknisk viten om beslagets lydabsorberende egenskaper, les mer på **strongtie.no**




MOABAI

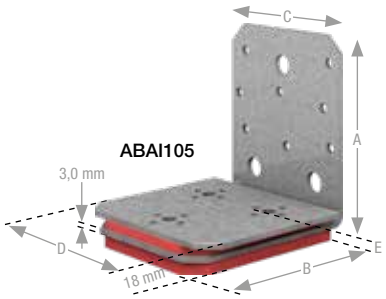

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
ABAI105	46900855	Lydabsorberende vinkelbeslag til CLT	103	103	90	106	8,0	20
SDS25600MB	*	Treskrue med hex-hoved, 6,0x152 mm til ABAI105, bit: SW-3/8"						100
MOABAI	*	Montasjesjablong til ABAI						1

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*


SIT / SITW Lyddempingsmateriale til CLT elementer

SIT lyddempings materiale anbefales til CLT konstruksjoner som er designet for høy akustisk kvalitet. SIT er designet for å gi akustisk isolering mellom trevegger gulv. Valget av materialets tetthet avhenger av vekten av veggen.


- STI Remser (5 m rull): Fås i en kombinasjon av to tykkelser og fem tettheter for å passe prosjektets behov. SIT leveres i ruller i bredder spesifisert av RIB
- SITW Runde skiver: Fås i to diametere, og til bruk sammen med konstruksjons skruer
- SITW Kvadratiske skiver: Designet spesielt til bruk i forbindelse med Simpson Strong-Tie beslag (HTT, AKR og ABR)








Best. nr.	Mål [mm]			Farve
	A	B	t	
SIT75/X/6	20-500	5 m	6,25	
SIT150/X/6	20-500	5 m	6,25	
SIT350/X/6	20-500	5 m	6,25	
SIT750/X/6	20-500	5 m	6,25	
SIT1500/X/6	20-500	5 m	6,25	
SIT75/X/12.5	20-500	5 m	12,5	
SIT150/X/12.5	20-500	5 m	12,5	
SIT350/X/12.5	20-500	5 m	12,5	
SIT750/X/12.5	20-500	5 m	12,5	
SIT1500/X/12.5	20-500	5 m	12,5	

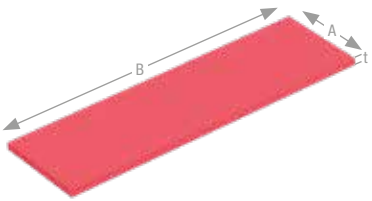


SIT75

Best. nr.	Kompatible skruer og produkter	Mål [mm]			
		A	B	C	t
SITW-M0608	Ø6 eller 8	Ø8,5	Ø34	-	6,0
SITW-M1012	Ø10 eller 12	Ø12,5	Ø49	-	6,0
SITW70/70	HTT	Ø~12	70	70	6,0
SITW70/90	AKR	Ø~16	70	90	6,0
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6,0



SITW-M0608



SITW70/70

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vinkelbeslag til CLT


AB255 / ABR255 Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner

AB255HD vinkelbeslaget er designet til CLT-konstruksjoner. Den fleksible vinkelen er designet for både skjær og vertikal belastning. Montering med helgjengede konstruksjonsskruer muliggjør den meget høye vertikale styrken.

AB255SH vinkelbeslaget er utviklet til CLT-konstruksjoner. Det fleksible vinkelbeslaget er designet til både forskyvning og loddrett belastning. Muligheten for montering med SSH skruer sikrer en god bæreevne og hurtig montering.

ABR255 anvendes primært i CLT konstruksjoner, hvor det kan forekomme store horisontale forskyvningskrefter.

ABR255SO anvendes i de situasjoner hvor det blir brukt en svill til å rette opp betongen innen montering av veggelement.




ABR255



AB255SSH



ABR255SO

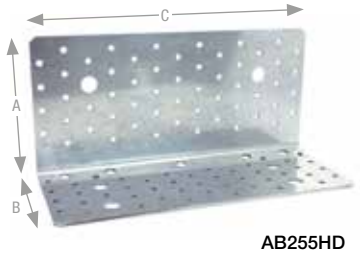

AB255HD

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AB255HD	57294576	Strekk-og skjærvinkel til CLT	120	100	255	3,0	10
AB255SSH	60010436	Vinkelbeslag for SSH skruer til CLT	123	100	255	3,0	10
ABR255	54074364	Forskyvningsvinkel til CLT	120	100	255	3,0	10
ABR255SO	60010437	Forskyvningsvinkel til CLT på svill og betong	200	100	255	3,0	10

Selges kun i hele esker.

NPB Hullplate til CLT


NPB er en hullplate som er spesielt utviklet for å forbinde CLT paneler til betong eller tre elementer. NPB kan oppta store laster i loddrett plan (F_1) og vannrett i parallell plan ($F_{2/3}$).



NPB60400



NPB100540



NPB140540



NPB255

Galvanised steel

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NPB60400	60041941	Hullplate til CLT	60	400	2,0	10
NPB100540	60041942	Hullplate til CLT	100	540	3,0	10
NPB140540	60041943	Hullplate til CLT	140	540	3,0	10
NPB255	54074417	Hullplate til CLT	214	255	3,0	10
NPB255SO	60047350	Hullplate til CLT	294	255	3,0	10

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vinkelbeslag til CLT


EGCM Endetrebeslag til mellomstore laster

Velegnet til massivtre og limtrebjelker. EGCM er et to-delt system som sikrer en sterk og skjult forbindelse mellom treelementer. Benyttes på en hovedbjelke eller søyle hvor den ene monteres, og den andre festes i endetreet på sekundær bjelken. EGCM kan oppta mellomstore laster

Egnede skruer:
CSFT 6,0 mm



EGCM90 EGCM150 EGCM210 EGCM270



Aluminium

ETA-07/0245

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
EGCM90	*	Endetrebeslag til mellemstore laster	50	90	16,0	20
EGCM150	*	Endetrebeslag til mellemstore laster	50	150	16,0	20
EGCM210	*	Endetrebeslag til mellemstore laster	50	210	16,0	20
EGCM270	*	Endetrebeslag til mellemstore laster	50	270	16,0	20

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.


EGCL Endetrebeslag til mindre tverrsnitt

EGCL er et svalehale formet endetrebeslag som er designet for mindre tverrsnitt. Det er optimalisert for ta belastninger i alle retninger. Utformingen gjør monteringen enkel både på byggeplassen og på verkstedet.

Egnede skruer:
TTUFS4,0x60 mm



EGCL60 EGCL90 EGCL120



Aluminium

ETA-07/0245

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t_1=t_2	
EGCL60	*	Endetrebeslag til mindre tverrsnitt	61	35	48	21	40	8,0	20
EGCL90	*	Endetrebeslag til mindre tverrsnitt	89	35	76	21	68	8,0	20
EGCL120	*	Endetrebeslag til mindre tverrsnitt	117	35	104	21	96	8,0	20

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Vinkelbeslag til CLT

MTLD Løfteøye til massivtre

Løfteøye til massivtre som gir en rask og effektiv montering av treelementer og limtrebjelker. Løfteøyet monteres med en skrue i treet, noe som sparer tid under monterings prosessen. Demonteringen er også meget enkel. Øyet kan benyttes mange ganger. Det medfølger et eget verktøy for kontroll av slitasjen.

Egnede skruer:
SSH Ø12,0 eller ESCRFTC Ø12,0 mm





MTLD

SC 2 **Galvanised steel** NEW

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	C	
MTLD-R2E	60672131	Løfteøye til massivtre (inkl. 2 MTLD løfteøye og et kontrollverktøy)	78	158	53	2



Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

VIMOCON / VIMKE / VIMK Vinduskonsoll

Vindusmontasjebeslagene benyttes til understøtting av vinduer på betong, lettbetong og porebetong. De nye brakettene utmerker seg ved deres helt plane overflate, forsterkningsribber på sidene, samt det patenterte VIMOLOCK monteringshull som gjør det mulig å finjustere og tilpasse brakettens plassering for å få den i vater.

Finjustering av braketten er avgjørende for å få et godt resultat, da det kan være vanskelig å bore hullet i betongen nøyaktig nok.

VIMOCON serien er produsert i ZPRO materiale som er godkjent for utendørs bruk. Man er da trygg selv om det skulle oppstå kondens i hulmuren

Til betong og letbetong anvendes VIMOCON eller VIMKE.
Til porebetong anvendes VIMOCON + trykkfot eller VIMK.
Til CLT anvendes VIMOCON + trykkfot (VIMOCONP) eller VIMKE.



VIMOLOCK™
Monteringshull



VIMOCON



VIMK



VIMKE

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
VIMOCON85Z	60025473	ZPRO Konsollbeslag 85	155	43	85	70	2,0	20
VIMOCON110Z	*	ZPRO Konsollbeslag 110	180	43	110	70	2,0	20
VIMOCON120Z	*	ZPRO Konsollbeslag 120	190	43	120	70	2,0	20
VIMOCON130Z	*	ZPRO Konsollbeslag 130	200	43	130	80	2,0	20
VIMOCON145Z	*	ZPRO Konsollbeslag 145	215	43	145	80	2,0	20
VIMOCON155Z	*	ZPRO Konsollbeslag 155	225	43	155	108	2,0	20
VIMOCON170Z	*	ZPRO Konsollbeslag 170	240	43	170	108	2,0	20
VIMOCON185Z	*	ZPRO Konsollbeslag 185	255	43	185	108	2,0	20
VIMOCON215Z	*	ZPRO Konsollbeslag 215	285	43	215	108	2,0	20
VIMOCON240Z	*	ZPRO Konsollbeslag 240	310	43	240	108	2,0	20

			A	B	C	D	t	
VIMKE280Z	*	ZPRO Konsollbeslag til betong og lettbetong	353	50	280	146	3,0	10
VIMKE300Z	*	ZPRO Konsollbeslag til betong og lettbetong	373	50	300	155	3,0	10
VIMKE330Z	*	ZPRO Konsollbeslag til betong og lettbetong	403	50	330	169	3,0	10

			A	B	C	D	t	
VIMK280Z	*	ZPRO Konsollbeslag til porebetong	353	50	280	146	3,0	10
VIMK300Z	*	ZPRO Konsollbeslag til porebetong	373	50	300	155	3,0	10
VIMK330Z	*	ZPRO Konsollbeslag til porebetong	403	50	330	169	3,0	10

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*
Ta kontakt for andre størrelser, tlf: 22 02 13 00.

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Montasjesystemer

VIMOCONP Trykkfot til VIMOCON på porebetong og CLT

VIMOCONP benyttes sammen med VIMOCON beslagene i de tilfeller hvor bakmuren består av porebetong. VIMOCONP klikkes enkelt fast på VIMOCON uten bruk av skruer eller bolter. VIMOCONP fordeler lasten fra vinduet på et større område mot porebetongen.



VIMOCONP montert på VIMOCON



VIMOCONP

Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
VIMOCONP	*	Trykkfot til VIMOCON på porebetong	35	46	20	2,0	20

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

VIMT Trykkbeslag til vinduer med trekjerne

Trykkbeslaget VIMT brukes til å holde fast vinduer. Montasje av beslag kan skje fra inne i bygget. Trykkbeslag opptar vindlast og gjør at vinduet motstår vannrette påvirkninger i vinduets plan.

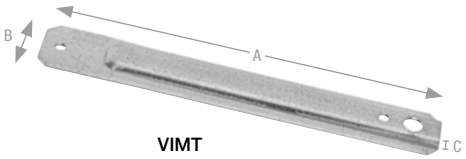

VIMT

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
VIMT170-B	47966732	Trykkbeslag T170	170	30	5	2,0	50
VIMT190-B	43908858	Trykkbeslag T190	190	30	5	2,0	50
VIMT200-B	43908877	Trykkbeslag T200	200	30	5	2,0	50
VIMT215-B	*	Trykkbeslag T215	215	30	5	2,0	50
VIMT225-B	*	Trykkbeslag T225	225	30	5	2,0	50
VIMT240-B	43908900	Trykkbeslag T240	240	30	5	2,0	50
VIMT250-B	*	Trykkbeslag T250	250	30	5	2,0	50
VIMT290	42052564	Trykkbeslag T290	290	30	5	2,0	50
VIMT350	46298817	Trykkbeslag T350	350	30	5	2,0	50
VIMT370	46298840	Trykkbeslag T370	370	30	5	2,0	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*


Selges kun i hele esker.

VIMOKOMP Trykkbeslag til kompositt karmer

Trykkbeslaget VIMOKOMP brukes til å holde fast vinduer. Montering av beslagene kan gjøres inne fra bygget. Trykkbeslag VIMOKOMP opptar vindlast og gjør at vinduet motstår vannrette påvirkninger i vinduets plan. Vimokomp beslag gir gode muligheter for karmjustering

Leveringstid må påregnes.
Ta kontakt med ordrekontoret for mer informasjon. tlf: 22 02 13 00.

OBS: Spesialbeslag tas ikke i retur

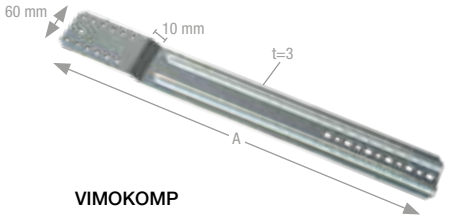


VIMOKOMP

Galvanised steel

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

VIMS Skråbeslag til alle typer vinduer

Skråbeslagene VIMS kan kun oppta trekk og brukes på over- eller underkarm for å holde fast vinduet sideveis.

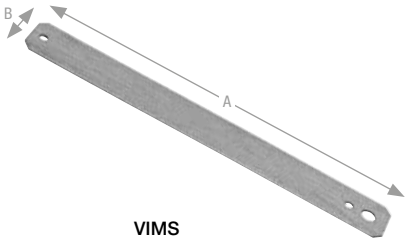

VIMS

Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
VIMS232-B	*	Skråbeslag S232	232	30	2,0	50
VIMS260-B	43908926	Skråbeslag S260	260	30	2,0	50
VIMS275-B	*	Skråbeslag S275	275	30	2,0	50
VIMS296-B	*	Skråbeslag S296	296	30	2,0	50
VIMS310-B	43908934	Skråbeslag S310	310	30	2,0	50
VIMS331-B	43908945	Skråbeslag S331	331	30	2,0	50
VIMS345-B	*	Skråbeslag S345	345	30	2,0	50
VIMS400	42052572	Skråbeslag S400	400	30	2,0	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

VIMO Trykkbeslag

Vimobeslagene brukes til innfesting av vinduer for opptagelse av vindlast. Med vimobeslagene kan man utsette innsettelsen av vinduer til sent i byggeprosessen, og dermed slippe tildekking og etterrengjøring – og ikke minst en ubrutt isolering rundt vinduene.



VIMOP130



VIMOP250

Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
VIMOP130-B	43910924	Vimoplade 130x55x3,0 mm	130	55	8	3,0	50
VIMOP155-B	43910932	Vimoplade 155x55x3,0 mm	155	55	8	3,0	50
VIMOP180-B	43910943	Vimoplade 180x60x3,0 mm	180	60	10	3,0	50
VIMOP250-B	43910958	Vimoplade 250x60x3,0 mm	250	60	10	3,0	50

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

VIMTK Vinduskonsollbeslag til teglsteins vegger

Vindusmontasjebeslag VIMTK konsollbeslag brukes til understøtting av vindus-element ved bygg med utvendig isolasjon på teglsteinsvegger og betongvegger. Beslaget opptar den loddrette vekten av vinduet. I sider, topp og bunn settes nød-vendige trykk- og skråbeslag for å holde fast vinduet.

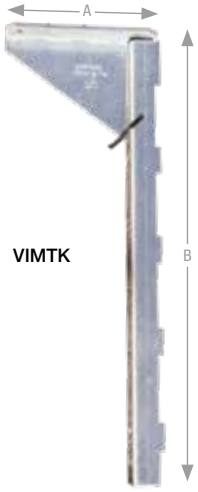

VIMTK

Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	Ø	
VIMTK1152	46299521	Konsollbeslag TK1152	115	330	12,5	10
VIMTK1153	46299835	Konsollbeslag TK1153	115	530	12,5	10

Ta kontakt med ordrekontoret for andre størrelser, tlf 22 02 13 00.

Selges kun i hele esker.

VIMDK Dørmontasjebeslag

Dørmontasjebeslag som passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan du oppnå ubrutt isolering rundt i dørhullet, og det er mulig å montere døren i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Dørkonsollbeslaget VIMDK brukes med eller uten trelektstykke til festing av døren. Beslaget kan ikke oppta loddrette belastninger ved montering i sidekarmer.

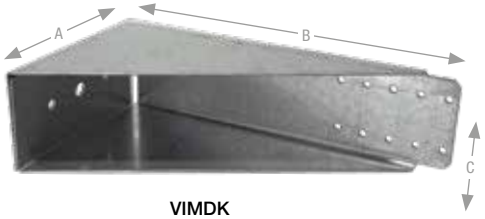

VIMDK

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
VIMDK155	*	Dørkonsol 155	155	153	78	2,0	18
VIMDK170	*	Dørkonsol 170	170	153	78	2,0	18
VIMDK180	*	Dørkonsol 180	180	153	78	2,0	16
VIMDK190	*	Dørkonsol 190	190	153	78	2,0	16
VIMDK215	*	Dørkonsol 215	215	153	78	2,0	14
VIMDK240	*	Dørkonsol 240	240	153	78	2,0	12
VIMDK280	*	Dørkonsol 280	280	153	78	2,0	12


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*
Ta kontakt med ordrekontoret for andre størrelser, tlf 22 02 13 00.

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ACW Konsollbeslag til montering av veggelementer med større laster

Konsollbeslag som er utviklet for å montere tre-elementer på betongvegger og sokler. Beslagets utforming gjør at det kan oppta store krefter på meget liten plass. Dessuten kan beslaget med fordel gjemmes bak tre-elementene.

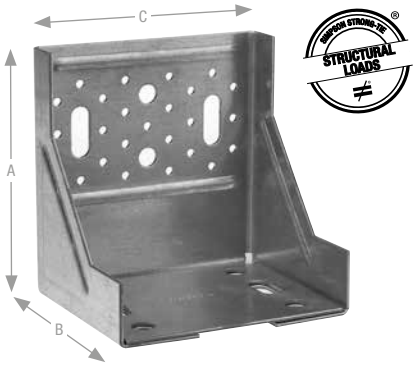

ACW

Galvanised steel


ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ACW155	51166012	Konsollbeslag ACW155	123	154	150	2,5	6

Selges kun i hele esker.

ACFET Konsollbeslag til montering av lette elementer

Beslagene brukes i toppen av lette veggelementer til fastholdelse i betongeller lettklinkerbetong veggelementer (leca). Ved innfesting til betongelementer brukes ACFET200 vinkelbeslag.



ACFET200

Galvanised steel

ETA-06/0106


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ACFET200	47621677	Konsollbeslag ACFET200	49	100	200	4,0	10

Selges kun i hele esker.

NEDC Nedforingsbeslag

Nedforingsbeslag til senking av himlinger for tekniske installasjoner. Produktet er designet ut fra Eurocode 5, og overholder kravene til kantavstander.

Merk: *Ikke lagervare. Bestilles som spesialvare.*

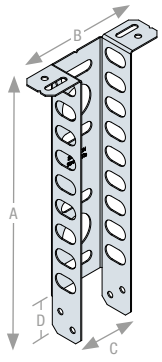

NEDC48227

Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
NEDC48227	60671909	Nedforingsbeslag	227	110	48	29	1,0	50

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

DTT2Z Elementskjøtebeslag

DTT2Z brukes til å samle store treelementer.



DTT2Z

ETA-07/0285

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
DTT2Z	60010438	Elementskjøtebeslag	176	41	82	41	15	20

Selges kun i hele esker.

GAR Musebånd

GAR sokkelsikring forhindrer passasje av gnagere, insekter og andre skadedyr i bygningen din, samtidig som det ventilerer bygningsfasaden. GAR leveres i ruller som er enkle å håndtere under transport og montering, og som kan tilpasses uten svinn på stedet.



GAR

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
GAR22/45/25	51166080	Musebånd 22x45 mm, 25 m	45	22	0,8	25 m	1
GAR25/42/25	51166095	Musebånd 25x42 mm, 25 m	42	25	0,8	25 m	1

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

WSK Wind Secure® vindkryss sett inkl. Bandlock® Pro båndstrammere til 25 og 40 mm bånd

Wind Secure er et nytt vindavstivingssystem for montering på oversiden eller undersiden av takflater. Den store fordelen er at vindtrekkbåndet kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslaget. Båndspenner kan selvfølgelig også monteres direkte på beslaget. Se monteringsveiledning som medfølger i våre pakninger. Vinkelen mellom vindtrekkbåndet og sperr/lekter er variabel, men innenfor den optimale helning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke la seg gjøre å montere båndet i feil vinkel.

Merk: *Settet innholder alle nødvendige beslag for å kunne lage ett vindkryss. Vindtrekkbånd og skruer selges separat.*



WSK1 innholder:



WSD x 2 stk.



WSB x 1 stk.



BPST x 4 stk.

WSK2 innholder:



WSD x 4 stk.



BPST x 4 stk.

WSK3 innholder:



WSP x 4 stk.



BPST x 4 stk.

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
WSK1	51166061	Kit med alle beslag til å lage et vindkryss type V (butterfly vindkryss) **	1 kit
WSK2	51166004	Kit med alle beslag til å lage et vindkryss type X (standard vindkryss) **	1 kit
WSK3	*	Kit med alle beslag til å lage et vindkryss på trekonstruksjoner av brede bjelker over 95 mm **	1 kit


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*
*** BAN vindtrekkbånd og skruer skal købes separat*

Selges kun i hele esker.

BPST / BPTD Bandlock® Pro båndstrammer og sokkelanker

Bandlock Pro® BPST båndstrammer anvendes til å stramme opp vindtrekk-båndet og fungerer samtidig som koblingsbeslag mellom vindtrekkbånd og Simpson strong-Tie's Wind Secure® beslag.
Bandlock Pro® BPTD sokkelanker anvendes til å forankre takkonstruksjonen til et M12 gjengestag nedstøpt i sokkelen.

- Samlingen av vindtrekkbånd helt uten bruk av små muttere, bolter, dybler eller låsesplinter
- Vindtrekkbåndet festes enkelt og hurtig til båndstrammeren med et enkelt klikksystem

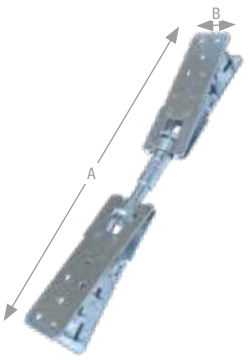

BPST



BPTD

Galvanised steel

ETA-10/0440

PATENT

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
BPST	58043913	Båndstrammer til 25 og 40 mm bånd	52	325-365	2,5	10
BPTD	60017872	Sokkelanker (M12) til 25 og 40 mm bånd	52	185	2,5	10


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Vindavstivning og forankring

WS Wind Secure® tilkoblingsbeslag


Tilkoblingsbeslag til avstivning av alle typer takflater. WSB plasseres på takkonstruksjonens midterste sperr for deretter BAN vindtrekkbånd føres fra WSB beslaget ut til WSD beslaget plassert på takkonstruksjonens ytterste sperr. På brutte takflater plasseres WSD beslagene både på de ytterste og de midterste sperr og forbindes to-og-to med BAN vindstrekkbånd.
WSP brukes til avstiving av større takflater hvor det av forskjellige årsaker kan være nødvendig å lage flere avstivinger av sperrekonstruksjonen. Med den flate utformingen kan WSP-beslaget plasseres der hvor det ikke er mulig å bruke WSB- eller WSD-beslag.

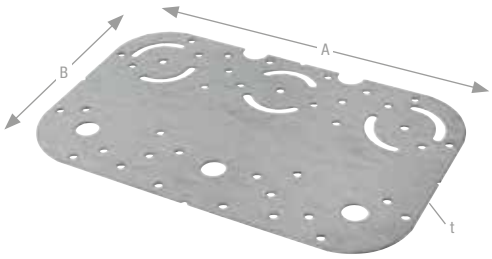

WSP

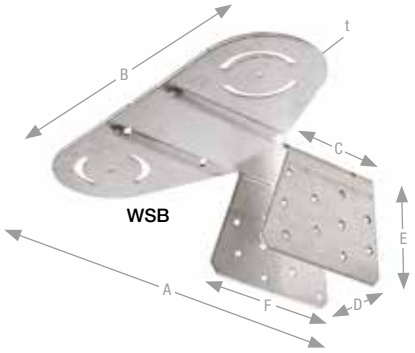

WSB

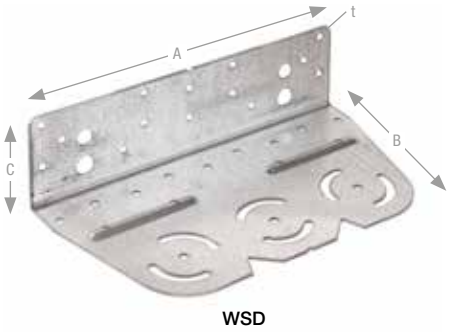

WSD

ETA-10/0440

Galvanised steel

≠ PATENT

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]							Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	t	
WSB	51165974	Wind Secure® tilkoblingsbeslag	188	224	82	45	77	110	2,5	4
WSD	51165985	Wind Secure® tilkoblingsbeslag	255	137	65	-	-	-	2,5	4
WSP	51165993	Wind Secure® tilkoblingsbeslag	255	160	-	-	-	-	2,0	4

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vindavstivning og forankring

6099H Vindkryss sett til 60 mm bånd

Dette systemet benyttes der hvor det er behov for styrken fra et 60 mm vindtrekkbånd. Monteres enkelt med Bandlock® klikk systemet.

Vindkryss sett innholder:

- 2 sett BNG60-14
- 4 stk BNKK40/60-14
- 2 stk BPST



BNG60-14 x 2 sett



BNKK40/60-14 x 2 stk.



BPST x 2 stk.

Galvanised steel

ETA-10/0440

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
6099H	*	Bandlock® vindkryss sett til 60 mm bånd (til ett vindkryss) **	1 kit

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*
*** BAN vindtrekkbånd og skruer skal købes separat*

Selges kun i hele esker.


BNG / BNKK
Tilkoblingsbeslag og koblingsbeslag til 60 mm bånd

Festebeslagene brukes sammen med bånd for avstiving av tak-, innvendige tak- og veggkonstruksjoner. Beslagene brukes alltid med trekkbånd plassert på oversiden av sperrehode.

Dersom man benytter et 60 mm vindtrekkbånd, samles og strammes disse enkelt med Bandlock beslag som er utviklet til nettopp dette. Fungerer både til vind avstivning og forankring.



BNKK40/60-14



BNG

Galvanised steel

ETA-10/0440

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
BNG60-14	46257033	Tilkoblingsbeslag type G 60 (til ett vindkryss)	262	198	66	3,0	2 sett
BNKK40/60-14	45951916	Koblingsbeslag til samling af vindtrekkbånd, 60 mm	157	60	-	2+3+2 = 7,0	-

Selges kun i hele esker.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

BNSP Båndspennere til 80 mm bånd

BNSP båndspennere brukes til innbygging i vindtrekkbånd. Dermed oppnås mulighet for mindre oppspenning og etterspenning av båndene.

BNSP brukes til bånd 80. Båndspenneren kan monteres midt på båndet med bånd i begge ender, eller på koblingsbeslag eller tilkoblingsbeslag i den ene enden og bånd i den andre.

BNSP80 har et Ø21 mm bolthull i den ene enden, noe som gir muligheten for innfesting i stålplate.



BNSP80

BF

Galvanised steel

ETA-10/0440

≠ PATENT

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
BNSP80-B	21217146	Båndspenner 80 mm bånd (leveres uten låsepinn)	300-360	80	35,0	4

Selges kun i hele esker.

BF Montasjeklips
M5X12 Skruer med mutter

BF klips benyttes til montering av vindtrekkbånd til tilkoblingsbeslag eller i båndspenner.


M5X12


BF

Galvanised steel

ETA-10/0440

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]		Antal pr. pose	Antall pr. eske
			d	l		
BF25M5	*	Montasjeklips 25 bånd, nr. 23	5	12	25 x BF25M5	25
BF4060M5	*	Montasjeklips til 40, 60, 80 bånd, nr. 20	5	12	25 x BF4060M5	25
M5X12	*	Skrue M5x12 med mutter	5	12	-	100

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Vindavstivning og forankring

BAN09 Vindtrekkbånd i 0,9 mm høystyrkestål

BAN09 med 0,9 mm høystyrkebånd leveres i ruller på 25 eller 50 meter. Det betyr et tynnere og lettere bånd, med samme trekkstyrke som vårt velkjente 2,0 mm bånd. Båndet er utstyrt med forsterkede strong-holes® som øker trekkstyrken. For at båndene skal være virksomme, skal de være stramme i det ferdige bygget.



BAN094025

EN 14545

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Ståltype	Mål A [mm]	Mål B [m]	Mål t [mm]	Antall pr. eske
BAN094025	48656595	Vindtrekkbånd 40x0,9 - 25 m	S550GD	40	25	0,9	1
BAN094050	*	Vindtrekkbånd 40x0,9 - 50 m	S550GD	40	50	0,9	1

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

BAN Vindtrekkbånd i 1,5 eller 2,0 mm stål

BAN vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av tak konstruksjoner.

BAN finnes også i en A4 syrefast utgave utviklet til utendørs bruk. Se mer om disse produktene i kapittelet om Utendørsbeslag.



BAN204025

EN 14545

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Ståltype	Mål A [mm]	Mål B [m]	Mål t [mm]	Antall pr. eske
BAN202510	21217500	Vindtrekkbånd 25x2,0 mm - 10 m	S250GD	25	10	2,0	4
BAN202510-R	42163164	Vindtrekkbånd 25x2,0 mm - 10 m					2
BAN202525	21217534	Vindtrekkbånd 25x2,0 mm - 25 m	S250GD	25	25	2,0	1
BAN154025 *	24942930	Vindtrekkbånd 40x1,5 mm - 25 m	S350GD	40	25	1,5	1
BAN154050	24942948	Vindtrekkbånd 40x1,5 mm - 50 m	S350GD	40	50	1,5	1
BAN204025 *	21220405	Vindtrekkbånd 40x2,0 mm - 25 m	S250GD	40	25	2,0	1
BAN204050 *	21220413	Vindtrekkbånd 40x2,0 mm - 50 m	S250GD	40	50	2,0	1
BAN304050	21220421	Vindtrekkbånd 40x2,0 mm - 50 m	S250GD	40	50	3,0	1
BAN206050	21220439	Vindtrekkbånd 60x2,0 mm - 50 m	S250GD	60	50	2,0	1
BAN208025	21220447	Vindtrekkbånd 80x2,0 mm - 25 m	S250GD	80	25	2,0	1

For A4 syrefaste beslag se kapittel om Utendørsbeslag.
** Vindtrekkbånd BAN154025, BAN204025 og BAN204050 er med målangivelse pr. 1/2 m.*

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

BANU Båndjern

BANU båndjern uten hull brukes til stabilisering av trekonstruksjoner og fastholding til fundamenter. Typisk bruk er carporter og mindre bygninger.



BANU

EN 14545

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Ståltype	Mål			Antall pr. eske
				A [mm]	B [m]	t [mm]	
BANU102525	43239435	Båndjern 25x1,0 - 25 m	S250GD	25	25	1,0	4

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Hull- og patentbånd

BAN Hullbånd

BAN hullbånd brukes til forankring og sammenføyning av småkonstruksjoner, som for eksempel carporter, pergolaer, lekehus og lekeapparater.

BAN finnes også i en A4 syrefast utgave utviklet til utendørs bruk.
Se mer om disse produktene i kapittelet om Utendørsbeslag.



BAN152025

Galvanised steel

EN 14545

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål			Antall pr. eske
			A [mm]	B [m]	t [mm]	
BAN102003	21217476	Hullbånd 20x1,0 mm - 3 m	20	3	1,0	10
BAN102010	21217484	Hullbånd 20x1,0 mm - 10 m	20	10	1,0	10
BAN102010-R	42117278	Hullbånd 20x1,0 mm - 10 m				5
BAN102025	21217518	Hullbånd 20x1,0 mm - 25 m	20	25	1,0	5
BAN152010	21217492	Hullbånd 20x1,5 mm - 10 m	20	10	1,5	10
BAN152010-R	43145037	Hullbånd 20x1,5 mm - 10 m				6
BAN152025	21217526	Hullbånd 20x1,5 mm - 25 m	20	25	1,5	4

For A4 syrefaste beslag se kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

BANS / BANW / FBAR / FBPR Patentbånd


Patentbåndene selges i 4 dimensjoner i ruller med lengde 3, 10 og 25 m.
Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg.

Merk: *Patentbånd må ikke brukes til avstiving og forankring i bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).*

Noen av båndene finnes også i en A4 syrefast utgave utviklet til utendørs bruk. Se mer om disse produktene i kapittelet om Utendørsbeslag.



BANS



BANS



BANW



FBAR-12



FBPR-16

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Farge	Mål				Antall pr. eske
				A [mm]	L [m]	t [mm]	Ø [mm]	
BANS071203	49001566	Patentbånd, 0,7x12 mm, 3 m	-	12	3	0,7	5	10
BANW071203	49004200	Patentbånd, 0,7x12 mm, 3 m	-	12	3	0,7	5	10
FBAR12/3MB	42163376	Patentbånd, 12x0,8 mm, 3 m, sort	svart	12	3	0,8	4,3	10
FBAR12/3MW	52380156	Patentbånd, 12x0,8 mm, 3 m, hvid	hvit	12	3	0,8	4,3	10
BANW071210	49004196	Patentbånd, 0,7x12 mm, 10 m	-	12	10	0,7	5	10
FBAR12W	42282883	Patentbånd, 12x0,8 mm, 10 m, hvid	hvit	12	10	0,8	4,3	20
FBPR16B	42283012	Patentbånd, 16x0,8 mm, 10 m, sort	svart	16	10	0,8	5,7 / 2,4	20
BANW071703	49004506	Patentbånd, 0,7x17 mm, 3 m	-	17	3	0,7	7	10
BANS071710H5	49001574	Patentbånd 0,7x17 mm, 10 m	-	17	10	0,7	6	10
BANW071710	49004480	Patentbånd, 0,7x17 mm, 10 m	-	17	10	0,7	7	10
BANW071725	49004525	Patentbånd, 0,7x17 mm, 25 m	-	17	25	0,7	7	5

For A4 syrefaste beslag se kapittel om Utendørsbeslag.


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslag til tak konstruksjoner

UNI Universalbeslag

Universalbeslagene brukes i bjelke-bjelke skjøter. Når det brukes to beslag pr skjøt, skal de plasseres diagonalt overfor hverandre. Beslagene lages i høyre og venstre utgaver og selges enkeltvis.



UNI100L



UNI130L



UNI190L

Galvanised steel

ETA-21/0482

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
UNI100L	21220322	Universalbeslag Mini 100, venstre	100	52,5	62,5	47,5	2,5	50
UNI100R	21220330	Universalbeslag Mini 100, høyre	100	52,5	62,5	47,5	2,5	50
UNI130L	21220280	Universalbeslag Midi 130, venstre	130	61,5	62,5	58	2,5	25
UNI130R	21220298	Universalbeslag Midi 130, høyre	130	61,5	62,5	58	2,5	25
UNI190L	21220264	Universalbeslag Maxi 190, venstre	192	49,5	49,5	96	2,0	50
UNI190R	21220272	Universalbeslag Maxi 190, høyre	192	49,5	49,5	96	2,0	50

Selges kun i hele esker.

SPF Takåsanker

SPF takåsanker brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag pr skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre. Beslagene fremstilles i høyre- og venstreutgaver.

SPF finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO og A4 syrefast. Se mer om disse produktene i vårt kapittel om utendørsbeslag.



SPF170

Galvanised steel

ETA-21/0482

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
SPF170R	21594353	Takåsanker 170, høyre	170	32,5	2,0	100
SPF170L	21594346	Takåsanker 170, venstre	170	32,5	2,0	100
SPF210L	21594361	Takåsanker 210, venstre	210	32,50	2,0	100
SPF210R	21594379	Takåsanker 210, høyre	210	32,50	2,0	100
SPF250L	21594387	Takåsanker 250, venstre	250	32,50	2,0	100
SPF250R	21594395	Takåsanker 250, høyre	250	32,50	2,0	100
SPF290L	21594403	Takåsanker 290, venstre	290	32,50	2,0	100
SPF290L-R	42948012	Takåsanker 290, venstre				80
SPF290R	21594411	Takåsanker 290, høyre	290	32,50	2,0	100
SPF290R-R	42948023	Takåsanker 290, høyre				80
SPF330L	22998660	Takåsanker 330, venstre	330	32,50	2,0	50
SPF330R	22998678	Takåsanker 330, høyre	330	32,50	2,0	50
SPF370L	42289940	Takåsanker 370, venstre	370	32,50	2,0	50
SPF370R	43899285	Takåsanker 370, høyre	370	32,50	2,0	50

For Sortlakkerte, Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslag til tak konstruksjoner

TOL Topplektbeslag

Topplektbeslaget brukes ved møne og arker på tak med takstein og undertak. I beslaget monteres en lekt som holder fast mønesteinen. Topplektebeslaget bøyes i ønsket vinkel og høyde.



TOL


Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t	
TOL40-B	21219928	Topplektbeslag 40	253	57	40	20	23	1,5	50
TOL50-B	21219936	Topplektbeslag 50	248	57	51	20	23	1,5	50

Selges kun i hele esker.

FORA Forankringsjern

FORA forankringsjern brukes til forankring av sperrer til stolper i stolpekontruksjoner. Det monteres ett beslag pr. sperr. Ved større forankringskrefter anbefales det å bruke GAF gaffelanker.

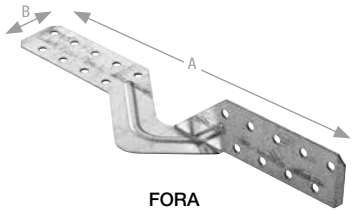

FORA


Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
FORA280-R	44265597	Forankringsjern 38x280 mm	280	38	1,5	50

Selges kun i hele esker.

TORV Torvkrok

Torvkrok brukes til å sette fast torvstokken på torvtak. TORV120-L280Z og TORV120-L280ZP er utstyrt med en tapp som torvstokken hviler på, slik at vannet kan renne fritt ned fra taket.



TORV120-L280GP

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Huller		Antall pr. eske
			A	B	C	t	Ø	Antal	
TORV95-L200Z	55249486	Torvhallkrok, ZPRO, 95x200 mm	95	200	40	5,0	6 / 9	4+2 / 2	40
TORV120-L280Z	55249460	Torvhallkrok, ZPRO, 120x280 mm	112	280	35	5,0	6 / 9	2+3 / 3	35
TORV120-L280ZP	55249441	Torvhallkrok, ZPRO, 120x280 mm, svart lakkert	112	280	35	5,0	6 / 9	2+3 / 3	35
TORV180-L340GP	42716898	Torvhallkrok, varmforzinket, 180x340 mm, svart lakkert	180	340	40	5,0	6 / 9	3+3 / 4	15

Torvkrokene er utstyrt med Ø6 og Ø9 mm hull.

Selges kun i hele esker.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslag til tak konstruksjoner

RS1 Glidebeslag

RS1 glidebeslag brukes ved skjøter i trekonstruksjoner, der det skal være mulig for konstruksjondelene å bevege seg, for eksempel mellom taksperre og vegg.

Galvanised steel



RS1

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
RS1	41733194	Glidebeslag	89	70	230	2,0	50

Selges kun i hele esker.

PFP / GAF Sperreanker & gaffelanker

Sperreanker PFP brukes til forankring av sperrer og bjelker på underliggende trekonstruksjoner. Den korte typen brukes til forankring på en smal svill (med en høyde på minimum 45 mm), mens den lange typen brukes ved forankring til en stolpekonstruksjon.
Gaffelanker GAF brukes til forankring av sperrer med bredde 45-50 mm på underliggende trekonstruksjon. GAF kan også brukes til innfesting av topplekter eller mønebord på takstein- og tegltak samt skjøter mellom sperrer og lekter i 45 mm bredde.


Merk: *GAF48 og PFP36 er utstyrt med 4 mm hull. Det skal derfor brukes beslagspiker CNA3,1xℓ mm eller beslagskrue CSA4,0xℓ mm.*

ETA-20/1071


Galvanised steel



GAF48



PFP36/390



PFP36/170

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t	
PFP36/170	21593835	Sperreanker 36x170 mm	170	122	36	-	100	1,5	100
PFP36/390	21593843	Sperreanker 36x390 mm	386	122	36	50	100	1,5	50
PFP36/390-R	**43974624**	Sperreanker 36x390 mm							24
PFP48/170	21593850	Sperreanker 48x170 mm	170	122	48	-	100	1,5	100
PFP48/390-R	43974643	Gaffelanker 48x390 mm	386	122	48	50	100	1,5	20

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t	
GAF48	21593868	Gaffelanker 48x320 mm	316	138	50	60	26	1,5	50


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslag til tak konstruksjoner

TIC Sperremonteringsbeslag

Vårt TIC sperrereisnings system har fått helt nytt design, og er beregnet på reising av takstoler. Det består nå av et beslag som monteres på en lekte som igjen «klikkes» på plass på takstolen. Ved bruk at TIC systemet er det ikke behov for å ha personer i takrommet for å ta imot takstolene når de reises. På denne måten reduseres faren for fall ulykker. TIC monteres på oversiden av takstolene, men uten at de kommer i kontakt med undertaket. Dette gjør systemet fleksibelt, og man kan velge om man ønsker å la beslagene sitte igjen etter montering, eller demontere dem og benytte dem på neste prosjekt. Beslagene er beregnet på takstoler med dimensjon på min. 95mm, og en avstand på opp til 1 m. Antallet nødvendige TIC beslag avhenger av type takstoler og størrelse.

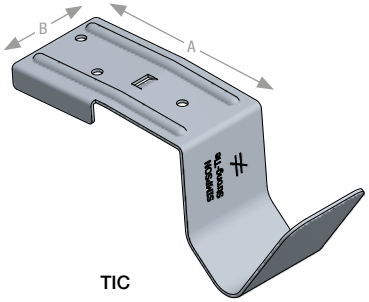

TIC


≠ PATENT

SC 2

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
TIC48	60743833	Sperremonteringsbeslag	103	51	1,5	40

Selges kun i hele esker.

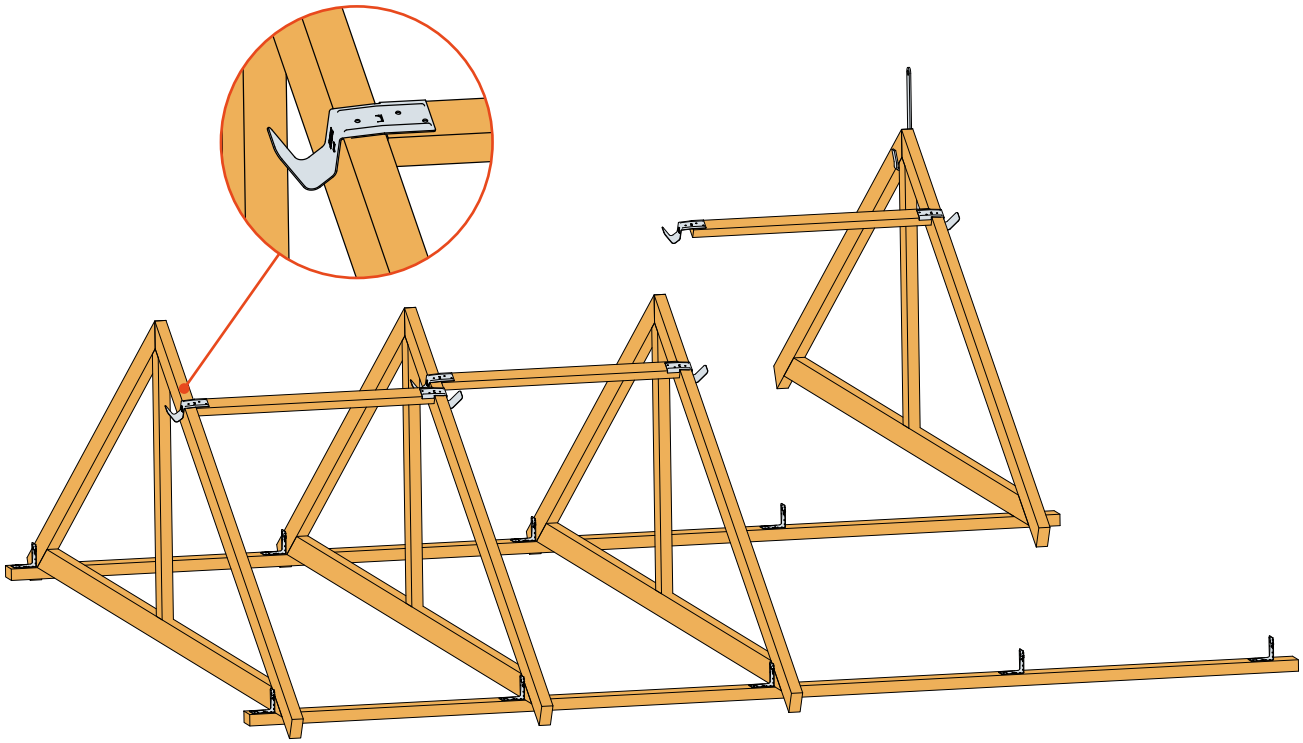


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslag til tak konstruksjoner

SVI Sperrefotbeslag

SFN og SFM sperrefotbeslag brukes til skjøting av hovedsperre og skråliggende svill i hanebåndssperrer på bjelkelag. Beslagene lages i høyre- og venstre utgaver, og de selges og brukes i sett. Det skal alltid brukes ett sett sperrefotbeslag pr sperreende.

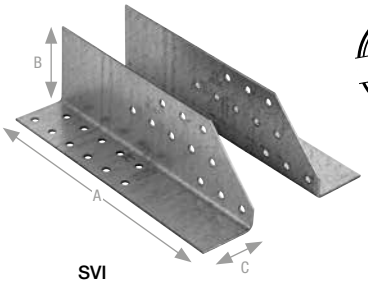

SVI

Galvanised steel


ETA-20/1071

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
SVI200-B	21218813	Sperrefotbeslag 200 sett	200	42	62	2,0	25
SVI240-B	21218821	Sperrefotbeslag 240 sett	240	43	63	2,0	15

Selges kun i hele esker.

SFM / SFN Sperrefotbeslag

SFN og SFM sperrefotbeslag brukes til skjøting av hovedsperre og skråliggende svill i hanebåndssperrer på bjelkelag. Beslagene lages i høyre- og venstre utgaver, og de selges og brukes i sett. Det skal alltid brukes ett sett sperrefotbeslag pr sperreende. Er det beskrevet færre spiker/skruer enn antall hull i beslaget, plasseres spiker/skruer i hullrekken nærmest beslagets bukkelinje.



SFM

Galvanised steel

ETA-20/1071

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	D	
SFM-B	21218722	Sperrefotbeslag maxi sett	260	169	73	91	10
SFN	44191734	Sperrefotbeslag sett	177	139	53	39	25

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Beslag til tak konstruksjoner

BJSTROP / HE Forankring på ståldrager

Bjelkestroppen brukes typisk der du ønsker å spare høyde i en bjelkelags-konstruksjon som er understøttet av en ståldrager. Trebjelkene kappes og legges på stålbjelkens nederste flik.
HE-anker brukes til forankring av bjelker, sperrer og sviller til ståldragere. Det monteres to HE-ankere pr skjøt, diagonalt overfor hverandre.



HE175



BJSTROP

Galvanised steel

ETA-07/0285

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BJSTROP **	21593827	Bjelkestropp 800x40x1,5	756	134	40	200	1,5	40
HE135	46450297	HE anker 135	135	40	30	15	4,0	75
HE175	21593900	He anker 175	175	40	30	15	4,0	75
HE175-R	*	He anker 175						50


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*
*** Ikke CE-merket*

Selges kun i hele esker.

PFU Bjelkeanker

PFU bjelkeankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Monteringen lettes ved at beslaget kan fikseres med den ombøyde tappen. Den markerte midtlinjen i beslaget sikrer riktig plassering. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag per skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre.

Typebetegnelsen angir høyden på beslagene i mm.



PFU

Galvanised steel

ETA-21/0482

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
PFU170	44492696	Bjelkeanker 170	170	30	2,0	100
PFU210 **	42290284	Bjelkeanker 210	210	30	2,0	100
PFU250 **	44492700	Bjelkeanker 250	250	30	2,0	100


*** Høystyrkestål S350GD*

Selges kun i hele esker.

PFE Bjelkeanker

PFE bjelkeankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Monteringen lettes ved at beslaget kan fikseres med den ombøyde tappen. Den markerte midtlinjen i beslaget sikrer riktig plassering. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag per skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre.

Merk: *beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges settvis (én høyre og én venstre).*

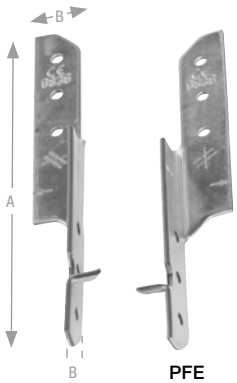

PFE

Galvanised steel

ETA-21/0482

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
PFE210-B	*	Bjelkeanker 210	210	20	2,5	40

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

BSNN Bjelkesko med utvendig flik

Bjelkesko med utvendig flik brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Bjelkeskoen er optimalisert med forskjøvede hull som gjør at man foreta full utsømning i sekundærbjelken, slik at man kan oppnå høyere bæreevneverdier.

BSNN finnes også i utgaver utviklet for utendørs bruk – ZPRO, Syrefast og Sortlakkert. Se mer om disse produktene i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



BSNN

ETA-06/0720

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSNN36/142	53490761	Bjelkesko 36x142 mm	36	142	64	27	2,0	40
BSNN45/93	53490844	Bjelkesko 45x93 mm	45	93	64	27	2,0	50
BSNN45/93-10	*	Bjelkesko 45x93 mm						10
BSNN45/108	53490806	Bjelkesko 45x108 mm	45	108	64	27	2,0	40
BSNN45/138	53490814	Bjelkesko 45x138 mm	45	138	64	27	2,0	40
BSNN45/138-10	*	Bjelkesko 45x138 mm						10
BSNN45/168	53490825	Bjelkesko 45x168 mm	45	168	64	27	2,0	40
BSNN45/168-10	*	Bjelkesko 45x168 mm						10
BSNN45/198	53490833	Bjelkesko 45x198 mm	45	198	64	27	2,0	30
BSNN48/91	53490897	Bjelkesko 48x91 mm	48	91	64	27	2,0	50
BSNN48/136	53490852	Bjelkesko 48x136 mm	48	136	64	27	2,0	40
BSNN48/166	53490863	Bjelkesko 48x166 mm	48	166	64	27	2,0	40
BSNN48/226	53490882	Bjelkesko 48x226 mm	48	226	64	27	2,0	30
BSNN51/90	53490946	Bjelkesko 51x90 mm	51	90	64	27	2,0	50
BSNN51/105	53490901	Bjelkesko 51x105 mm	51	105	64	27	2,0	40
BSNN51/135	53490916	Bjelkesko 51x135 mm	51	135	64	27	2,0	40
BSNN51/164	53490920	Bjelkesko 51x164 mm	51	164	64	27	2,0	40
BSNN51/195	53490935	Bjelkesko 51x195 mm	51	195	64	27	2,0	30
BSN56/190-R	*	Bjelkesko 56x190 mm	56	190	86	40	2,0	15
BSNN60/130	53490965	Bjelkesko 60x130 mm	60	130	64	27	2,0	40
BSNN60/160	53490973	Bjelkesko 60x160 mm	60	160	64	27	2,0	40
BSNN60/190	53490984	Bjelkesko 60x190 mm	60	190	64	27	2,0	30
BSNN64/98	53491018	Bjelkesko 64x98 mm	64	98	64	27	2,0	40
BSNN64/128	53491003	Bjelkesko 64x128 mm	64	128	64	27	2,0	40
BSNN66/217	53491022	Bjelkesko 66x217 mm	66	217	64	27	2,0	30
BSNN70/125	53491037	Bjelkesko 70x125 mm	70	125	64	27	2,0	40
BSNN73/124	53491056	Bjelkesko 73x124 mm	73	124	64	27	2,0	40
BSNN73/154	53491060	Bjelkesko 73x154 mm	73	154	64	27	2,0	40
BSNN76/122	53491086	Bjelkesko 76x122 mm	76	122	64	27	2,0	40
BSNN76/152	53491094	Bjelkesko 76x152 mm	76	152	64	27	2,0	40
BSNN76/182	53491105	Bjelkesko 76x182 mm	76	182	64	27	2,0	30
BSNN90/145	53491158	Bjelkesko 90x145 mm	90	145	64	27	2,0	40
BSNN90/205	53491162	Bjelkesko 90x205 mm	90	205	64	27	2,0	30
BSNN98/141	53491177	Bjelkesko 98x141 mm	98	141	64	27	2,0	40

For Sortlakkerte, Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.
Tabellen fortsetter på neste side.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSNN100/100	57980818	Bjelkesko 100x100 mm	100	100	64	27	2,0	40
BSNN100/140	53490674	Bjelkesko 100x140 mm	100	140	64	27	2,0	40
BSNN100/170	53490685	Bjelkesko 100x170 mm	100	170	64	27	2,0	30
BSNN100/200	53490693	Bjelkesko 100x200 mm	100	200	64	27	2,0	30
BSNN115/163	53490704	Bjelkesko 115x163 mm	115	163	64	27	2,0	30
BSNN115/193	53490712	Bjelkesko 115x193 mm	115	193	64	27	2,0	30
BSNN120/160	53490723	Bjelkesko 120x160 mm	120	160	64	27	2,0	30
BSNN120/190	53490738	Bjelkesko 120x190 mm	120	190	64	27	2,0	30
BSNN140/150	53490742	Bjelkesko 140x150 mm	140	150	64	27	2,0	30
BSNN140/180	53490757	Bjelkesko 140x180 mm	140	180	64	27	2,0	30

For Sortlakkerte, Syrefaste og ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

VEKS Vekseljern

Vekseljern brukes ved mindre utvekslinger. Det brukes alltid to beslag (ett høyre og ett venstre) pr skjøt. Den øverste delen av beslaget skal alltid settes fast til den bærende bjelken.



VEKS

SC 2

Galvanised steel


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
VEKS170L	25911637	Vekseljern 170, venstre	57	149	2,0	50
VEKS170R	25911645	Vekseljern 170, høyre	57	149	2,0	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

BSIL Bjelkesko med innvendig flik til store tømmerdimensjoner

Bjelkesko BSIL er spesielt utviklet til bjelke-/søyleskjøter, der bjelker og søyler har samme bredde. Ved en toakset last gjør vi oppmerksom på at minimums-kravet til kantavstand for spiker og skruer skal overholdes (jf. EC5), det vil si at søylen skal være bredere enn bjelken. Bjelkesko BSIL kan leveres i andre størrelser og tykkelser, uten CE-merke, med leveringstid.



BSIL

Galvanised steel


ETA-06/0720

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSIL90/195-R	43974314	Bjelkesko med innvendig flik 90x195 mm	90	195	42	62	2,0	16
BSIL100/190	21700802	Bjelkesko med innvendig flik 100x190 mm	100	190	42	62	2,0	25
BSIL115/223-R	43974280	Bjelkesko med innvendig flik 115x223 mm	115	223	42	62	2,0	12

Selges kun i hele esker.

BSIN Bjelkesko med innvendig flik

Bjelkesko BSIN med innvendig flik brukes til samlinger mellom trebjelker i samme plan, hvor man ikke ønsker synlige fliker på hovedbjelken.



BSIN

Galvanised steel

ETA-06/0720

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSIN45/78	53490500	Bjelkesko med innvendig flik 45x78 mm	45	78	76	17,5	2,0	50
BSIN45/127	53490496	Bjelkesko med innvendig flik 45x127 mm	45	127	84	18,5	2,0	50
BSIN48/126	53490515	Bjelkesko med innvendig flik 48x126 mm	48	126	84	18,5	2,0	50
BSIN48/166	53490526	Bjelkesko med innvendig flik 48x166 mm	48	166	84	18,5	2,0	40
BSIN51/100	53490534	Bjelkesko med innvendig flik 51x100 mm	51	100	76	17,5	2,0	50
BSIN60/95	53490553	Bjelkesko med innvendig flik 60x95 mm	60	95	76	17,5	2,0	50
BSIN64/93	53490572	Bjelkesko med innvendig flik 64x193 mm	64	193	76	34	2,0	50
BSIN64/118	53490564	Bjelkesko med innvendig flik 64x118 mm	64	118	76	34	2,0	50
BSIN76/112	53490583	Bjelkesko med innvendig flik 76x112 mm	76	112	76	34	2,0	50
BSIN90/145	53490640	Bjelkesko med innvendig flik 90x145 mm	90	145	76	34	2,0	40
BSIN100/100	53490386	Bjelkesko med innvendig flik 100x100 mm	100	100	84	41,5	2,0	30
BSIN100/140	53490394	Bjelkesko med innvendig flik 100x140 mm	100	140	76	34	2,0	40
BSIN115/193	53490432	Bjelkesko med innvendig flik 115x193 mm	115	193	76	34	2,0	30
BSIN140/180	53490477	Bjelkesko med innvendig flik 140x180 mm	140	180	84	41,5	2,0	30

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

BSD / BSDI Bjelkesko på spesialmål

Simpson Strong-Tie tilbyr hurtig levering av bjelkesko med spesialmål.
De spesialfremstilte BSD og BSDI bjelkesko anvendes typisk til samling av trebjelker med store tverrsnitt i samme plan.


BSD er med utvendig flik og BSDI er med innvendig flik.

BSD og BSDI leveres kun som spesialbeslag. Det skal påregnes leveringstid – kontakt kundeservice og hør nærmere, tlf 22 02 13 00.

Merk: *Spesialbeslag tas ikke i retur, og kan ikke avbestilles etter at produksjonen er igangsatt.*

Galvanised steel

ETA-06/0720

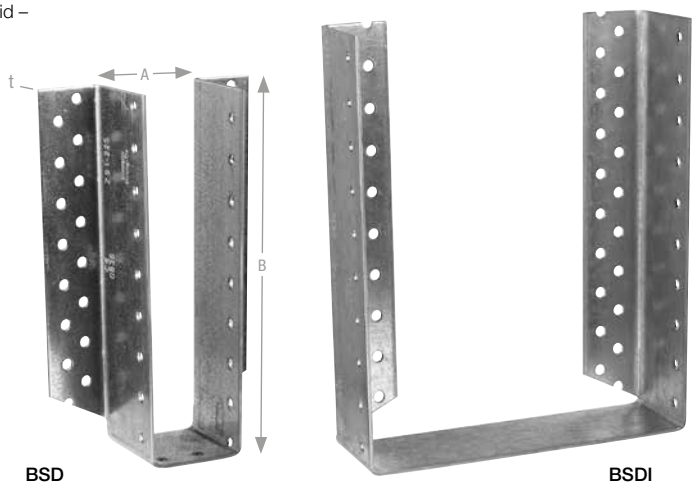

BSD BSDI




Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

SPR Bjelkesko med 45° vertikal vinkling

Denne justerbare bjelkeskoen tillater fastgjøring av sperre på tre. Hellingen kan justeres opp til 45° nedover eller oppover. I tillegg til standardstørrelsen 45/120 leveres SPR bjelkeskoen også som spesialbeslag i størrelsene 38/100 til 140/400.

Merk: *Denne justeringen bør kun gjøres én gang i ønsket retning. Egnet til feste av trappevanger.*



SPR

Galvanised steel

ETA-08/0053


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
SPR45/120	51165966	Bjelkesko 45x120 mm, justerbar	45	120	1,5	20

Selges kun i hele esker.

LSSU Justerbar bjelkesko

LLSU er en innovativ bjelkesko som gjør det mulig å justere vinkelen opp til 45 grader i 4 ulike retninger. Bjelkeskoen kan justeres opp eller ned og til begge sider, eller i en kombinasjon.

Merk: *LSSU er ikke lagervare så ekstra leveringstid må påregnes.*



LSSU

Galvanised steel

ETA-08/0053


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
LSSU216/45	*	Bjelkesko 45x216 mm, justerbar	45	216	90	44	1,2	25
LSSU216/60	*	Bjelkesko 60x216 mm, justerbar	60	216	90	50	1,2	25

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

ET Bjelkesko med horisontal vinkling

Bjelkeskoen egner seg til skjøting av bjelker med 45° vinkling (horisontalt).

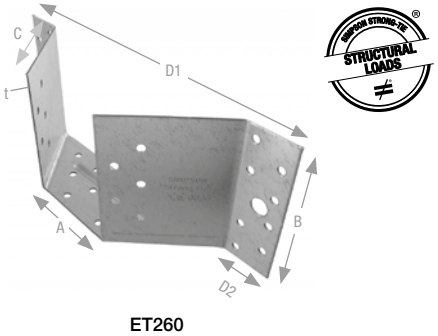

ET260

Galvanised steel

ETA-20/1072

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D1	D2	t	
ET260	50639937	Bjelkesko ET260 45°	66,5	96,5	55	176,5	34	1,5	30


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

EWH Bjelkesko til I-bjelker

Bjelkesko for I-bjelker EWH er en universell og fleksibel bjelkesko som er enkel å montere. EWH har blitt testet for mange bruksområder og er derfor designet for å møte et bredt spekter av monteringsalternativer.



EWH

Galvanised steel

ETA-17/0554

≠ PATENT

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t	
EWH195/47	60067168	Bjelkesko EWH 47x195 til I-bjelker, utvendig flik	47	195	49	80	40	0,9	50
EWH245/47	60121801	Bjelkesko EWH 47x245 til I-bjelker, utvendig flik	47	245	49	80	40	0,9	25
EWH300/47	60121803	Bjelkesko EWH 47x300 til I-bjelker, utvendig flik	47	300	49	80	40	0,9	40
EWH350/47	60121806	Bjelkesko EWH 47x350 til I-bjelker, utvendig flik	47	350	49	80	40	1,2	40
EWH195/50	*	Bjelkesko EWH 50x195 til I-bjelker, utvendig flik	50	195	49	80	40	0,9	50
EWH219/50	*	Bjelkesko EWH 50x219 til I-bjelker, utvendig flik	50	219	49	80	40	0,9	50
EWH245/50	60121802	Bjelkesko EWH 50x245 til I-bjelker, utvendig flik	50	245	49	80	40	0,9	50
EWH300/50	60121804	Bjelkesko EWH 50x300 til I-bjelker, utvendig flik	50	300	49	80	40	0,9	40
EWH350/50	60121807	Bjelkesko EWH 50x350 til I-bjelker, utvendig flik	50	350	49	80	40	1,2	40
EWH360/50	*	Bjelkesko EWH 50x360 til I-bjelker, utvendig flik	50	360	49	80	40	1,2	40
EWH400/50	60121808	Bjelkesko EWH 50x400 til I-bjelker, utvendig flik	50	400	49	80	40	1,2	35
EWH235/61	*	Bjelkesko EWH 61x235 til I-bjelker, utvendig flik	61	235	49	80	40	0,9	50
EWH245/61	60128708	Bjelkesko EWH 61x245 til I-bjelker, utvendig flik	61	245	49	80	40	0,9	50
EWH300/63	60121805	Bjelkesko EWH 63x300 til I-bjelker, utvendig flik	63	300	49	80	40	0,9	40
EWH350/63	60128710	Bjelkesko EWH 63x350 til I-bjelker, utvendig flik	63	350	49	80	40	1,2	40
EWH400/63	60128712	Bjelkesko EWH 63x400 til I-bjelker, utvendig flik	63	400	49	80	40	1,2	30
EWH300/91	60128709	Bjelkesko EWH 91x300 til I-bjelker, utvendig flik	91	300	49	80	40	0,9	40
EWH350/91	60128711	Bjelkesko EWH 91x350 til I-bjelker, utvendig flik	91	350	49	80	40	1,2	30
EWH400/91	60128713	Bjelkesko EWH 91x400 til I-bjelker, utvendig flik	91	400	49	80	40	1,2	30

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

TU/S Skjult bjelkebærer

TU/S-bjelkebærere fungerer som skjulte forbindelser fra sekundære bånd til hovedbjelker eller til støtter. Det kan lages fester med hellinger på opptil 45° og med TU/S ytterligere horisontal vinkling på 30° til 89°. TU/S blir produsert etter ordre i ønsket vinkel (høyre eller venstre).

TU/S bestilles med den ønskede vinkel α (hvis denne er forskjellig fra 90°).

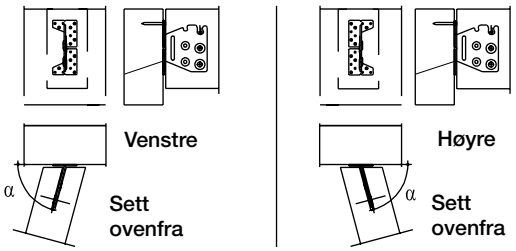



TU/S

Galvanised steel

ETA-07/0245

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
TU/S12	*	Skjult bjelkebærer 12	96	97,5	40	3,0	-
TU/S16	*	Skjult bjelkebærer 16	134	104,5	60	3,0	-
TU/S20	*	Skjult bjelkebærer 20	174	104,5	60	3,0	-
TU/S24	*	Skjult bjelkebærer 24	214	104,5	60	3,0	-
TU/S28	*	Skjult bjelkebærer 28	254	104,5	60	3,0	-

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

BT Skjulte bjelkebærere

Bjelkebærerne brukes til skjulte samlinger av bjelker i tre eller skjulte bjelker/ søylesamlinger (BTN). Det kan utføres samlinger med loddrett helling på opp til 45°. Til en aktuell tømmerhøyde velges beslagshøyde ca. 40 mm mindre enn denne. Likevel kan BTN90 og BT4-90 brukes til en tømmerhøyde på 100 mm.

ETA-07/0245


Galvanised steel



BT/BT4



BTN



BTC

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
BT4-90-B	21593637	Bjelkebærer type 90 - 4	90	106	61	3,0	25
BT4-120-B	*	Bjelkebærer type 120 - 4	120	106	61	3,0	25
BT4-160-B	21593652	Bjelkebærer type 160 - 4	160	106	61	3,0	3,0
BT4-200-B	21593660	Bjelkebærer type 200 - 4	200	106	61	3,0	15
BT4-240-B	21593678	Bjelkebærer type 240 - 4	240	106	61	3,0	15
BT280-B	60017623	Bjelkebærer type 280 - 4	280	106	62	3,0	10
BT320-B	60017624	Bjelkebærer type 320 - 4	320	106	62	3,0	10
BT360-B	60017625	Bjelkebærer type 360 - 4	360	106	62	3,0	8
BT400-B	60017626	Bjelkebærer type 400 - 4	400	106	62	3,0	8
BT440-B	60017627	Bjelkebærer type 440 - 4	440	106	62	3,0	6
BT480-B	60017629	Bjelkebærer type 480 - 4	480	106	62	3,0	6
BT520-B	60017630	Bjelkebærer type 520 - 4	520	106	62	3,0	6
BT560-B	60017631	Bjelkebærer type 560 - 4	560	106	62	3,0	5
BT600-B	60017632	Bjelkebærer type 600 - 4	600	106	62	3,0	5
BTC120-B	51165921	Bjelkebærer til betongmontering BTC120	120	131	96	3,0	15
BTC160-B	60010584	Bjelkebærer til betongmontering BTC160	160	131	96	3,0	15
BTC200-B	51165936	Bjelkebærer til betongmontering BTC200	200	131	96	3,0	12
BTC240-B	60010585	Bjelkebærer til betongmontering BTC240	240	131	96	3,0	10
BTN90-B	21215843	Bjelkebærer type 90	90	106	46	3,0	25
BTN120-B	28997641	Bjelkebærer type 120	120	106	46	3,0	25
BTN160	28997658	Bjelkebærer type 160	160	106	46	3,0	20
BTN200-B	21215876	Bjelkebærer type 200	200	106	46	3,0	15
BTN240-B	21215884	Bjelkebærer type 240	240	106	46	3,0	15

Til montering av BT beslag anbefales STD dybler - se mer på s. 79-80.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bjelkesko og bjelkebærere

BTALU Skjulte bjelkebærere

Bjelkebærerne BTALU brukes til skjulte bjelke-/søyleskjøter. Det kan lages skjøter med loddrett helling på opp til 45°. Til en aktuell bjelkehøyde velges beslaghøyde cirka 32 mm mindre enn denne. I BTALU bjelkebærere, som er laget av aluminium, bores dorhull under monteringen. Dorhull bores først i sekundærbjelken, og hullene brukes som mal for boring av hull i aluminiumen.



BTALU

ETA-07/0245

Aluminium

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
BTALU90	60010580	Bjelkebærer type 90 alu	86	109	62	6,0	25
BTALU120	60010581	Bjelkebærer type 120 alu	116	109	62	6,0	25
BTALU160	60010582	Bjelkebærer type 160 alu	156	109	62	6,0	25
BTALU200	60010583	Bjelkebærer type 200 alu	196	109	62	6,0	15
BTALU240	51664718	Bjelkebærer type 240 alu	236	109	62	6,0	15
BTALU3000-B	41497512	Bjelkebærer type 3000 alu	3000	109	62	6,0	1

Til montering av BTALU anbefales SDD selvborende dybler. Se under.

Solid-Drive™
SDD **Selvborende dybler til montering av limtre og CLT**

De CE-merkede SDD selvborende dyblene gir en effektiv innfesting av limtre og CLT i kombinasjon med bjelkebærere i aluminium. SDD har doble gjenger og et sylindrisk hode med TX 40 bits spor. Den unike spissen reduserer faren for sprekkdannelser, og gjengeutformingen gjør at spon blir fjernet under monteringen.



Fordeler:
- Ingen forboring nødvendig
- TX40 bits spor
- Sylindrisk hode for skjult innfesting
- Utmerket spontransport

Bruksområde:
- Limtrebjelker
- CLT elementer

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L				Bit	
SDD7,5X93	78119	60153142	Selvborende dybler, 7,5x93 mm	7,5	93	12,0	8,5	27	T-40	50
SDD7,5X113	78120	60153143	Selvborende dybler, 7,5x113 mm	7,5	113	12,0	12,5	36	T-40	50
SDD7,5X133	78121	60153193	Selvborende dybler, 7,5x133 mm	7,5	133	12,0	12,5	36	T-40	50
SDD7,5X153	78122	60153194	Selvborende dybler, 7,5x153 mm	7,5	153	12,0	12,5	36	T-40	50
SDD7,5X173	78123	60153197	Selvborende dybler, 7,5x173 mm	7,5	173	12,0	12,5	36	T-40	50

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Bjelkesko og bjelkebærere

EL / ELS Endetrebeslag


Endetrebeslag EL og ELS brukes til både tre-tre skjøter og til tre-betong skjøter. Dessuten kan EL-beslagene brukes i skjøter til stål og betong

ETA-07/0245

Aluminium



EL



ELS

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
EL30-B	24176174	Endetrebeslag EL 30	30	55	120	10,0	25
EL40-B	24895674	Endetrebeslag EL 40	40	55	120	10,0	25
EL60-B	24942849	Endetrebeslag EL 60	60	55	120	10,0	25
EL80-B	24942864	Endetrebeslag EL 80	80	55	120	10,0	25
EL100-B	24942880	Endetrebeslag EL 100	100	55	120	10,0	25
ELS40-B	24942831	Endetrebeslag ELS 40	40	-	178	10,0	25
ELS60-B	24942856	Endetrebeslag ELS 60	60	-	178	10,0	25
ELS80-B	24942872	Endetrebeslag ELS 80	80	-	178	10,0	25
ELS100-B	24942898	Endetræsbeslaf ELS 100	100	-	178	10,0	25

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Hullplater

NP Hullplatestrimler


Størrelsen på en hullplate angis som A x B x t (se illustrasjon). Merk at hull-mønstrets orientering bestemmes ved benevnelsen A x B. Hullplater utenfor standard kan produseres som rektangler, parallellogrammer mv. Hullmønstrets orientering bestemmes også her ved benevnelsen A x B.

Galvanised steel

EN 14545

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NP20/40/1200	21594015	Hullplate 40x1200x2,0 mm	40	1200	2,0	15
NP20/60/1200	43899565	Hullplate 60x1200x2,0 mm	60	1200	2,0	10
NP20/80/1200	41497017	Hullplate 80x1200x2,0 mm	80	1200	2,0	10
NP20/100/1200	41497025	Hullplate 100x1200x2,0 mm	100	1200	2,0	5
NP20/120/1200	41497033	Hullplate 120x1200x2,0 mm	120	1200	2,0	5
NP20/140/1200	41497041	Hullplate 140x1200x2,0 mm	140	1200	2,0	5
NP20/160/1200	41497058	Hullplate 160x1200x2,0 mm	160	1200	2,0	5
NP20/200/1200	41497074	Hullplate 200x1200x2,0 mm	200	1200	2,0	5
NP25/60/1200-B	21218490	Hullplate 60x1200x2,5 mm	60	1200	2,5	10
NP25/80/1200	44492643	Hullplate 80x1200x2,5 mm	80	1200	2,5	5
NP25/100/1200-B	21218516	Hullplate 100x1200x2,5 mm	100	1200	2,5	5
NP25/120/1200-B	21218524	Hullplate 120x1200x2,5 mm	120	1200	2,5	10
NP25/140/1200	44492662	Hullplate 140x1200x2,5 mm	140	1200	2,5	5
NP25/160/1200	41497140	Hullplate 160x1200x2,5 mm	160	1200	2,5	5
NP25/200/1200-B	21218565	Hullplate 200x1200x2,5 mm	200	1200	2,5	2

Selges kun i hele esker.




NP

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Hullplater

NP Hullplater (1,5 mm)

NP hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og tykkelser. Det anbefales at det alltid brukes to hullplater pr skjøt, og at tredelene som skal skjøtes har samme bredde.



NP

EN 14545

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NP15/40/120	41711615	Hullplate 40x120x1,5 mm	40	120	1,5	100
NP15/40/160	41711626	Hullplate 40x160x1,5 mm	40	160	1,5	50
NP15/40/160-R	42052897	Hullplate 40x160x1,5 mm				100
NP15/40/360	21217591	Hullplate 40x360x1,5 mm	40	360	1,5	100
NP15/50/200	41711634	Hullplate 50x200x1,5 mm	50	200	1,5	50
NP15/60/140	21218037	Hullplate 60x140x1,5 mm	60	140	1,5	100
NP15/60/160	21217617	Hullplate 60x160x1,5 mm	60	160	1,5	50
NP15/60/180	21218045	Hullplate 60x180x1,5 mm	60	180	1,5	50
NP15/60/180-R	42117301	Hullplate 60x180x1,5 mm				100
NP15/60/200	21217658	Hullplate 60x200x1,5 mm	60	200	1,5	50
NP15/60/200-R	42055962	Hullplate 60x200x1,5 mm				100
NP15/60/220	21217625	Hullplate 60x220x1,5 mm	60	220	1,5	50
NP15/60/240	41863666	Hullplate 60x240x1,5 mm	60	240	1,5	50
NP15/60/300	21217682	Hullplate 60x300x1,5 mm	60	300	1,5	50
NP15/60/420	21217666	Hullplate 60x420x1,5 mm	60	420	1,5	50
NP15/80/100	21217708	Hullplate 80x100x1,5 mm	80	100	1,5	50
NP15/80/140	21593918	Hullplate 80x140x1,5 mm	80	140	1,5	50
NP15/80/140-R	42052833	Hullplate 80x140x1,5 mm				100
NP15/80/180	21217955	Hullplate 80x180x1,5 mm	80	180	1,5	50
NP15/80/200	41711653	Hullplate 80x200x1,5 mm	80	200	1,5	50
NP15/80/220	21218052	Hullplate 80x220x1,5 mm	80	220	1,5	50
NP15/80/220-R	42117316	Hullplate 80x220x1,5 mm				50
NP15/80/240	21218060	Hullplate 80x240x1,5 mm	80	240	1,5	50
NP15/80/280	21217732	Hullplate 80x280x1,5 mm	80	280	1,5	50
NP15/80/300	21593926	Hullplate 80x300x1,5 mm	80	300	1,5	50
NP15/80/340	21217757	Hullplate 80x340x1,5 mm	80	340	1,5	50
NP15/80/380	21217765	Hullplate 80x380x1,5 mm	80	380	1,5	50
NP15/80/420	21217773	Hullplate 80x420x1,5 mm	80	420	1,5	50
NP15/80/500	21217781	Hullplate 80x500x1,5 mm	80	500	1,5	40
NP15/100/140	21217807	Hullplate 100x140x1,5 mm	100	140	1,5	50
NP15/100/200	41738756	Hullplate 100x200x1,5 mm	100	200	1,5	50
NP15/100/220	21218078	Hullplate 100x220x1,5 mm	100	220	1,5	50
NP15/100/240	21218086	Hullplate 100x240x1,5 mm	100	240	1,5	50
NP15/100/300	21593934	Hullplate 100x300x1,5 mm	100	300	1,5	50
NP15/100/340	21217856	Hullplate 100x340x1,5 mm	100	340	1,5	50
NP15/100/380	21593942	Hullplate 100x380x1,5 mm	100	380	1,5	25

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Hullplater

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NP15/120/220	21218094	Hullplate 120x220x1,5 mm	120	220	1,5	50
NP15/120/260	24176091	Hullplate 120x260x1,5 mm	120	260	1,5	50
NP15/120/300	41738775	Hullplate 120x300x1,5 mm	120	300	1,5	25
NP15/120/340	43139672	Hullplate 120x340x1,5 mm	120	340	1,5	25
NP15/140/180	43139721	Hullplate 140x180x1,5 mm	140	180	1,5	50
NP15/140/200	21217880	Hullplate 140x200x1,5 mm	140	200	1,5	50
NP15/140/240	21593959	Hullplate 140x240x1,5 mm	140	240	1,5	50
NP15/140/260	21218003	Hullplate 140x260x1,5 mm	140	260	1,5	50
NP15/140/300	21217906	Hullplate 140x300x1,5 mm	140	300	1,5	25
NP15/140/420	43139838	Hullplate 140x420x1,5 mm	140	420	1,5	25
NP15/160/180	21593967	Hullplate 160x180x1,5 mm	160	180	1,5	50
NP15/160/220	21217922	Hullplate 160x220x1,5 mm	160	220	1,5	50
NP15/160/240	21593975	Hullplate 160x240x1,5 mm	160	240	1,5	25
NP15/160/260	21217948	Hullplate 160x260x1,5 mm	160	260	1,5	25
NP15/160/340	21218029	Hullplate 160x340x1,5 mm	160	340	1,5	25
NP15/160/400	41738786	Hullplate 160x400x1,5 mm	160	400	1,5	20
NP15/180/220	21217971	Hullplate 180x220x1,5 mm	180	220	1,5	25
NP15/200/220	21217989	Hullplate 200x220x1,5 mm	200	220	1,5	25
NP15/200/260	43139876	Hullplate 200x260x1,5 mm	200	260	1,5	25
NP15/220/260	43139906	Hullplate 220x260x1,5 mm	220	260	1,5	25
NP15/220/300	43139925	Hullplate 220x300x1,5 mm	220	300	1,5	25
NP15/240/300	43144935	Hullplate 240x300x1,5 mm	240	300	1,5	20


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Hullplater

NP Hullplater (2,0 mm)

NP hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og tykkelser. Det anbefales at det alltid brukes to hullplater pr skjøt, og at tredelene som skal skjøtes har samme bredde.



NP

EN 14545

Galvanised steel

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NP20/40/120	21218342	Hullplate 40x120x2,0 mm	40	120	2,0	100
NP20/40/160	21594007	Hullplate 40x160x2,0 mm	40	160	2,0	50
NP20/50/200	21218359	Hullplate 50x200x2,0 mm	50	200	2,0	50
NP20/60/140	21594023	Hullplate 60x140x2,0 mm	60	140	2,0	50
NP20/60/200	21594114	Hullplate 60x200x2,0 mm	60	200	2,0	50
NP20/60/240	21218367	Hullplate 60x240x2,0 mm	60	240	2,0	50
NP20/80/180	60010586	Hullplate 80x180x2,0 mm	80	180	2,0	50
NP20/80/200	21594031	Hullplate 80x200x2,0 mm	80	200	2,0	50
NP20/80/220	60010587	Hullplate 80x220x2,0 mm	80	220	2,0	50
NP20/80/240	21218185	Hullplate 80x240x2,0 mm	80	240	2,0	50
NP20/80/300	21594049	Hullplate 80x300x2,0 mm	80	300	2,0	50
NP20/100/140	21218201	Hullplate 100x140x2,0 mm	100	140	2,0	50
NP20/100/200	21594056	Hullplate 100x200x2,0 mm	100	200	2,0	50
NP20/100/220	60010795	Hullplate 100x220x2,0 mm	100	220	2,0	50
NP20/100/240	21218227	Hullplate 100x240x2,0 mm	100	240	2,0	50
NP20/100/260	21218235	Hullplate 100x260x2,0 mm	100	260	2,0	50
NP20/100/300	21594064	Hullplate 100x300x2,0 mm	100	300	2,0	25
NP20/100/400	21218250	Hullplate 100x400x2,0 mm	100	400	2,0	25
NP20/100/500	21218268	Hullplate 100x500x2,0 mm	100	500	2,0	25
NP20/120/200	21218276	Hullplate 120x200x2,0 mm	120	200	2,0	50
NP20/120/200-R	42947834	Hullplate 120x200x2,0 mm				25
NP20/120/220	60010796	Hullplate 120x220x2,0 mm	120	220	2,0	50
NP20/120/240	21594072	Hullplate 120x240x2,0 mm	120	240	2,0	25
NP20/120/260	21218292	Hullplate 120x260x2,0 mm	120	260	2,0	25
NP20/120/300	21594080	Hullplate 120x300x2,0 mm	120	300	2,0	25
NP20/120/400	24176158	Hullplate 120x400x2,0 mm	120	400	2,0	25
NP20/140/400	21594098	Hullplate 140x400x2,0 mm	140	400	2,0	25
NP20/140/400-R	42947872	Hullplate 140x400x2,0 mm				20
NP20/160/300	24176141	Hullplate 160x300x2,0 mm	160	300	2,0	25
NP20/160/400	21218326	Hullplate 160x400x2,0 mm	160	400	2,0	20
NP20/160/400-R	42947883	Hullplate 160x400x2,0 mm				15
NP20/200/300	21594106	Hullplate 200x300x2,0 mm	200	300	2,0	20
NP20/200/300-R	42947898	Hullplate 200x300x2,0 mm				15


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Hullplater

MP Ikke-bærende reparasjonsplate

MP reparasjonsplater brukes til å forsterke tre eller som samlingsplate til ikkebærende samlinger. MP-plater må ikke brukes til samling av sperre i bærende konstruksjoner.

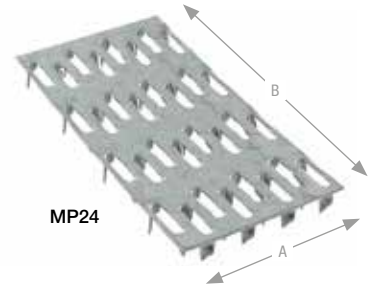

MP24

SC 2 **Galvanised steel**


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
MP25/100	60010818	Reparasjonsplate	25	102	1,0	100
MP50/100	60010824	Reparasjonsplate	51	102	1,0	100
MP75/150	60010825	Reparasjonsplate	76	152	1,0	100

Selges kun i hele esker.

SKJ / VKJ Vinkeljern og skjøtejern

Beslagene er laget av stålplate i tykkelsen t = 5,0 mm, og utstyrt med Ø 8,5 hull. Vinkeljern er varmforsinket og dermed egnet til bruk utendørs. Beslagene brukes til skjøter i mindre bygg, som for eksempel uthus og småhus i hager. Monteres med 8 mm SSF eller SSH skruer.

Merk: *Ikke til bærende konstruksjoner.*



VKJ95



SKJ

SC 3 **Hot Dip Galvanised**

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
SKJ180G	44060777	Skjøtejern 180x30x5 VF	180	30	-	8	5	25
SKJ280G	44060781	Skjøtejern 280x30x5 VF	280	30	-	8	5	25
VKJ9550G	44060834	Vinkeljern 95x50x5x30 VF	95	50	30	8	5	25
VKJ14550G	44060796	Vinkeljern 145x50x5x30 VF	145	50	30	8	5	25
VKJ145G	44060800	Vinkeljern 145x145x5x30 VF	145	145	30	8	5	25
VKJ205G	44060815	Vinkeljern 205x205x5x35 VF	205	205	35	8	5	25

Selges kun i hele esker.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gerberbeslag

GERB Gerberbeslag

Gerberbeslag GERB kan overføre forskyvningskrefter i støtskjøter i et gerbersystem av takåser eller bjelker. Gerberbeslagene passer til de mest vanlige materialdimensjonene som brukes i tak konstruksjoner i landbruksbygninger og små industribygninger. Beslagene, som er utstyrt med Ø 5 mm hull, lages i høyre og venstreutgaver, som brukes settvis pr skjøt. Beslagene skal orienteres mot nærmeste understøtting.

GERB finnes også i ZPRO utgave utviklet for utendørs bruk.
Se mer om disse produktene i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



GERB

Galvanised steel

ETA-07/0053

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
GERB125-B	43899660	Gerber 125 B, sett	129	90	27	2,0	25
GERB150-B	43899675	Gerber 150 B, sett	154	90	29	2,0	25
GERB160-B	43899705	Gerber 160 B, sett	160	90	30	2,0	25
GERB175-B	43899713	Gerber 175 B, sett	179	90	33	2,0	25
GERB180-B	43899743	Gerber 180 B, sett	180	90	33	2,0	25
GERB200-B	43899758	Gerber 200 B, sett	205	90	33	2,0	25
GERB220-B	43899777	Gerber 220 B, sett	220	90	34	2,0	25


For ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

GERW Gerberbeslag

Gerberbeslag GERW kan overføre forskyvningskrefter og normalkrefter i støtskjøter i et gerbersystem av takåser eller bjelker. Gerberbeslagene brukes i landbruksbygninger og industribygninger med en stor rammeavstand og/eller med en stor takvinkel. Det skal alltid brukes to beslag pr skjøt. GERW er anvendelig til gerberskjøting av sperrer med en bredde på 48 mm.

GERW finnes også i ZPRO utgave utviklet for utendørs bruk.
Se mer om disse produktene i vårt kapittel om Utendørsbeslag.



GERW

Galvanised steel

ETA-07/0053

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
GERW90-B	21217286	Gerber 90 W, sett	90	140	20	2,0	25
GERW120	44195272	Gerber 120 W, sett	120	180	20	2,0	25
GERW140-B	21217302	Gerber 140 W, sett	140	180	20	2,0	20
GERW160	60010797	Gerber 160 W, sett	160	180	20	2,0	20
GERW180-B	21217328	Gerber 180 W, sett	180	180	20	2,0	15
GERW200-B	21217336	Gerber 200 W, sett	200	180	20	2,0	15
GERW220-B	21217344	Gerber 220 W, sett	220	180	20	2,0	15
GERW240-B	21217351	Gerber 240 W, sett	240	180	20	2,0	15
GERW260-B	21217369	Gerber 260 W, sett	260	180	20	2,0	10
GERW340	44913782	Gerber 340 W, sett	340	180	20	2,0	8

For ZPRO utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Søylesko

PBWS / PBWSL Optimalisert søylesko

PBWS er en optimalisert søylesko som på tross av sin lette vekt, gir høye og dokumenterte kapasiteter. PBWS søylesko er designet ut fra et mål om å senke ressursforbruket forbundet med produksjon av beslag.

Dette har vi gjort noe med:

- Minimalt stålforbruk – opp til 45% mindre stål ift. tradisjonelle søylesko
- Ingen sveisning – PBWS består av et stykke foldet metall
- Ingen "hot-dip" varmgalvanisering – PBWS er pre-galvanisert med det unike ZPRO belegget
- Kortreist – PBWS er produsert på egen fabrikk i Danmark

Sammenligner man PBWS med tradisjonelle søylesko, etterlater man med denne søylesko et langt mindre CO_2 avtrykk.

- Høy lastbæreevne
- Liten vekt og enkel å håndtere
- Fleksibel montering
- Redusert CO_2 avtrykk
- Fremstilt i Danmark av Simpson Strong-Tie A/S
- ZPRO belegget tar ikke skade av slagene fra en spikerpistol

PBWS finnes i en sortlakkert utgave som også er utviklet for utendørs bruk. Se mer om disse produktene i kapittel om Utendørsbeslag



PBWS PBWSL

ETA-07/0285

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]							Antall pr. eske
			A	B	C	E	F	G	t	
PBWS45Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 45x40 mm	45	40	99,5	50	150	22	3,0	20
PBWS48Z	57980924	Søylesko med ZPRO coating, 48x40 mm	48	40	98	50	150	22	3,0	20
PBWS70Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 70x40 mm	70	40	87	50	150	22	3,0	20
PBWS73Z	57980958	Søylesko med ZPRO coating, 73x40 mm	73	40	85,5	50	150	22	3,0	20
PBWS90Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 90x40 mm	90	40	77	50	150	22	3,0	20
PBWS98Z	57980962	Søylesko med ZPRO coating, 98x40 mm	98	40	73	50	150	22	3,0	20
PBWS100Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 100x40 mm	100	40	72	50	150	22	3,0	20

For Sortlakkerte utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

ETA-07/0285

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	F	G	t	
PBWSL45Z	*	Søylesko L med ZPRO coating, 45x39 mm	45	39	98	198	22	3,0	20
PBWSL70Z	*	Søylesko L med ZPRO coating, 70x39 mm	70	39	87	198	22	3,0	20

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Søylesko

PPD Søylesko

PPD søyleskoens kamstålstang innstøpes i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal ikke være større enn 50 mm.

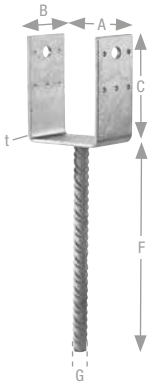

PPD

ETA-07/0285

Hot Dip Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	F	G	t	
PPD48/40G-R	43975502	Søylesko 48x40 mm	48	40	121,5	250	16	5,0	10
PPD50/40G	24942922	Søylesko 50x40 mm	50	40	120,5	250	16	5,0	20
PPD73/40G-R	43975521	Søylesko 73x40 mm	73	40	121,5	250	16	5,0	14
PPD73/70G	*	Søylesko 73x70 mm	73	70	125	250	16	5,0	15
PPD75/70G	*	Søylesko 75x70 mm	75	70	124	250	16	5,0	15
PPD90/90G-R	43046405	Søylesko 90x90 mm	90	90	136,5	250	20	5,0	5
PPD98/60G-R	43975536	Søylesko 98x60 mm	98	60	122,5	250	16	5,0	6
PPD100/40G	21594262	Søylesko 100x40 mm	100	40	120,5	250	16	5,0	20
PPD100/70G	21594270	Søylesko 100x70 mm	100	70	121,5	250	16	5,0	10
PPD100/90G-R	43975445	Søylesko 100x90 mm	100	90	131,5	250	20	5,0	4
PPD115/90G-R	43046341	Søylesko 115x90 mm	115	90	124	250	20	5,0	8
PPD120/90G-FR	*	Søylesko 120x90 mm	120	90	121,5	250	20	5,0	10
PPD123/90G-R	43975453	Søylesko 123x90 mm	123	90	120	250	20	5,0	4
PPD125/90G-B	21219472	Søylesko 125x90 mm	125	90	119	250	20	5,0	10
PPD140/90G-R	43046360	Søylesko 140x90 mm	140	90	121,5	250	20	5,0	8
PPD148/90G-R	43975472	Søylesko 148x90 mm	148	90	117,5	250	20	5,0	6


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

PU U-formet søylesko

PU søylesko er et U-formet beslag som kan monteres direkte på betong, dekke eller betongvegger og fastgjøres med ankerbolter. Søyleskoen har integrert avstandsholder til søylens endetre.



PU


Hot Dip Galvanised

ETA-07/0285


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	F	t	
PU100-B	21218896	Søylesko PU	101	70	126	24	4,0	20

PVD / PVDB / PVIB
Høyde- og breddejusterbare søylesko


PVD og PVDB brukes til understøtting av tresøyler med bredde fra 80 mm og oppover. PVIB søylesko brukes til understøtting av tresøyler med minste tverrsnitt på 60x90 mm og er høydejusterbare. Alle søyleskoene er høydejusterbare, og type PVD og PVDB er også breddejusterbare.



PVD



PVDB



PVIBG

Hot Dip Galvanised


ETA-07/0285

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]									Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	G	t_1	t_2	
PVD80G	44190943	Søylesko variabel D 80	80 - 120	70	120	40	40	249 - 302	20	5,0	4,0	10
PVDB80G	22396790	Søylesko variabel DB 80	80 - 120	70	120	70	160	136 - 189	20	5,0	8,0	8
PVDB120G	44190932	Søylesko variabel DB 120	120-160	70	120	70	160	136 - 189	20	5,0	8,0	5
PVIBG **	44191586	Søylesko variabel IB	90	60	110	70	160	109 - 161	20	8,0	8,0	10

*** Husk STD dybler ved kjøp av PVIGB søylesko*

PJPB Skjulte justerbare søylesko

PJPB brukes til understøtting av tresøyler med bredde eller diameter fra 100 mm og oppover. Søyleskoene er høydejusterbare, det vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan varieres, dog skal avstanden maksimalt være 213 mm for PJPB.



PJPBG

Hot Dip Galvanised

ETA-07/0285


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]								Antall pr. eske
			A	B	D	E	F	G	t_1	t_2	
PJPBG	24957821	Søylesko JPB	80	80	120	120	163-213	20	10,0	8,0	5

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Søylesko

PI / PIL / PP / PPL
Skjulte søylesko til innstøping

PI og PIL brukes til understøtting av tresøyler med trebredder fra 60 mm og oppover. PP søylesko brukes til understøtting av tresøyler med bredde eller diameter fra 100 mm og oppover. Søyleskoens kamstålstang eller rør støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten må ikke være større enn 50 mm ved søylesko PI, 60 mm ved PP og 250 mm ved søylesko PIL og PPL.

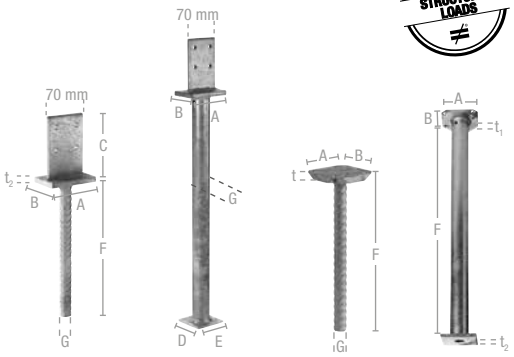

PIG PILG PP PPL

ETA-07/0285


Hot Dip Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]									Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	G	t_1	t_2	
PIG **	21594338	Søylesko type I	90	60	110	-	-	250	20	8,0	10,0	10
PILG **	21219621	Søylesko type IL	90	60	110	70	70	510	38	8,0	10,0	10
PP80G	24957862	Søylesko P	80	80	-	-	-	260	20	10,0	-	15
PPL80G	24957888	Søylesko PL	80	80	-	70	70	510	38	10,0	5,0	10

*** Husk STD dybler ved kjøp av PI og PIL søylesko.*

PIS / PISB Kraftige søylesko

Søyleskoene brukes til understøtting av tresøyler med bredder fra 80 mm og oppover. Rørene til PIS og PISMAXI søylesko støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 150 mm.

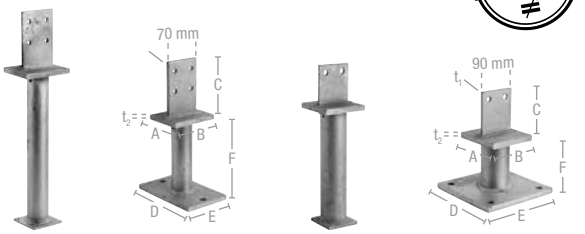

PIS PISB PISMAXIG PISBMAXIG

ETA-07/0285

Hot Dip Galvanised


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]									Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	G	t_1	t_2	
PIS70G-B **	21219779	Søylesko type IS 70	100	80	110	70	70	313	42	8,0	10,0	8
PISB160G-B **	21219761	Søylesko type ISB 160	100	80	110	160	100	168	42	8,0	10,0	5
PISB260G-B **	22998538	Søylesko type ISB 260	100	80	110	260	100	168	42	8,0	10,0	4
PISMAXIG-B	22998561	Søylesko type IS maxi	120	120	105	90	90	323	70	8,0	15,0	1
PISBMAXIG-B	22998546	Søylesko type ISB maxi	120	120	105	200	200	148	70	8,0	15,0	1

** *Husk STD dybler ved kjøp av PIS og PISB søylesko.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

PL Søylesko til innstøping

Røret til PL søylesko støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 250 mm.



PL


ETA-07/0285

Hot Dip Galvanised


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]								Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	G	t	
PL100/70G-B	21219639	Søylesko 100x70 mm	100	70	126	70	70	500	38	5,0	5
PL100/90G	60010798	Søylesko 100x90 mm	100	90	136	70	70	500	38	5,0	5
PL120/90G	60010799	Søylesko 120x90 mm	120	90	126	70	70	500	38	5,0	5
PL140/90G	21219662	Søylesko 140x90 mm	140	90	126	70	70	500	38	5,0	5

PPB / PPS Høydejusterbar søylesko

PPB og PPS søylesko brukes til understøtting av tresøyler. Søyleskoene er høyde-justerbare, noe som vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan variere, dog må avstanden høyest være 75 mm for PPB70 og PPB75 og høyest 100 mm for PPB80 og PPS80.



PPS



PPB

ETA-07/0285

Hot Dip Galvanised


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]									Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	G	t_1	t_2	
PPB70G-R	42304413	Søylesko PB 70	70	70	5 - 75	90	90	30 - 100	16	6,0	5,0	10
PPB75G-R	43975135	Søylesko PB 75	80	80	7 - 67	90	90	30 - 90	20	8,0	5,0	20
PPB80G-R	43975154	Søylesko PB 80	80	80	8 - 158	140	100	50 - 200	20	8,0	8,0	10
PPS80G-B	22062822	Søylesko PS 80	80	80	-	-	-	350	20	8,0	-	10

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

PDKB / PDKS Justerbare søylesko

PDKB / PDKS søyleskoene er høyde justerbar

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*



PDKB



PDKS

SC 3 **Hot Dip Galvanised**


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t	
PDKB48/40G-R	43974575	Justerbare søylesko DKB 48x40	48	40,00	89	174-236	90 x 90	4,0	10
PDKB98/60G-R	43974586	Justerbare søylesko DKB 98x60	98	60,00	89	174-236	90 x 90	4,0	8
PDKS48/40G-R	43974605	Justerbare søylesko DKS 48x40	48	40	89	334-408	-	4,0	10
PDKS98/60G-R	43974613	Justerbare søylesko DKS 98x60	98	60	89	334-408	-	4,0	6

Selges kun i hele esker.


PDT / PDTL Justerbare søylesko

PDT / PDTL søyleskoene er høyde justerbar og benyttes til understøtting av trebjelker, hvor man har behov for justeringsmuligheter.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*



PDT



PDTL

SC 3 **Hot Dip Galvanised**

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]								Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	F	G	t	
PDT46G	*	Justerbare søylesko PDT46G	46	40	85	40	40	245-400	16	4,0	10
PDT71G-R	*	Justerbare søylesko PDT71G-R	71	40	85	40	40	245-400	16	4,0	10
PDT96G	57529265	Justerbare søylesko PDT96G	96	40	85	40	40	255-400	16	4,0	10
PDTL7060G	*	Justerbare søylesko PDTL7060G	70	60	90	40	40	230-400	16	4,0	10


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.

PPJBT Søylebeslag med bunnplate

Søylebeslag med bunnplate benyttes til montering av søyler på plane flater. Med montering i tre benyttes SSH skruer. Ved montering i betong benyttes en mekanisk innfesting som ekspansjonsbolt, ankermasse og ankerbolt, eller betongskruer. PPJBT er kun egnet til mindre konstruksjoner som enkle uteboder eller hageinstallasjoner.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*



PPJBT

SC 3 **Hot Dip Galvanised**

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]							Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t_1	t_2	
PPJBT71G	*	Stolpebeslag med bunnplate	71	150	71	150	150	2,0	2,0	8
PPJBT96G	*	Stolpebeslag med bunnplate	96	150	96	150	150	2,0	2,0	6

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele esker.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stolpestøtter


PB / PBK / PBL Søylesko

Beslagene består av en L-formet stålplate som er sveist til et Ø16 mm kamstål. Beslagene er varmgalvanisert etter bearbeiding.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*



PB



PBL4540

SC 3 **Hot Dip Galvanised**


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	F	G	t	
PBL4540	47488938	Søylesko BL, 4540	45	40	90	200	16	4,0	20
PBK60G	23383037	Søylesko BK, 60	70	60	92	200	16	4,0	25
PB70G-R	44828121	Søylesko B, 70	70	70	125	250	16	5,0	20

Selges kun i hele esker.

PTB Søylesko

Beslaget består av en U-formet 4 mm tykk tykk stålplate med Ø5mm hull og 5 mm tykk kvadratisk stålplate med Ø9 mm hull. Mellom disse deler er det påsveist et Ø25 mm rundt jern. Beslaget er varmgalvanisert etter bearbeiding.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*



PTB

SC 3 **Hot Dip Galvanised**

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t	
PTB48G-R	43975566	Stolpesko TB 48x60	48	60	106	35	100x100	4,0	10

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Stolpestøtter

PH / PHF / PHX Stolpestøtter

Disse beslag er fremstilt av 5, 6 mm eller stålplade.
PHF er utstyrt med en kile.

PHX støpes i betong og benyttes i hovedsak til forankring av stolper og støtter.
PHX376G er laget av 5 mm stål. PH500G er laget av 8 mm stål. begge utgaver har 2 Ø13 hull til montering.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*

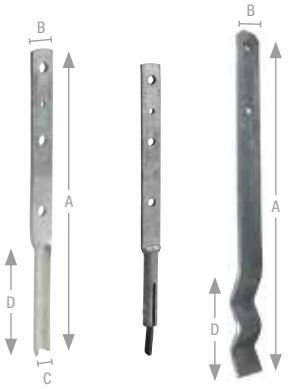

SC 3 | PRODUSERT I DANMARK | ZPRO coating | Hot Dip Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
PH350Z	55249505	Stolpestøtte 350 ZPRO	350	30	25	140	5,0	40
PH450Z	55249513	Stolpestøtte 450 ZPRO	450	40	31	185	5,0	25
PH600Z	55249524	Stolpestøtte 600 ZPRO	600	40	31	185	5,0	20
PH1000G	48983506	Stolpestøtte 1000	1.000	40	35	185	6,0	1
PHF330G	43615698	Stolpestøtte med kile	330	26	18	100	5,0	25
PHX376G	*	Stolpestøtte PHX376	379	40	-	107	5,0	20
PHX500G	*	Stolpestøtte PHX500	500	40	-	130	8,0	12


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*


Selges kun i hele esker.

PPH / PPHB Stolpestøtter

Søylesko PPH og PPHB er oppsveist av en 6 mm plate. Beslagene er utstyrt med Ø 11 mm bolthull og deretter varmforsinket.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner.*





SC 3 | PRODUSERT I DANMARK | Hot Dip Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]							Antall pr. eske
			A	B	C	D	E	t_1	t_2	
PPH90G	24957953	Søylesko type H 90	90	300	60	600	-	6,0	-	-
PPH100G	24957961	Søylesko type H 100	100	300	60	600	-	6,0	-	-
PPH120G	24957979	Søylesko type H 120	120	300	60	600	-	6,0	-	-
PPHB70G	24957987	Søylesko type HB 70	70	206	50	200	60	5,0	6,0	-
PPHB90G	25911553	Søylesko type HB 90	90	206	50	200	60	5,0	6,0	-
PPHB100G	25911561	Søylesko type HB 100	100	206	50	200	60	5,0	6,0	-

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Tilbehør til beslag

Solid-Drive™

SDD **Selvborende dybler til montering av limtre og CLT**

De CE-merkede SDD selvborende dyblene gir en effektiv innfesting av limtre og CLT i kombinasjon med bjelkebærere i aluminium. SDD har doble gjenger og et sylindrisk hode med TX 40 bits spor. Den unike spissen reduserer faren for sprekkdannelser, og gjengeutformingen gjør at spon blir fjernet under monteringen.



Fordeler:
- Ingen forboring nødvendig
- TX40 bits spor
- Sylindrisk hode for skjult innfesting
- Utmerket spontransport

Bruksområde:
- Limtrebjelker
- CLT elementer



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	L_{g2}	Bit	
SDD7,5X93	78119	60153142	Selvborende dybler, 7,5x93 mm	7,5	93	12,0	8,5	27	T-40	50
SDD7,5X113	78120	60153143	Selvborende dybler, 7,5x113 mm	7,5	113	12,0	12,5	36	T-40	50
SDD7,5X133	78121	60153193	Selvborende dybler, 7,5x133 mm	7,5	133	12,0	12,5	36	T-40	50
SDD7,5X153	78122	60153194	Selvborende dybler, 7,5x153 mm	7,5	153	12,0	12,5	36	T-40	50
SDD7,5X173	78123	60153197	Selvborende dybler, 7,5x173 mm	7,5	173	12,0	12,5	36	T-40	50

Selges kun i hele esker.

STD-G Dybler, varmforzinket

Ståldyblene brukes som festemiddel i sammenføyninger mellom tredeler og skjulte beslag, der stål- eller aluminiumsplater er slisset inn i tredelene.



STD-G



Hot Dip Galvanised

EN 14592

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]		Antall pr. eske
			d	L	
STD8X65G-B	43811085	Dybler 8x65 mm, varmforzinket	8	65	100
STD8X80G-B	43811112	Dybler 8x80 mm, varmforzinket	8	80	100
STD8X90G-B	43811138	Dybler 8x90 mm, varmforzinket	8	90	100
STD8X100G-B	43810964	Dybler 8x100 mm, varmforzinket	8	100	100
STD8X115G-B	43810983	Dybler 8x115 mm, varmforzinket	8	115	100
STD8X120G-B	43811002	Dybler 8x120 mm, varmforzinket	8	120	100
STD8X140G-B	43811021	Dybler 8x140 mm, varmforzinket	8	140	100
STD12X65G-B	43810881	Dybler 12x65 mm, varmforzinket	12	65	100
STD12X80G-B	43810900	Dybler 12x80 mm, varmforzinket	12	80	100
STD12X90G-B	41720212	Dybler 12x90 mm, varmforzinket	12	90	100
STD12X100G-B	43810756	Dybler 12x100 mm, varmforzinket	12	100	100
STD12X115G-B	43810775	Dybler 12x115 mm, varmforzinket	12	115	100
STD12X120G-B	43810794	Dybler 12x120 mm, varmforzinket	12	120	100
STD12X140G-B	43810824	Dybler 12x140 mm, varmforzinket	12	140	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

STD Dybler, elforzinket

Ståldyblene brukes som festemiddel i sammenføyninger mellom tredeler og skjulte beslag, der stål- eller aluminiumsplater er slisset inn i tredelene.



STD

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

EN 14592

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]		Antall pr. eske
			d	L	
STD8X45-B	43811040	Dybler 8x45 mm, elforzinket	8	45	100
STD8X60-B	43811066	Dybler 8x60 mm, elforzinket	8	60	100
STD8X65-B	43811074	Dybler 8x65 mm, elforzinket	8	65	100
STD8X90-B	43811123	Dybler 8x90 mm, elforzinket	8	90	100
STD8X100-B	43810953	Dybler 8x100 mm, elforzinket	8	100	100
STD8X115-B	43810972	Dybler 8x115 mm, elforzinket	8	115	100
STD8X120-B	43810998	Dybler 8x120 mm, elforzinket	8	120	100
STD8X140-B	43811017	Dybler 8x140 mm, elforzinket	8	140	100
STD8X160-B	43811036	Dybler 8x160 mm, elforzinket	8	160	100
STD10X90-B	43810741	Dybler 10x90 mm, elforzinket	10	90	100
STD10X100-B	*	Dybler 10x100 mm, elforzinket	10	100	100
STD12X60-B	43810862	Dybler 12x60 mm, elforzinket	12	60	100
STD12X80-B	43810896	Dybler 12x80 mm, elforzinket	12	80	100
STD12X90-B	43810915	Dybler 12x90 mm, elforzinket	12	90	100
STD12X100-B	41710718	Dybler 12x100 mm, elforzinket	12	100	100
STD12X115-B	43810760	Dybler 12x115 mm, elforzinket	12	115	100
STD12X120-B	43810786	Dybler 12x120 mm, elforzinket	12	120	100
STD12X140-B	43810813	Dybler 12x140 mm, elforzinket	12	140	100
STD12X160-B	43810832	Dybler 12x160 mm, elforzinket	12	160	100
STD12X180-B	43810843	Dybler 12x180 mm, elforzinket	12	180	100
STD12X200-B	43810858	Dybler 12x200 mm, elforzinket	12	200	100
STD16X140-B	43810934	Dybler 16x140 mm, elforzinket	16	140	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Underlagsskiver

US Underlagsskiver


Underlagsskiver er tilpasset en rekke beslag, og brukes hvor det er nødvendig å avstive de tynne platene i beslagene. Det er viktig at underlagsskivene velges og snus slik at én kant av skiven er tett på beslagets bøyelinje.



US40/40/10



US40/50/10



US50/50/8

Hot Dip Galvanised


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	t	Ø	
US40/40/10G-B	21744479	Underlagsskive 40x40x10,0 mm	40	40	10,0	13,5	50
US40/50/10G-B	21744487	Underlagsskive 40x50x10,0 mm	40	50	10,0	13,5x25	50
US50/50/8G-B	43815236	Underlagsskive 50x50x8,0 mm	50	50	8,0	18	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bulldog® skiver

C1 / C3 / C5 Dobbeltsidet Bulldog®

Bulldog® mellomleggsskiver brukes til forsterkning av boltede skjøter i trekonstruksjoner. Tosidige mellomleggsskiver brukes utelukkende i tre-tre skjøter. Ved dobbeltsidet mellomleggsskiver kan det brukes forskjellige boltdiameter til samme mellomleggsskive.

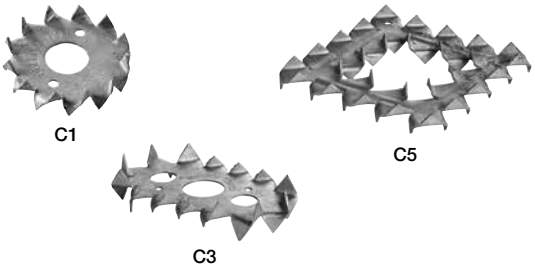

CE SC 3 PRODUSERT I DANMARK Hot Dip Galvanised

EN 14592

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
C1-50G-R	44828034	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø50 Ø17	200
C1-62G-R	44828053	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø62 Ø21	100
C1-75G-B	24793960	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø75 Ø26	100
C1-95G-B	24793978	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø95 Ø33	40
C1-117G-B	24793994	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø117 Ø48	25
C3-73/130G-B	24794018	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø73x130	50
C5-100G-B	24793986	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø100x100	50
C5-130G-B	24794000	Bulldog mellomleggsskiver, dobbeltsidet Ø130x130	25

Selges kun i hele esker.

C2 / C4 Ensidige Bulldog®

Bulldog® mellomleggsskiver brukes til forsterkning av boltede skjøter i trekonstruksjoner. Ensidige mellomleggsskiver kan anvendes i tre/tre og f.eks. tre/stål skjøter. Ved ensidige mellomleggsskiver skal det innvendige hullets diameter passe til boltdiameteren.



CE SC 3 PRODUSERT I DANMARK Hot Dip Galvanised

EN 14592

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
C2-50M10G-B	24794026	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø50 M10	300
C2-50M12G-B	24794034	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø50 M12	300
C2-50M16G-B	24794042	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø50 M16	300
C2-50M20G-B	24794059	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø50 M20	300
C2-62M12G-B	24794067	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø62 M12	150
C2-62M16G-B	24794075	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø62 M16	150
C2-62M20G-B	24794083	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø62 M20	150
C2-75M12G-B	24794091	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø75 M12	100
C2-75M16G-B	24794109	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø75 M16	100
C2-75M20G-B	24794117	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø75 M20	100
C2-75M22G-B	24794125	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø75 M22	100
C2-75M24G-B	24794133	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø75 M24	100
C2-95M16G-B	24794158	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø95 M16	50
C2-95M20G-B	24794166	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø95 M20	50
C2-95M22G-B	24794174	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø95 M22	50
C2-95M24G-B	24794182	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø95 M24	50
C2-117M16G-B	24794208	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø117 M16	40
C2-117M20G-B	24794216	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø117 M20	40
C2-117M22G-B	24794224	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø117 M22	40
C2-117M24G-B	24794232	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø117 M24	40
C4-73/130M20G-B	24794265	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø73x130 M20	50
C4-73/130M24G-B	24794281	Bulldog mellomleggsskiver, ensidige Ø73x130 M24	50


Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Panelklips

CLIP Panelklips

CLIP panelklips brukes til skjult montering av treprofiler. De er lette og raske å montere, og kan fjernes igjen uten å ødelegge treet.



CLIP

SC 3 **Galvanised steel DX51D + Z275**

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	E	
CLIP4/250	51166144	Panelklips 4 mm	25	0,6	25	4	250
CLIP5/250	51166152	Panelklips 5 mm	25	0,6	25	5	250

Selges kun i hele esker.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025





Utendørsbeslag

ZPRO Vinkelbeslag
ZPRO Vinkelbeslag med ribbeforsterkning 86
ZPRO Vinkelbeslag 86
ZPRO Betongvinkel 87
ZPRO Bjelkesko 87
ZPRO Hullplater 88
ZPRO Takåsanker 88
ZPRO Gerberbeslag 89
ZPRO Optimalisert søylesko 90

A4 Syrefast vinkelbeslag 92
A4 Syrefast vinkelbeslag med ribbe 92
A4 Syrefast vinkelbeslag med kantforsterkning 93
A4 Syrefast vinkelbeslag til lette samlinger 93
A4 Syrefast takåsanker 95
A4 Syrefast hullplater 95
A4 Syrefast bjelkesko 95
A4 Syrefast vindtrekkbånd 96
A4 Syrefast hullbånd 96
Spesialproduksjon i syrefast stål, A4 97


Design Series – sortlakkerte beslag 99
Design Series vinkelbeslag 99
Design Series bjelkesko 100
Design Series takåsanker 100
Design Series L- og T-jern 101
Design Series stolpehatt 101
Design Series søylesko 102
Design Series beslagskruer 103

ZPRO Vinkelbeslag

ABR-Z Vinkelbeslag med ribbeforsterkning

ABR-Z er vinkelbeslag med den karakteristiske nøkkelhull ribben, som er en videreutvikling av det klassiske ABR vinkelbeslaget. Den patenterte nøkkelhulls-ribben gir beslagene enda høyere bæreevne enn beslag med standard ribbe. ABR-Z er i ZPRO utførelse for utendørs bruk.

OBS: Bruk alltid Impreg+ beslagskruer sammen med ZPRO beslag.



ABR10525Z

ETA-06/0106

ZPRO coating

≠ PATENT

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABR7015Z	55360480	ZPRO Vinkelbeslag med ribbeforsterkning	70	70	55	1,5	50
ABR9020Z	52950361	ZPRO Vinkelbeslag med ribbeforsterkning	88	88	65	2,0	50
ABR10525Z	55360514	ZPRO Vinkelbeslag med ribbeforsterkning	105	105	90	2,5	50

Selges kun i hele kasser.

ABB-Z Vinkelbeslag

ABB-Z vinkelbeslag benyttes bl.a. til bjelke-bjelke samlinger i mindre konstruksjoner.

OBS: Bruk alltid Impreg+ beslagskruer sammen med ZPRO beslag.




ABB-Z

ETA-06/0106

ZPRO coating


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABB40390Z	60047349	Vinkelbeslag ABB ZPRO	93	93	40	3,0	50

Selges kun i hele kasser.

AC-Z Vinkelbeslag

AC-Z vinkelbeslag benyttes til mindre dimensjoner tre til tre, eller tre til betong.

OBS: Bruk alltid Impreg+ beslagskruer sammen med ZPRO beslag.



AC-Z

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AC35350Z	60047348	Vinkelbeslag AC ZPRO	50	50	35	2,0	100

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av ZPRO beslag anbefaler vi Impreg+ belagte beslagskruer. Da er man sikret samme korrosjons beskyttelse på både skruer og beslag. Vi anbefaler også de større SSF og SSH skruene til f.eks. bjelkesko og søylesko.

Se utvalget av skruer på side 21 (CSA-Z), side 22 (SSH) og side 24 (SSF).

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ZPRO Vinkelbeslag

AKR-Z Betongvinkel med kantforsterkninger, ZPRO

AKR-Z er kraftige vinkelbeslag utstyrt med kantribbeforsterkning. AKR-LZ beslag leveres med avlangt hull i den nederste fliken. AKR beslagene har en godstykkelse på 3,0 mm.




AKR95LZ



L = avlangt hull



AKR135LZ



AKR285LZ

ZPRO coating

ETA-07/0285


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AKR95Z	55360544	Betongvinkel AKR95 med kantforsterkninger ZPRO	95	85	65	3,0	25
AKR95LZ	55360563	Betongvinkel AKR95 med kantforsterkninger ZPRO, avlangt hull (L)	95	85	65	3,0	25
AKR135Z	55360578	Betongvinkel AKR135 med kantforsterkninger ZPRO	135	85	65	3,0	25
AKR135LZ	55360616	Betongvinkel AKR135 med kantforsterkninger ZPRO, avlangt hull (L)	135	85	65	3,0	25
AKR285Z	55360620	Betongvinkel AKR285 med kantforsterkninger ZPRO	285	85	65	3,0	25
AKR285LZ	55360635	Betongvinkel AKR285 med kantforsterkninger ZPRO, avlangt hull (L)	285	85	65	3,0	25

Selges kun i hele kasser.

BSNN-Z Bjelkesko med utvendige fliker

Bjelkesko benyttes til utveksling av bjelker i samme plan. BSNN bjelkesko er utformet med hullmønster som muliggjør full utspikring som gir høyere kapasitet.

OBS: Bruk alltid Impreg+ beslagskruer sammen med ZPRO beslag.



BSNN-Z

ZPRO coating

ETA-07/0285

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSNN45/93Z	*	Bjelkesko 45x93 mm, ZPRO	45	93	64	27	2,0	50
BSNN45/138Z	*	Bjelkesko 45x138 mm, ZPRO	45	138	64	27	2,0	40
BSNN45/168Z	*	Bjelkesko 45x168 mm, ZPRO	45	168	64	27	2,0	40
BSNN48/91Z	57071000	Bjelkesko 48x91 mm, ZPRO	48	91	64	27	2,0	50
BSNN48/136Z	57071015	Bjelkesko 48x136 mm, ZPRO	48	136	64	27	2,0	40
BSNN48/166Z	57071026	Bjelkesko 48x166 mm, ZPRO	48	166	64	27	2,0	40

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av ZPRO beslag anbefaler vi Impreg+ belagte beslagskruer. Da er man sikret samme korrosjons beskyttelse på både skruer og beslag. Vi anbefaler også de større SSF og SSH skruene til f.eks. bjelkesko og søylesko.

Se utvalget av skruer på side 21 (CSA-Z), side 22 (SSH) og side 24 (SSF).


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ZPRO Hullpater og takåsanker

NP-Z Hullplater

NP-Z hullplater kan benyttes som laskeplater (en på hver side) eller som avstivning av konstruksjoner utendørs.

OBS: Bruk alltid Impreg+ beslagskruer sammen med ZPRO beslag.



NP-Z

EN 14545

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NP20/100/200Z	60020808	Hullplate 100x200x2,0 mm, ZPRO	100	200	2,0	25
NP20/120/300Z	60020809	Hullplate 120x300x2,0 mm, ZPRO	120	300	2,0	25


Selges kun i hele kasser.

SPF-Z Takåsanker

ZPRO SPF takåsanker benyttes til forankring av takbjelker mot primærbjelker eller i tverrbjelkelag i utendørs konstruksjoner, f.eks. i pergolaer eller balkongbjelker. Beslagene kan også ta opp horisontale krefter. Avhengig av belastningen brukes 2 eller 4 beslag per ledd. Bruker du to takåsanker, plasseres de diagonalt overfor hverandre.

Vennligst merk: Takåsanker leveres i høyre og venstre versjoner.

OBS: Bruk alltid Impreg+ beslagskruer sammen med ZPRO beslag.

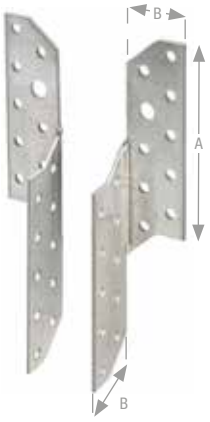

SPF-Z

ETA-21/0482

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
SPF210LZ	60047345	Takåsanker 210 venstre, ZPRO	210	32,5	2,0	100
SPF210RZ	60047346	Takåsanker 210 høyre, ZPRO	210	32,5	2,0	100

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av ZPRO beslag anbefaler vi Impreg+ belagte beslagskruer. Da er man sikret samme korrosjons beskyttelse på både skruer og beslag. Vi anbefaler også de større SSF og SSH skruene til f.eks. bjelkesko og søylesko.


Se utvalget av skruer på side 21 (CSA-Z), side 22 (SSH) og side 24 (SSF).

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ZPRO Gerberbeslag

GERB-Z Gerberbeslag, ZPRO

Gerberbeslag GERB kan overføre forskyvningskrefter i støtskjøter i et gerbersystem av takåser eller bjelker. Gerberbeslagene passer til de mest vanlige materialdimensjonene som brukes i takkonstruksjoner i landbruks-bygninger og små industribygninger. Det skal alltid brukes to beslag pr. samling. Beslagene skal orienteres mot nærmeste understøtting.



GERB-Z

ETA-07/0053


ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
GERB150Z	46342452	Gerber B 150 ZPRO, sett	154	90	29	2,0	25
GERB175Z	46342478	Gerber B 175 ZPRO, sett	179	90	33	2,0	25

Selges kun i hele kasser.

GERW-Z Gerberbeslag, ZPRO

Gerberbeslag GERW kan overføre forskyvningskrefter og normalkrefter i støtskjøter i et gerbersystem av takåser eller bjelker. Gerberbeslagene brukes i landbruksbygninger og industribygninger med en stor rammeavstand og/ eller med en stor takvinkel. Det skal alltid brukes to beslag per skjøt. GERW er anvendelig til gerberskjøting av sperrer med en bredde på min. 45 mm.



GERW-Z

ETA-07/0053

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
GERW120Z	46342501	Gerber W 120 ZPRO, sett	120	180	20	2,0	25
GERW140Z	46342535	Gerber W 140 ZPRO, sett	140	180	20	2,0	20
GERW160Z	46342554	Gerber W 160 ZPRO, sett	160	180	20	2,0	20

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av ZPRO beslag anbefaler vi Impreg+ belagte beslagskruer. Da er man sikret samme korrosjons beskyttelse på både skruer og beslag. Vi anbefaler også de større SSF og SSH skruene til f.eks. bjelkesko og søylesko.

Se utvalget av skruer på side 21 (CSA-Z), side 22 (SSH) og side 24 (SSF).

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

PBWS / PBWSL Optimalisert søylesko

PBWS er en optimalisert søylesko som på tross av sin lette vekt, gir høye og dokumenterte kapasiteter. PBWS søylesko er designet ut fra et mål om å senke ressursforbruket forbundet med produksjon av beslag.


Dette har vi gjort noe med:

- Minimalt stålforbruk – opp til 45% mindre stål ift. tradisjonelle søylesko
- Ingen sveisning – PBWS består av et stykke foldet metall
- Ingen "hot-dip" varmgalvanisering – PBWS er pre-galvanisert med det unike ZPRO belegget
- Kortreist – PBWS er produsert på egen fabrikk i Danmark

Sammenligner man PBWS med tradisjonelle søylesko, etterlater man med denne søylesko et langt mindre CO_2 avtrykk.

- Høy lastbæreevne
- Liten vekt og enkel å håndtere
- Fleksibel montering
- Redusert CO_2 avtrykk
- Fremstilt i Danmark av Simpson Strong-Tie A/S
- ZPRO belegget tar ikke skade av slagene fra en spikerpistol

PBWS finnes i en sortlakkert utgave som også er utviklet for utendørs bruk. Se mer om disse produktene i kapittel om Utendørsbeslag

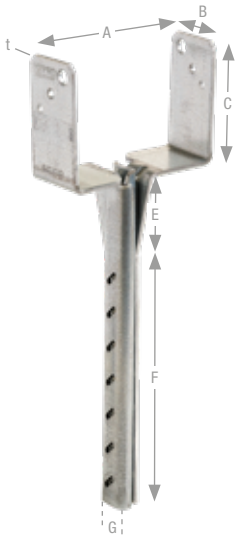

PBWS



PBWSL

ETA-07/0285

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]							Antall pr. eske
			A	B	C	E	F	G	t	
PBWS45Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 45x40 mm	45	40	99,5	50	150	22	3,0	20
PBWS48Z	57980924	Søylesko med ZPRO coating, 48x40 mm	48	40	98	50	150	22	3,0	20
PBWS70Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 70x40 mm	70	40	87	50	150	22	3,0	20
PBWS73Z	57980958	Søylesko med ZPRO coating, 73x40 mm	73	40	85,5	50	150	22	3,0	20
PBWS90Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 90x40 mm	90	40	77	50	150	22	3,0	20
PBWS98Z	57980962	Søylesko med ZPRO coating, 98x40 mm	98	40	73	50	150	22	3,0	20
PBWS100Z	*	Søylesko med ZPRO coating, 100x40 mm	100	40	72	50	150	22	3,0	20

For Sortlakkerte utgaver, se vårt kapittel om Utendørsbeslag.
** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele kasser.

ETA-07/0285

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]						Antall pr. eske
			A	B	C	F	G	t	
PBWSL45Z	*	Søylesko L med ZPRO coating, 45x39 mm	45	39	98	198	22	3,0	20
PBWSL70Z	*	Søylesko L med ZPRO coating, 70x39 mm	70	39	87	198	22	3,0	20

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Selges kun i hele kasser.


NB!

Til montering av ZPRO beslag anbefaler vi Impreg+ belagte beslagskruer. Da er man sikret samme korrosjons beskyttelse på både skruer og beslag. Vi anbefaler også de større SSF og SSH skruene til f.eks. bjelkesko og søylesko.

Se utvalget av skruer på side 21 (CSA-Z), side 22 (SSH) og side 24 (SSF).

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bygningsbeslag til utendørs bruk

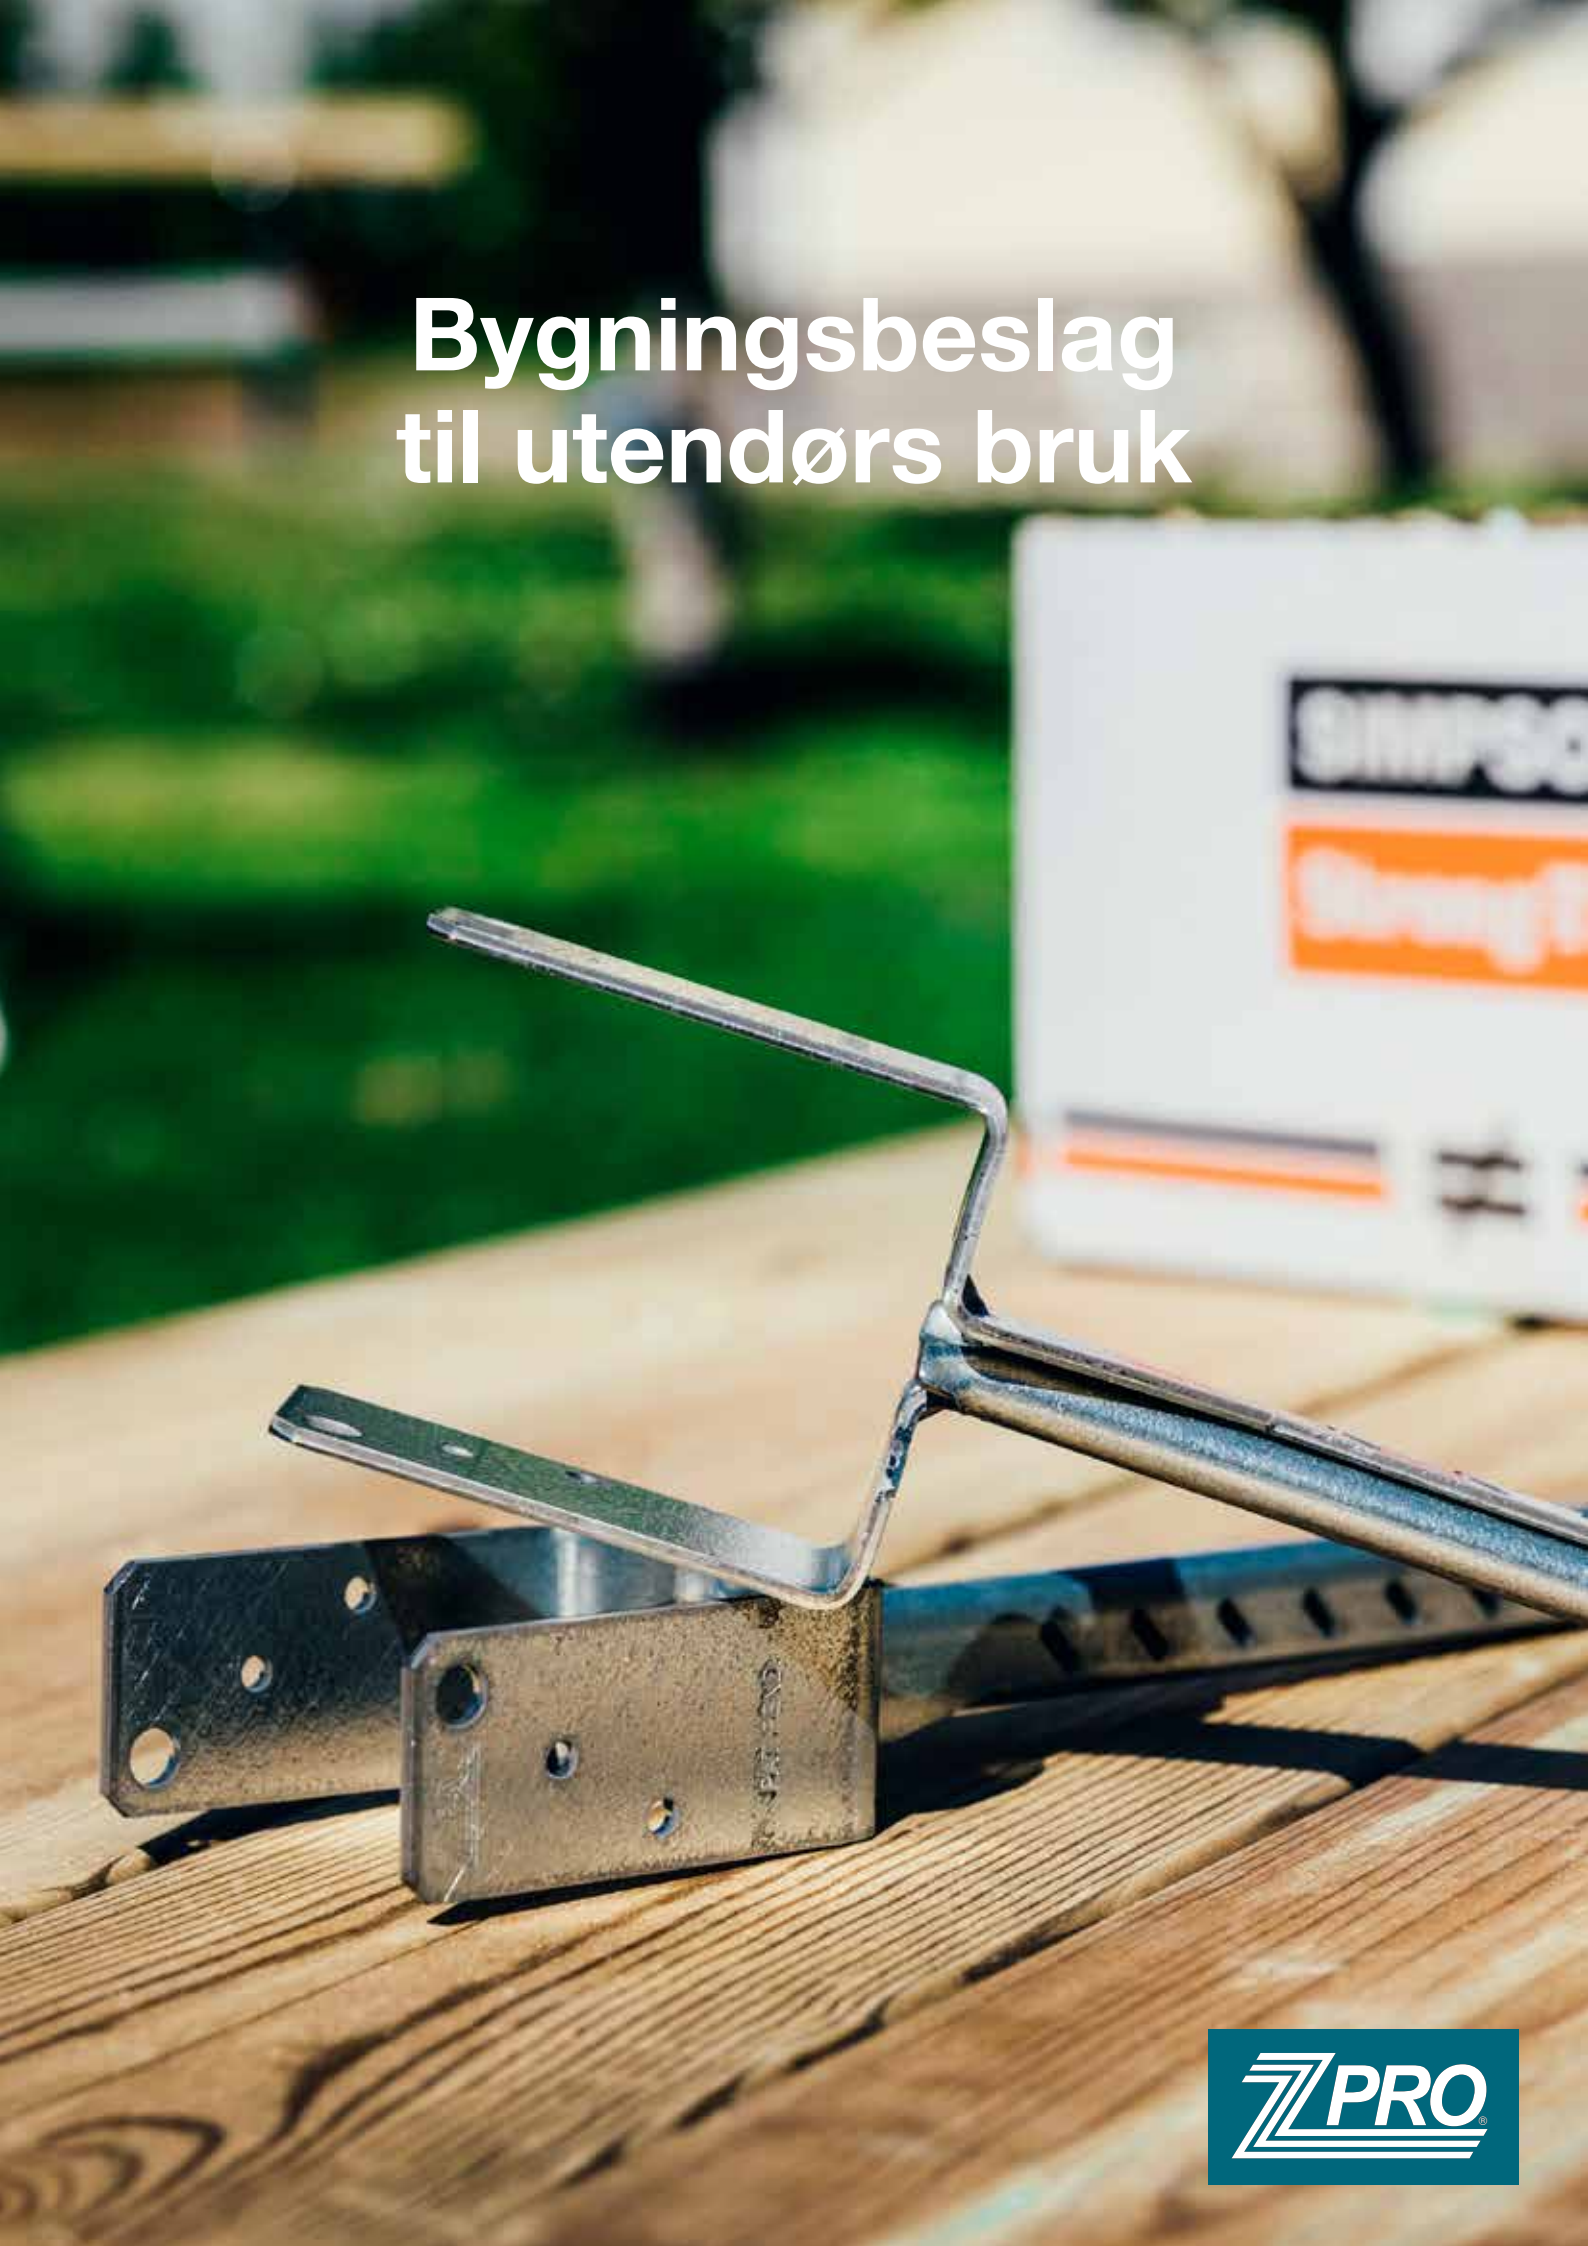


A4 Syrefast vinkelbeslag

ABR-S Vinkelbeslag med ribbeforsterkning, syrefast stål, A4

A4 syrefast ABR vinkelbeslag brukes til skjøter i bærende trekonstruksjoner. Beslagene er utstyrt med en kraftig ribbeforsterkning.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.

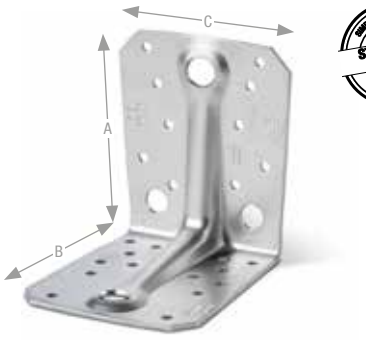

ABR10525S

Stainless Steel, A4

ETA-06/0106

PATENT


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABR7015S	51738657	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning, syrefast stål, A4	70	70	55	1,5	25
ABR9020S	51738680	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning, syrefast stål, A4	88	88	65	2,0	25
ABR10525S	51738714	Vinkelbeslag med ribbeforsterkning, syrefast stål, A4	105	105	90	2,5	25

Selges kun i hele kasser.

AB-S Vinkelbeslag uten ribbe, syrefast stål, A4

Syrefaste AB-S vinkelbeslag brukes til skjøter i bærende trekonstruksjoner. Beslagene brukes i tre-tre skjøter, tre-betong skjøter, utvekslinger, m.m.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



AB105S

Stainless Steel, A4

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AB70S-B	*	Vinkelbeslag AB70 uten ribbe, syrefast stål, A4	70	70	55	2,0	100
AB70S-R	49406836	Vinkelbeslag AB70 uten ribbe, syrefast stål, A4					25
AB90S-B	*	Vinkelbeslag AB90 uten ribbe, syrefast stål, A4	88	88	65	2,5	100
AB90S-R	42097720	Vinkelbeslag AB90 uten ribbe, syrefast stål, A4					25
AB105S-B	21221403	Vinkelbeslag AB105 uten ribbe, syrefast stål, A4	103	103	90	3,0	50
AB105S-R	*	Vinkelbeslag AB105 uten ribbe, syrefast stål, A4					25

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av syrefaste beslag er det viktig at man benytter A4 syrefaste skruer eller spiker. Dette forhindrer galvanisk korrosjon og sikrer maksimal korrosjons beskyttelse.

Simpson Strong-Tie® tilbyr et bredt sortiment av syrefaste spiker og skruer. Les mer i kapitlene om spiker og skruer.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

A4 Syrefast vinkelbeslag

ABR100S Vinkelbeslag med kantforsterkning, syrefast stål, A4

ABR100S vinkelbeslag er en syrefast vinkel, som særlig egner til skjøter der det skal overføres store krefter. ABR100S er utstyrt med en kraftig ribbeforsterkning. A4 syrefaste vinkelbeslag kan benyttes i konstruksjoner der det stilles særlige krav til korrosjonsbeskyttelse.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



ABR100S

Stainless Steel, A4

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABR100S	51738725	Vinkel ABR100 med kantforsterkning rustfri syrefast, A4	100	100	90	2,0	50

Selges kun i hele kasser.

ABB-S Vinkelbeslag til lette samlinger, syrefast stål, A4

A4 Syrefaste ABB40390S vinkelbeslag brukes til tre-tre skjøter.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.




ABB40390S

Stainless Steel, A4

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABB40390S-B	*	Vinkel ABB40390 syrefast stål, A4	93	93	40	3,0	100
ABB40390S-R	49406976	Vinkel ABB40390 syrefast stål, A4					25

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av syrefaste beslag er det viktig at man benytter A4 syrefaste skruer eller spiker. Dette forhindrer galvanisk korrosjon og sikrer maksimal korrosjons beskyttelse.

Simpson Strong-Tie® tilbyr et bredt sortiment av syrefaste spiker og skruer. Les mer i kapitlene om spiker og skruer.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

A4 Syrefast vinkelbeslag

ANP-S Hullplatevinkler 2,5 mm, syrefast stål, A4

Rustfrie ANP-S vinkel er fremstilt av 2,5 mm rustfrie syrefast hullplater og anvendes til bjelke-bjelke skjøter, bjelke-søyle skjøter utvekslinger.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



ANP256660S

ETA-06/0106

Stainless Steel, A4


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ANP256660S-B	21221445	Hullplatevinkel 60x60x2,5x60 mm, rustfri syrefast, A4	60	60	60	2,5	100

Selges kun i hele kasser.

AC-S / AB55365-S Småvinkler, syrefast stål, A4

Rustfrie AC-S og AB-S vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag pr skjøt.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



AB55365S



AC35350S

Stainless Steel, A4

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
AC35350S	*	Vinkel AC35350 rustfri syrefast, A4	50	50	35	2,0	100
AC35350S-R	42097754	Vinkel AC35350 rustfri syrefast, A4					50
AB55365S-B	*	Vinkel AB55365 rustfri syrefast, A4	65	65	55	2,5	100
AB55365S-R	49406938	Vinkel AB55365 rustfri syrefast, A4					25

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av syrefaste beslag er det viktig at man benytter A4 syrefaste skruer eller spiker. Dette forhindrer galvanisk korrosjon og sikrer maksimal korrosjons beskyttelse.

Simpson Strong-Tie® tilbyr et bredt sortiment av syrefaste spiker og skruer. Les mer i kapitlene om spiker og skruer.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

A4 Syrefast takåsanker, hullplater og bjelkesko

SPF-S Takåsanker, syrefast stål, A4

Syrefaste SPF takåseankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag per skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.
Merk: beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges enkeltvis.



SPF-S

Stainless Steel, A4

ETA-21/0482


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
SPF210LS-B	21221304	Takåsanker 210 venstre, syrefast stål, A4	210	32,50	2,0	100
SPF210RS-B	21221312	Takåsanker 210 høyre, syrefast stål, A4	210	32,50	2,0	100

Selges kun i hele kasser.

NP-S Hullplater, syrefast stål, A4

NP-S hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



NP-S

Stainless Steel, A4

EN 14545


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
NP20/80/220S-R	49511352	Hulplate 80x220x2,0 mm, syrefast, A4	80	220	2,0	25
NP20/100/300S-R	49511382	Hulplate 100x300x2,0 mm, syrefast, A4	100	300	2,0	25

Selges kun i hele kasser.

BSN-S Bjelkesko med utvendig flik, syrefast stål, A4

Bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Denne bjelkeskoen er utstyrt med bolthull Ø11 mm til montering på betong, stål eller murverk.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



BSN-S

Stainless Steel, A4

ETA-06/0720

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSN48/136S-R	49406995	Bjelkesko med utvendig flik 48x136, syrefast stål, A4	56	190	86	40	2,0	25

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av syrefaste beslag er det viktig at man benytter A4 syrefaste skruer eller spiker. Dette forhindrer galvanisk korrosjon og sikrer maksimal korrosjons beskyttelse.

Simpson Strong-Tie® tilbyr et bredt sortiment av syrefaste spiker og skruer. Les mer i kapitlene om spiker og skruer.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

A4 Syrefast vindavstivning og forankring

BAN-S Vindtrekkbånd, syrefast stål, A4

A4 Syrefast BAN-S vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av bl.a. takkonstruksjoner.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



BAN204025S

CE SC 3 Stainless Steel, A4

EN 14545

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Ståltype	Dimensjon A [mm]	Dimensjon B [m]	Dimensjon t [mm]	Antall pr. eske
BAN204025S	21221353	Vindtrekkbånd 40x2,0 - 25 m, syrefast stål, A4	1.4404	40	25	2,0	1

BAN-S Hullbånd, syrefast stål, A4

Hullbånd BAN-S er fremstilt av syrefast A4 stål. Hullbånd benyttes ofte til til forankring og samling av små konstruksjoner som f.eks carporter, pergolaer, lekestuer og lekeapparater.

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



BAN102010S

CE SC 3 Stainless Steel, A4

EN 14545

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Ståltype	Dimensjon A [mm]	Dimensjon B [m]	Dimensjon t [mm]	Antall pr. eske
BAN102010S	*	Hullbånd 20x1,0 - 10 m, syrefast stål, A4	1.4404	20	10 m	1,0	10
BAN102010S-R	49407305	Hullbånd 20x1,0 - 10 m, syrefast stål, A4					5

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.

BANS / BANW Patentbånd, rustfrit stål


Opphengsbånd i ruller med lengde 3 m. Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg.

Merk: Patentbånd må ikke brukes til avstiving og forankring i bygnings-konstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

OBS: Bruk alltid A4 syrefaste beslagskruer sammen med syrefaste beslag.



BANS



BANS



BANW

SC 3 Stainless Steel, A2

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon A [mm]	Dimensjon L [m]	Dimensjon t [mm]	Dimensjon Ø [mm]	Antall pr. eske
BANS071203S	49001585	Patentbånd, 0,7x12 mm, 3 m, rustfrit stål, A2	12	3 m	0,7	5	10
BANW071203S	49004533	Patentbånd, 0,7x12 mm, 3 m, rustfrit stål, A2	12	3 m	0,7	5	10

Selges kun i hele kasser.

NB!

Til montering av syrefaste beslag er det viktig at man benytter A4 syrefaste skruer eller spiker. Dette forhindrer galvanisk korrosjon og sikrer maksimal korrosjons beskyttelse.

Simpson Strong-Tie® tilbyr et bredt sortiment av syrefaste spiker og skruer. Les mer i kapitlene om spiker og skruer.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

A4 Syrefaste spesialbeslag

Spesialproduksjon i syrefast stål, A4

Vi produserer syrefaste bjelkesko, hullplater og gerberbeslag på spesialmål etter bestilling.
Beslagene produseres på vår fabrikk i Danmark, som sikrer hurtig levering og høy kvalitet.



BSN-S



BSI-S




PPD-S



NP-S



GERW-S

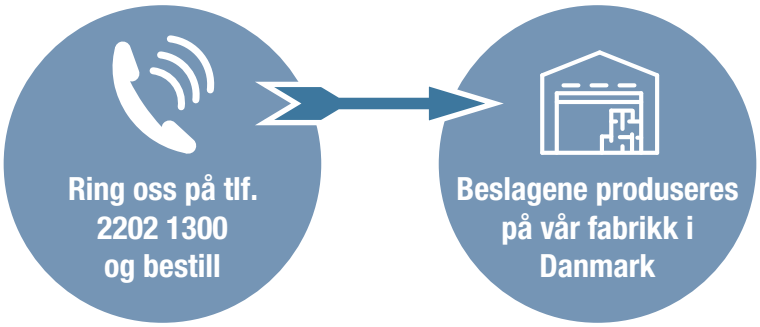

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Design Series

RAL
9005



Design Series – sortlakkerte beslag

Klassiske beslag og skruer med et nytt visuelt uttrykk

Våre sortlakkerte beslag gir en rekke muligheter for å bygge en sterk og sikker trekonstruksjon i hagen eller innendørs.










Design Series Vinkelbeslag

Design Series er i ZPRO utførelse og deretter pulverlakkert.
Dette gjør beslagene meget godt egnet til utendørs bruk

Vinklene brukes for å holde tredeler sammen. Vinklene skaper sterke samlinger mellom bjelker og søyler og gjør samtidig utseendet mer attraktivt.
De lette vinklene skal ikke brukes til bærende konstruksjoner.


OBS: Til montering benyttes Impreg+ CSA-ZPB skruer.



ABR10525PB


ABR9020PB


ABR7015PB



AC35350PB




ABB40390PB

SC 3 · BRODUCERET I DANMARK · RAL 9005 · ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
ABB40390PB	60133509	Lett vinkelbeslag uten ribbe, sortlakkerte	93	93	40	3,0	30
AC35350PB	60133508	Lett vinkelbeslag uten ribbe, sortlakkerte	50	50	35	2,0	50
ABR7015PB	60133510	Kraftig vinkelbeslag med ribbe, sortlakkert	70	70	55	1,5	30
ABR9020PB	60133511	Kraftig vinkelbeslag med ribbe, sortlakkert	88	88	65	2,0	30
ABR10525PB	60133512	Kraftig vinkelbeslag med ribbe, sortlakkert	105	105	90	2,5	15

Selges kun i hele kasser.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Design Series – sortlakkerte beslag

Design Series Bjelkesko

Bjelkesko brukes til å feste horisontale bjelker i en trekonstruksjon. Ønsker du fall på takkonstruksjonen kan du hakke ut i bjelken slik at den får ønsket vinkel.

OBS: Til montering benyttes Impreg+ CSA-ZPB skruer.



BSNN-PB

RAL 9005 ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			A	B	C	D	t	
BSNN45/93PB	*	Bjelkesko 45x93 mm, sortlakkert	45	93	60	27	2,0	20
BSNN45/138PB	*	Bjelkesko 45x138 mm, sortlakkert	45	138	60	27	2,0	15
BSNN48/91PB	60133469	Bjelkesko 48x91 mm, sortlakkert	48	91	60	27	2,0	20
BSNN48/136PB	60133471	Bjelkesko 48x136 mm, sortlakkert	48	136	60	27	2,0	15


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.

Design Series Takåsanker

Takåsanker, brukes vanligvis til å holde sperrene til den underliggende trekonstruksjonen. Takåsanker er praktiske når det ikke er mulig å feste sperrene med vinkelbeslag ovenfra.

OBS: Til montering benyttes Impreg+ CSA-ZPB skruer.



SPF210LPB



SPF210RPB

ETA-06/0106

RAL 9005 ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			A	B	t	
SPF210LPB	60133506	Takåsanker, sortlakkert	210	32,5	2,0	25
SPF210RPB	60133507	Takåsanker, sortlakkert	210	32,5	2,0	25

Selges kun i hele kasser.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Design Series – sortlakkerte beslag


Design Series L- og T-jern

Sortlakkerte L- og T-jern brukes til å holde trekonstruksjoner sammen ved de flate, frontale leddene hvor søyler er sammenføyd med bjelker/dragere. I tillegg til å gi et pent visuelt uttrykk, øker de styrken.

OBS: Til montering benyttes Impreg+ CSA-ZPB skruer.



T150PB



L150PB

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
L150PB	60133565	L-jern, sortlakkert, 150 mm	150	150	38	2,0	20
T150PB	60133566	T-jern, sortlakkert, 150 mm	150	150	38	2,0	20

Selges kun i hele kasser.

Design Series Stolpehatt

Stolpehatter beskytter endeveden på stolpene mot direkte regn. Dette beskytter stolpene og forlenger levetiden til gjerdet. I tillegg gir de et fint utseende til stakittet eller gjerdet ditt.

OBS: Til montering benyttes Impreg+ CSA-ZPB skruer.



CABOCHON-PB

ETA-06/0106

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			A	B	C	t	
CABOCHON70PB	*	Stolpehatt 71x71, sortlakkert	71	71	35	2,0	20
CABOCHON90PB	*	Stolpehatt 91x91, sortlakkert	91	91	35	2,0	20

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Selges kun i hele kasser.


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Design Series – sortlakkerte beslag

Design Series Søylesko

Søylesko brukes, som navnet tilsier, for å feste søyler til underlaget. Søylesko kan festes i sement eller hvis du har et allerede etablert betongfundament eller i fjell, kan du bore et hull og feste søyleskoen med ankermasse.

OBS: Søyle kan monteres med 4 stk CSA-ZPB beslagskruer eller 2 stk SSF-ZPB skruer.



PBWS90PB



PBWS45PB

ETA-06/0106

ZPRO coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]							Antall pr. eske
			A	B	C	E	F	G	t	
PBWS45PB	*	Søylesko, 45x40 mm, sortlakkert	45	40	99,5	50	150	22	3,0	15
PBWS48PB	60133515	Søylesko, 48x40 mm, sortlakkert	48	40	98	50	150	22	3,0	15
PBWS70PB	*	Søylesko, 70x40 mm, sortlakkert	70	40	87	50	150	22	3,0	15
PBWS73PB	60133516	Søylesko, 73x40 mm, sortlakkert	73	40	85,5	50	150	22	3,0	15
PBWS90PB	*	Søylesko, 90x40 mm, sortlakkert	90	40	77	50	150	22	3,0	15
PBWS98PB	60133517	Søylesko, 98x40 mm, sortlakkert	98	40	73	50	150	22	3,0	15
PBWS100PB	*	Søjlesk, 100x40 mm, sortlakkert	100	40	72	50	150	22	3,0	15

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*


Selges kun i hele kasser.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Design Series – sortlakkerte beslagskruer

Design Series CSA-ZPB beslagskrue

CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter. Dermed oppnås en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. TX sporet gir maksimal kraftoverføring ved innskruing.

CSA-ZPB 

Fordeler:
- Fiberkutt spiss
- Konisk form under hodet
- TX bit spor


Bruksområde:
- Beslag til tre

ETA-04/0013

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall
CSA5.0X40ZPB-R	60133553	Impreg®+ beslagskrue til utendørsbruk med sort hode 5,0x40 mm, blister	RAL 9005	5,0	40	8,3	34	T-20	20
CSA5.0X40ZPB	60133522	Impreg®+ beslagskrue til utendørsbruk med sort hode 5,0x40 mm						T-20	100

Design Series SSF-PB beslagskrue

SSF brukes sammen med bygningsbeslag der høy bæreevne er nødvendig. Den koniske formen under hodet passer perfekt inn i festehullet, noe som gir en stabil sammenføyning. Egnet til utendørs bruk. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse, sagtanngjengene og stammefresen reduserer innskruingsmomentet. SSF har rundt, flatt hode med TX spor, som gir et estetisk fordelaktig sluttresultat.

SSF-PB 

Fordeler:
- TX bit spor
- Flatt rundt hode
- Konisk utforming under hodet sikrer maksimal tilpasning
- Stammefres på 80 mm skruer
- Sagtannet gjenge
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Beslag til CLT og limtre

ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Gjenge	Antall
SSF8.0X40PB	SSF8.0x40PB-R	60133555	SSF Beslagskrue med sort hode, 8,0x40 mm, blister	RAL 9005	8,0	40	13	FT	T-40	FT	8
	SSF8.0x40PB	60133554	SSF Beslagskrue med sort hode, 8,0x40 mm								50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025






Jordskruer


Jordskruer 106
Faste jordskruer 106
Justerbare jordskruer 106
Jordskruer, smale 107
Parasoll skrue 108
Elektroverktøy og tilbehør 108
Stolpespyd 109

Jordskruer

GSF® Faste jordskruer (inkl. U-top)

Faste jordskruer monteres hurtig og enkelt, og er den ideelle løsningen som punktfundament til eksempelvis terrasser, hagestuer, carporter o.l.





GSF

Hot Dip Galvanised

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]								Antal pr. eske
				A	B	C	D	E	F	G	t	
GSF80/80/600G	52101	54644274	Skrue U-80 70x600 mm	80	80	129	Ø72	Ø65	600	280	2,0	1
GSF100/80/600G	52102	54644145	Skrue U-100 70x600 mm	100	80	129	Ø72	Ø65	600	280	2,0	1
GSF80/80/750G	52103	54644285	Skrue U-80 70x750 mm	80	80	129	Ø72	Ø65	750	280	2,0	1
GSF100/80/750G	52104	54644153	Skrue U-100 70x750 mm	100	80	129	Ø72	Ø65	750	280	2,0	1

GSA® Justerbare jordskruer


Med justerbare skruer kan du samle dine skruer etter behov. Kombiner den ønskede toppen med evt. forlenger og skruespiss.



GSA-UT



GSA-LT



GSA-HT



GSA-FT



GSA-C75G



GSA-AB70

Hot Dip Galvanised

Topp


Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]								Antal pr. eske
				A	B	C	E	F	G	H	t	
GSA-UT80G	51302	54644240	U-topp, 80	80	70	125	-	120	Ø65	-	-	6
GSA-UT100G	51304	54644255	U-topp, 100	100	70	125	-	120	Ø65	-	-	6
GSA-LT75G	51309	56082755	L-topp	75	70	125	-	120	Ø65	-	4,0	6
GSA-HT12G	51307	54644266	Hex topp, M12	135,5	120	-	-	205	Ø65	Ø61	5,0	6
GSA-FT12G	51308	54644126	Flad topp, M12	Ø75	-	-	-	120	Ø65	Ø61	4,0	6
GSA-C75G	51401	56082774	Kopp, 75	73	40	25	-	-	-	-	3,0	12
GSA-AB70	2400791	60653783	Vinkelbeslag til jordskruer	72,5	60	60	-	-	-	-	2,5	20

Forlenger

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antal pr. eske
				A	B	C	D	t	
GSA-EX250G	51201	54644100	Forlenger, 250	248	Ø70	Ø65	330	2,0	6
GSA-EX500G	51202	56644115	Forlenger, 500	480	Ø70	Ø65	580	2,0	6



GSA-EX



GSA-ST

Skruespiss

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antal pr. eske
				A	B	C	D	t	
GSA-ST600G	51102	56082664	Skruespiss, 600	600	Ø70	280	Ø65	2,0	6
GSA-ST700G	51103	55387443	Skruespiss, 700	700	Ø70	280	Ø65	2,0	6

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Jordskruer

GSAL™ Jordskruer, smale

De åtte nye jordskruene er smalere enn våre originale. De finnes i to forskjellige diametere og fire forskjellige lengder




GSA-AB70



GSAL-EB-M12



GSAL-EB-M20

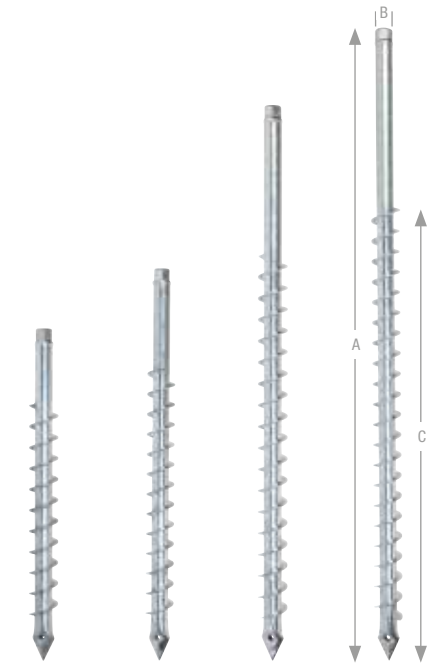

GSAL/ M20/600G | GSAL/ M20/750G | GSAL/ M20/1000G | GSAL/ M20/1200G

Hot Dip Galvanised

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	C	t	Antal pr. eske
GSAL/M20/600G	50105	60714737	Jordskrue GSAL 600x34	600	Ø 34	490	3,0	6
GSAL/M20/750G	50106	60714738	Jordskrue GSAL 750x34	750	Ø 34	580	3,0	6
GSAL/M20/1000G	50107	60714739	Jordskrue GSAL 1000x34	1.000	Ø 34	750	3,0	6
GSAL/M20/1200G	50108	60714740	Jordskrue GSAL 1200x34	1.200	Ø 34	880	3,0	6

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	C	t	Antal pr. eske
GSAL/M12/600G	50109	60714733	Jordskrue GSAL 600x21	600	Ø 21	490	2,0	6
GSAL/M12/750G	50101	60714734	Jordskrue GSAL 750x21	750	Ø 21	580	2,0	6
GSAL/M12/1000G	50102	60714735	Jordskrue GSAL 1000x21	1.000	Ø 21	750	2,0	6
GSAL/M12/1200G	50103	60714736	Jordskrue GSAL 1200x21	1.200	Ø 21	880	2,0	6

Art nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	C	t	Antal pr. eske
GSA-AB70	60653783	Vinkelbeslag til jordskruer	72,5	60	60	2,5	20

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm] A	B	Antal pr. eske
GSAL-EB-M12	50110	60754602	Øyebolt, M12	73,5	54	10
GSAL-EB-M20	50111	60754603	Øyebolt, M20	101	72	5

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Jordskruer / Jordskruer, tilbehør

GSP Parasoll skrue

Parasoll skrue er designet til forankring av stående stolper.
Med denne skrue er du sikker på at din parasoll blir stående.



PARASOLL SKRUE

SC 3 Hot Dip Galvanised SIMPSON Strong-Tie BAYO·S

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antal pr. eske
GSP550	52201	60649703	Parasoll skruen M6 60x550 mm (Mulighet for å endre på topp diameter så den passer til Ø22,5 mm 34,2 mm, 39 mm, 50 mm og 55 mm)	6

Elektroverktøy og tilbehør

Med monteringstilbehøret designet til jordskruene blir monteringen raskere og enklere



GS-KIT



GS-IS



GSMAKITA



GSGEARBOX



GSAD

SC 3 Hot Dip Galvanised SIMPSON Strong-Tie BAYO·S

Art nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antal pr. eske
GS-KIT	59101	54644164	Monteringskit til jordskruer (inkl. nøkler, forlengerstykker til nøkler og monteringsspyd)	1
GS-IS	59102	*	Manuelt monteringssyd	1
GSGEARBOX	59200	*	Komplet Gearbox 1:20 (inkl. gearbox 1:20, Eibenstock drill, teleskopstang, GSAD adapter, transportboks)	1
GSMAKITA	59500	*	Makita Slagnøkkel TW1000 (inkl. Makita slagnøkkel TW1000, GSAD skruehode adapter (59329), vannvater, øreproppper og transportkasse)	1
GSAD	59329	*	Skruehode til BAYO.S DIV/HOBBY (Mål: Ø 6,6x21 cm)	

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stolpespyd

PPJET / PPJST Stolpespyd

Sortimentet dekker de mest vanlige stolpedimensjonene: PPJST skrues ned i jorden og er dermed betydelig enklere å få ned i jorden enn spydene.

Merk: *Til ikke-bærende konstruksjoner*



Hot Dip Galvanised

Art nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Antal pr. eske
			A	B	C	D	t	
PPJET50/50/750G	23382914	Stolpespyd 50x50x750	50	50	150	750	2,0	-
PPJET50/75/750G	28994143	Stolpespyd 50x75x750	50	75	150	750	2,0	
PPJET50/100/750G	23382922	Stolpespyd 50x100x750	50	100	150	750	2,0	-
PPJET70/70/750G	28994150	Stolpespyd 70x70x750	70	70	150	750	2,0	-
PPJET75/75/750G	23382930	Stolpespyd 75x75x750	75	75	150	750	2,0	-
PPJET90/90/750G	28994168	Stolpespyd 90x90x750	90	90	150	750	2,0	-
PPJET96/96/750G	*	Stolpespyd 96x96x750	96	96	150	750	2,0	
PPJE100/100/750G	23382948	Stolpespyd 100x100x750	100	100	150	750	2,0	-
PPJST70/600	58043875	Stolpespyd 70x600 iskruning	71	71	150	600	2,0	-
PPJST100/600	58043894	Stolpespyd 100x600 iskruning	101	101	150	600	2,0	-

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*



PPJET



PPJST

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025






Festemateriell

Generell informasjon 113
Tyngre innfesting 114
Heavy duty ekspansjonsbolt 114
Heavy duty ekspansjonshylse 117
Messing anker 118
Slaganker 119
Betongskrue 120
Fasadeplugg 122
Høystyrke plugg med skrue 122
Karmplugg 123
Lettere innfesting 124
Universal nylon plugg 124
Nylon plugg 125
Spikerplugg med senk krage 127
Spikerplugg 128
Stål spikerplugg 128
Nylon plugg til gassbetong 129
Selvborende plugg, innfesting i hard isolasjon ... 129
Hulromsanker 130
Himlingsanker 131
Himlingskrok 131
Ekspresspiker 132
Lettbetongplugg 133
Lettbetongskrue 133
Sanitær innfesting 134
Sanitærplugg 134
Innfesting i gips 135
Selvborende plugg til gipsplater 135
Selvborende metall plugg til gipsplater 135
Metall gipsanker 136
Gipsanker 136
Gipsplugg 137
Kjemisk innfesting 138
Ankermasse med høy yteevne 138
Universal ankermasse 138
Tilbehør til kjemisk innfesting 139
Skuddmontasje 140
Skuddverktøy, gass 140
Magasinert skuddspiker 140
Skuddmontasje, reservedeler 141

SMÅ DETALJER TIL STORE LØSNINGER

FM 753 EVO - NY SERIE
EKSPANSJONSBOLTER

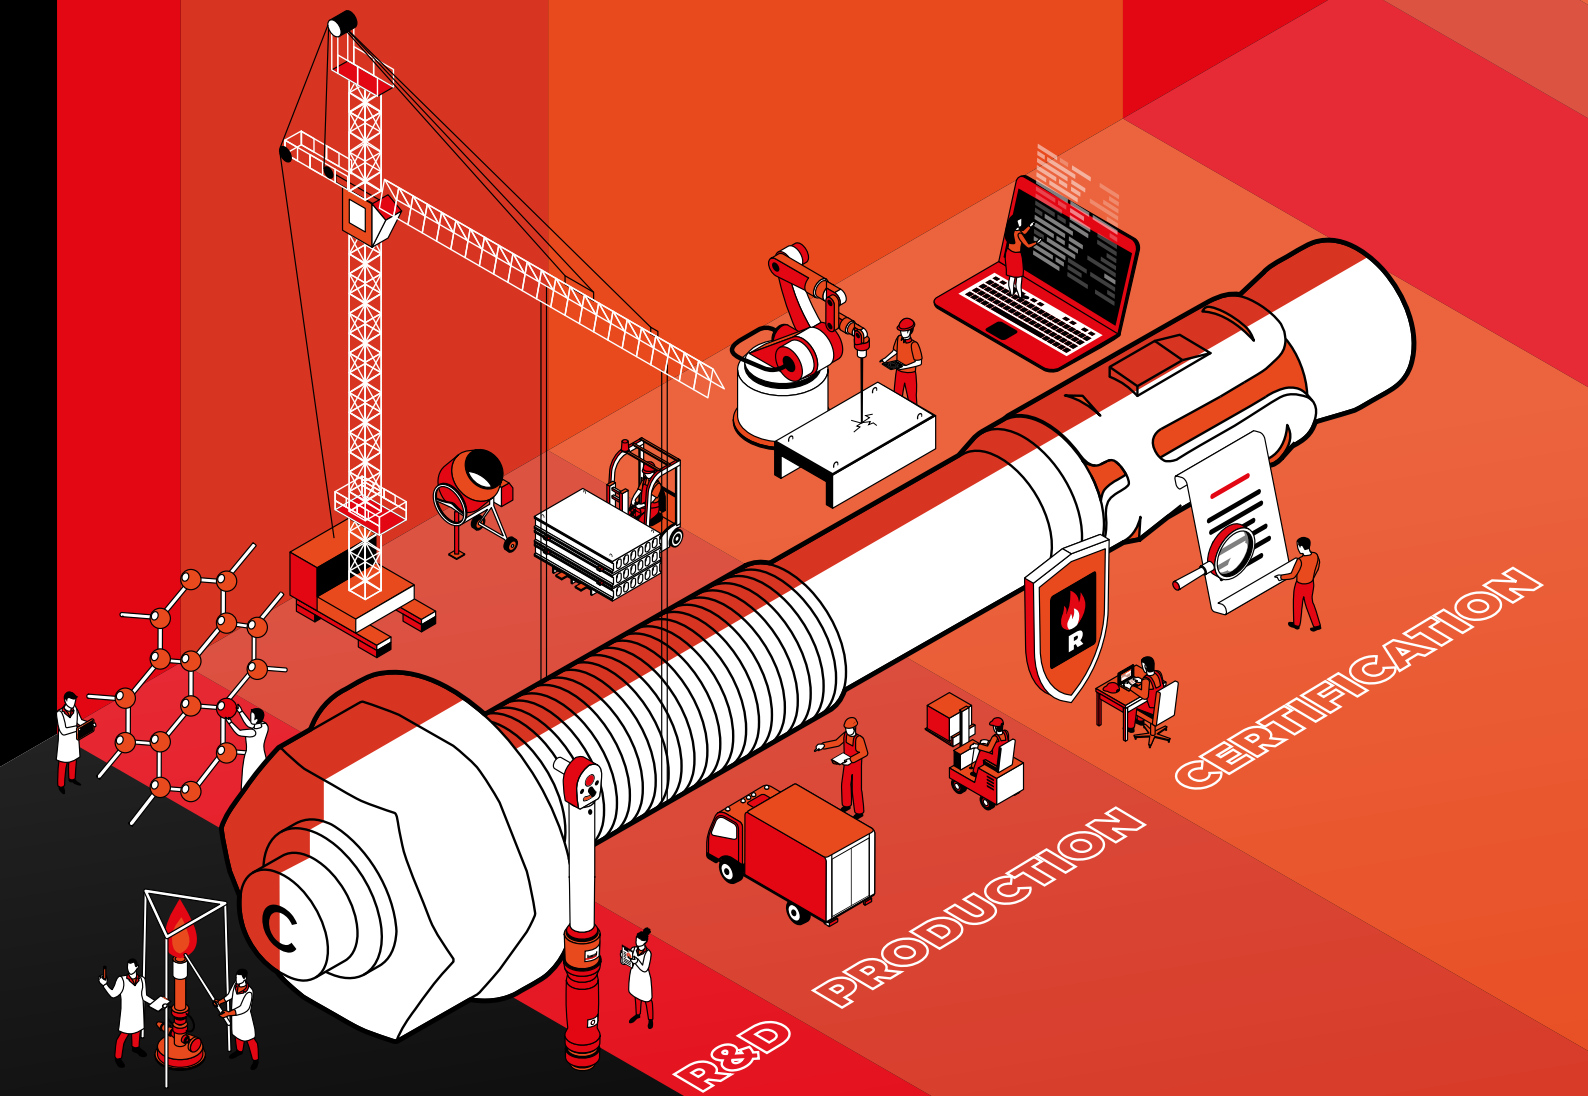

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

SIMPSON
Strong-Tie

Generell informasjon



Simpson Strong-Tie Friulsider ankre

Supplied in dual-branded packaging

Friulsider har vært en del av Simpson Strong-Tie-familien siden 2024.

Siden den gang har vi jobbet med å standardisere vårt utvalg av forankringsløsninger. Store deler av produktene som finnes i dette kapittelet er levert i dobbelmerkede Simpson Strong-Tie / Friulsider-emballasje.

Ikonet til venstre for denne teksten indikerer hvilke produkter som leveres i to-merkede esker.

Om Friulsider

Friulsider har produsert innfestings produkter av høy kvalitet siden 1966 på sin fabrikk som ligger i San Giovanni Al Natisone i Friuli-Venezia Giulia-regionen i Nord-Italia. Som Simpson Strong-Tie, har Friulsider en tradisjon i å levere høy service og kvalitets produkter til store dele av verden.

Med over 50 års erfaring bekrefter Friulsider sin rolle som en viktig produsent av festemidler. Friulsider designer og produserer innovative produkter internt for å møte alle krav og trender i det globale markedet. Innovasjon er nøkkelordet: fra 3D CAD-design til laboratorietesting for hele ETA-prosedyren, på alle typer basismateriale, fra de 125 produks-jonsmaskinene dedikert til de fire produktlinjene (metall, plast, kjemiske ankre, selvskruende/selvborende skruer, treskruer og bolter) til europeiske sertifiseringer for konstruksjon og industriell bruk, inkl. bruk i seismiske områder.



Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Tyngre innfesting


FM 753 evo Heavy duty **Ekspansjonsbolt**

Det nye FM 735 evo anker er en heavy duty ekspansjonsbolt til medium høye laster, i str. M6 til M20 til montering i ikke-sprukket betong C20/20 - C50/60.



Fordeler:
- Optimalisert geometri for høy styrke
- Klips med mothaker for høy styrke og sikkerhet
- Høystyrke stål for topp ytelse
- Overflatebehandlet for optimal funksjon av klips/stamme
- Bredt utvalg av sertifiserte ankere.

Bruksområde:
- Ikke-sprukket betong
- Stein

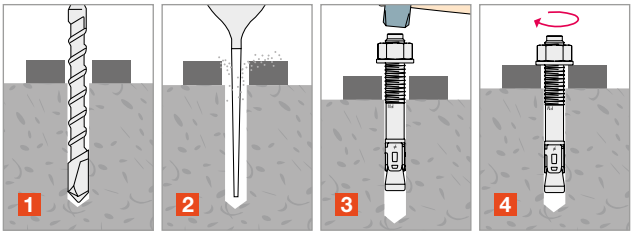

Tilgjengelig i Q3 2025

ETA 22/0792

Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Nøkkel str.	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Bor Ø	Minimum bordybde		
		Produkt referanse					
75340B0604800 * / **	60743077	FM 753 evo	M6X48/3	6	45	SW-10	150
75340B0606500	60743078	FM 753 evo	M6X65/10	6	55	SW-10	100
75340B0811300	60743079	FM 753 evo	M8x113/50	8	65	SW-13	100
75340B1006300 * / **	60743080	FM 753 evo	M10x63/5	10	55	SW-17	50
75340B1008300	60743081	FM 753 evo	M10x83/10	10	70	SW-17	50
75340B1010300	60743082	FM 753 evo	M10x103/30	10	70	SW-17	50
75340B1012300	60743083	FM 753 evo	M10x123/50	10	70	SW-17	50
75340B1208500 * / **	60743084	FM 753 evo	M12x85/5	12	75	SW-19	50
75340B1210900	60743085	FM 753 evo	M12x109/10	12	90	SW-19	50
75340B1212900	60843086	FM 753 evo	M12x129/30	12	90	SW-19	25
75340B1214900	60743087	FM 753 evo	M12x149/50	12	90	SW-19	25
75340B1219900	60743088	FM 753 evo	M12x199/100	12	90	SW-19	25
75340B1611000 * / **	60743089	FM 753 evo	M16x110/15	16	89	SW-24	20
75340B1615100	60743090	FM 753 evo	M16x151/30	16	110	SW-24	20
75340B1617100	60743091	FM 753 evo	M16x171/50	16	110	SW-24	15
75340B1622100	60743092	FM 753 evo	M16x221/100	16	110	SW-24	15

** Kort utgave med redusert forankrings dybde*
*** Ikke CE-merket*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Tyngre innfesting


FM-753 Heavy duty **Ekspansjonsbolt**, 3DG coating

Heavy duty ekspansjonsbolt for medium laster, i str. M6-M20 til montering i ikke-sprukket betong C20/25 – C50/60



Fordeler:
- Bredt sortiment
- Enkel installation
- Alsidig anvendelse
- Kaldformet stål
- Økt tykkelse av ekspansjons segmenter
- Seks tenner samt antislipp kant gir kontrollert montering

Bruksområde:
- Ikke-sprukket betong
- Stein

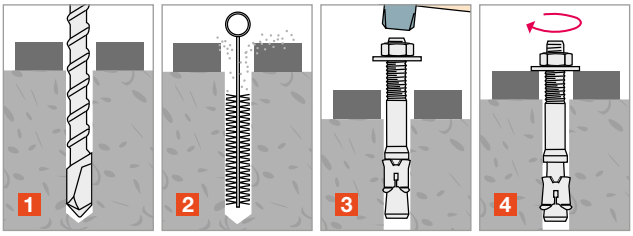

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

ETA 13/0367 - op. 7

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Nøkkel str.	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon / std. / red. emnetykkelse	Bor Ø	Minimum bordybde		
75320C0805000	60743097	FM-753 3DG	M8x50/-/5 *	8	50	SW-13	100
75320C0806500	60743070	FM-753 3DG	M8x65/7/15	8	60	SW-13	100
75320C0807500	60743098	FM-753 3DG	M8x75/15/25	8	60	SW-13	100
75320C0809000	60743071	FM-753 3DG	M8x90/30/40	8	60	SW-13	100
75320C0811500	60743099	FM-753 3DG	M8x115/55/65	8	60	SW-13	100
75320C1006000	60743100	FM-753 3DG	M10x60/-/5 *	10	55	SW-17	50
75320C1007500	60743072	FM-753 3DG	M10x75/5/20	10	70	SW-17	50
75320C1009000	60743073	FM-753 3DG	M10X90/20/35	10	70	SW-17	50
75320C1010000	60743101	FM-753 3DG	M10x100/30/45	10	70	SW-17	50
75320C1012000	60743102	FM-753 3DG	M10x120/50/65	10	70	SW-17	50
75320C1014500	60743103	FM-753 3DG	M10x145/75/90	10	70	SW-17	50
75320C1017000	60759218	FM-753 3DG	M10X170/100/115	10	70	SW-17	25
75320C1208000	60743104	FM-753 3DG	M12x80/-/7 *	12	70	SW-19	50
75320C1211000	60743074	FM-753 3DG	M12x110/20/35	12	85	SW-19	50
75320C1213500	60743105	FM-753 3DG	M12x135/30/60	12	85	SW-19	25
75320C1216000	60743106	FM-753 3DG	M12x160/45/85	12	85	SW-19	25
75320C1218500	60743075	FM-753 3DG	M12x185/70/115	12	85	SW-19	25
75320C1611000	60743107	FM-753 3DG	M16x110/-/15 *	16	95	SW-24	20
75320C1614500	60743076	FM-753 3DG	M16x145/30/45	16	115	SW-24	20
75320C1617500	60743108	FM-753 3DG	M16x175/60/80	16	115	SW-24	20

** Kort utgave med redusert forankrings dybde*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


FM-753 Heavy duty **Ekspansjonsbolt**, A4 syrefast stål

Heavy duty ekspansjonsbolt for medium laster, i str. M6-M20 til montering i ikke-sprukket betong C20/25 – C50/60.



Fordeler:
- Bredt sortiment
- Enkel montering
- Allsidig bruksområde
- Kaldformet stål
- Økt tykkelse av ekspansjons segmenter
- Seks tenner og antislipp gir effektiv montering

Bruksområde:
- Ikke-sprukket betong
- Stein
- Korrosivt miljø

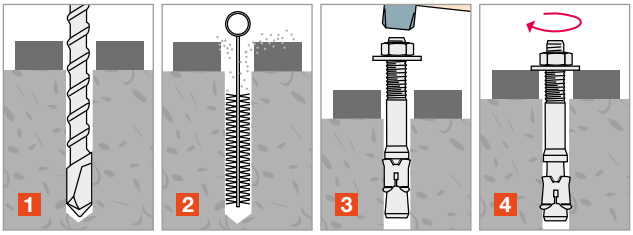

Tilgjengelig i Q3 2025

ETA 01/0009 - op. 7

Stainless Steel A4 INOX

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Nøkkel str.	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Bor Ø	Minimum bordybde		
		Produkt referanse					
7532000806500	60743009	FM-753 A4	M8x65/7	8	60	SW-13	100
7532000807500	60743010	FM-753 A4	M8x75/15	8	60	SW-13	100
7532000811500	60743011	FM-753 A4	M8x115/55	8	60	SW-13	100
7532001006000	60343012	FM-753 A4	M10X60/- * / **	10	55	SW-17	50
7532001007500	60743013	FM-753 A4	M10x75/5	10	70	SW-17	50
7532001009000	60743014	FM-753 A4	M10x90/20	10	70	SW-17	50
7532001012000	60743015	FM-753 A4	M10x120/50	10	70	SW-17	50
7532001210000	60743016	FM-753 A4	M12x100/10	12	85	SW-19	50
7532001211000	60743017	FM-753 A4	M12x110/20	12	85	SW-19	50
7532001213500	60743018	FM-753 A4	M12x135/45	12	85	SW-19	25

** Kort utgave med redusert forankrings dybde*
*** Ikke CE-merket*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Tyngre innfesting

FM-MP3 evo Heavy duty **Ekspansjonshylse**

FM-MP3 evo er et anker fremstilt av varmgalvanisert stål med tre ekspansjons segmenter, som monteres i et forboret hull og forankres ved moment kontrollert ekspansjon.

Fordeler:
- Universal metall anker også egnet til hule materialer.
- Et-lags ankerkropp med unikt ekspansjons system
- Bredt bruksområde
- Brannmotstandsevne R120

Bruksområde:
- Godkjent til:
  1. Bærende konstruksjoner i ikke-sprukket betong
  2. Benyttelse av flere anker i ikke bærende konstruksjoner i revnet og ikke revnet betong

FM-MP3 evo




FM-MP3 evo HHS
Sekskantbolt med underlagsskive



FM-MP3 evo HHSLW
Sekskantbolt med stor underlagsskive



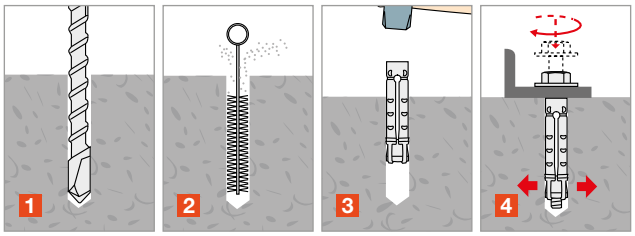

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

ETA 09/0067 - op. 7
ETA 10/0074 -
Multiple use

Electro Galvanised



FM-MP3 evo

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Innvendig gjenge	Bor Ø	Minimum bordybde	
73300B1205000	60743053	FM-MP3 evo	12x50	M8	12	70	50
73300B1506000	60743054	FM-MP3 evo	15x60	M10	15	80	25
73300B1808000	60743055	FM-MP3 evo	18x80	M12	18	100	20



FM-MP3 evo – Sekskantbolt med underlagsskive

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Inklusiv skrue	Max. emnetykkelse	Bor Ø	Minimum bordybde	
73301B1808000	60743056	FM-MP3 evo HHS	18x80	M12x100	20	18	100	20



FM-MP3 evo – Sekskantbolt med stor underlagsskive

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Inklusiv skrue	Skive str.	Max. emnetykkelse	Bor Ø	Minimum bordybde	
73307B1004500	60743057	FM-MP3 evo HHSLW	10x45	M6x50	18	5	10	60	50
73307B1205000	60743058	FM-MP3 evo HHSLW	12x50	M8x60	20	10	12	70	50
73307B1506000	60743059	FM-MP3 evo HHSLW	15x60	M10x80	25	20	15	80	25

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


TO Messing **Anker**

TO messing anker er en allsidig løsning til forankring av skruer, bolter og gjengestenger med metriske gjenger, i massive materialer.



Fordeler:
- Designet til perfekt utvidelse av de fire ekspansjons segmenter
- Riflet overflate for bedre grep i materialet
- Redusert lengde for forankring i tynne materialer

Bruksområde:
- Ikke-sprukket betong
- Massiv murstein
- Stein
- Tre

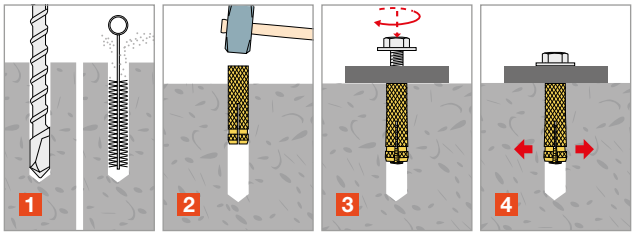

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRI/ULS/DER **Brass**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			Dimensjon	Bor Ø	Innvendig gjenge	
		Produkt referanse				
7510000600000	60743005	TO	8x23	8	M6	200
7510000800000	60743006	TO	10x28	10	M8	100
7510001000000	60743007	TO	12x32	12	M10	100
7510001200000	60743008	TO	15x38	15	M12	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Tyngre innfesting

TAP **Slaganker**

Slaganker med innvendig metriske gjenger M6 til M16 til medium laster i urevnet betong C20/25 - C50/60 og til bruk av flere anker i ikke-bærende konstruksjoner i betong.

Fordeler:
- Sikker og kontrollert ekspansjon
- Rask montering
- Liten forankringsdybde
- Utgave med krage for montering i hulldekke etc.
- Høy kapasitet i forhold til forankringsdybde
- Brannmotstandsevne R120

Bruksområde:
- Bærende konstruksjoner i ikke-sprukket betong
- Bruk av flere anker (multiple use) til ikke bærende konstruksjoner i sprukket og ikke sprukket betong

TAP RHA
Slaganker med krage




TAP RLA
Slaganker uten krage



TAP ST
Monteringsverktøy



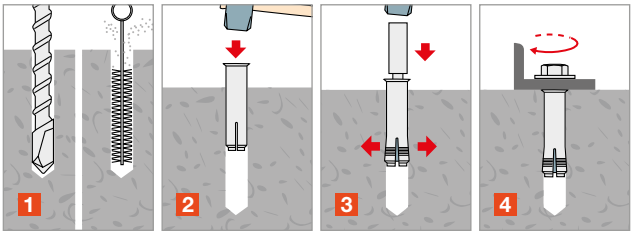

Tilgjengelig i Q3 2025

ETA 18/0432 - op. 7
ETA 18/0433 - Multiple use

R 120

Electro Galvanised



TAP – Slaganker med krage

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			Dimensjon	Bor Ø	Innvendig gjenge	
		Produkt referanse				
75205B0600000 [2]	60743064	TAP RHA	8x25	8	M6	100
75205B0800000 [1] [2]	60743065	TAP RHA	10x30	10	M8	100
75205B1003000 [2]	60743067	TAP RHA	12x30	12	M10	100
75205B1000000 [1] [2]	60743066	TAP RHA	12x40	12	M10	100
75205B1200000 [1] [2]	60743068	TAP RHA	15x50	15	M12	50
75205B1600000 [1]	60743069	TAP RHA	20x65	20	M16	25

[1] *ETA 18/0432 - op. 7*
[2] *ETA 18/0433 - Multiple use*



TAP – Slaganker uten krage

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			Dimensjon	Bor Ø	Innvendig gjenge	
		Produkt referanse				
75200B0800000	60743060	TAP RLA	10x30	10	M8	100
75200B1000000	60743061	TAP RLA	12x40	12	M10	100
75200B1200000	60743062	TAP RLA	15x50	15	M12	50
75200B1600000	60743063	TAP RLA	20x65	20	M16	25



TAP – Monteringsverktøy

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]	Antall pr. eske
			Monteringsverktøy for	
		Produkt referanse		
49902B080000C	60743109	TAP ST	M8	1
49902B100000C	60743110	TAP ST	M10	1
49902B120000C	60743111	TAP ST	M12	1
49902B160000C	60743112	TAP ST	M16	1

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Tyngre innfesting

R-LX **Betongskrue**


Betongskrue R-LX er en ny tidseffektiv skrueserie med Zink Flake overflatebehandling som muliggjør montering i utemiljø (korrosjonsklasse C3). Lett å demontere og mulighet for gjenbruk. Skruene er ikke-ekspanderende, noe som gir en spenningsfri montering og mulighet for montering med kort kantavstand. Tåler høy belastning både i sprukket og ikke sprukket betong.

Fordeler:
- Sekskant eller senk hode
- Zink Flake coating
- Kraftige gjenger

Bruksområde:
- Sprukket betong C20/25 – C50/60
- Ikke-sprukket betong C20/25 – C50/60
- Armert betong




R-LX-HF-ZF
Betongskrue med hex-hode med Zink Flake coating



R-LX-CS-ZF
Betongskrue med undersænket hode med Zink Flake coating

ETA 17/0806

Zinc-Flake Coating




R-LX-HF

Referanse	Best. nr.	NOBB nr.	Dimensjon [mm]				Nøkkel str.	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. / red. emnetykkelse	Hull i emne Ø	Bor Ø	Minimum bordybde		
R-LX-05X50-HF	76836	58072632	5x50/-/7	7	5	50	SW-8	50
R-LX-05X75-HF	76837	58072643	5x75/20/32	7	5	50	SW-8	50
R-LX-06X50-HF	76838	58072658	6x50/-/7	9	6	65	SW-10	50
R-LX-06X75-HF	76839	58072662	6x75/20/32	9	6	65	SW-10	50
R-LX-06X100-HF	76840	58072677	6x100/45/57	9	6	65	SW-10	50
R-LX-06X130-HF	76841	58072681	6x130/75/87	9	6	65	SW-10	50
R-LX-08X60-HF	76842	58072696	8x60/-/10	12	8	80	SW-13	25
R-LX-08X75-HF	76843	58072700	8x75/5/25	12	8	80	SW-13	25
R-LX-08X100-HF	76844	58072715	8x100/30/50	12	8	80	SW-13	25
R-LX-08X130-HF	76845	58072726	8x130/60/80	12	8	80	SW-13	25
R-LX-10X85-HF	76846	58072734	10x85/-/30	14	10	95	SW-15	25
R-LX-10X100-HF	76847	58072745	10x100/15/45	14	10	95	SW-15	25
R-LX-10X120-HF	76848	58072753	10x120/35/65	14	10	95	SW-15	25

ETA 17/0806

Zinc-Flake Coating



R-LX-CS

Referanse	Best. nr.	NOBB nr.	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. / red. emnetykkelse	Hull i emne Ø	Bor Ø	Minimum bordybde		
R-LX-05X50-CS	76888	58072764	5x50/-/7	7	5	50	T-25	50
R-LX-05X75-CS	76889	58072772	5x75/20/32	7	5	50	T-25	50
R-LX-06X50-CS	76890	58072783	6x50/-/7	9	6	65	T-40	50
R-LX-06X75-CS	76891	58072798	6x75/20/32	9	6	65	T-40	50
R-LX-06X100-CS	76892	58072802	6x100/45/57	9	6	65	T-40	50
R-LX-06X120-CS	76893	58072817	6x120/65/77	9	6	65	T-40	50
R-LX-06X140-CS	76897	58072836	6x140/85/97	9	6	65	T-40	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Tyngre innfesting


THD **Betongskrue**

Betongskrue til bruk i både sprukket og ikke-sprukket betong. THD gir lav monteringsmotstand og høy ytelse. THD er designet og testet for tørre, ikke-korrosive miljø.

Fordeler:
- Selvskjærende gjenger som effektivt overfører belastningen til underlaget
- Spesiell varmebehandling herder skruen under produksjon
- Fast skive under hodet
- Kan skrues ut igjen og er dermed også perfekt til midlertidige monteringer

Samlinger:
- Betong
- Murstein



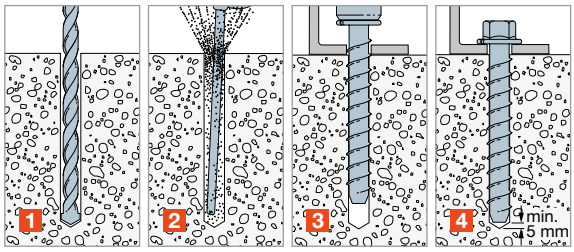

ETA 12/0060 | Electro Galvanised

Referanse	Best. nr.	NOBB nr.	Dimensjon [mm]				Nøkkel str.	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Hull i emne Ø	Bor Ø	Minimum bordybde		
THD M8-70/5	THD08070	*	8x70/5	12	8	75	SW-13	50
THD M8-80/15	THD08080	*	8x80/15	12	8	75	SW-13	50
THD M8-120/55	THD08120	*	8x120/55	12	8	75	SW-13	50
THD M10-80/5	THD10080	*	10x80/5	14	10	85	SW-15	50
THD M10-100/25	THD10100	*	10x100/25	14	10	85	SW-15	50
THD M10-120/45	THD10120	*	10x120/25	14	10	85	SW-15	50
THD M10-170/95	THD10170	*	10x170/95	14	10	85	SW-15	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*


VF **Betongskrue**

VF er en 7,5 mm betongskrue til montering av dører og vinduer i forskellige materialer.

Fordeler:
- Kort kantavstand
- Liten forankringsdybde
- Liten hulldiameter

Bruksområde:
- Ikke-sprukket betong
- Murstein
- Tre



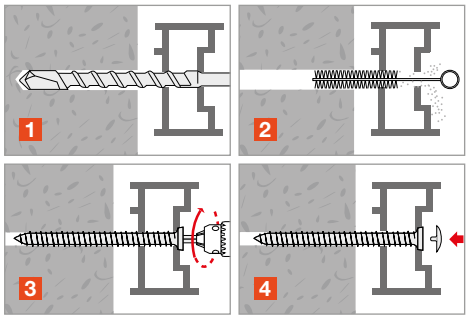

NEW Tilgjengelig i Q3 2025

EN 14592 | Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str. Ø	Bor Ø	Minimum bordybde		
19419B0706000	60743019	VF	7,5x60/30	11,5	6	40	T-30	100


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

X3 Høystyrke **Plugg** med skrue

X3 plugg i Ø8 og Ø10 mm med senkhode kan benyttes til montering i betong, mur og lettbetong. X3 3DG for utendørs bruk.

Fordeler:
- God kapasitet i de fleste materialer
- Opp til tre forankringsdybder
- Mange bruksområder
- Rask montasje
- Langt ekspansjonsområde

Bruksområde:
- Mustein og hulstein
- Lettbetong
- Stein
- X3 3DG er for bruk utendørs i normalt klima

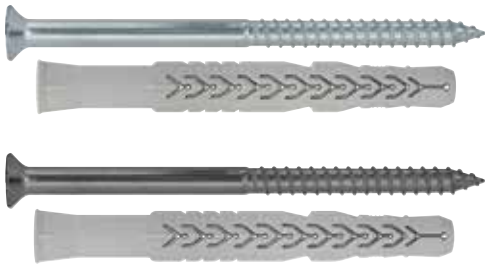


X3
Senkhode

X3 3DG
Senkhode, 3DG

Tilgjengelig i Q3 2025

ETA 19-0245

Nylon | Electro Galvanised

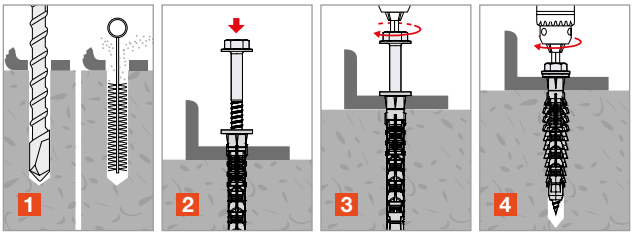



X3

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. / red. emnetykkelse	Skrue str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
		Produkt referanse						
64602B0808000	60743045	X3	8x80/30/40	6x88	8	65	T-30	50
64602B0810000	60743046	X3	8x100/50/60	6x108	8	65	T-30	50
64602B0812000	60743047	X3	8x120/70/80	6x128	8	65	T-30	50

NOTE: Tykkelsen av pusslaget skal regnes med i emnetykkelsen t_{fix}
Brannbeskyttelsesklasse R90 (Ø10 i betong)

ETA 19-0245



X3, 3DG

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / forl. / std. / red. emnetykkelse	Skrue str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
		Produkt referanse						
64602C1010000	60743048	X3 3DG	10x100/10/30/50	7x108	10	105	T-40	50
64602C1012000	60743049	X3 3DG	10x120/30/50/70	7x128	10	105	T-40	50
64602C1014000	60743050	X3 3DG	10x140/50/70/90	7x148	10	105	T-40	50
64602C1016000	60743051	X3 3DG	10x160/70/90/110	7x168	10	105	T-40	50

NOTE: Tykkelsen av pusslaget skal regnes med i emnetykkelsen t_{fix}
Brannbeskyttelsesklasse R90 (Ø10 i betong)

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Karmplugg


FM-X5 **Karmplugg** for dører og vinduer



FM-X5 karmplugg i Ø8 og Ø10 mm med senkhode for allsidig montering i betong og murverk.

Fordeler:
- Variabel geometri med multi-ekspansion
- Lavt iskruningsmoment
- Flexibelt nylon

Bruksområde:
- Ikke sprukket betong
- Murstein
- Lettklinker
- Lettbetong
- Stein

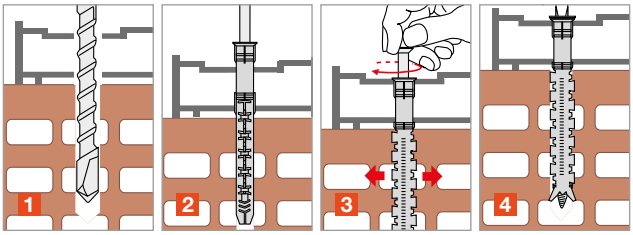

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

ETA 10/0425

Nylon | Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Skrue str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
		Produkt referanse						
64301B0808000	60743039	FM-X5	8x80/10	6x85	8	80	T-30	100
64301B1008500	60743040	FM-X5	10x85/15	7x90	10	80	T-40	50
64301B1010000	60743041	FM-X5	10x100/30	7x105	10	80	T-40	50
64301B1011500	60743042	FM-X5	10x115/45	7x120	10	80	T-40	50
64301B1013500	60743043	FM-X5	10x135/65	7x140	10	80	T-40	50
64301B1016000	60743044	FM-X5	10x160/90	7x165	10	80	T-40	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting


X1 evo Fire segments universal **Nylon plugg**

X1 eco universalplugg i Ø5 -Ø14mm er designet til innfesting i massive og hule materialer.



Fordeler:
- Ekspanderer i fire retninger
- Anti-rotasjons vinger for effektiv montering
- Kan også benyttes til metrisk gjengede skruer

Bruksområde:
- Egnet til alt fra kompakte til porøse materialer og gipsplater

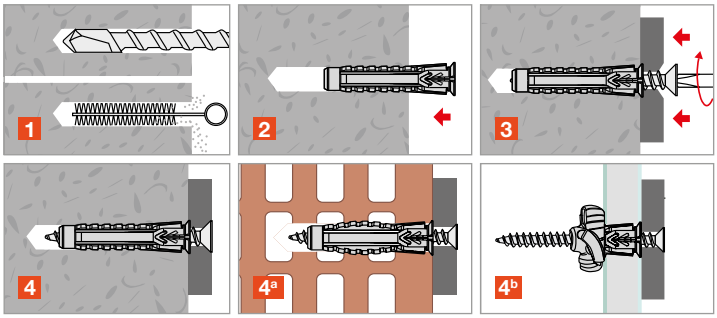

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRIULSIDER **Nylon**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]		Anbefalt treskrue [mm]	Anbefalt metrisk gjenge	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Bor Ø			
60070005025F2	60743020	X1 evo	5x25	5	3-4	M3 gjenge	35
6007000502500	60742959						100
60070006030F2	60743021	X1 evo	6x30	6	4-5	M4 gjenge	30
6007000603000	60742966						100
60070008040F2	60743022	X1 evo	8x40	8	4,5-6	M5 gjenge	20
6007000804000	60742969						100
60070010050F2	60743023	X1 evo	10x50	10	6-8	M6 gjenge	10
6007001005000	60742972						50
6007001206000	60742976	X1 evo	12x60	12	8-10	M8 gjenge	25
6007001407000	60742977	X1 evo	14x70	14	10-12	M10 gjenge	20

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting


X1 evo-L Fire segments universal **Nylon plugg** ekstra lang



Z1 evo-L universalplugg ekstra lang i Ø6 - Ø10 er designet til montering i massive og hule materialer, samt plater.

Fordeler:
- Større forankringslengde
- Kan benyttes i dobbel gips
- Anti-rotasjons vinger for effektiv montering

Bruksområde:
- Egnet til alt fra kompakte til porøse materialer og gipsplater

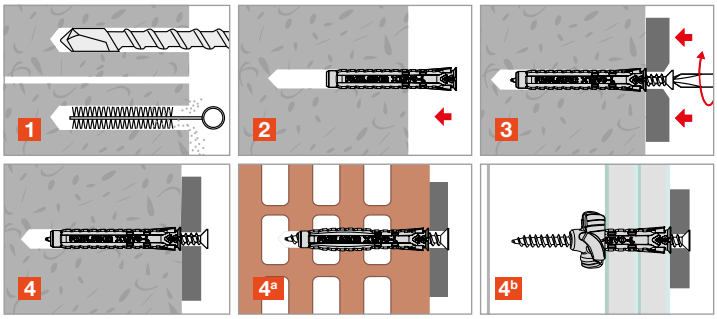

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRÅLSIDER **Nylon**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]		Anbefalt treskrue [mm]	Anbefalt metrisk gjenge	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Bor Ø			
6007000605000	60742967	X1 evo-L	6x50	6	4-5	M4 gjenge	200
6007000806000	60742970	X1 evo-L	8x60	8	4,5-6	M5 gjenge	100
6007001007000	60742974	X1 evo-L	10x70	10	6-8	M6 gjenge	50


TU Nylon **Plugg**

TU nylonplugg er en allsidig plugg for lettere innfesting i massive materialer.



Fordeler:
- Egnet til lettere innfestinger
- Anti-Rotasjons vinger

Bruksområde:
- Ikke sprukket betong
- Massive materialer

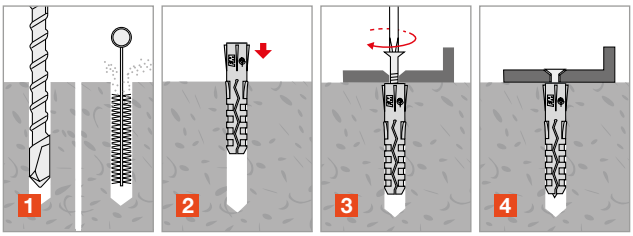

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRÅLSIDER **Nylon**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]		Anbefalt treskrue [mm]	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Bor Ø		
6010100402000	60742981	TU	4x20	4	2-3	300
6010101608000	60742982	TU	16x80	16	12-14	15

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting


TBB **Nylon spikerplugg** med stor krage

TBB spikerplugg med stor krage i Ø5 og Ø6 mm er godkjent til montering i betong. Når spikerskruen slås inn, utvider pluggen seg og skaper en sikker forankring i betongen.



Fordeler:
- Stor krage for montering av f.eks. stålplater

Bruksområde:
- Ikke sprukket betong
- Murstein
- Massive materialer

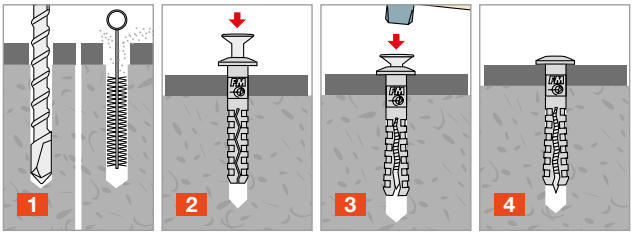

NEW Tilgjengelig i Q3 2025

ETA 10/0190

Nylon | Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
62100B0503000 *	60743025	TBB	5x30/5	8,5	5	30	Pozidrive	300
62100B0604000	60743026	TBB	6x40/10	10	6	40	Pozidrive	200

** Ikke CE-merket*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting


TSS **Spikerplugg** med senk krage

TSS spikerplugg med undersenket krage i Ø5, Ø6 og Ø8 mm er godkjent til montering i betong. Når spikerskruen slås inn, utvider pluggen seg og skaper en sikker forankring i betongen.



Fordeler:
- Undersenket hode

Bruksområde:
- Ikke sprukket betong
- Murstein
- Massive materialer

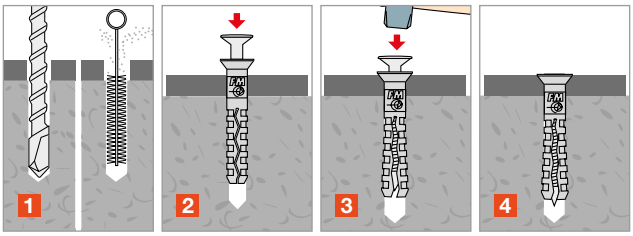

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

ETA 10/0190

Nylon | Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
62200B0503000 *	60743027	TSS	5x30/5	8,5	5	30	Pozidrive	300
62200B0504000 *	60743028	TSS	5x40/15	8,5	5	30	Pozidrive	200
62200B0505000 *	60743029	TSS	5x50/25	8,5	5	30	Pozidrive	200
62200B0604000	60743030	TSS	6x40/10	10	6	40	Pozidrive	200
62200B0605000	60743031	TSS	6x50/20	10	6	40	Pozidrive	100
62200B0606000	60743032	TSS	6x60/30	10	6	40	Pozidrive	100
62200B0608000	60743033	TSS	6x80/50	10	6	40	Pozidrive	100
62200B0806000	60743034	TSS	8x60/20	12	8	50	Pozidrive	150
62200B0808000	60743035	TSS	8x80/40	12	8	50	Pozidrive	150
62200B0810000	60743036	TSS	8x100/60	12	8	50	Pozidrive	100
62200B0812000	60743037	TSS	8x120/80	12	8	50	Pozidrive	100
62200B0814000	60743038	TSS	8x140/100	12	8	50	Pozidrive	100

** Ikke CE-merket*


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

MNAF **Spikerplugg**

Spikerpluggen monteres hurtig og enkelt i betong eller massive materialer. Til montering av tynnere materialer som skinner, kabel innfesting og listverk.

Fordeler:
- Finnes som gulkrom og med hvitlakkert hode

Bruksområde:
- Til de fleste massive materialer

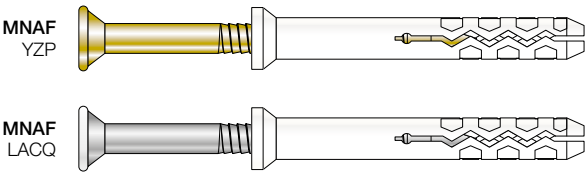


Yellow Zinc Plated



MNAF YZP

Referanse	Best. nr.	NOBB nr.	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
MNAF4.0X35Y	75290	55836722	4x35/12	5	4	35	Pozidrive	100
MNAF5.0X40Y	75275	55839325	5x40/15	7	5	40	Pozidrive	100
MNAF5.0X50Y	75277	55839333	5x50/25	7	5	50	Pozidrive	100

Electro Galvanised



MNAF LACQ hvitlakkert hode


Referanse	Best. nr.	NOBB nr.	Dimensjon [mm]				Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Bor Ø	Minimum bordybde		
MNAF5.0X40	75274	55839306	5x40/15	7	5	40	Pozidrive	100
MNAF5.0X50	75276	55839314	5x50/25	7	5	50	Pozidrive	100


MHP Stål **Spikerplugg**

MHP benyttes til montering av bl.a. stålskinner til betong.

Fordeler:
- Enke å montere
- El.galv

Bruksområde:
- Metall skinner / sviller til betong





Electro Galvanised

Referanse	Best. nr.	NOBB nr.	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Bor Ø	Minimum bordybde	
MHP	75528	55841826	5x22/3	11	5	30	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting


TML Nylon **Plugg** til gassbetong

TML plugg Ø10 - Ø12 mm er en spesial designet plugg til bruk i gassbetong. Pluggen skrues inn i et forboret hull, hvor de grove gjengene skjærer seg inn i materialet. Deretter monteres emnet som skal festes med en treskrue eller metrisk skrue.



Fordeler:
- Nylon plugg av høy kalitet
- Benyttes med treskrue eller metrisk skrue

Bruksområde:
- Gassbetong

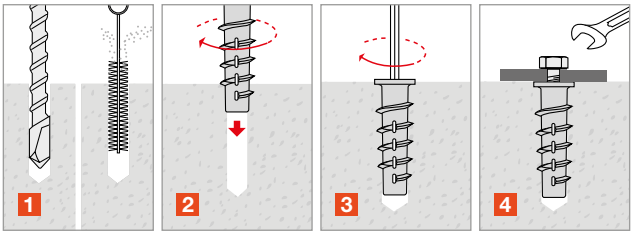

NEW Tilgjengelig i Q3 2025

SIMPSON Strong-Tie FRÅLSIDER Nylon

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Anbefalt treskrue [mm]	Anbefalt metrisk gjenge	Antall pr blister
		Produkt referanse	Dimensjon	Nøkkel str.	Bor Ø			
6260100605000	60742988	TML	6x50	HEX 6	10	5,5 - 6	M6 gjenge	25
6260100806000	60743000	TML	8x60	HEX 8	12	7 - 8	M8 gjenge	25

FOX **Selvborende plugg** for innfesting i hard isolasjon

Skrue-plugg som sikrer mot kuldebro til montering i harde isolasjons materialer. FOX25 pluggen har T-40 bits spor og monteres først i isolasjonen, og deretter kan man feste det man ønsker med en 4,5 mm skrue rett i pluggen.

FOX
25x50



FOX
25x85




Fordeler:
- Sikrer mot kuldebro ved montering i isolasjonen

Bruksområde:
- Montasje av f.eks belysning eller skilt

NEW Tilgjengelig i Q3 2025

SIMPSON Strong-Tie FRÅLSIDER Nylon

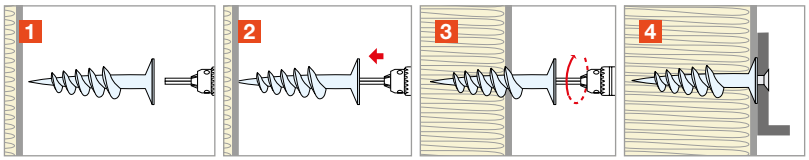

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]	Anbefalt treskrue [mm]	Bit	Minimum skruelengde i FOX plugg [mm]	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon				
6195102505000	60742984	FOX	25x50	4,5	T-40	30	50
6195102508500	60742985	FOX	25x85	4,5	T-40	40	25


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

AM **Hulromsanker**

AM fjærpåvirket hulromsanker er ideell til montering i himling og hulrom.

Fordeler:
- Ankeret setter seg automatisk da fjæren åpner ankeret etter innsetting i hullet

Bruksområde:
- Hulldekke
- Gipsplater
- Plater med hulrom bak




AM
Øye



AM
Krok



AM
Gjenget skrue

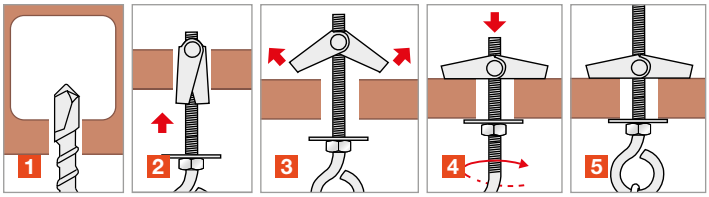

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRUELSIDER **Electro Galvanised**




AM – Øye

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			Øye str.	Bor Ø	Skive Ø	
		Produkt referanse				
76010B0410000	60743093	AM	M4x100	12	20	100



AM – Krok

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			Krok str.	Bor Ø	Skive Ø	
		Produkt referanse				
76210B0407000	60743095	AM	M4x70	12	20	100



AM – Gjenget skrue

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Antall pr. eske
			Skrue str.	Bor Ø	Skive Ø	
		Produkt referanse				
76115B0810000	60743094	AM	M8x100	20	30	20

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting


TW **Himlingsanker**

TW er et Ø6 mm ekspansjons anker for himling.

Fordeler:
- Til bruk ved nedforing som f.eks systemhimling

Bruksområde:
- Massive materialer som betong



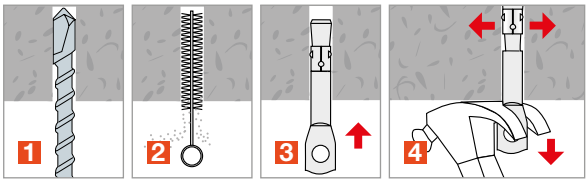

Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Øye str. Ø	Bor Ø	Minimum bordybde	
71000B0606000	60743052	TW	6x60	6	6	50	100


HKR **Himlingskrok**

Himlingskrok er egnet til nedforing som ved bruk av system himling.

Fordeler:
- Rustfrit stål A4
- Hurtig montering


Bruksområde:
- Nedforte himlinger og elektriske installasjoner til betong

HKR



MONTASJEVERKTØY
til HKR



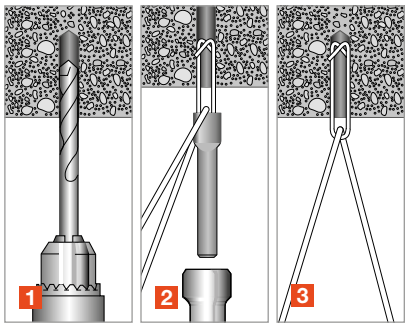

Stainless Steel

HKR

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon	Øye str. Ø	Bor Ø	Minimum bordybde	
75260	55841705	HKR	2x50	4	8	50	500

Monteringsverktøy til HKR

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Antall pr. eske
75830	55959082	HKR	1

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

EKS **Ekspresspiker**

Ekspresspiker har mye av det samme bruksområdet som spikerplugg. Ekspresspiker er laget av fjærstål og sitter ved ren friksjon mot betongen. Dette festet er ikke demonterbart som spikerplugg.



Fordeler:
- Fjærstål
- El-forsinket

Bruksområde:
- Lekter til betong
- Underordnet gjennomstikksmontasje
- For feste av bunnsvill bør det benyttes en dokumentert betongskrue

Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Bor Ø	Minimum bordybde	
		Produkt referanse					
75315	55841058	EKS	6x60/30	10	6	40	50
75316	55841062	EKS	8x70/30	12,6	8	40	50
75317	55841077	EKS	8x90/50	12,6	8	50	50
75318	55841081	EKS	8x110/70	12,6	8	50	50
75314	55841043	EKS	8x130/90	12,6	8	50	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Lettere innfesting

LBP **Lettbetongplugg**

Lettbetongpluggen kan benyttes i all lettbetong og Leca. Pluggen er laget for gjennomstikksmontasje og har skrue med TX spor. I lettbetong kan pluggen slåes inn som en spiker, mens det i Leca forbores med ca. en millimeter undermål.



Fordeler:
- Rask montering
- Kan monteres uten forboring i porøse materialer


Bruksområde:
- Tre til Leca og lettbetong

Electro Galvanised

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Bor Ø	Minimum bordybde		
		Produkt referanse					
75529	55840706	LBP	6x50/15	6	50	T-20	50
75530	55840714	LBP	6x70/25	6	50	T-20	50
75531	55836718	LBP	8x60/10	8	60	T-25	50
75532	55840695	LBP	8x80/30	8	60	T-25	50
75533	55842795	LBP	8x100/50	8	60	T-25	50
75534	55841834	LBP	8x120/70	8	60	T-25	50
75535	55841845	LBP	8x140/90	8	60	T-25	50
75536	55841853	LBP	10x100/40	10	70	T-40	50
75538	55841872	LBP	10x120/60	10	70	T-40	50
75537	55841864	LBP	10x140/80	10	70	T-40	50
75539	55841883	LBP	10x160/100	10	70	T-40	50

LBS **Lettbetongskrue**

Fest skruen direkte i det porøse steinmaterialet uten forboring. Bruk en drill med lav rotasjonshastighet, men unngå å trekke til skruen for hardt. Om dette skulle skje, vil gjengene glippe i underlaget, og festepunktet må etableres på nytt. Minimumsforankring er 60 mm.



Egenskaber:
- Protec coating
- Senkhode med freseribber

Anvendes til:
- Tre til porøse materialer f.eks lettbetong



Protec®

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon / std. emnetykkelse	Hode str.	Minimum montagedybde		
		Produkt referanse					
75259	55840960	LBS	8x65/5	12	60	T-30	50
75327	55838958	LBS	8x110/50	12	60	T-30	50
75328	55836476	LBS	8x130/70	12	60	T-30	25
75329	55836480	LBS	8x180/120	12	60	T-30	25
75330	55836495	LBS	8x210/150	12	60	T-30	25

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Sanitær innfesting

FLB **Sanitærplugg**

FLB pluggen gjør det enkelt og sikkert å montere håndvask og andre sanitær elementer med ulike emnetykkelser. Underlagsforingen er laget av nylon med høy kvalitet (PA6) Skruen er el.forzinket.


Fordeler:
- Nylon foringen forhindrer kontakt mellom stål og porselen

Bruksområde:
- Ikke sprukket betong og andre kompakte og massive materialer



NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRÅLSIDER **Electro Galvanised**

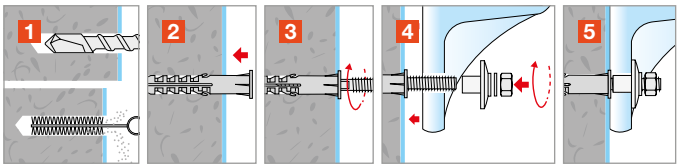

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske
			Dimensjon	Bor Ø	Ø Foring utvendig	Skrue str.	
		Produkt referanse					
61407B101200C	60743024	FLB	12x60	12	13,6	M10x120	2

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Innfesting i gips


TAN Selvborende **Plugg** til gipsplater

TAN nylonplugg er designet for innfesting i gipsplater. Skruen kan skrues direkte inn i gips uten forboring. Emnet som skal monteres festes med Ø3 - Ø4,5 tre eller stålskrue.

Fordeler:
- Kan benyttes til ett og to lag gips

Bruksområde:
- Gipsplater



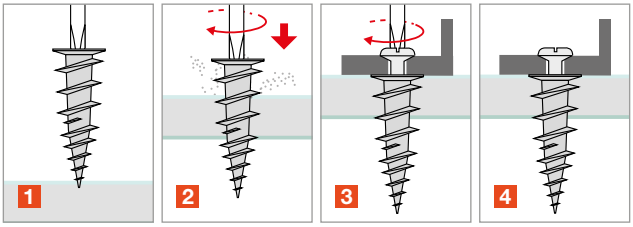

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRÅLS:DER **Nylon**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]	Anbefalt treskrue [mm]	Minimum skruelengde i TAN plugg [mm]	Antall pr. eske
			Dimensjon			
		Produkt referanse				
6550501503500	60743001	TAN	15x35	3 - 4,5	22	100


TRZ Selvborende metall **Plugg** til gipsplater

TAN metallplugg er designet for innfesting i gipsplater. Skruen kan skrues direkte inn i gips uten forboring. Emnet som skal monteres festes med Ø4,5 tre eller stålskrue.

Fordeler:
- Forboring ikke nødvendig

Bruksområde:
- Gipsplater



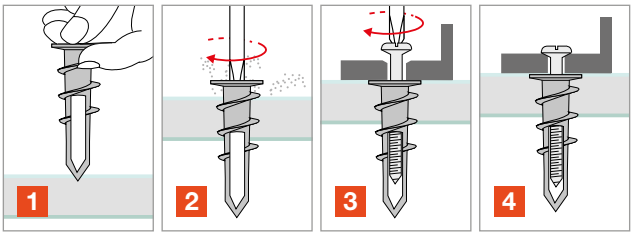

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRÅLS:DER **Electro Galvanised**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Bit	Antall pr. eske
			Dimensjon	Skrue str.	Hode Ø		
		Produkt referanse					
7500601303000	60743004	TRZ	13x30	4x35	14	Pozidrive 2	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Innfesting i gips


TMC Metall **Gipsanker**

Gipsplateankeret, på folkemunne kalt "Mollypluggen" er laget av stål, med innvendig skrue og 2 låstagger i kragen. Hylsen har fra 3 til 5 gripevinger, avhengig av dimensjon, og gir effektivt feste i både enkle og doble plater. Montering skjer ved forboring.

Fordeler:
- Høy lastkapasitet
- Skrue er inkludert

Bruksområde:
- For montering i enkel og dobbel gips
- Kan også brukes i spon- og fiberplater



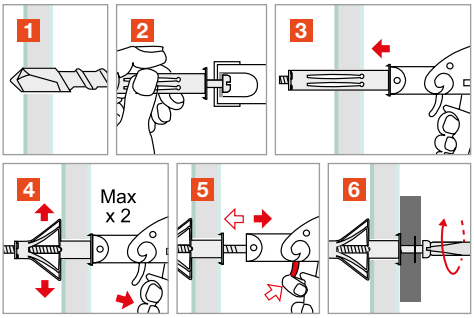

NEW **Tilgjengelig i Q3 2025**

SIMPSON Strong-Tie FRA/LS/DER **Electro Galvanised**

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Platetykkelse [mm]	Antall pr. eske
			Dimensjon	Skruelengde	Bor Ø		
		Produkt referanse					
7500100505800	60743002	TMC	10x53	M5x60	10	5-18	50
7500100605800	60743003	TMC	12x53	M6x60	12	5-18	50

GPA **Gipsanker**

GPA gipsplateanker benyttes til innendørs montering i gipsvegger. Montering skjer ved forboring. (Ved mindre dimensjoner også ved enkel hulltaging ved hjelp av f.eks. skrutrekker.)

Fordeler:
- Høy lastkapasitet
- Skrue er inkludert

Bruksområde:
- For montering i enkel og dobbel gips
- Kan også brukes i spon- og fiberplater



Electro Galvanised

Item code	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]			Type	Platetykkelse [mm]	Antall pr. eske
			Dimensjon	Skrue dimensjon	Bor Ø			
		Produkt referanse						
75541	55841236	GPA	8x39	M4	8	Enkelgips	3-14	50
75542	55841240	GPA	8x46	M4	8	Dubbelgips	16-26	50
75543	55841255	GPA	10x52	M5	10	Enkelgips	6-15	50
75544	55841266	GPA	10x65	M5	10	Dubbelgips	16-26	50
75545	55841274	GPA	12x52	M6	12	Enkelgips	6-15	50
75728	55842220	GPA	12x65	M6	12	Dubbelgips	16-26	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Innfesting i gips


XL **Gipsplugg**

Enkel plugg for dobbel gips 26 mm og gassbetong. Slås inn med hammer.

Fordeler:
- Enkel montering
- Forboring ikke nødvendig

Bruksområde:
- Montering i gips
- Montering i gassbetong



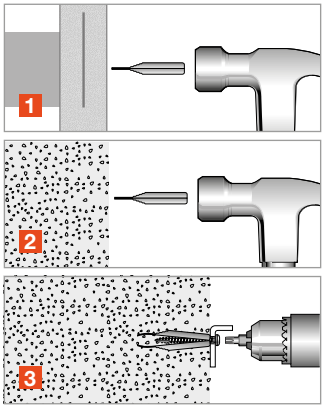

Electro Galvanised


Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]	Anbefalt treskrue [mm]	Minimum skruelengde i XL plugg [mm]	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon			
75540	55841898	XL	30	4-5	30	50
75732	55842477	XL	30	4,5	30	12


HWPRO **Gipsplugg**

HWPRO gipsplugg benyttes til lettere montering i gips. pluggen slås inn med hammer. Emnet monteres med skrue Ø3,5 - Ø4,5 treskrue. Skruen skal være min 30 mm lengre enn emnet som skal festes.

Fordeler:
- Gulkromat
- Forboring ikke nødvendig
- Rask montering
- Demonterbar

Bruksområde:
- Gipsvegger
- Passer til skruedimensjon Ø3,5-4,5 mm





Yellow Zinc Plated

Best. nr.	NOBB nr.	Referanse	Dimensjon [mm]	Anbefalt treskrue [mm]	Minimum skruelengde i HWPRO plugg [mm]	Antall pr. eske
		Produkt referanse	Dimensjon			
75566	55837002	HWPRO	30	3,5-4,5	30	25

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kjemisk innfesting

AT-HP **Ankermasse med høy yteevne**

Metacrylatinjektionsmørtel med option 1 til høystyrke montering av gjengestag/ armeringsjern i betong og i sprukket betong. AT-HP™ har høy styrke, mange bruksområder og er lett å benytte. Limet skifter farge fra blå til grå når herdingsprosessen starter, deretter kan man visuelt sjekke om limet er blandet korrekt. Inneholder ikke styren og epoksy.

Fordeler:
- Høye laster
- Lav MAL-kode
- Montasje i fuktige hull tillatt
- Forsegler det borede hullet helt
- Spenningsfri innfesting
- Reduserte kant- og innbyrdes ankeravstander
- Innliming av armeringsjern
- Nesten luktfri

Bruksområder:
- Stål- og metallkonstruksjoner
- Skinnesystemer
- Fasader
- Gjengestangs- og armeringsjernkoblinger
- Stenger
- Balkonger
- Lagerreoler
- Maskiner
- Markiser
- Betong uten sprekker



AT-HP

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
ATHP300BG-DK	56432785	AT-HP ankermasse opt.1, 300 ml med fargeskift	12

POLY-GP / POLY-GPG **Universal Ankermasse**

POLY-GP Polyesterklebemørtel til montering i massivstein, hulstein, lettklinkerbetong og betong. Inneholder ikke styren og epoksy. Limet skifter farge fra blå til grå farge i herdeprosessen, slik at man lett kan se når limet er herdet.

POLY-GPG Winter Polyesterlim uten styren. Brukes sammen med ankerbolt, gjengestag eller armeringsjern. Kan benyttes i temperaturer ned til -20 grader C.

Fordeler:
- Rask fastgjøring: sparer tid for brukeren
- Spenningsfri fastgjøring
- Reduserte kant- og ankeravstander
- Mulig å bruke innendørs
- Meget holdbar fastgjøring
- Forsegler hullet
- Lav MAL-kode

Bruksområder:
- Stål og metallkonstruksjoner
- Skinnesystemer, lagerreoler
- Maskiner, sanitær
- Oppheng av klimaanlegg og vannvarmere
- Antenner
- Markiser
- Fasadekledning



POLY-GP



POLY-GPG WINTER

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
POLYGP300BG-DK	56491585	Universal ankermasse med fargeskift, 300 ml	12
POLYGPG300W-DK	57114956	Universal ankermasse Winter (-20°C), 300 ml	12

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Tilbehør til kjemisk innfesting

MN **Mixerrør** og **forlenger**




MN1

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
MN1-RP10	44931373	Mixerrør UNI lim (AT-HP, POLYGP og POLYGPG)	6
MNE-RP10	44931392	Forlenger rør i plast til mixerrør, 200 mm	13

BR **Rengjøringstilbehør**

Sett med to børser for rengjøring av hull før montering med ankermasse og andre festemidler i betong.



BR

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
BR17-30	44931297	Børster for rengjøring av Ø17 til Ø30 mm hull (1 sett inneholder 2 børster)	15

PUMP **Rengjøringstilbehør**

Pumpe for fjerning av støv i hull før montering med ankermassse.



PUMP

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
PUMP	44936114	Rengjøringspumpe	4

DT **Injeksjonspistol**

Kraftig injeksjonspistol til bl.a. ankermasse.



DT300

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
DT300	44931316	Injeksjonspistol, 280-300 ml.	12

SH **Nettinghylse**

Benyttes til montering i hullstein materialer ved bruk av ankermasse.



SH

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
SH16085-RP6	44892305	Nettinghylse 16x85 mm	6
SH20085-RP4	45031503	Nettinghylse 20x85 mm	4

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Skuddmontasje

GCN150KTE **Skuddverktøy**, gass

Halvautomatisk skuddverktøy med justerbar skuddstyrke. Funksjon for mindre støy og rekyl.



GCN150KTE



GFC34E

CE

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
GCN150KTE	*	Gasspistol levert i koffert	1
GFC34E	*	Gasspatron til GCN150, 12 BAR	1

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

GDP / GDPS Magasinert **Skuddspiker**

GDP: Mekanisk galv. skaft Ø2,7 og hode Ø6,2.
GDPS: Guldchromat, skaft Ø3,0 og hode Ø6,2.
Fastgøres med gasdrevne skudverktøyer.



GDP



GDPS

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
GDP-50KTE	*	Skuddspiker 2,7x13 mm VFZ Stålspiker med gasspatron VKT	1.000	5
GDP-62KTE	*	Skuddspiker 2,7x16 mm VFZ Stålspiker med gasspatron VKT	1.000	5
GDP-75KTE	*	Skuddspiker 2,7x19 mm VFZ Stålspiker med gasspatron VKT	1.000	5
GDP-100KTE	*	Skuddspiker 2,7x25 mm VFZ Stålspiker med gasspatron VKT	1.000	5
GDP-125KTE	*	Skuddspiker 2,7x32 mm VFZ Stålspiker med gasspatron VKT	1.000	5
GDP-150KTE	*	Skuddspiker 2,7x38 mm VFZ Stålspiker med gasspatron VKT	1.000	5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
GDPS-50KTE	*	Skuddspiker 13 mm til stål og hard betong inkl. gasspatron	1.000	5
GDPS-62KTE	*	Skuddspiker 16 mm til stål og hard betong inkl. gasspatron	1.000	5
GDPS-75KTE	*	Skuddspiker 19 mm til stål og hard betong inkl. gasspatron	1.000	5
GDPS-100KTE	*	Skuddspiker 25 mm til stål og hard betong inkl. gasspatron	1.000	5

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

GDPSK Magasinert **Skuddspiker**

Mekansisk galvanisert Ø2,7 mm hode str. Ø6,2 mm. Riflet stamme gir godt hold i tynt stål.



GDPSK

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske	
			Spiker	Gass
GDPSK-138KT	*	Skuddspiker 3,0x35 mm, riflet inkl. gasspatron	1.000	1

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Skuddmontasje – reservedeler

Reservedeler til GCN150KTE



GCNE-CHG008



GCNE-PP019



GCNE-ADP013



GMR-2



GWL

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
GCNE-ADP013	*	12V adapter til stikkontakt 110-250V	1	-
GCNE-CHG008	*	6V lader til 12V adapter	1	-
GCNE-PPA019	*	6V batteri	1	-
GMR-2	*	Magnetholder	1	-
GWL-100	*	Stålskive Ø 25	1.000	10

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Skruer du kan stole på





Byggskruer

Beslagskruer 144
Beslagskrue, elektro forsinket 144
Beslagskrue, syrefast A4 / utendørsbruk 144
Beslagskrue med sekskant hode, Impreg+ 146
Beslagskrue til CLT og limtre 148
Helgjenget Beslagskrue 149
Selvborende dybler 149

Konstruksjonsskruer 150
Konstruksjonsskrue med skivehode 150
Konstruksjonsskrue, forsenket 152
Konstruksjonsskrue, dobbelgjenget 154
Konstruksjonsskrue, helgjenget 155
Konstruksjonsskrue, sylinderhode 156
Konstruksjonsskrue, skivehode 157
Konstruksjonsskrue, skivehode, utvendig montasje 157

Treskruer 158
Senkhode Treskrue - innvendig montasje 158
Senkhode Treskrue, Impreg®+ 160
Senkhode Treskrue, syrefast A4 162
Pan-hode Treskrue - innvendig montering 163
Pan-hode Treskrue, Impreg®+ 164

Terrasseskruer 165
Terrasseskrue, syrefast A4 165
Terrasseskrue, Impreg® X4 166
Terrasseskrue, Impreg® X4 167
Hardtre Terrasseskrue, syrefast A4 167

Terrasseskruer, skjulte 168

Kledningskruer 169
Kledningskrue, syrefast A4 169
Kledningskrue, Impreg® 170
Spesialskruer – Utvendig montasje 171
Vindusblikk skrue, Syrefast A4 171
Takpanneskrue 171

Taksteinskrue 172
Universalskrue 172
Farmerskruer, aluminium 173
Farmerskruer, Pan-hode 173
Farmerskruer, sekskant hode 174
Vindskiskrue, rustfri 410, borspiss 175

Gulvskruer 176
Konsoll skruer 178
Borwing skruer 179
Montasjeskruer 180
Gipsskruer 186
Fibersement 192
Platemontasje 194
Plateskruer 196
Karminnfesting 199
Bits og monteringsverktøy 200


Beslagskruer

Solid-Drive™
CSA Beslagskrue

CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter. Dermed oppnås en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. TX sporet gir maksimal kraftoverføring ved innskruing.


Fordeler:
- Fiberkutt spiss
- Konisk form under hodet
- TX bit spor

Bruksområde:
- Beslag til tre

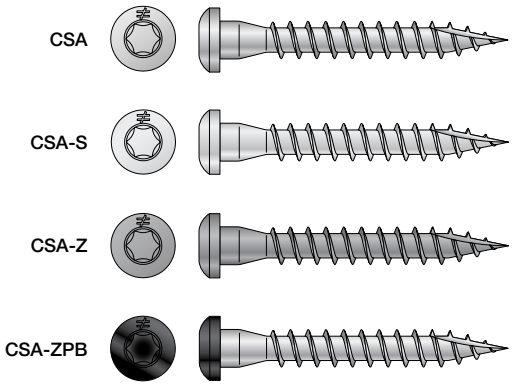

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013



CSA Elektro forsinket

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall
CSA4.0X30	41467515	CSA beslagskrue 4,0x30 mm	4,0	30	7,3	24	T-15	250
CSA5.0X25	41467648	CSA beslagskrue 5,0x25 mm	5,0	25	8,3	19	T-20	250
CSA5.0X35-R	41499849	CSA beslagskrue 5,0x35 mm, blister	5,0	35	8,3	29	T-20	25
CSA5.0X35	*	CSA beslagskrue 5,0x35 mm					T-20	250
CSA5.0X40-R	41499856	CSA beslagskrue 5,0x40 mm, blister	5,0	40	8,3	34	T-20	25
CSA5.0X40	*	CSA beslagskrue 5,0x40 mm					T-20	250
CSA5.0X40-HV	48885461	CSA beslagskrue 5,0x40 mm, bøtte					T-20	1.550
CSA5.0X50-R	*	CSA beslagskrue 5,0x50 mm, blister	5,0	50	8,3	34	T-20	25
CSA5.0X50	41467770	CSA beslagskrue 5,0x50 mm					T-20	250
CSA5.0x80	55959097	CSA beslagskrue 5,0x80 mm	5,0	80	8,3	44	T-20	200

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

CSA Elektro forsinket, Quik Drive® skruer

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
CSA5.0X35T	43840576	CSA beslagskrue 5,0x35 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	35	8,3	29	T-20	1.500
CSA5.0X40T	*	CSA beslagskrue 5,0x40 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	40	8,3	34	T-20	1.500
CSA5.0X50T	43840606	CSA beslagskrue 5,0x50 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	50	8,3	34	T-20	1.000


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslagskruer

ETA-04/0013

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5



CSA-S Syrefast A4


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CSA5.0X25S	41467804	Syrefast A4 CSA beslagskruer 5,0x25 mm	5,0	25	8,3	19	T-20	250
CSA5.0X35S	41467846	Syrefast A4 CSA beslagskruer 5,0x35 mm	5,0	35	8,3	29	T-20	250
CSA5.0X40S	41467879	Syrefast A4 CSA beslagskruer 5,0x40 mm	5,0	40	8,3	34	T-20	250

CSA-S Syrefast A4, Quik Drive® skruer

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CSA5.0X35ST	43840561	Syrefast A4 CSA beslagskruer 5,0x35 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	35	8,3	29	T-20	1.500
CSA5.0X40ST	60010858	Syrefast A4 CSA beslagskruer 5,0x40 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	40	8,3	34	T-20	1.500

ETA-04/0013

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5



CSA-Z Impreg®+ Coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CSA5.0X35Z	55836215	Impreg®+ beslagskrue 5,0x35 mm	5,0	35	8,3	29	T-20	250
CSA5.0X35Z-HV	55959101	Impreg®+ beslagskrue 5,0x35 mm, bøtte					T-20	1.500
CSA5.0X40Z	55842375	Impreg®+ beslagskrue 5,0x40 mm	5,0	40	8,3	34	T-20	250
CSA5.0X40Z-HV	55959116	Impreg®+ beslagskrue 5,0x40 mm, bøtte					T-20	1.500
CSA5.0X50Z	60053426	Impreg®+ beslagskrue 5,0x50 mm	5,0	50	8,3	44	T-20	250


CSA-Z Impreg®+ Coating, Quik Drive® skruer

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CSA5.0X35ZT	57302026	Impreg®+ beslagskrue 5,0x35 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	35	8,3	29	T-20	1.500
CSA5.0X40ZT	57302034	Impreg®+ beslagskrue 5,0x40 mm, beltet (Quik Drive)	5,0	40	8,3	34	T-20	1.500

ETA-04/0013

RAL 9005

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5



CSA-ZPB Impreg®+ Coating med sort hode

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall
CSA5.0X40ZPB-R	60133553	Impreg®+ beslagskrue til utendørsbruk med sort hode 5,0x40 mm, blister	RAL 9005	5,0	40	8,3	34	T-20	20
CSA5.0X40ZPB	60133522	Impreg®+ beslagskrue til utendørsbruk med sort hode 5,0x40 mm						T-20	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslagskruer


Solid-Drive™

SSH **Beslagskrue** med sekskant hode, Impreg+

Brukes i tyngre konstruksjoner som trapper og limtre. Impreg®+ overflate tilpasset all normal utendørs bruk. Kan med hell erstatte franske treskruer. Den kone underdelen av hodet er spesielt tilpasset hullene i bygningsbeslag. Korrosjonsklasse C4.

Fordeler:
- Sekskanthode med TX spor
- Impreg®+ coating
- Fiberkutt spiss
- Stammefres på skruer l ≥ 75 mm
- Sagtannet gjenge
- Sekskanthode med TX spor
- Konisk for maksimal tilpasning

Bruksområde:
- Stål til tre
- Tre til tre

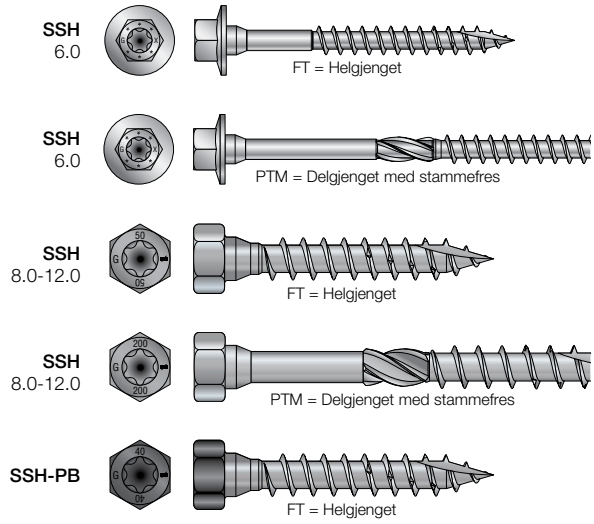



ETA-04/0013

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Gjenge	Antall
SSH6.0X40	77183	60049690	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x40, blister	6,0	40	10	23	T-30 / SW-10	PT	8
	75128	55520405	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x40							100
SSH6.0X50	77184	60049691	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x50, blister	6,0	50	10	33	T-30 / SW-10	PT	8
	75129	55520413	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x50							100
SSH6.0X60	75130	55520424	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x60	6,0	60	10	42	T-30 / SW-10	PT	100
SSH6.0X75	75131	55520432	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x75	6,0	75	10	42	T-30 / SW-10	PTM	100
SSH6.0X90	75132	55520443	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x90	6,0	90	10	42	T-30 / SW-10	PTM	100
SSH6.0X120	75133	55520458	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 6,0x120	6,0	120	10	75	T-30 / SW-10	PTM	100
SSH8.0X40	77185	60049692	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x40, blister	8,0	40	13	FT	T-40 / SW-13	FT	8
	75134	55520806	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x40							50
SSH8.0X50	77186	60049693	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x50, blister	8,0	50	13	FT	T-40 / SW-13	FT	8
	75135	55520462	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x50							50
SSH8.0X60	77187	60049694	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x60, blister	8,0	60	13	42	T-40 / SW-13	PT	8
	75136	55520477	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x60							50
SSH8.0X80	77188	60049695	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x80, blister	8,0	80	13	42	T-40 / SW-13	PTM	8
	75137	55520481	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x80							50
SSH8.0X90	77189	60049696	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x90, blister	8,0	90	13	42	T-40 / SW-13	PTM	8
	75138	55520496	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x90							50
SSH8.0X100	77190	60049697	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x100, blister	8,0	100	13	55	T-40 / SW-13	PTM	8
	75139	55520814	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x100							50
SSH8.0X120	75140	55520500	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x120	8,0	120	13	85	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X140	75141	55520515	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x140	8,0	140	13	85	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X160	75142	55520526	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x160	8,0	160	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X180	75143	55520534	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x180	8,0	180	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X200	75144	55520545	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x200	8,0	200	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X240	75145	55520553	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x240	8,0	240	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X260	75146	55520564	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x260	8,0	260	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50

Forts. neste side

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Beslagskruer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Gjenge	Antall
SSH8.0X280	75147	55520572	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x280	8,0	280	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH8.0X300	75148	55520583	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 8,0x300	8,0	300	13	110	T-40 / SW-13	PTM	50
SSH10.0X40 *	77191	60049698	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x40, blister	10,0	40	15	FT	T-40 / SW-15	FT	4
	75149	55520825	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x40							50
SSH10.0X50	77192	60049699	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x50, blister	10,0	50	15	FT	T-40 / SW-15	FT	4
	75150	55520897	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x50							50
SSH10.0X60	77193	60049700	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x60, blister	10,0	60	15	42	T-40 / SW-15	PT	4
	75151	55520598	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x60							50
SSH10.0X80	77194	60049701	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x80, blister	10,0	80	15	42	T-40 / SW-15	PTM	4
	75152	55520602	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x80							50
SSH10.0X90	77195	60049702	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x90, blister	10,0	90	15	42	T-40 / SW-15	PTM	4
	75153	55520617	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x90							50
SSH10.0X100	77197	60049703	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x100, blister	10,0	100	15	55	T-40 / SW-15	PTM	4
	75154	55520833	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x100							50
SSH10.0X120	77198	60049704	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x120, blister	10,0	120	15	85	T-40 / SW-15	PTM	4
	75155	55520844	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x120							50
SSH10.0X140	75156	55520852	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x140	10,0	140	15	85	T-40 / SW-15	PTM	50
SSH10.0X160	75157	55520863	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x160	10,0	160	15	110	T-40 / SW-15	PTM	50
SSH10.0X180	75158	55520878	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x180	10,0	180	15	110	T-40 / SW-15	PTM	50
SSH10.0X200	75159	55520621	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x200	10,0	200	15	110	T-40 / SW-15	PTM	50
SSH10.0X240	75160	55520636	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x240	10,0	240	15	125	T-40 / SW-15	PTM	50
SSH10.0X280	75161	55520640	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 10,0x280	10,0	280	15	125	T-40 / SW-15	PTM	50
SSH12.0X60	75162	55520655	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x60	12,0	60	17	FT	T-40 / SW-17	FT	25
SSH12.0X80	75163	55520666	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x80	12,0	80	17	42	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X90	75164	55520674	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x90	12,0	90	17	42	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X100	75165	55520685	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x100	12,0	100	17	55	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X120	75166	55520693	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x120	12,0	120	17	85	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X140	75167	55520704	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x140	12,0	140	17	85	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X160	75168	55520712	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x160	12,0	160	17	110	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X180	75169	55520723	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x180	12,0	180	17	110	T-40 / SW-17	PTM	25
SSH12.0X200	75170	55520738	Beslagskrue med sekskant hode, Impreg, 12,0x200	12,0	200	17	110	T-40 / SW-17	PTM	25

** Ikke inkludert i ETA-21/0670*

ETA-04/0013

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5



Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Gjenge	Antall
SSH8.0X40PB	60133554	Beslagskrue med sort sekskant hode, Impreg, 8,0x40	RAL9005	8,0	40	13	FT	T-40 / SW-13	FT	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Beslagskruer

Solid-Drive™
SSF Beslagskrue

Solid-Drive™ SSF brukes sammen med bygningsbeslag der høy bæreevne er nødvendig. Den koniske formen under hodet passer perfekt inn i festehullet, noe som gir en stabil sammenføyning. Egnet til utendørs bruk. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse, sagtannngjengene og stammefresen reduserer innskruingsmomentet. SSF har rundt, flatt hode med TX spor, som gir et estetisk fordelaktig sluttresultat.

Fordeler:
- TX bit spor
- Flatt rundt hode
- Konisk utforming under hodet sikrer maksimal tilpasning
- Stammefres på 80 mm skruer
- Sagtannet gjenge
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Beslag til CLT og limtre

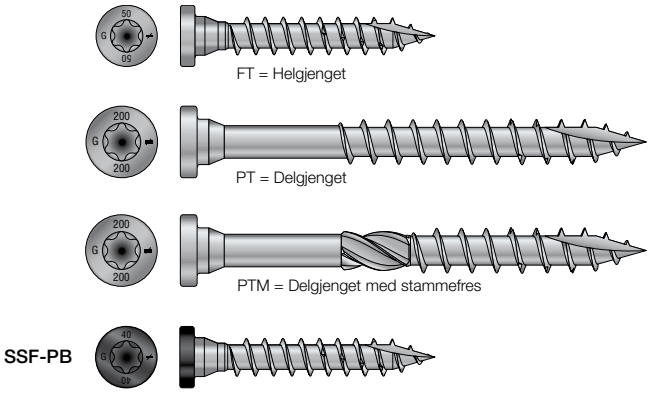

ETA-21/0670


Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Gjenge	Antall pr. eske
SSF8.0X40	75185	55520742	SSF Beslagskrue 8,0x40 mm	8,0	40	13	FT	T-40	FT	50
SSF8.0X60	75186	55520757	SSF Beslagskrue 8,0x60 mm	8,0	60	13	42	T-40	PT	50
SSF8.0X80	75187	55520761	SSF Beslagskrue 8,0x80 mm	8,0	80	13	42	T-40	PTM	50
SSF10.0X40 *	75188	55520776	SSF Beslagskrue 10,0x40 mm	10,0	40	15	FT	T-40	FT	50
SSF10.0X60	75189	55520780	SSF Beslagskrue 10,0x60 mm	10,0	60	15	42	T-40	PT	50
SSF10.0X80	75190	55520795	SSF Beslagskrue 10,0x80 mm	10,0	80	15	42	T-40	PTM	50

** Ikke inkludert i ETA-21/0670*

ETA-21/0670

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5




Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Gjenge	Antall
SSF8.0X40PB	SSF8.0x40PB-R	60133555	SSF Beslagskrue med sort hode, 8,0x40 mm, blister	RAL 9005	8,0	40	13	FT	T-40	FT	8
	SSF8.0x40PB	60133554	SSF Beslagskrue med sort hode, 8,0x40 mm								50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslagskruer og selvborende dybler

Solid-Drive™
CSFT Helgjenget **Beslagskrue**

CSFT beslagskrue er designet til stål til tre og er belastningsklassifisert sammen med spesifikke Simpson Strong-Tie beslag. Den spesielle hode-formen sikrer en god passform i beslaget, og skruens helgjengede design øker bæreevnen. Hodeformen gjør det mulig å oppnå en plan overflate etter montering.



Fordeler:
- Helgjenget
- TX bit spor
- Spesielt designet hode til Simpson Strong-Tie beslag
- CE merket (EN14592)

Bruksområde:
- Stål til tre



Zinc Flake Coating
C2 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L			Bit	
CSFT5.0X70	77308	60693050	CSFT helgjenget beslagskrue	5,0	70	8,5	Helgjenget	T-20	100
CSFT6.0X85	77309	60693051	CSFT helgjenget beslagskrue	6,0	85	9,5	Helgjenget	T-25	100
CSFT6.0X110	77310	60693052	CSFT helgjenget beslagskrue	6,0	110	9,5	Helgjenget	T-25	100


Solid-Drive™
SDD **Selvborende dybler**

De CE-merkede SDD selvborende dyblene gir en effektiv innfesting av limtre og CLT i kombinasjon med bjelkebærere i aluminium. SDD har doble gjenger og et sylindrisk hode med TX 40 bits spor. Den unike spissen reduserer faren for sprekkdannelser, og gjengeutformingen gjør at spon blir fjernet under monteringen.



Fordeler:
- Ingen forboring nødvendig
- TX40 bits spor
- Sylindrisk hode for skjult innfesting
- Utmerket spontransport

Bruksområde:
- Limtrebjelker
- CLT elementer



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L				Bit	
SDD7,5X93	78119	60153142	Selvborende dybler, 7,5x93 mm	7,5	93	12,0	27	8,5	T-40	50
SDD7,5X113	78120	60153143	Selvborende dybler, 7,5x113 mm	7,5	113	12,0	36	12,5	T-40	50
SDD7,5X133	78121	60153193	Selvborende dybler, 7,5x133 mm	7,5	133	12,0	36	12,5	T-40	50
SDD7,5X153	78122	60153194	Selvborende dybler, 7,5x153 mm	7,5	153	12,0	36	12,5	T-40	50
SDD7,5X173	78123	60153197	Selvborende dybler, 7,5x173 mm	7,5	173	12,0	36	12,5	T-40	50


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer

Solid-Drive™

SWW / SWWZ **Konstruksjonsskrue** med skivehode

Solid-Drive® SWW og SWWZ delgjenget skivehodeskrue er en konstruksjonsskrue som er tilgjengelig i en rekke dimensjoner og er designet for krysslaminert tømmer (CLT) og limtrekonstruksjon, samt generelle innendørs bruksområder for tre. Disse delgjengede, konstruksjonsskruene med en diameter på 6,0, 8,0 og 10,0 mm, er designet for å trekke strukturelle deler sammen med suveren holdekraft og utmerket lastkapasitet. Det store skivehodet gir ekstrem gjennomtrekksmotstand samtidig som tredelene kan låses fast. Forboring er vanligvis ikke nødvendig. SWW er kun for innendørs og i tørre bruksområder. SWWZ kan benyttes utendørs

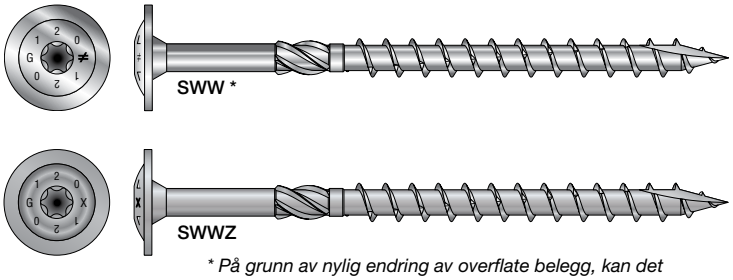

** På grunn av nylig endring av overflate belegg, kan det fortsatt være noe SWW gulzink skruer på lager.*

Bemerk: Det kan forekomme noe leveringstid på noen dimensjoner. Ta kontakt med ordrekontoret for mer info.

Fordeler:
- Skivehode som skaper en høy gjennomtrekksmotstand
- Type 17 skjærespiss reduserer risikoen for at treet sprekker under montering
- Kraftig gjenge og stamme gir styrke og stabilitet
- Stammefres reduserer innskruingsmomentet
- Kraftig TX spor gir forbedret kontroll og lengre bitlevetid
- Hodestempel angir lengde i mm for inspeksjon

Bruksområde:
- CLT vegg-til-vegg, gulv-til-vegg, panel-til-drager
- Panel-til-vegg, overflatestruktur, bladskjøt og skjøt med bjelkesko

Electro Galvanised *
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
SWW6.0X60	75382	55838614	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x60 mm	6,0	60	14,0	42	T-30	50
SWW6.0X80	75383	55838633	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x80 mm	6,0	80	14,0	50	T-30	50
SWW6.0X100	75384	55838595	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x100 mm	6,0	100	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X120	75385	55838606	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x120 mm	6,0	120	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X140	75386	55838576	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x140 mm	6,0	140	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X160	75387	55838580	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x160 mm	6,0	160	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X180	75388	55838625	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x180 mm	6,0	180	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X200	75389	55838652	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x200 mm	6,0	200	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X220	75390	55838561	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x220 mm	6,0	220	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X240	75391	55838663	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x240 mm	6,0	240	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X260	75392	55838644	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x260 mm	6,0	260	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X280	75393	55838678	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x280 mm	6,0	280	14,0	70	T-30	50
SWW6.0X300	75394	55838682	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x300 mm	6,0	300	14,0	70	T-30	50
SWW8.0X80	75395	55838345	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x80 mm	8,0	80	22,2	50	T-40	50
SWW8.0X100	75396	55838398	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x100 mm	8,0	100	22,2	50	T-40	50
SWW8.0X120	75397	55838402	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x120 mm	8,0	120	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X140	75398	55838334	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x140 mm	8,0	140	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X160	77854	*	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x160 mm, blister	8,0	160	22,2	80	T-40	4
	75399	55838277	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x160 mm						50
SWW8.0X180	75400	55838262	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x180 mm	8,0	180	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X200	75401	55838296	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x200 mm	8,0	200	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X220	75402	55838383	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x220 mm	8,0	220	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X240	77855	*	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x240 mm, blister	8,0	240	22,2	80	T-40	4
	75403	55838315	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x240 mm						50
SWW8.0X260	75404	55838364	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x260 mm	8,0	260	22,2	80	T-40	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Forts. neste side

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Konstruksjonsskruer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
SWW8.0X280	75405	55838372	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x280 mm	8,0	280	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X300	77856	*	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x300 mm, blister	8,0	300	22,2	80	T-40	4
	75406	55838326	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x300 mm						50
SWW8.0X320	75407	55838353	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x320 mm	8,0	320	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X340	75408	55838417	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x340 mm	8,0	340	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X360	75409	55838300	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x360 mm	8,0	360	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X380	75410	55838281	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x380 mm	8,0	380	22,2	80	T-40	50
SWW8.0X400	75411	55838421	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x400 mm	8,0	400	22,2	80	T-40	50
SWW10.0X100	76912	*	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x100 mm	10,0	100	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X120	76913	*	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x120 mm	10,0	120	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X140	76914	*	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x140 mm	10,0	140	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X160	75412	55838436	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x160 mm	10,0	160	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X180	75413	55838440	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x180 mm	10,0	180	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X200	75414	55838455	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x200 mm	10,0	200	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X220	75415	55838466	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x220 mm	10,0	220	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X240	75416	55838474	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x240 mm	10,0	240	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X260	75417	55838485	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x260 mm	10,0	260	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X280	75418	55838493	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x280 mm	10,0	280	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X300	75419	55838504	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x300 mm	10,0	300	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X320	75420	55838512	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x320 mm	10,0	320	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X340	75421	55838523	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x340 mm	10,0	340	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X360	75422	55838538	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x360 mm	10,0	360	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X380	75423	55838542	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x380 mm	10,0	380	25,9	80	T-40	25
SWW10.0X400	75424	55838557	Konstruksjonsskrue Skivehode 10,0x400 mm	10,0	400	25,9	80	T-40	25

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

ETA-21/0670

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5




Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
SWWZ6.0X80	76352	60007377	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x80 Impreg®+	6,0	80	14,0	50	T-30	50
SWWZ6.0X90	76452	60007401	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x90 Impreg®+	6,0	90	14,0	50	T-30	50
SWWZ6.0X100	76453	60007388	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x100 Impreg®+	6,0	100	14,0	70	T-30	50
SWWZ6.0X120	76454	60007370	Konstruksjonsskrue Skivehode 6,0x120 Impreg®+	6,0	120	14,0	70	T-30	50
SWWZ8.0X80	76455	60007414	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x80 Impreg®+	8,0	80	22,2	50	T-40	50
SWWZ8.0X90	76457	60007376	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x90 Impreg®+	8,0	90	22,2	50	T-40	50
SWWZ8.0X100	76601	60007415	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x100 Impreg®+	8,0	100	22,2	50	T-40	50
SWWZ8.0X120	76603	60007420	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x120 Impreg®+	8,0	120	22,2	80	T-40	50
SWWZ8.0X140	76604	60007416	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x140 Impreg®+	8,0	140	22,2	80	T-40	50
SWWZ8.0X180	76605	60007418	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x180 Impreg®+	8,0	180	22,2	80	T-40	50
SWWZ8.0X200	76606	60007390	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x200 Impreg®+	8,0	200	22,2	80	T-40	50
SWWZ8.0X240	76607	60007384	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x240 Impreg®+	8,0	240	22,2	80	T-40	50
SWWZ8.0X300	76608	60007421	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x300 Impreg®+	8,0	300	22,2	80	T-40	50
SWWZ8.0X340	76609	60007419	Konstruksjonsskrue Skivehode 8,0x340 Impreg®+	8,0	340	22,2	80	T-40	50
SWWZ10.0X160	76610	60007422	Konstruksjonsskrue Skivehode 10x160 Impreg®+	10,0	160	25,9	80	T-40	25
SWWZ10.0X180	76611	60007392	Konstruksjonsskrue Skivehode 10x180 Impreg®+	10,0	180	25,9	80	T-40	25
SWWZ10.0X 200	76612	60007411	Konstruksjonsskrue Skivehode 10x200 Impreg®+	10,0	200	25,9	80	T-40	25
SWWZ10.0X240	76613	60007417	Konstruksjonsskrue Skivehode 10x240 Impreg®+	10,0	240	25,9	80	T-40	25

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer

Solid-Drive™
SWC **Konstruksjonsskrue**, forsenket

Solid-Drive® SWC delgjenget treskrue er en konstruksjonsskrue som er tilgjengelig i en rekke dimensjoner og er designet for krysslaminert tømmer (CLT) og limtrekonstruksjon, samt generelle innendørs bruksområder for tre.
Disse delgjengede, konstruksjonsskruene med en diameter på 6,0, 8,0 og 10,0 mm, er designet for å trekke strukturelle deler sammen med suveren holdekraft og utmerket lastkapasitet. Det forsenkede hodet og de underliggende freseribbene sørger for ren forsenking i flukt med overflaten. Forboring er vanligvis ikke nødvendig. Kun for innendørs og i tørre bruksområder.



** På grunn av nylig endring av overflate belegg, kan det fortsatt være noe SWC gulzink skruer på lager.*

Bemerk: Det kan forekomme noe leveringstid på noen dimensjoner. Ta kontakt med ordrekontoret for mer info.

Fordeler:
- Forsenket hode med freseribber under hodet gir en glatt finish
- Fiberkutt spissen reduserer risikoen for at treet sprekker under montering
- Kraftig stamme med dype gjenger gir høy kapasitet
- Stammefres reduserer innskruings-momentet
- Kraftig TX spor gir forbedret kontroll og lengre bitlevetid
- Hodestempel angir lengde i mm for inspeksjon

Bruksområde:
- CLT vegg-til-vegg, gulv-til-gulv, panel-til-drager
- Panel-til-vegg, overflatestruktur, bladskjøt og skjøt med bjelkesko; Generell treramme

Electro Galvanised *
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-21/0670

For informasjon om konstruksjonsskruer i mindre dimensjoner, TTUFS 5,0x30 til 6,0x180, se side 158

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
SWC6.0X200	75346	55838894	Konstruksjonsskrue forsenket 6,0x200 mm	6,0	200	11,8	70	T-30	100
SWC6.0X220	75347	55838932	Konstruksjonsskrue forsenket 6,0x220 mm	6,0	220	11,8	70	T-30	100
SWC6.0X240	75348	55838913	Konstruksjonsskrue forsenket 6,0x240 mm	6,0	240	11,8	70	T-30	100
SWC6.0X260	75349	55838943	Konstruksjonsskrue forsenket 6,0x260 mm	6,0	260	11,8	70	T-30	100
SWC6.0X280	75350	55838924	Konstruksjonsskrue forsenket 6,0x280 mm	6,0	280	11,8	70	T-30	100
SWC6.0X300	75351	55838905	Konstruksjonsskrue forsenket 6,0x300 mm	6,0	300	11,8	70	T-30	100
SWC8.0X80	75352	55836374	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x80 mm	8,0	80	14,6	50	T-40	50
SWC8.0X100	75353	55836366	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x100 mm	8,0	100	14,6	50	T-40	50
SWC8.0X120	75354	55836298	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x120 mm	8,0	120	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X140	75355	55836385	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x140 mm	8,0	140	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X160	75356	55836253	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x160 mm	8,0	160	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X180	75357	55836393	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x180 mm	8,0	180	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X200	75358	55836321	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x200 mm	8,0	200	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X220	75359	55836317	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x220 mm	8,0	220	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X240	75360	55836245	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x240 mm	8,0	240	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X260	75361	55836340	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x260 mm	8,0	260	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X280	75362	55836302	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x280 mm	8,0	280	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X300	75363	55836272	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x300 mm	8,0	300	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X320	75364	55836336	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x320 mm	8,0	320	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X340	75365	55836355	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x340 mm	8,0	340	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X360	75366	55836264	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x360 mm	8,0	360	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X380	75367	55836283	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x380 mm	8,0	380	14,6	80	T-40	50
SWC8.0X400	75368	55836234	Konstruksjonsskrue forsenket 8,0x400 mm	8,0	400	14,6	80	T-40	50

Forts. neste side

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
SWC10.0X100	76916	*	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x100 mm	10,0	100	17,8	80	T-40	50
SWC10.0X120	76917	60019778	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x120 mm	10,0	120	17,8	80	T-40	50
SWC10.0X140	76918	*	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x140 mm	10,0	140	17,8	80	T-40	50
SWC10.0X160	75369	55838803	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x160 mm	10,0	160	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X180	75370	55838818	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x180 mm	10,0	180	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X200	75371	55838822	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x200 mm	10,0	200	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X220	75372	55838837	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x220 mm	10,0	220	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X240	75373	55838765	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x240 mm	10,0	240	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X260	75374	55838841	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x260 mm	10,0	260	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X280	75375	55838856	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x280 mm	10,0	280	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X300	75376	55838773	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x300 mm	10,0	300	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X320	75377	55836226	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x320 mm	10,0	320	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X340	75378	55838784	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x340 mm	10,0	340	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X360	75379	55838860	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x360 mm	10,0	360	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X380	75380	55838875	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x380 mm	10,0	380	17,8	80	T-40	25
SWC10.0X400	75381	55838792	Konstruksjonsskrue forsenket 10,0x400 mm	10,0	400	17,8	80	T-40	25

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer

Solid-Drive™

SWD **Konstruksjonsskrue**, dobbelgjenget



Dobbelgjenget treskrue benyttes til montasje i tyngre trekonstruksjoner som f.eks. limtrebjelker og trekonstruksjoner der innfestingen skal være skjult. Skruen har protec+ overflatebelegg som er C3 klassifisert og gir en sterk og glatt overflate. Skruen kan benyttes i beskyttet utendørsmiljø. Meisel spissen gir en perfekt forsenking og minimerer faren for sprekkdannelser. SWD-skruer er egnet for skrå og vinklede monteringer. Bruk GSCREW-skrueføringen for å sikre at skruene er montert med riktig vinkel i trevirket.

Fordeler:
- Sylindrisk senkhode med ribber
- Dobbelgjenget
- Meisel spiss
- Protec®+ coating

Bruksområde:
- Tre til tre
- CLT og limtre

Protec®+
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5

ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	L_{g2}	Bit	
SWD6.5X65	75425	55839185	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	6,5	65	8,0	21,5	28	T-30	50
SWD6.5X90	75426	55839140	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	6,5	90	8,0	33,5	40	T-30	50
SWD6.5X130	75427	55839083	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	6,5	130	8,0	33,5	40	T-30	50
SWD6.5X160	75428	55839155	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	6,5	160	8,0	58,5	65	T-30	50
SWD6.5X190	75429	55839045	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	6,5	190	8,0	73,5	80	T-30	50
SWD6.5X220	75430	55839136	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	6,5	220	8,0	88,5	95	T-30	50
SWD8.0X90	75431	55839174	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	90	10,0	31,5	40	T-40	50
SWD8.0X130	75432	55839117	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	130	10,0	31,5	40	T-40	50
SWD8.0X160	75433	55839053	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	160	10,0	56,5	65	T-40	50
SWD8.0X190	75434	55839072	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	190	10,0	71,5	80	T-40	50
SWD8.0X220	75435	55839098	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	220	10,0	86,5	95	T-40	50
SWD8.0X245	75436	55839064	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	245	10,0	99,0	107,5	T-40	50
SWD8.0X275	75437	55839121	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	275	10,0	99,0	107,5	T-40	50
SWD8.0X300	75438	55839102	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	300	10,0	126,5	135	T-40	50
SWD8.0X330	75439	55839166	Treskrue dobbelgjenget, Protec+	8,0	330	10,0	126,5	135	T-40	50

Monteringstilbehør

GSCREW skrueguide til konstruksjonsskruer

GSCREW4560-skrueføringen hjelper til med montering av alle konstruksjonsskruer med en diameter mellom 8 og 12 mm med en skrå vinkel på 45° eller 60°.




Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
GSCREW	GSCREW4560-R	60139061	GSCREW4560-R for høyrehendt montør (høyre hånd på skrutrekker og venstre hånd på skrueføring)	2
	GSCREW4560-L	60139072	GSCREW4560-L for venstrehendt montør (venstre hånd på skrutrekker og høyre hånd på skrueføring)	2

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer

Solid-Drive™
ESCRFTC **Konstruksjonsskrue**, helgjenget

ESCRFTC med helgjenger brukes til sammenskruing av trekonstruksjoner uten forboring. Konstruksjonsskruen finnes både med senkhode (C) og sylinderhode (Z).



Fordeler:
- Ingen forboring
- Helgjenger gir høy uttrekkskapasitet
- Senkhode gir en pen og skjult forbindelse

Bruksområde:
- Tre til tre
- CLT og limtre

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-13/0796

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			∅	L		L_{th}	Bit	
ESCRFTC8.0X140	60007378	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x140	8,0	140	15	130	T-40	50
ESCRFTC8.0X160	60007367	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x160	8,0	160	15	150	T-40	50
ESCRFTC8.0X180	60007355	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x180	8,0	180	15	170	T-40	50
ESCRFTC8.0X200	60007356	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x200	8,0	200	15	190	T-40	50
ESCRFTC8.0X220	60007379	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x220	8,0	220	15	210	T-40	50
ESCRFTC8.0X240	60007357	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x240	8,0	240	15	230	T-40	50
ESCRFTC8.0X260	60007364	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x260	8,0	260	15	250	T-40	50
ESCRFTC8.0X280	60007368	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x280	8,0	280	15	270	T-40	50
ESCRFTC8.0X300	60007382	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x300	8,0	300	15	290	T-40	50
ESCRFTC8.0X350	60007386	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x350	8,0	350	15	340	T-40	50
ESCRFTC8.0X400	60007383	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x400	8,0	400	15	390	T-40	50
ESCRFTC8.0x450	60007391	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 8,0x450	8,0	450	15	440	T-40	25
ESCRFTC10.0x160	60007363	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x160	10,0	160	18,5	148	T-50	50
ESCRFTC10.0x180	60007397	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x180	10,0	180	18,5	168	T-50	50
ESCRFTC10.0x200	60007365	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x200	10,0	200	18,5	188	T-50	50
ESCRFTC10.0x220	60007366	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x220	10,0	220	18,5	208	T-50	50
ESCRFTC10.0x240	60007371	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x240	10,0	240	18,5	228	T-50	50
ESCRFTC10.0x260	60007374	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x260	10,0	260	18,5	248	T-50	50
ESCRFTC10.0x280	60007393	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x280	10,0	280	18,5	268	T-50	50
ESCRFTC10.0x300	60007369	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x300	10,0	300	18,5	288	T-50	50
ESCRFTC10.0X350	*	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x350	10,0	350	18,5	338	T-50	50
ESCRFTC10.0X400	*	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x400	10,0	400	18,5	388	T-50	50
ESCRFTC10.0x450	*	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 10,0x450	10,0	450	18,5	438	T-50	25
ESCRFTC12.0X200	*	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x200	12,0	200	18,5	180	T-50	25
ESCRFTC12.0x220	60007362	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x220	12,0	220	20	200	T-50	25
ESCRFTC12.0x240	60007400	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x240	12,0	240	20	220	T-50	25
ESCRFTC12.0x260	60007406	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x260	12,0	260	20	240	T-50	25
ESCRFTC12.0x280	60007395	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x280	12,0	280	20	260	T-50	25
ESCRFTC12.0x300	60007404	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x300	12,0	300	20	280	T-50	25
ESCRFTC12.0x350	60007381	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x350	12,0	350	20	330	T-50	25
ESCRFTC12.0x400	60007413	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x400	12,0	400	20	380	T-50	25
ESCRFTC12.0x500	60007402	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x500	12,0	500	20	480	T-50	25
ESCRFTC12.0x600	60007387	Konstruksjonsskrue forsenket, helgjenget 12,0x600	12,0	600	20	580	T-50	25


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer

Solid-Drive™
ESCRFTZ **Konstruksjonsskrue**, sylinderhode

ESCRFTZ med helgjenger brukes til sammenskruing av trekonstruksjoner uten forboring. Konstruksjonsskruen finnes både med senkhode (C) og sylinderhode (Z).



Fordeler:
- Ingen forboring
- Helgjenger gir høy uttrekkskapasitet
- Sylinderhode gir en pen og skjult forbindelse

Bruksområde:
- Tre til tre
- CLT og limtre

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-13/0796

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			∅	L		L_{s1}	Bit	
ESCRFTZ8.0X120	60007408	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x120	8,0	120	10,2	110	T-40	50
ESCRFTZ8.0X140	60007399	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x140	8,0	140	10,2	130	T-40	50
ESCRFTZ8.0X160	60007398	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x160	8,0	160	10,2	150	T-40	50
ESCRFTZ8.0x180	60007407	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x180	8,0	180	10,2	170	T-40	50
ESCRFTZ8.0X200	60007405	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x200	8,0	200	10,2	190	T-40	50
ESCRFTZ8.0X220	60007410	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x220	8,0	220	10,2	210	T-40	50
ESCRFTZ8.0X240	60007394	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x240	8,0	240	10,2	230	T-40	50
ESCRFTZ8.0x260	60007385	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x260	8,0	260	10,2	250	T-40	50
ESCRFTZ8.0x280	60007409	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x280	8,0	280	10,2	270	T-40	50
ESCRFTZ8.0X300	60007389	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x300	8,0	300	10,2	290	T-40	50
ESCRFTZ8.0X350	60007403	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x350	8,0	350	10,2	340	T-40	50
ESCRFTZ8.0X400	60007396	Konstruksjonsskrue sylinderhode, helgjenget 8,0x400	8,0	400	10,2	390	T-40	50

Solid-Drive™
ESCRFT **Konstruksjonsskrue**, sylinderhode

ESCRFT med helgjenger brukes til sammenskruing av trekonstruksjoner uten forboring.



Fordeler:
- Ingen forboring
- Helgjenger gir høy uttrekkskapasitet
- Sylinderhode gir en pen og skjult forbindelse

Bruksområde:
- Tre til tre
- CLT og limtre

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-13/0796

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			∅	L		L_{s1}	Bit	
ESCRFT10.0x450	60007353	Konstruksjonsskrue, helgjenget 10,0x450	10,0	450	13,4	526	T-50	25
ESCRFT10.0x500	60007359	Konstruksjonsskrue, helgjenget 10,0x500	10,0	500	13,4	476	T-50	25
ESCRFT10.0x600	60007358	Konstruksjonsskrue, helgjenget 10,0x600	10,0	600	13,4	576	T-50	25
ESCRFT10.0x800	60007354	Konstruksjonsskrue, helgjenget 10,0x800	10,0	800	13,4	776	T-50	15
ESCRFT10.0x1000	60007361	Konstruksjonsskrue, helgjenget 10,0x1000	10,0	1.000	13,4	976	T-50	15

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Konstruksjonsskruer


Solid-Drive™
SDW **Konstruksjonsskrue**, skivehode

SDW er en skrue for innendørs bruk. Egnet til bruk ved sammenføyning av f.eks. dobbelsperr, hvor man kun har tilgang fra én side. Det store hodet fjerner behovet for underlags skive.



Fordeler:
- Stort hode som presser tredelene sammen
- Grove gjenger gir god uttrekks-kapasitet

Bruksområde:
- Tre til tre




Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			∅	L		L_{g1}	Bit	
SDW22258-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x68 mm	8,0	66	19	36	T-40	50
SDW22300-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x76 mm	8,0	76	19	37	T-40	50
SDW22338-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x86 mm	8,0	86	19	40	T-40	50
SDW22438-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x111 mm	8,0	111	19	37	T-40	50
SDW22458-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x118 mm	8,0	117	19	37	T-40	50
SDW22500-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x127 mm	8,0	127	19	40	T-40	50
SDW22600-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x152 mm	8,0	152	19	37	T-40	50
SDW22638-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x162 mm	8,0	162	19	37	T-40	50
SDW22634-R50E	*	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x172 mm	8,0	172	19	40	T-40	50

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*


Solid-Drive™
SDWS **Konstruksjonsskrue**, skivehode – utvendig montasje

SDWS konstruksjonsskrue til utendørs bruk i normalt miljø. Den patenterte spissen sikrer at skruen raskt biter seg fast i treet og gjør forboring unødvendig. De grove gjengene på skruen gir høy uttrekksstyrke, og det store, lavprofilerte skivehodet betyr at du ikke trenger underlagsskiver.



Fordeler:
- Stort hode som presser tredelene sammen
- Grove gjenger gir god uttrekks-kapasitet
- Belagt for utendørs bruk

Bruksområde:
- Tre til tre



Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
			∅	L		L_{g1}	Bit	
SDWS08X75DB	56453513	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x75 mm	8,0	75	19,4	37	T-40	50
SDWS08X100DB	56453524	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x100 mm	8,0	100	19,4	59	T-40	50
SDWS08X126DB	56453532	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x126 mm	8,0	126	19,4	69	T-40	50
SDWS08X151DB	56453543	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x151 mm	8,0	151	19,4	69	T-40	50
SDWS08X202DB	56453558	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x202 mm	8,0	202	19,4	69	T-40	50
SDWS08X252DB	56453562	Konstruksjonsskrue, flatt hode, 8,0x252 mm	8,0	252	19,4	69	T-40	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer


Solid-Drive™

TTUFS Senkhode **Treskrue** - innvendig montasje

De undersenkede treskruene har et diamantformet mønster under hodet som sørger for en pen finish. Bits er inkludert i esken. Skruer på 80 mm eller lengre varianter har ekstra stammefres for å redusere motstanden ytterligere.

Fordeler:
- TX bit spor
- Senkhode gir en pen og skjult forbindelse
- Fiberkutt spiss
- Sagtannede gjengene i tuppen
- Stammefres på skruer l ≥ 80 mm

Bruksområde:
- Tre til tre

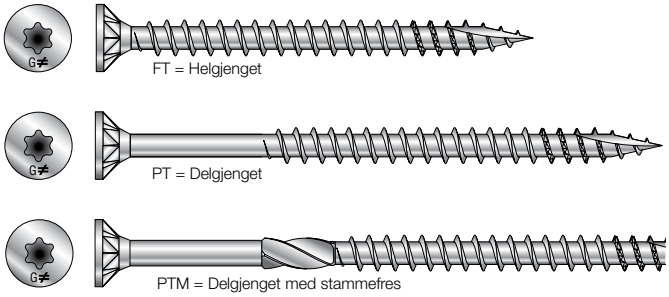

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Gjenge	Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit		
TTUFS3,0X16 *	74414	53293815	Treskrue senkhode elforzinket 3,0x16 mm	3,0	16	6,0	11	T-10	FT	200
TTUFS3,0X20 *	74415	53293826	Treskrue senkhode elforzinket 3,0x20 mm	3,0	20	6,0	15	T-10	FT	200
TTUFS3,0X25 *	74416	53293834	Treskrue senkhode elforzinket 3,0x25 mm	3,0	25	6,0	20	T-10	FT	200
TTUFS3,0X30 *	74417	53293845	Treskrue senkhode elforzinket 3,0x30 mm	3,0	30	6,0	25	T-10	FT	200
TTUFS3,5X16 *	74418	53293853	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x16 mm	3,5	16	7,0	11	T-15	FT	200
TTUFS3,5X20 *	74419	53293864	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x20 mm	3,5	20	7,0	15	T-15	FT	200
TTUFS3,5X25 *	74420	53293872	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x25 mm	3,5	25	7,0	20	T-15	FT	200
TTUFS3,5X30 *	74421	53293883	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x30 mm	3,5	30	7,0	25	T-15	FT	200
TTUFS3,5X35 *	74422	53293898	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x35 mm	3,5	35	7,0	30	T-15	FT	200
TTUFS3,5X40 *	74423	53293902	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x40 mm	3,5	40	7,0	35	T-15	FT	200
TTUFS3,5X50 *	74424	53293917	Treskrue senkhode elforzinket 3,5x50 mm	3,5	50	7,0	30	T-15	PT	200
TTUFS4,0X20 *	74425	53293921	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x20 mm	4,0	20	8,0	15	T-20	FT	200
TTUFS4,0X25 *	74426	53293936	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x25 mm	4,0	25	8,0	20	T-20	FT	200
TTUFS4,0X30 *	74427	53293940	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x30 mm	4,0	30	8,0	25	T-20	FT	200
TTUFS4,0X35 *	74428	53293955	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x35 mm	4,0	35	8,0	30	T-20	FT	200
TTUFS4,0X40 *	74429	53293966	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x40 mm	4,0	40	8,0	35	T-20	FT	200
TTUFS4,0X45 *	74430	53293974	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x45 mm	4,0	45	8,0	29	T-20	PT	200
TTUFS4,0X50 *	74431	53293985	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x50 mm	4,0	50	8,0	30	T-20	PT	200
TTUFS4,0X60 *	74432	53293993	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x60 mm	4,0	60	8,0	35	T-20	PT	200
	77616	**	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x60 mm						FT	200
TTUFS4,0X70 *	74433	53294004	Treskrue senkhode elforzinket 4,0x70 mm	4,0	70	8,0	40	T-20	PT	100
TTUFS4,5X25	74434	53294012	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x25 mm	4,5	25	8,4	20	T-20	FT	200
TTUFS4,5X30	74435	53294023	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x30 mm	4,5	30	8,4	25	T-20	FT	200
TTUFS4,5X35	74436	53294038	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x35 mm	4,5	35	8,4	30	T-20	FT	200
TTUFS4,5X40	74437	53294042	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x40 mm	4,5	40	8,4	35	T-20	FT	200
TTUFS4,5X45	74438	53294057	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x45 mm	4,5	45	8,4	29	T-20	PT	200
TTUFS4,5X50	74439	53294061	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x50 mm	4,5	50	8,4	30	T-20	PT	200
TTUFS4,5X60	74440	53294076	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x60 mm	4,5	60	8,4	35	T-20	PT	200
TTUFS4,5X70	74441	53294080	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x70 mm	4,5	70	8,4	40	T-20	PT	100
TTUFS4,5X80	74442	53294095	Treskrue senkhode elforzinket 4,5x80 mm	4,5	80	8,4	50	T-20	PTM	100
TTUFS5,0X30	74373	53294125	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x30 mm	5,0	30	9,5	25	T-25	FT	200
TTUFS5,0X40	74374	53294133	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x40 mm	5,0	40	9,5	35	T-25	FT	200

** Ikke inkludert i ETA-21/0670*
*** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Forts. neste side

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Gjenge	Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit		
TTUFS5,0X50	74375	53294144	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x50 mm	5,0	50	9,5	30	T-25	PT	200
TTUFS5,0X60	74376	53294152	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x60 mm	5,0	60	9,5	35	T-25	PT	200
TTUFS5,0X70	74377	53294163	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x70 mm	5,0	70	9,5	40	T-25	PT	100
TTUFS5,0X80	74378	53294178	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x80 mm	5,0	80	9,5	40	T-25	PTM	100
TTUFS5,0X90	74379	53294182	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x90 mm	5,0	90	9,5	45	T-25	PTM	100
	75500	55838213	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x90 mm							450
TTUFS5,0X100	74443	53294106	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x100 mm	5,0	100	9,5	60	T-25	PTM	100
TTUFS5,0X120	74372	53294114	Treskrue senkhode elforzinket 5,0x120 mm	5,0	120	9,5	60	T-25	PTM	100
TTUFS6,0X40	74455	53294246	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x40 mm	6,0	40	11,6	34	T-30	FT	200
TTUFS6,0X50	74457	53294254	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x50 mm	6,0	50	11,6	30	T-30	PT	200
TTUFS6,0X60	74458	53294265	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x60 mm	6,0	60	11,6	35	T-30	PT	200
TTUFS6,0X70	74459	53294273	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x70 mm	6,0	70	11,6	40	T-30	PT	100
TTUFS6,0X80	74460	53294284	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x80 mm	6,0	80	11,6	40	T-30	PTM	100
TTUFS6,0X90	74461	53294292	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x90 mm	6,0	90	11,6	45	T-30	PTM	100
TTUFS6,0X100	74380	53294197	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x100 mm	6,0	100	11,6	60	T-30	PTM	100
TTUFS6,0X120	74451	53294201	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x120 mm	6,0	120	11,6	70	T-30	PTM	100
TTUFS6,0X140	74452	53294216	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x140 mm	6,0	140	11,6	70	T-30	PTM	100
TTUFS6,0X160	74453	53294220	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x160 mm	6,0	160	11,6	70	T-30	PTM	100
TTUFS6,0X180	74454	53294235	Treskrue senkhode elforzinket 6,0x180 mm	6,0	180	11,6	70	T-30	PTM	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer


Solid-Drive™

TTZNFS Senkhode **Treskrue**, Impreg®+

De undersenkede treskruene har et diamantformet mønster under hodet som sørger for en pen finish. Fiberkuttspiss sørger for at skruen entrer raskt i trevirket, selv ved stikkskruing. Bits er inkludert i esken. Skruer på 80 mm eller lengre varianter har ekstra stammefres for å redusere motstanden ytterligere. Følg alltid trelast leverandørenes anbefaling av skruekvalitet

Fordeler:
- TX bit spor
- Senkhode gir en pen og skjult forbindelse
- Fiberkuttspiss reduserer faren for sprekkdannelser
- Sagtenner på gjengene
- Stammefres på skruer l ≥ 80 mm

Bruksområde:
- Tre til tre

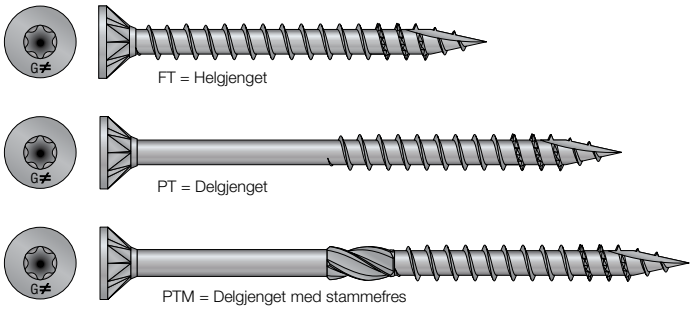

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Gjenge	Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit		
TTZNFS3,0X16 *	76562	57917122	Treskrue Impreg®+ C4 3,0x16 mm	3,0	16	6,0	11	T-10	FT	200
TTZNFS3,0X20 *	76568	57917137	Treskrue Impreg®+ C4 3,0x20 mm	3,0	20	6,0	15	T-10	FT	200
TTZNFS3,0X25 *	76569	57917141	Treskrue Impreg®+ C4 3,0x25 mm	3,0	25	6,0	20	T-10	FT	200
TTZNFS3,0X30 *	76570	57917156	Treskrue Impreg®+ C4 3,0x30 mm	3,0	30	6,0	25	T-10	FT	200
TTZNFS3,5X16 *	74476	53294303	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x16 mm	3,5	16	7,0	10	T-15	FT	200
TTZNFS3,5X20 *	74477	53294318	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x20 mm	3,5	20	7,0	14	T-15	FT	200
TTZNFS3,5X25 *	76571	57917160	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x25 mm	3,5	25	7,0	20	T-15	FT	200
TTZNFS3,5X30 *	74478	53294322	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x30 mm	3,5	30	7,0	24	T-15	FT	200
TTZNFS3,5X35 *	76572	57917175	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x35 mm	3,5	35	7,0	30	T-15	FT	200
TTZNFS3,5X40 *	76573	57917186	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x40 mm	3,5	40	7,0	35	T-15	FT	200
TTZNFS3,5X50 *	76574	57917194	Treskrue Impreg®+ C4 3,5x50 mm	3,5	50	7,0	30	T-15	PT	200
TTZNFS4,0X20 *	74479	53294337	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x20 mm	4,0	20	8,0	10	T-20	FT	200
TTZNFS4,0X25 *	76575	57917205	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x25 mm	4,0	25	8,0	20	T-20	FT	200
TTZNFS4,0X30 *	74480	53294341	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x30 mm	4,0	30	8,0	20	T-20	FT	200
TTZNFS4,0X35 *	76576	57917213	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x35 mm	4,0	35	8,0	30	T-20	FT	200
TTZNFS4,0X40 *	76577	57917224	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x40 mm	4,0	40	8,0	35	T-20	FT	200
TTZNFS4,0X45 *	76578	57917232	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x45 mm	4,0	45	8,0	29	T-20	PT	200
TTZNFS4,0X50 *	76579	57917243	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x50 mm	4,0	50	8,0	30	T-20	PT	200
TTZNFS4,0X60 *	76580	57917258	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x60 mm	4,0	60	8,0	35	T-20	PT	200
TTZNFS4,0X70 *	76581	57917262	Treskrue Impreg®+ C4 4,0x70 mm	4,0	70	8,0	40	T-20	PT	100
TTZNFS4,5X25	74481	53294356	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x25 mm	4,5	25	8,4	20	T-20	FT	200
TTZNFS4,5X30	74482	53294360	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x30 mm	4,5	30	8,4	25	T-20	FT	200
TTZNFS4,5X35	76582	57917277	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x35 mm	4,5	35	8,4	30	T-20	FT	200
TTZNFS4,5X40	74483	53294375	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x40 mm	4,5	40	8,4	35	T-20	PT	200
TTZNFS4,5X45	76561	57917281	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x45 mm	4,5	45	8,4	29	T-20	PT	200
TTZNFS4,5X50	74484	53294386	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x50 mm	4,5	50	8,4	30	T-20	PT	200
TTZNFS4,5X60	74485	53294394	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x60 mm	4,5	60	8,4	35	T-20	PT	200
TTZNFS4,5X70	74486	53294405	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x70 mm	4,5	70	8,4	40	T-20	PT	100
TTZNFS4,5X80	76563	57917296	Treskrue Impreg®+ C4 4,5x80 mm	4,5	80	8,4	50	T-20	PTM	100

** Ikke inkludert i ETA-21/0670*

Forts. neste side

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Gjenge	Antall pr. eske
TTZNFS5,0X30	76564	57917300	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x30 mm	5,0	30	9,5	25	T-25	FT	200
TTZNFS5,0X40	76565	57917315	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x40 mm	5,0	40	8,5	35	T-25	FT	200
TTZNFS5,0X50	74489	53294424	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x50 mm	5,0	50	9,5	30	T-25	PT	200
TTZNFS5,0X60	74490	53294432	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x60 mm	5,0	60	9,5	35	T-25	PT	200
TTZNFS5,0X70	74491	53295404	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x70 mm	5,0	70	9,5	40	T-25	PT	100
	74492	53295412	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x70 mm, bøtte					T-25	PT	750
TTZNFS5,0X80	74493	53295423	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x80 mm	5,0	80	9,5	40	T-25	PTM	100
	74494	53295438	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x80 mm, bøtte					T-25	PTM	650
TTZNFS5,0X90	74495	53295442	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x90 mm	5,0	90	9,5	45	T-25	PTM	100
	74496	53295457	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x90 mm, bøtte					T-25	PTM	450
TTZNFS5,0X100	74487	53295385	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x100 mm	5,0	100	9,5	60	T-25	PTM	100
	74510	53295393	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x100 mm, bøtte					T-25	PTM	450
TTZNFS5,0X120	74488	53294413	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x120 mm	5,0	120	9,5	60	T-25	PTM	100
TTZNFS6,0X40	76566	57917326	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x40 mm	6,0	40	11,6	34	T-30	FT	200
TTZNFS6,0X50	76567	57917334	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x50 mm	6,0	50	11,6	30	T-30	PT	200
TTZNFS6,0X60	74504	53294477	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x60 mm	6,0	60	11,6	35	T-30	PT	200
TTZNFS6,0X70	74505	53294481	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x70 mm	6,0	70	11,6	40	T-30	PT	100
TTZNFS6,0X80	74506	53295506	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x80 mm	6,0	80	11,6	40	T-30	PTM	100
	74507	53295514	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x80 mm, bøtte					T-30	PTM	450
TTZNFS6,0X90	74508	53295525	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x90 mm	6,0	90	11,6	45	T-30	PTM	100
	74509	53295533	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x90 mm, bøtte					T-30	PTM	450
TTZNFS6,0X100	74497	53295461	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x100 mm	6,0	100	11,6	60	T-30	PTM	100
	74498	53295476	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x100 mm, bøtte					T-30	PTM	300
TTZNFS6,0X120	74499	53295480	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x120 mm	6,0	120	11,6	70	T-30	PTM	100
	74500	53295495	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x120 mm, bøtte					T-30	PTM	250
TTZNFS6,0X140	74501	53294443	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x140 mm	6,0	140	11,6	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6,0X160	74502	53294458	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x160 mm	6,0	160	11,6	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6,0X180	74503	53294462	Treskrue Impreg®+ C4 6,0x180 mm	6,0	180	11,6	70	T-30	PTM	100

Følgende dimensjoner leveres med T-20 bit:

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Gjenge	Antall pr. eske
TTZNFS5,0X30	76535	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x30 mm	5,0	30	9,5	25	T-20	FT	200
TTZNFS5,0X40	76536	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x40 mm	5,0	40	8,5	35	T-20	FT	200
TTZNFS5,0X50	76537	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x50 mm	5,0	50	9,5	30	T-20	PT	200
TTZNFS5,0X60	76538	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x60 mm	5,0	60	9,5	35	T-20	PT	200
TTZNFS5,0X70	76539	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x70 mm	5,0	70	9,5	40	T-20	PT	100
TTZNFS5,0X80	76540	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x80 mm	5,0	80	9,5	40	T-20	PTM	100
TTZNFS5,0X90	76541	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x90 mm	5,0	90	9,5	45	T-20	PTM	100
TTZNFS5,0X100	76542	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x100 mm	5,0	100	9,5	60	T-20	PTM	100
TTZNFS5,0X120	76543	*	Treskrue Impreg®+ C4 5,0x120 mm	5,0	120	9,5	60	T-20	PTM	100

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer


Solid-Drive™

TTSFS Senkhode **Treskrue**, syrefast A4

A4 syrefaste skruer benyttes i krevende utendørs miljø og kystnære strøk. TTFSS har fiberkutspiss og sagtenner på de første gjengene som sørger for at den entrer lett i trevirket selv ved stikkskruing. Bits er inkludert i esken. Skruer på 80 mm eller lengre varianter har ekstra stammefres for å redusere motstanden ytterligere.

Fordeler:
- TX bit spor
- Senkhode gir en pen og skjult forbindelse
- Fiberkutt spiss
- Sagtannede gjengene i tuppen
- Stammefres på skruer l ≥ 80 mm

Bruksområde:
- Tre til tre

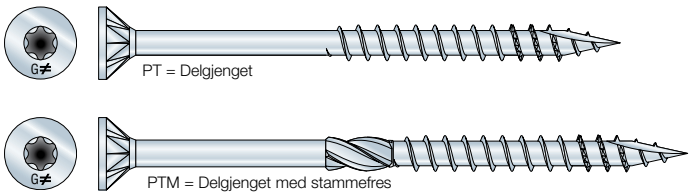

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Gjenge	Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit		
TTSFS5,0X60	74446	53294878	Treskrue syrefast A4 5,0x60 mm	5,0	60	9,5	32	T-25	PT	100
TTSFS5,0X70	74447	53294882	Treskrue syrefast A4 5,0x70 mm	5,0	70	9,5	35	T-25	PT	100
TTSFS5,0X80	74448	53294965	Treskrue syrefast A4 5,0x80 mm	5,0	80	9,5	40	T-25	PTM	100
TTSFS5,0X90	74449	53294897	Treskrue syrefast A4 5,0x90 mm	5,0	90	9,5	45	T-25	PTM	100
TTSFS5,0X100	74444	53294852	Treskrue syrefast A4 5,0x100 mm	5,0	100	9,5	55	T-25	PTM	100
TTSFS5,0X120	74445	53294863	Treskrue syrefast A4 5,0x120 mm	5,0	120	9,5	60	T-25	PTM	100
TTSFS6,0X70	74473	53294935	Treskrue syrefast A4 6,0x70 mm	6,0	70	11,6	35	T-30	PT	100
TTSFS6,0X80	74474	53294946	Treskrue syrefast A4 6,0x80 mm	6,0	80	11,6	40	T-30	PTM	100
TTSFS6,0X90	74475	53294954	Treskrue syrefast A4 6,0x90 mm	6,0	90	11,6	45	T-30	PTM	100
TTSFS6,0X100	74450	53294901	Treskrue syrefast A4 6,0x100 mm	6,0	100	11,6	55	T-30	PTM	100
TTSFS6,0X120	74471	53294916	Treskrue syrefast A4 6,0x120 mm	6,0	120	11,6	60	T-30	PTM	100
TTSFS6,0X140	74472	53294920	Treskrue syrefast A4 6,0x140 mm	6,0	140	11,6	65	T-30	PTM	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer


Solid-Drive™

TTUFP Pan-hode **Treskrue** - innvendig montering

Treskrue med pan-hode med TX spor. Skruen har fiberkutt spiss og sagtenner på de første gjengene som bidrar at den entrer lett og reduserer faren for sprekkdannelser. Bits er inkludert i esken

Fordeler:
- TX bit spor
- Pan-hode
- Fiberkutt spiss
- Sagtannede gjengene i tuppen

Bruksområde:
- Tre til tre
- Stål til tre

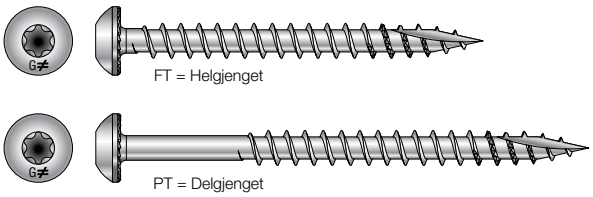



ETA-21/0670

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Gjenge	Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit		
TTUFP3,0X15 *	74511	53294496	Treskrue pan-hode, elforzinket 3,0x15 mm	3,0	15	5,5	15	T-10	FT	200
TTUFP3,0X20 *	74513	53294500	Treskrue pan-hode, elforzinket 3,0x20 mm	3,0	20	5,5	20	T-10	FT	200
TTUFP3,5X15 *	74512	53294515	Treskrue pan-hode, elforzinket 3,5x15 mm	3,5	15	6,6	15	T-15	FT	200
TTUFP3,5X20 *	74514	53294526	Treskrue pan-hode, elforzinket 3,5x20 mm	3,5	20	6,6	20	T-15	FT	200
TTUFP3,5X25 *	74515	53294534	Treskrue pan-hode, elforzinket 3,5x25 mm	3,5	25	6,6	25	T-15	FT	200
TTUFP3,5X30 *	74517	53294545	Treskrue pan-hode, elforzinket 3,5x30 mm	3,5	30	6,6	30	T-15	FT	200
TTUFP4,0X15 *	74518	53294553	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x15 mm	4,0	15	7,6	15	T-20	FT	200
TTUFP4,0X20 *	74519	53294564	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x20 mm	4,0	20	7,6	20	T-20	FT	200
TTUFP4,0X25 *	74520	53294572	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x25 mm	4,0	25	7,6	25	T-20	FT	200
TTUFP4,0X30 *	74521	53294583	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x30 mm	4,0	30	7,6	30	T-20	FT	200
TTUFP4,0X35 *	74522	53294598	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x35 mm	4,0	35	7,6	35	T-20	FT	200
TTUFP4,0X40 *	74523	53294602	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x40 mm	4,0	40	7,6	40	T-20	FT	200
TTUFP4,0X50 *	74524	53294617	Treskrue pan-hode, elforzinket 4,0x50 mm	4,0	50	7,6	30	T-20	PT	200
TTUFP5,0X30	74525	53294621	Treskrue pan-hode, elforzinket 5,0x30 mm	5,0	30	9,7	26	T-25	FT	200
TTUFP5,0X40	74526	53294636	Treskrue pan-hode, elforzinket 5,0x40 mm	5,0	40	9,7	36	T-25	FT	200
TTUFP5,0X50	74527	53294640	Treskrue pan-hode, elforzinket 5,0x50 mm	5,0	50	9,7	30	T-25	PT	200
TTUFP5,0X60	74528	53294655	Treskrue pan-hode, elforzinket 5,0x60 mm	5,0	60	9,7	35	T-25	PT	200
TTUFP5,0X70	74529	53294666	Treskrue pan-hode, elforzinket 5,0x70 mm	5,0	70	9,7	40	T-25	PT	100
TTUFP5,0X80	74530	53294674	Treskrue pan-hode, elforzinket 5,0x80 mm	5,0	80	9,7	50	T-25	PT	100
TTUFP6,0X40	74532	53294693	Treskrue pan-hode, elforzinket 6,0x40 mm	6,0	40	11,7	35	T-30	FT	200
TTUFP6,0X50	74533	53294704	Treskrue pan-hode, elforzinket 6,0x50 mm	6,0	50	11,7	30	T-30	PT	200
TTUFP6,0X60	74534	53294712	Treskrue pan-hode, elforzinket 6,0x60 mm	6,0	60	11,7	35	T-30	PT	200
TTUFP6,0X70	74535	53294723	Treskrue pan-hode, elforzinket 6,0x70 mm	6,0	70	11,7	40	T-30	PT	100
TTUFP6,0X80	74536	53294738	Treskrue pan-hode, elforzinket 6,0x80 mm	6,0	80	11,7	50	T-30	PT	100
TTUFP6,0X100	74531	53294685	Treskrue pan-hode, elforzinket 6,0x100 mm	6,0	100	11,7	60	T-30	PT	100

** Ikke inkludert i ETA-21/0670*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Treskruer

Solid-Drive™
TTZNFP Pan-hode **Treskrue**, Impreg®+

Treskrue for utendørs bruk med pan-hode med TX spor. Skruen har fiberkutt spiss og sagtenner på de første gjengene som bidrar at den entrer lett og reduserer faren for sprekkdannelser. Bits er inkludert i esken. Følg alltid trelast leverandørenes anbefaling av skruekvalitet

Fordeler:
- TX bit spor
- Pan-hode
- Fiberkutt spiss
- Sagtannede gjengene i tuppen
- Coated til utvendig montasje

Bruksområde:
- Tre til tre
- Stål til tre

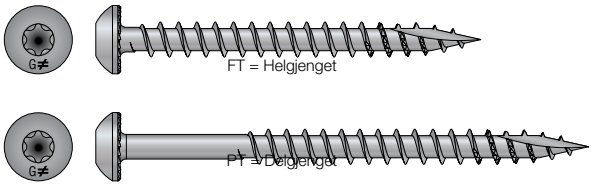

ETA-21/0670

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gt}	Bit	Gjenge	Antall pr. eske
TTZNFP4,0X30 *	74537	53294742	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 4,0x30 mm	4,0	30	8,0	30	T-20	FT	200
TTZNFP4,0X40 *	74538	53294757	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 4,0x40 mm	4,0	40	8,0	40	T-20	FT	200
TTZNFP4,0X50 *	74539	53294761	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 4,0x50 mm	4,0	50	8,0	50	T-20	PT	200
TTZNFP5,0X40	74540	53294776	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 5,0x40 mm	5,0	40	9,7	36	T-25	FT	200
TTZNFP5,0X50	74541	53294780	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 5,0x50 mm	5,0	50	9,7	30	T-25	FT	200
TTZNFP5,0X60	74542	53294795	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 5,0x60 mm	5,0	60	9,7	35	T-25	FT	200
TTZNFP5,0X70	74543	53294806	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 5,0x70 mm	5,0	70	9,7	40	T-25	FT	100
TTZNFP5,0X80	74544	53294814	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 5,0x80 mm	5,0	80	9,7	50	T-25	FT	100
TTZNFP6,0X60	74546	53294833	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 6,0x60 mm	6,0	60	11,7	35	T-30	PT	200
TTZNFP6,0X80	74547	53294844	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 6,0x80 mm	6,0	80	11,7	50	T-30	PT	100
TTZNFP6,0X100	74545	53294825	Treskrue pan-hode, Impreg®+ C4 6,0x100 mm	6,0	100	11,7	60	T-30	PT	100

** Ikke inkludert i ETA-21/0670*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer

Deck-Drive™
TTFA4 **Terrasseskrue**, syrefast A4

Syrefast terrasseskrue egner seg for montering av alle typer terrassebord av trevirke. Anbefalt til Royalinpregnert og edle tresorter. Skruen har TX bit spor som sikrer god kraftoverføring. Bits er inkludert i esken.


Fordeler:
- TX bit spor
- Lite senk-hode gir en pen finish
- Grove gjenger gir godt hold
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Terrassebord og brygger til tre
- Edle tresorter

TTFA4



TTFA4-E
QUIK DRIVE



Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTFA44,2X35	74385	53293743	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x35 mm	4,2	35	7,0	20	T-20	250
TTFA44,2X45	74386	53293758	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x45 mm	4,2	45	7,0	23	T-20	250
TTFA44,2X55	74387	53295366	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x55 mm	4,2	55	7,0	27,5	T-20	250
	74388	53295374	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x55 mm, bøtte					T-20	1.400
TTFA44,8X75	74389	53293762	Terrasseskrue syrefast A4 4,8x75 mm	4,8	75	7,0	35	T-20	100

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTFA44,2X45	74291	53293622	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x45 mm, beltet	4,2	45	7,0	23	PH2	1.000
TTFA44,2X55	74292	53293637	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x55 mm, beltet	4,2	55	7,0	27,5	PH2	1.000
TTFA44,8X75	74293	53293641	Terrasseskrue syrefast A4 4,8x75 mm, beltet	4,8	75	7,0	35	PH2	400

NEW Quik Drive®

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTFA44,2X55	TTFA455E	60160071	Terrasseskrue syrefast A4 4,2x55 mm, beltet (Quik Drive)	4,2	55	7,0	27,5	T-20	2.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Terrasseskruer

Deck-Drive™
DSIX4 **Terrasseskrue**, Impreg® X4

Terrasseskrue Impreg®X4 egner seg for montering av impregnerte terrassebord. Skruen har TX bit spor og fiberkutt spiss som sikrer god kraftoverføring. Bits er inkludert i esken. Følg alltid trelast leverandørenes anbefaling av skruekvalitet

Fordeler:
- TX bit spor
- Lite senk-hode gir en pen finish
- Grove gjenger gir godt hold
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Terrassebord til tre

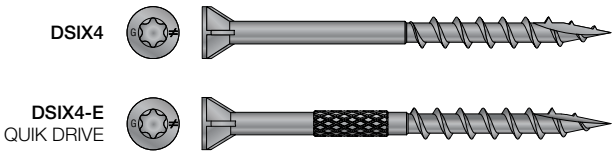

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
DSIX4.2X35	74361	53293686	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x35 mm	4,2	35	7,0	20	T-20	250
DSIX4.2X45	74362	53293694	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x45 mm	4,2	45	7,0	23	T-20	400
DSIX4.2X55	74363	53295321	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x55 mm	4,2	55	7,0	27	T-20	350
	74364	53295336	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x55 mm, bøtte					T-20	1.400
DSIX4.2X75	74365	53295340	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x75 mm	4,2	75	7,0	41	T-20	300
	74366	53295355	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x75 mm, bøtte					T-20	750

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
DSIX4.2X45	74294	53293656	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x45 mm, beltet	4,2	45	7,0	23	PH2	1.000
DSIX4.2X55	74354	53293660	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x55 mm, beltet	4,2	55	7,0	27	PH2	1.000
DSIX4.2X75	74355	53293675	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x75 mm, beltet	4,2	75	7,0	41	PH2	400

NEW Quik Drive®

Reference	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
DSIX455E	60160073	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,2x55 mm, beltet (Quik Drive)	4,2	55	7,0	27	T-20	2.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer

Deck-Drive™
DSPIX4 **Terrasseskrue**, Impreg® X4



DSPIX4 terrasseskrue er designet til montering av terrassebord hvor man har behov for en kraftig og holdbar forbindelse. 80 og 95 mm er også meget godt egnet til f.eks taklekter o.l. Følg alltid trelast leverandørenes anbefaling av skruekvalitet

Fordeler:
- TX bit spor
- Doble gjenger gir økt kapasitet og trekker tredelene sammen
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Trykkimpregnerte terrassebord og konstruksjoner utendørs som krever høyere kapasitet en "vanlige" skruer

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L		L_{g2}	L_{g1}	Bit	
DSPIX44.8X60	74356	53293705	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,8x60 mm	4,8	60	6,5	18	26	T-20	350
DSPIX44.8X70	74357	53293713	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 4,8x70 mm	4,8	70	6,5	24	32	T-20	300
DSPIX45.5X80	74358	53293724	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 5,5x80 mm	5,5	80	7,0	26,5	37,5	T-25	200
DSPIX46.5X95	74359	53293732	Terrasseskrue Impreg®x4, C4 6,5x95 mm	6,5	95	8,0	36	40	T-30	150

Deck-Drive™
DSPROA4 Hardtre **Terrasseskrue**, syrefast A4



DSPROA4 er en A4 syrefast spesial skrue for terrasser og andre konstruksjoner i edle tresorter og i kystnære strøk. I svært harde tresorter som Bankirai, Jatoba, Cumaro o.l. kan det med forbores med 4 mm bor.

Fordeler:
- TX bit spor
- Dobbelgjenget
- Meisel spiss

Bruksområde:
- Harde tresorter som eik, sedertre og lerk etc.

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L		L_{g2}	L_{g1}	Bit	
DSPR0A45,5X50	74287	53293777	Terrasseskrue DSPROA4 5,5x50, syrefast A4	5,5	50	7,0	15,4	22,5	T-25	150
DSPR0A45,5X60	74288	53293781	Terrasseskrue DSPROA4 5,5x60, syrefast A4	5,5	60	7,0	15,4	27,5	T-25	150
DSPR0A45,5X70	74289	53293796	Terrasseskrue DSPROA4 5,5x70, syrefast A4	5,5	70	7,0	15,4	32,5	T-25	150
DSPR0A45,5X80	74290	53293800	Terrasseskrue DSPROA4 5,5x80, syrefast A4	5,5	80	7,0	15,4	37,5	T-25	150

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer, skjulte

EB-TY® Premium System til montering av **skjulte terrasseskruer**

EB-TY Premium er Simpson Strong-Tie's system til skjult innfesting av terrasse-bord. Systemet består av sorte polymer beslag som er forsterket med rustfritt stål som monteres i en 4x13 mm slisse i terrassebordet. Beslaget festes i bjelken med de medfølgende syrefaste skruene. Det medfølger en skrue-føring som sikrer et perfekt resultat.

Innhold:
- 175 EB-TY® beslag
- 190 A4 syrefaste skruer
- 12 treplugger
- EB boremal
- Bor
- TX bits






EB-TY PREMIUM


Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5
A4 INOX

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]		Antall
			∅	L	
EB332WD316R175	60743113	EB-TY system til 2,4 mm avstand mellom terrassebordene	25	59	1 kit
EB14WD316R175	60743114	EB-TY system til 6,4 mm avstand mellom terrassebordene	25	59	1 kit





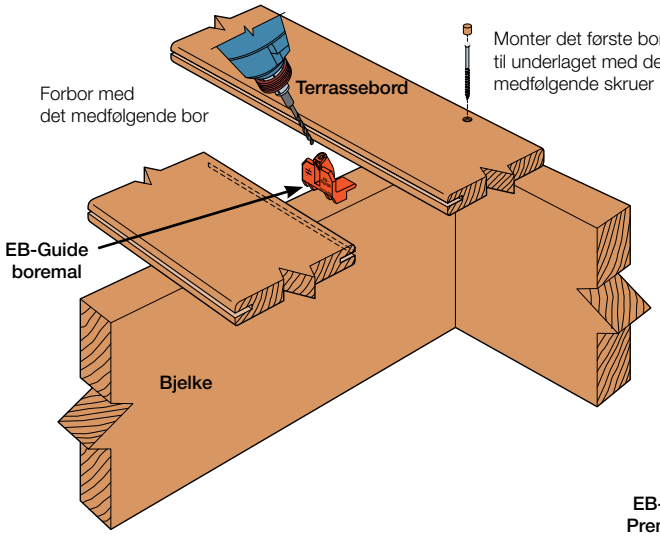

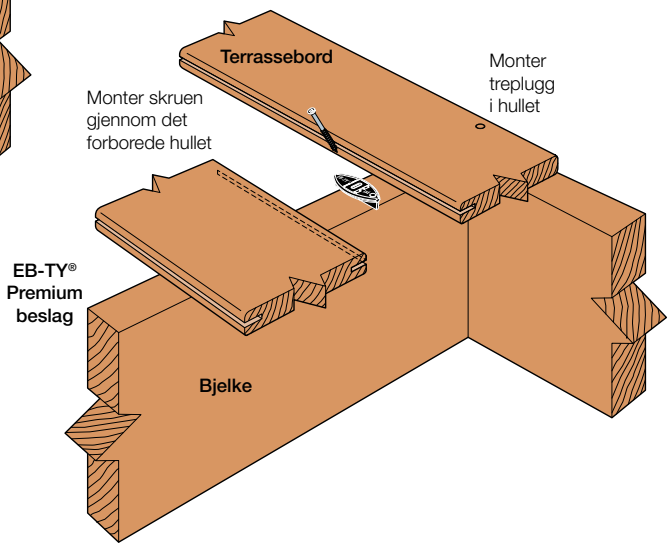

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Kledningskruer

CLSA4 **Kledningskrue**, syrefast A4

Til utendørs trekledning og terrasser. Flatt hode med fiberlåstek-nologi beskytter treverket mot fuktighet, og doble gjenger sørger for tilstrekkelig feste selv i tette treslag uten fare for glipping. Syrefast A4 utgave til umalte fasader eller maritimt miljø.

Fordeler:
- TX bit spor
- Flatt hode med fiber-låsteknologi
- Dobbelgjenget

Bruksområde:
- Kledning til tre

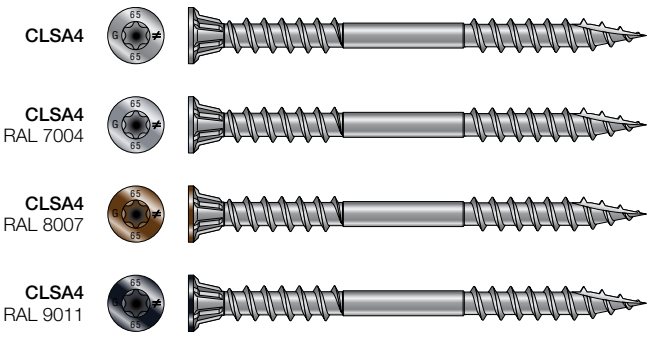



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g2}	L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CLSA44.8X48	75944	56288536	Kledningskrue A4 4,8x48 mm		4,8	48	8,0	18	26	T-20	250
CLSA44.8X48	75464	55836654	Kledningskrue A4 4,8x48 mm	RAL7004	4,8	48	8,0	18	26	T-20	250
	75463	55836635	Kledningskrue A4 4,8x48 mm, bøtte								1.300
CLSA44.8X48	75834	55959120	Kledningskrue A4 4,8x48 mm	RAL8007	4,8	48	8,0	18	26	T-20	250
	75835	55959165	Kledningskrue A4 4,8x48 mm, bøtte								1.300
CLSA44.8X48	75838	55959146	Kledningskrue A4 4,8x48 mm	RAL9011	4,8	48	8,0	18	26	T-20	250
	75839	55959184	Kledningskrue A4 4,8x48 mm, bøtte								1.300
CLSA44.8X65	75945	56288540	Kledningskrue A4 4,8x65 mm		4,8	65	8,0	22	26	T-20	250
CLSA44.8X65	75466	55836665	Kledningskrue A4 4,8x65 mm	RAL7004	4,8	65	8,0	22	26	T-20	250
	75465	55836646	Kledningskrue A4 4,8x65 mm, bøtte								750
CLSA44.8X65	75836	55959135	Kledningskrue A4 4,8x65 mm	RAL8007	4,8	65	8,0	22	26	T-20	250
	75837	55959173	Kledningskrue A4 4,8x65 mm, bøtte								750
CLSA44.8X65	75840	55959154	Kledningskrue A4 4,8x65 mm	RAL9011	4,8	65	8,0	22	26	T-20	250
	75841	55959192	Kledningskrue A4 4,8x65 mm, bøtte								750

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kledningskruer

Deck-Drive™
CLSZN **Kledningskrue**, Impreg®+

Til utendørs trekledning. Flatt hode med fiber lock teknologi beskytter treverket mot fuktighet, og doble gjenger sørger for tilstrekkelig feste selv i tette treslag uten fare for glipping.



Fordeler:
- TX bit spor
- Flatt hode med fiberlåsteknologi
- Dobbelgjenget

Bruksområde:
- Kledning til tre



Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g2}	L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CLSZN4.8X48	75460	55836684	Kledningskrue, Impreg®+	4,8	48	8,0	18	26	T-20	250
	75459	55836673	Kledningskrue, Impreg®+, bøtte							1.300
CLSZN4.8X65	75462	55836703	Kledningskrue, Impreg®+	4,8	65	8,0	22	26	T-20	250
	75461	55836692	Kledningskrue, Impreg®+, bøtte							750

NEW Quik Drive®

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g2}	L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
CLSZN4.8X48	CLSZN48E	57301720	Kledningskrue, Impreg®+, beltet (Quik Drive)	4,8	48	8,0	18	26	T-20	1.000
CLSZN4.8X65	CLSZN65E	57301735	Kledningskrue, Impreg®+, beltet (Quik Drive)	4,8	65	8,0	22	26	T-20	1.000
CLSZN4.8X70	CLSNZ70E	57301996	Kledningskrue, Impreg®+, beltet (Quik Drive)	4,8	70	8,0	26	30	BITTX20	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Spesialskruer – Utvendig montasje


VBS **Vindusblikk skrue**, Syrefast A4

VSB skruen er i A4 syrefast stål og er beregnet til å montere bl.a. vindusblikk til tre. Et farget hode gir et estetisk pent uttrykk.

Fordeler:
- Lakkert pan-hode
- Firkant bits
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Metall til tre


RAL 9005 RAL 9010 **Stainless Steel** C5 acc. to EN ISO 12944-2 SC3 – 50 years acc. to EC5 A4 INOX

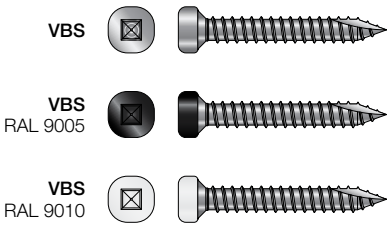

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
VBS3.5X19	75520	55841796	Vindusblikk skrue 3,5x19 mm, syrefast A4		3,5	19	6	19	NR1	200
VBS3.5X19	75521	55841800	Vindusblikk skrue 3,5x19 mm, syrefast A4	RAL9010	3,5	19	6	19	NR1	200
VBS3.5X19	75522	55841815	Vindusblikk skrue 3,5x19 mm, syrefast A4	RAL9005	3,5	19	6	19	NR1	200


TPSC **Takpanneskrue**

TPSC i rustfritt 410 stål, er beregnet til montering av takpanner i stål til tre. Et farget hode gir et visuelt pent uttrykk.

Fordeler:
- Lakkert linse-hode
- TX bit spor
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Montering av takpanner i metall til tre


RAL 7024 RAL 8004 RAL 9005 **AISI 410** C3 acc. to EN ISO 12944-2 SC3 - 50 years acc. to EC5

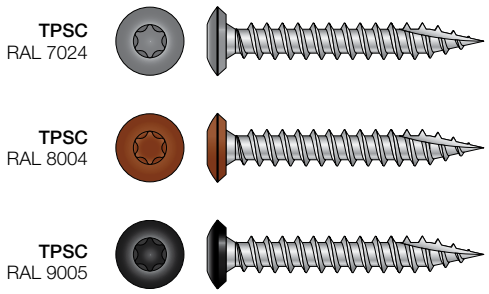

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
TPSC5.0X35	75467	55839034	Takpanneskrue 5,0x35 mm, AISI410	RAL9005	5,0	35	9,3	32	T-25	500
TPSC5.0X35	75468	55840623	Takpanneskrue 5,0x35 mm, AISI410	RAL7024	5,0	35	9,3	32	T-25	500
TPSC5.0X35	75469	55840638	Takpanneskrue 5,0x35 mm, AISI410	RAL8004	5,0	35	9,3	32	T-25	500

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Spesialskruer – Utvendig montasje

RTSA2 **Taksteinskrue**

Til montering av takstein til tre i forboret hull.

Fordeler:
- TX bit spor
- Fiberkutt spiss
- Senkhode med freseribber

Bruksområde:
- Takstein til tre



Stainless Steel
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
RTSA24.8X75	75458	55836514	Taksteinskrue 4,8x75 mm, rustfri A2	4,8	75	7,0	35	T-20	200

KTF **Universalskrue**

KTF er en universal skrue til bruk utendørs. Egner seg godt til rennekroker etc. Rustfri 410 kvalitet.

Fordeler:
- TX bit spor
- Fiberkutt spiss
- Skivehode

Bruksområde:
- Stål, plater osv. til tre



AISI 410 Hardened
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
KTF5.0X25	75506	55836563	Universalskrue 5,0x25 mm, AISI410	5,0	25	9,3	22	T-25	250
KTF5.0X30	75507	55841732	Universalskrue 5,0x30 mm, AISI410	5,0	30	9,3	27	T-25	250
KTF5.0X35	75508	55836525	Universalskrue 5,0x35 mm, AISI410	5,0	35	9,3	32	T-25	250
KTF5.0X45	75509	55836544	Universalskrue 5,0x45 mm, AISI410	5,0	45	9,3	42	T-25	250
KTF5.0X60	75510	55836533	Universalskrue 5,0x60 mm, AISI410	5,0	60	9,3	57	T-25	250
KTF5.0X75	75511	55836552	Universalskrue 5,0x75 mm, AISI410	5,0	75	9,3	72	T-25	250

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Spesialskruer – Utvendig montasje

FARMA **Farmerskruer**, aluminium

Farmerskrue ALU til takplater i aluminium.

Fordeler:
- 8 mm sekskant hode
- Borspiss
- Lakkert
- EPDM pakning

Bruksområde:
- Aluminium til tre

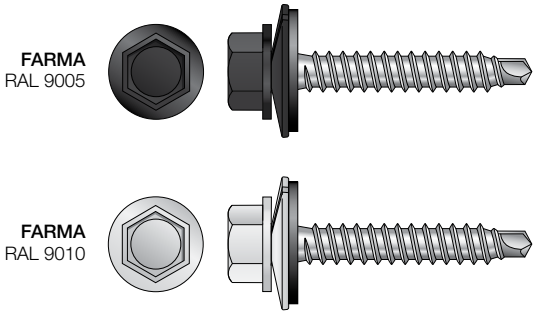

RAL 9005 | RAL 9010 | **Aluminium** C3 acc. to EN ISO 12944-2 SC2 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gj}	Bit	Antall pr. eske
FARMA5.5X35	75309	55838243	Farmerskrue ALU 5,5x35 mm	RAL9005	5,5	35	14	32	SW-8	250
FARMA5.5X35	75310	55836113	Farmerskrue ALU 5,5x35 mm	RAL9010	5,5	35	14	32	SW-8	250

FARML **Farmerskruer**, Pan-hode

Skruehodet bygger vesentlig mindre en tradisjonell farmerskrue, og gir et penere resultat. Benyttes i normalt utendørs klima.

Fordeler:
- TX bit spor
- Lakkert pan-hode
- Borspiss
- EPDM pakning
- Elforzinket 20 µm

Bruksområde:
- Stålplate til tre

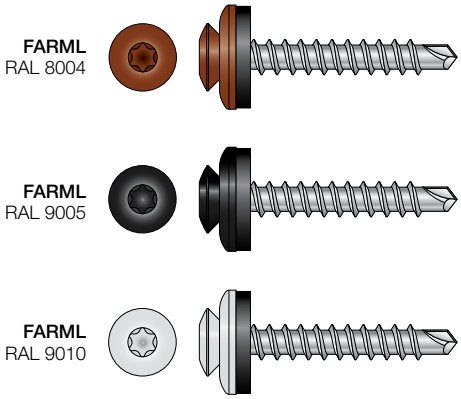

ETA | RAL 8004 | RAL 9005 | RAL 9010 | **Electro Galvanised with Lacquered Head & Washer**

ETA-12/0580

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gj}	Bit	Antall pr. eske
FARML4.8X35	75725	55836094	Farmerskrue pan-hode 4,8x35 mm	RAL8004						250
FARML4.8X35	75726	55836086	Farmerskrue pan-hode 4,8x35 mm	RAL9005	4,8	35	9,1	Helgjenget	T-20	250
FARML4.8X35	75724	55836105	Farmerskrue pan-hode 4,8x35 mm	RAL9010						250

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Spesialskruer – Utvendig montasje

FARMZC **Farmerskruer**, sekskant hode

Borskrue benyttes for feste av stålplater til tre. Skruene har minimum 20 µm elzink belegg og er pulverlakkert i ulike farger. 8 mm 6 kt. hode. Bruk 8 mm nutsetter. Benyttes i normalt utendørs klima.

Fordeler:
- 8 mm sekskant hode
- Borspiss
- Lakkert
- EPDM pakning
- Elforzinket 20 µm

Bruksområde:
- Stålplate til tre
- Stål til stål (gjelder 20 mm skrue)

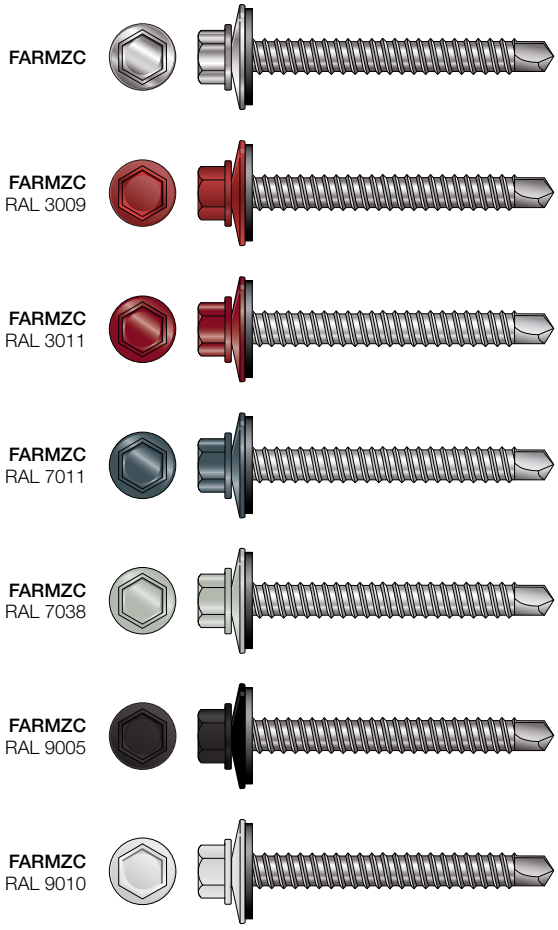

ETA-12/0580

RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 7011 | RAL 7038 | RAL 9005 | RAL 9010

Electro Galvanised with Lacquered Head & Washer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
FARMZC4,8x20	77063	*	Farmerskrue 4,8x20 mm		4,8	20	14	17	SW-8	250
	75706	55836124	Farmerskrue 4,8x20 mm	RAL3009						250
	75705	55838258	Farmerskrue 4,8x20 mm	RAL9005						250
	75704	55842163	Farmerskrue 4,8x20 mm	RAL9010						250
FARMZC4,8x35	77064	*	Farmerskrue 4,8x35 mm		4,8	35	14	32	SW-8	250
	75709	55836075	Farmerskrue 4,8x35 mm	RAL3009						250
	77062	*	Farmerskrue 4,8x35 mm	RAL3011						250
	77061	*	Farmerskrue 4,8x35 mm	RAL7011						250
	77059	*	Farmerskrue 4,8x35 mm	RAL7038						250
	75708	55838224	Farmerskrue 4,8x35 mm	RAL9005						250
	75707	55838232	Farmerskrue 4,8x35 mm	RAL9010						250
FARMZC4.8X60	75710	55836060	Farmerskrue 4,8x60 mm	RAL9005	4,8	60	14	57	SW-8	100

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Spesialskruer – Utvendig montasje

VSBC **Vindskiskrue**, rustfri 410, borspiss

For innfesting av vindskier og ulike typer beslag i trevirke. Svakt koppet hode som bygger lite og sørger for pent resultat. Skruen er pulverlakkert og har TX spor. Benyttes i normalt utendørs klima.

Fordeler:
- TX-bit spor
- Lakkert pan-hode
- Borspiss
- EPDM pakning
- Rustfri 410

Bruksområde:
- Vindski og tynnplater i metall til tre

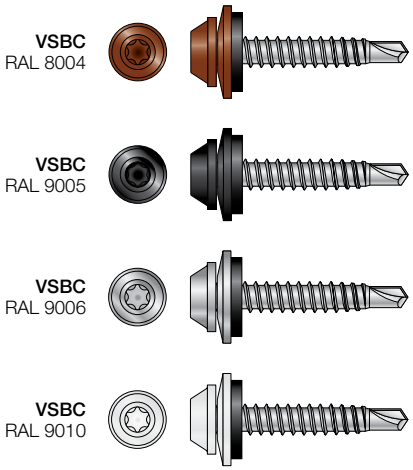

ETA-12/0580

AISI 410
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
75449	55836506	Vindskiskrue 4,2x25 mm	RAL9005	4,2	25	9,0	20	T-20	100
75450	55841145	Vindskiskrue 4,2x25 mm	RAL8004	4,2	25	9,0	20	T-20	100
75451	55838962	Vindskiskrue 4,2x25 mm	RAL9010	4,2	25	9,0	20	T-20	100
75452	55841153	Vindskiskrue 4,2x25 mm	RAL9006	4,2	25	9,0	20	T-20	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Gulvskruer

LTSF / LTSFR **Gulvskrue**

Gulvskrue med lite hode til bruk til furugulv og andre tresorter. Ved legging av gulv av harde materialer anbefaler vi LTSFH som har borskjær. Skruen kan også benyttes til panelbord og listverk til tre og stål. Bits er inkludert i esken.

Fordeler:
- TX bit spor
- Sylindrisk flatt hode
- Grovgjenget med kontragjenger

Bruksområde:
- Listverk til tre eller til stål
- Heltre gulvbord til tre
- Trefiberplate til stål

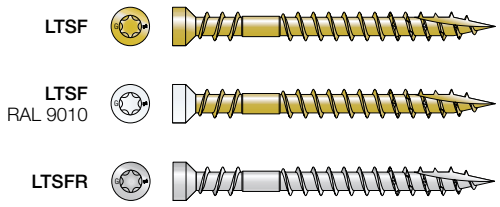

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
LTSF3,9X35	74371	53292623	Gulvskrue gulkromatisert 3,9x35 mm	3,9	35	5,0	23	T-10	250
LTSF3,9X42	74360	53292638	Gulvskrue gulkromatisert 3,9x42 mm	3,9	42	5,0	28	T-10	250
LTSF3,9X57	74381	53292642	Gulvskrue gulkromatisert 3,9x57 mm	3,9	57	5,0	38	T-10	250
LTSF3,9X70	74382	53292657	Gulvskrue gulkromatisert 3,9x70 mm	3,9	70	5,0	46	T-10	250

RAL 9010 **Yellow Zinc Plated**
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
LTSF3,9X42	74383	53292680	Gulvskrue gulkr. 3,9x42 mm, hvitlakkert hode	RAL9010	3,9	42	5,0	38	T-10	250
LTSF3,9X57	74384	53292695	Gulvskrue gulkr. 3,9x57 mm, hvitlakkert hode		3,9	57	5,0	28	T-10	250

AISI 410 Hardened
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
LTSFR3.9X35	75514	55841743	Gulv og listeskrue, herdet 410 rustfritt stål 3,9x35 mm	3,9	35	5,0	23	T-10	250
LTSFR3.9X42	75515	55841758	Gulv og listeskrue, herdet 410 rustfritt stål 3,9x42 mm	3,9	42	5,0	27	T-10	250
LTSFR3.9X57	75516	55841762	Gulv og listeskrue, herdet 410 rustfritt stål 3,9x57 mm	3,9	57	5,0	37	T-10	250
LTSFR4.5X70	75517	55841777	Gulv og listeskrue, herdet 410 rustfritt stål 4,5x70 mm	4,5	70	5,0	46	T-15	250
LTSFR4.5X80	75518	55841781	Gulv og listeskrue, herdet 410 rustfritt stål 4,5x80 mm	4,5	80	5,0	50	T-15	250

LTSFH **Gulvskrue** for harde trematerialer

LTSFH er designet for montering av gulvbord av harde tresorter som eik etc. Skruen har borskjær. Bits er inkludert i esken.



Fordeler:
- TX bit spor
- Forsterket stamme
- Borskjær

Bruksområde:
- Harde tresorter

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
LTSFH4,2X42	74369	53292661	Gulvskrue gulkromatisert 4,2x42 mm	4,2	42	5,8	28	T-15	250
LTSFH4,2X57	74370	53292676	Gulvskrue gulkromatisert 4,2x57 mm	4,2	57	5,8	38	T-15	250

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Listeskruer / Laminatskrue

LSF **Listeskrue**

LSF skrue til listverk og tynnere paneler. Skruen har et lite hode som etterlater en pen finish.



Fordeler:
- TX bit spor
- Fiberkutt spiss
- Lite hode
- Leveres også med hvitlakkert hode

Bruksområde:
- Montering av listverk
- Tynne trepanel og trefiberplater



Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
LSF3.0X35	75319	55836143	Listeskrue gulkromatisert 3,0x35 mm	3,0	35	5,5	23	T-10	200
LSF3.0X42	75321	55836132	Listeskrue gulkromatisert 3,0x42 mm	3,0	42	5,5	27	T-10	200
LSF3.0X57	75322	55836177	Listeskrue gulkromatisert 3,0x57 mm	3,0	57	5,5	37	T-10	200



RAL 9010

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
LSF3.0X42	75323	55836158	Listeskrue gulkr. 3,0x42 mm, hvitlakkert hode	RAL9010	3,0	42	5,5	27	T-10	200
LSF3.0X57	75324	55836162	Listeskrue gulkr. 3,0x57 mm, hvitlakkert hode		3,0	57	5,5	37	T-10	200

BKF **Laminatskrue**

Spesialskrue med meget lavt senkhode for mange typer veggplater, ferdigvegger og laminater.



Fordeler:
- PH bit spor
- Fiberkutt spiss
- High-low gjenge

Bruksområde:
- Skrue med svært flatt hode som gjør den egnet til å skru i falsen på ulike trefiberplater. Kan også benyttes til tre til stål med tykkelse maks. 1 mm



Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
BKF4.2X25	75512	55841217	Laminatskrue gulkromatisert, 4,2x25 mm	4,2	35	8,0	30	PH2	250
BKF4.2X35	75513	55841221	Laminatskrue gulkromatisert, 4,2x35 mm	4,2	25	8,0	30	PH2	250

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Konsoll skruer

GKS **Konsoll skrue**, elforzinket

Benyttes til montering av ulike konsoll og VVS installasjoner.

Fordeler:
- Grovgjenget
- 8 mm sekskanthode med skive

Bruksområde:
- Stål til tre





Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
GKS6,5X40	74272	53291798	Byggeskrue elforzinket 6,5x40 mm	6,5	40	15	Helgjenget	8 mm HEX	100
GKS6,5X50	74273	53291802	Byggeskrue elforzinket 6,5x50 mm	6,5	50	15	Helgjenget	8 mm HEX	100
GKS6,5X60	74274	53291817	Byggeskrue elforzinket 6,5x60 mm	6,5	60	15	Helgjenget	8 mm HEX	100
GKS6,5X75	74275	53291821	Byggeskrue elforzinket 6,5x75 mm	6,5	75	15	55	8 mm HEX	100
GKS6,5X100	74271	53291783	Byggeskrue elforzinket 6,5x100 mm	6,5	100	15	70	8 mm HEX	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Borwing skruer

BW **Selvborende skruer**, BorWing

Borwing skruer er egnet til trevirke til stål. Vingene freser plass til stammen på skruen slik at borskjæret får anledning til å bore gjennom stålet.

Fordeler:
- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Borspiss med vinger

Bruksområde:
- Tre til stål

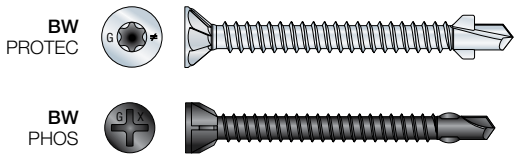



Protec®+
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
BW4,2X45	74258	53294973	Vingeskrue Protec 4,2x45 mm	4,2	45	9,0	Helgjenget	T-25	100
BW4,8X50	74259	53294984	Vingeskrue Protec 4,8x50 mm	4,8	50	9,0	Helgjenget	T-25	100
BW4,8X85	74260	53294992	Vingeskrue Protec 4,8x85 mm	4,8	85	9,0	Helgjenget	T-25	100
BW5,5X65	74262	53295018	Vingeskrue Protec 5,5x65 mm	5,5	65	12,0	Helgjenget	T-30	100
BW5,5X85	74263	53295022	Vingeskrue Protec 5,5x85 mm	5,5	85	12,0	Helgjenget	T-30	100
BW5,5X90	74270	53295037	Vingeskrue Protec 5,5x90 mm	5,5	90	12,0	Helgjenget	T-30	100
BW5,5X115	74261	53295003	Vingeskrue Protec 5,5x115 mm	5,5	115	12,0	Helgjenget	T-30	100



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
BW3.9X42	75723	55836582	Vingeskrue sort fosfatert 3,9x42 mm, beltet	3,9	42	6,8	Helgjenget	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Montasjeskruer

FS Montasjeskrue

Montasjeskrue (knappeskrue) til sammenskruing av stålstenderverk (<1,0 mm) for gipsvegger. Montasjeskruen kan like gjerne benyttes i trevirke og gir et godt hold. Protec+ skruene kan benyttes utendørs i normalt klima. Elzink og fosfaterte skruer er til innendørs bruk

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Skivehode
- Skarp spiss
- Fingjenget

Bruksområde:
- Fibercement
- Tre

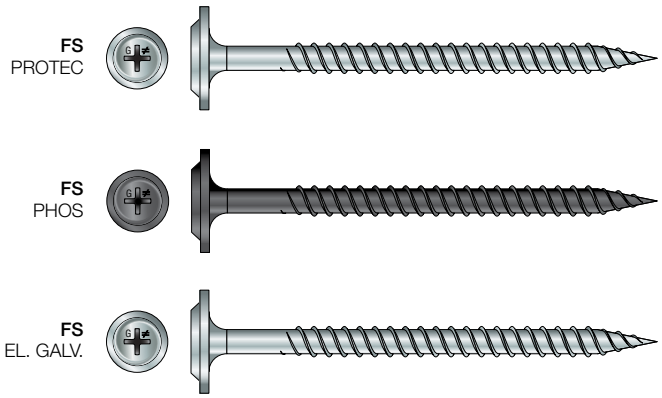

Protec®+
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FS4,2X13	74405	53293198	Montasjeskrue 4,2x13 mm, Protec	4,2	13	12	Helgjenget	PH2	250
FS4,2X25	74402	53293202	Montasjeskrue 4,2x25 mm, Protec	4,2	25	12	Helgjenget	PH2	250
FS4,2X32	74404	53293217	Montasjeskrue 4,2x32 mm, Protec	4,2	32	12	Helgjenget	PH2	250
FS4,2X65	74413	53293221	Montasjeskrue 4,2x65 mm, Protec	4,2	65	12	Helgjenget	PH2	250

Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FS4.2X13	75503	55836200	Montasjeskrue 4,2x13 mm, sort fosfateret	4,2	13	11,5	Helgjenget	PH2	500
FS4.2X16	75504	55836196	Montasjeskrue 4,2x16 mm, sort fosfateret	4,2	16	11,5	Helgjenget	PH2	500
FS4.2X25	75505	55836181	Montasjeskrue 4,2x25 mm, sort fosfateret	4,2	25	11,5	Helgjenget	PH2	250

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FS4.2X16	75523	55836457	Montasjeskrue 4,2x16 mm, elforzinket	4,2	16	11,5	Full	PH2	250
FS4.2X25	75524	55836423	Montasjeskrue 4,2x25 mm, elforzinket	4,2	25	11,5	Full	PH2	250
FS4.2X32	75525	55836442	Montasjeskrue 4,2x32 mm, elforzinket	4,2	32	11,5	Full	PH2	250
FS4.2X45	75526	55836438	Montasjeskrue 4,2x45 mm, elforzinket	4,2	45	11,5	37	PH2	250
FS4.2X65	75527	55836461	Montasjeskrue 4,2x65 mm, elforzinket	4,2	65	11,5	39	PH2	250

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Montasjeskruer

FSA2 **Montasjeskrue** rustfri A2

Montasjeskrue i A2 rustfritt materiale til utendørs bruk. Kan benyttes til tre, og stål med tykkelse maks. 1 mm.

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Skarp spiss
- Skivehode

Bruksområde:
- Metall og tre til tre
- Benyttes utendørs til ulike platematerialer til tre
- Også velegnet til skifer tak






Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
FSA24.2X25	75440	55840521	Montasjeskrue rustfri A2 4,2x25 mm	4,2	25	11,6	25	PH2	250
FSA24.2X40	75441	55840536	Montasjeskrue rustfri A2 4,2x40 mm	4,2	40	11,6	40	PH2	250
FSA24.2X50	75442	55840517	Montasjeskrue rustfri A2 4,2x50 mm	4,2	50	11,6	50	PH2	250
FSA24.2X60	75443	55840502	Montasjeskrue rustfri A2 4,2x60 mm	4,2	60	11,6	40	PH2	250

FSWA2 **Montasjeskrue med pakning** rustfri A2

En A2 rustfri skrue med EPDM pakning som kan benyttes til bl.a. takstein etc.

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Skarp spiss
- EPDM skiver sikrer en tett forbindelse

Bruksområde:
- Mønepanner i betong eller tegl, til tre





Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
FSWA24.2X60	75722	55836620	Montasjeskrue med pakning, rustfri A2 4,2x60 mm	4,2	60	11,6	40	PH2	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


FSB **Montasjeskrue** med borspiss

Montasjeskrue ned borspiss for montering i stål inntil 3 mm. El.zink for innendørs og Protec+ for utendørs bruk.


Fordeler:
- PH2 bit spor
- Skivehode
- Borspiss

Bruksområde:
- Stål til stål
- Fibersement til stål
- Trefiberplate til stål

FSB
EL. GALV.



FSB
PROTEC





Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
FSB4,2X13	74410	53293100	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x13 mm	4,2	13	12	Helgjenget	PH2	250
FSB4,2X25	74411	53293115	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x25 mm	4,2	25	12	Helgjenget	PH2	250
FSB4.2X32	75501	55842443	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x32 mm	4,2	32	12	Helgjenget	PH2	250
FSB4,2X40	74406	53293126	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x40 mm	4,2	40	12	Helgjenget	PH2	250
FSB4,2X65	74407	53293134	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x65 mm	4,2	65	12	50	PH2	250



Protec®+
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
FSB4,2X13	74412	53293145	Montasjeskrue borspiss Protec+ 4,2x13 mm	4,2	13	12	Helgjenget	PH2	250
FSB4,2X25	74409	53293153	Montasjeskrue borspiss Protec+ 4,2x25 mm	4,2	25	12	Helgjenget	PH2	250
FSB4,2X32	74408	53293164	Montasjeskrue borspiss Protec+ 4,2x32 mm	4,2	32	12	Helgjenget	PH2	250

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Montasjeskruer

FSBZN **Montasjeskrue** med borspiss, Impreg®+

Montasjeskrue med borspiss til montering av tre til stål med maks tykkelse 3 mm. High-Low gjenge gjør at den også kan benyttes til montering i trevirke.



Fordeler:
- Skivehode
- Borspiss
- High-Low gjenge


Bruksområde:
- Tre til stål
- Fibersement til stål
- Trefiberplate til stål



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
FSBZN4.8X35	75444	55841115	Montasjeskrue med borspiss, Impreg®+	4,8	35	11,5	Helgjenget	T-25	250
FSBZN4.8X50	75445	55841126	Montasjeskrue med borspiss, Impreg®+	4,8	50	11,5	40	T-25	250
FSBZN4.8X70	75446	55836578	Montasjeskrue med borspiss, Impreg®+	4,8	70	11,5	45	T-25	250
FSBZN4.8X90	75447	55841134	Montasjeskrue med borspiss, Impreg®+	4,8	90	11,5	54	T-25	200
FSBZN4.8X110	75448	55840642	Montasjeskrue med borspiss, Impreg®+	4,8	110	11,5	60	T-25	150

FSG **Montasjeskrue** til gips

Skrue til montering av lette ting direkte på gips. Skruen må ikke monteres med maskin, men med skrujern for å unngå at skruen trekkes for mye til.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Skivehode
- Skarp spiss
- Elgalvaniseret

Bruksområde:
- Montering av lette ting til gips



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
FSG4.8X25	74400	*	Montasjeskrue til gips 4,8x25 mm	4,8	25	9,0	Helgjenget	PH2	250
FSG4.8X35	74401	*	Montasjeskrue til gips 4,8x35 mm	4,8	35	9,0	Helgjenget	PH2	250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Montasjeskruer

SSP **Montasjeskrue**

Stålprofil skrue for sammenføyning av stål-stenderverk med tykkelse 0,56 mm. Utformet slik at hodet ligger plant med stålet etter montering.



Fordeler:
- Skarp spiss
- Fingjenget

Bruksområde:
- Stål til stål



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
SSP3.9X14	74399	53293444	Montasjeskrue 3,9x14 mm, fosfateret	3,9	14	6,0	Helgjenget	PH2	500


FSM **Montasjeskrue** med borspiss

Stålprofilskrue med borskjær til montering av bl.a. stålstenderverk hvor den fosfaterte kan benyttes til ståltykkelse opp til 2x1,0 mm, og den eforzinkede opp til 2x2,0 mm. Flatt hode som bygger lite.

FSM
PHOS



FSM
EL. GALV.



Fordeler:
- Borspiss
- Fingjenget

Bruksområde:
- Stål til stål



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FSM4,2X14	74398	53293452	Montasjeskrue 4,2x14 mm, fosfateret	4,2	14	8,0	Helgjenget	PH2	500



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FSM4,8X16	74397	53293433	Montasjeskrue 4,8x18 mm, elforzinket	4,8	16	10,0	Helgjenget	PH2	500

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Montasjeskruer

HS / HSB **Montasjeskrue**

Montasjeskrue for montering av bl.a ventilasjonskanaler etc.
Skruer med borspiss klarer ståltykkelse opp til 2,25 mm.

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Hex-hode
- Skarp- eller borspiss

Bruksområde:
- Stål til stål





Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
HS4,2X13	74395	53293376	Montasjeskrue elforzinket 4,2x13 mm	4,2	13	9,0	Helgjenget	1/4" + PH2	1.000
HS4,2X19	74396	53293380	Montasjeskrue elforzinket 4,2x19 mm	4,2	19	9,0	Helgjenget	1/4" + PH2	1.000



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
HSB4,2X13	74392	53293312	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x13 mm	4,2	13	9,0	Helgjenget	1/4" + PH2	1.000
HSB4,2X19	74393	53293323	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x19 mm	4,2	19	9,0	Helgjenget	1/4" + PH2	1.000
HSB4,2X25	74394	53293338	Montasjeskrue borspiss elforzinket 4,2x25 mm	4,2	25	9,0	Helgjenget	1/4" + PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Gipsskruer

GS **Gipsskrue**

Fingjenget skrue med sylskarp penetrerende spiss, for montering av gips til stål inntil 1 mm ståltykkelse. Trompet hode hindrer kartongfrynser rundt skruehodet og øker holdet i gipsplaten.

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Trompet hode
- Skarp spiss

Bruksområde:
- Gips til stål

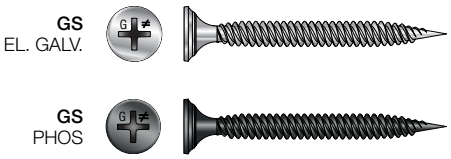



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
GS3,5X25	74316	53292415	Gipsskrue elforzinket 3,5x25 mm	3,5	25	8,0	20,5	PH2	1.000
GS3,5X38	74317	53292426	Gipsskrue elforzinket 3,5x38 mm	3,5	38	8,0	33,5	PH2	1.000

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
GS3.5X25	75714	55836412	Gipsskrue elforzinket 3,5x25 mm, beltet	3,5	25	8,0	20,5	PH2	1.000
GS3.5X38	75713	55836404	Gipsskrue elforzinket 3,5x38 mm, beltet	3,5	38	8,0	33,5	PH2	1.000



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
GS3,5X25	74342	53292472	Gipsskrue sort fosfatert, 3,5x25 mm	3,5	25	8,0	20,5	PH2	1.000
GS3,5X38	74343	53292483	Gipsskrue sort fosfatert, 3,5x38 mm	3,5	38	8,0	33,5	PH2	1.000
GS3,9X55	74345	53292502	Gipsskrue sort fosfatert, 3,9x55 mm	3,9	55	8,0	44,0	PH2	500
GS3,9X75	74346	53292517	Gipsskrue sort fosfatert, 3,9x75 mm	3,9	75	8,0	50,0	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske
GS3,5X25	74328	53292521	Gipsskrue sort fosfatert, 3,5x25 mm, beltet	3,5	25	8,0	20,5	PH2	1.000
GS3,5X38	74329	53292540	Gipsskrue sort fosfatert, 3,5x38 mm, beltet	3,5	38	8,0	33,5	PH2	1.000
GS3,9X55	74753	53367841	Gipsskrue sort fosfatert, 3,9x55 mm, beltet	3,9	55	8,0	44,0	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Gipsskruer

GSB / UGSB **Gipsskrue**, borspiss

Gips skruer til stål med borspiss. Sortfosfatert benyttes til innendørs bruk.
Protec+ benyttes utendørs til GU gips.

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Borspiss

Bruksområde:
- Gips til stål

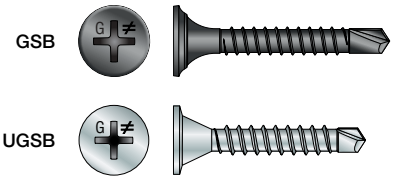



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

GSB Fosfatert

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
GSB3,5X25	74314	53292332	Gipsskrue borspiss fosfatert 3,5x25 mm	3,5	25	8,0	20	PH2	1.000
GSB3,5X40	74313	53292343	Gipsskrue borspiss fosfatert 3,5x40 mm	3,5	40	8,0	33	PH2	1.000
GSB3,9X48	74315	53292358	Gipsskrue borspiss fosfatert 3,9x48 mm	3,9	48	8,0	41	PH2	500
GSB4,2X75	74295	*	Gipsskrue borspiss fosfatert 4,2x75 mm	4,2	75	8,0	68	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
GSB3,5X25	74310	53292536	Gipsskrue borspiss fosfatert 3,5x25 mm, beltet	3,5	25	8,0	20	PH2	1.000
GSB3,5X40	74311	53292555	Gipsskrue borspiss fosfatert 3,5x40 mm, beltet	3,5	40	8,0	33	PH2	1.000



Protec®+
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5

UGSB Protec+

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
UGSB3,9X25	74312	53292400	Gipsskrue borspiss Protec+ 3,9x25 mm	3,9	25	9,0	Helgjenget	PH2	250
	75499	55839026	Gipsskrue borspiss Protec+ 3,9x25 mm						1.000

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
UGSB3,9X25	74309	53292324	Gipsskrue borspiss Protec+ 3,9x25 mm, beltet	3,9	25	9,0	Helgjenget	PH2	1.000

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer

RST **Gipsskrue**, Robustgips



Skrue til å montere harde gipsplater (robust o.l) til tre og stål innendørs med maksimal tykkelse på 1 mm. Skruen er utformet med motgående gjenger, som fjerner nok gips til at hodet kan nedfelles skikkelig i platen.

Fordeler:
- PH2 bit spor
- Redusert trompet hode
- Skarp spiss
- Tvilling gjenger med kontragjenger

Bruksområde:
- Robustgips til stål



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
RST3,9X32	77060	*	Robustgipsskrue fosfat 3,9x32 mm	3,9	32	7,0	20	PH2	250
	74318	53292725	Robustgipsskrue fosfat 3,9x32 mm					PH2	1.000
RST3,9X41	74319	53292733	Robustgipsskrue fosfat 3,9x41 mm	3,9	41	7,0	29	PH2	1.000
RST4,2X57	74320	53292744	Robustgipsskrue fosfat 4,2x57 mm	4,2	57	7,0	45	PH2	250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
RST3,9X25	74321	53292752	Robustgipsskrue fosfat 3,9x25 mm, beltet	3,9	25	7,0	13	PH2	1.000
RST3,9X32	74322	53292763	Robustgipsskrue fosfat 3,9x32 mm, beltet	3,9	32	7,0	20	PH2	1.000
RST3,9X41	74323	53292778	Robustgipsskrue fosfat 3,9x41 mm, beltet	3,9	41	7,0	29	PH2	1.000
RST4,2X55	74324	53292782	Robustgipsskrue fosfat 4,2x55 mm, beltet	4,2	55	7,0	45	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer

GT **Gipsskrue**

Grovgjenget skrue for gipsplater mot trestendere. Trompet hode hindrer kartongfrynser rundt skruehodet og øker holdet i gipsplaten.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Trompet hode
- Skarp spiss

Bruksområde:
- Gips til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
	75334	55841096	Gipsskrue elforzinket 3,9x30 mm					PH2	100
GT3,9X30	74349	53295283	Gipsskrue elforzinket 3,9x30 mm	3,9	30	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
	75332	55840604	Gipsskrue elforzinket 3,9x30 mm					PH2	3.000
	75335	55841100	Gipsskrue elforzinket 3,9x40 mm					PH2	100
GT3,9X40	74351	53295302	Gipsskrue elforzinket 3,9x40 mm	3,9	40	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
	75333	55840612	Gipsskrue elforzinket 3,9x40 mm					PH2	2.000
GT3,9X55	74367	53292434	Gipsskrue elforzinket 3,9x55 mm	3,9	55	8,0	43	PH2	500
GT3,9X75	74368	53292445	Gipsskrue elforzinket 3,9x75 mm	3,9	75	8,0	49	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
GT3,9X30	74347	53292453	Gipsskrue elforzinket 3,9x30 mm, beltet	3,9	30	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
GT3,9X40	74348	53292464	Gipsskrue elforzinket 3,9x40 mm, beltet	3,9	40	8,0	Helgjenget	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer

GK **Gipsskrue**, Kombi

Innendørs brukes gipsskruer til festing av gipsplater til trelekter og stålstender med maksimal tykkelse på 1,0 mm. Trompet hode motvirker at papiret på gipsplaten blir revet opp ved montering.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Trompet hode
- High-Low gjenge

Bruksområde:
- Gips til tre og stål (maks. 1,0 mm)



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
GK3,9X30	74299	53296085	Gipsskrue, High-Low gjenge, elforzinket 3,9x30 mm	3,9	30	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
	75336	55842424	Gipsskrue, High-Low gjenge, elforzinket 3,9x30 mm						3.000
GK3,9X40	74301	53296104	Gipsskrue, High-Low gjenge, elforzinket 3,9x40 mm	3,9	40	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
	75337	55842432	Gipsskrue, High-Low gjenge, elforzinket 3,9x40 mm						2.000
GK3,9X55	74303	53292574	Gipsskrue, High-Low gjenge, elforzinket 3,9x55 mm	3,9	55	8,0	43	PH2	500

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
GK3,9X30	74296	53292377	Gipsskrue, High-Low elforzinket 3,9x30 mm, beltet	3,9	30	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
GK3,9X40	74297	53292381	Gipsskrue, High-Low elforzinket 3,9x40 mm, beltet	3,9	40	8,0	Helgjenget	PH2	1.000
GK3,9X55	74298	53292396	Gipsskrue, High-Low elforzinket 3,9x55 mm, beltet	3,9	55	8,0	43	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer

GG **Gipsskrue**

For montering av gips til gips.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Trompet hode
- Skarp spiss

Bruksområde:
- Gips på gips




Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
GG5,2X38	74327	*	Gipsskrue elforzinket 5,2x38 mm	5,2	38	6,0	Helgjenget	PH2	500

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

UGTS **Gipsskrue**, til utvendig gips

Gips skrue til utvendig gips til tre og stål. Skruene er belagt med Protec+ ytterbelegg for benyttelse i korrosive soner.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- High-Low gjenge

Bruksområde:
- GU gips til tre
- GU gips til stål (maks. 1,0 mm)



Protec®+
C3 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
UGTS3,9X30	74307	53292593	Gipsskrue utv. Protec 3,9x30 mm	3,9	30	9,0	Helgjenget	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
UGTS3,9X30	74305	53292604	Gipsskrue utv. Protec 3,9x30 mm, beltet	3,9	30	9,0	Helgjenget	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

FBCB **Fibersementskrue**

Skruer for montering av fibersementplater til stål. Finnes i 3 varianter både som løs, flatbåndet og som Quik Drive. Kan benyttes til ståltykkelse maks. 2,0 mm. Riller under hodet sørger for en pen finish.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Senkhode med ribber
- Borspiss

Bruksområde:
- Fibersement til stål

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FBCB3.9X25	75456	55836616	Fibersement 3,9x25 mm	3,9	25	6,8	Helgjenget	PH2	250
FBCB3.9X35	75457	55841164	Fibersement 3,9x35 mm	3,9	35	6,8	Helgjenget	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FBCB3.9X25	75721	55842201	Fibersement 3,9x25 mm, flatbåndet	3,9	25	6,8	Helgjenget	PH2	1.000


Quik Drive®

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{gl}	Bit	
FBCB3.9X25	FBCB25E	57301682	Fibersement 3,9x25 mm, beltet (Quik Drive)	3,9	25	6,8	Helgjenget	PH2	2.500
FBCB3.9X35	FBCB35E	57301697	Fibersement 3,9x35 mm, beltet (Quik Drive)	3,9	35	6,8	Helgjenget	PH2	2.500

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

FBCS **Fibersementskrue**, beltet

Skruer for montering av fibersementplater til stål. Finnes i 3 varianter både som løs, flatbåndet og som Quik Drive. Kan benyttes til ståltykkelse maks. 1,0 mm. Riller under hodet sørger for en pen finish.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Senkhode med ribber
- Skarp spiss

Bruksområde:
- Fibersement til tre og stål

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{s1}	Bit	
FBCS3.9X25	75453	55840680	Fibersement 3,9x25 mm	3,9	25	6,8	18	PH2	250
FBCS3.9X35	75454	55840676	Fibersement 3,9x35 mm	3,9	35	6,8	28	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{s1}	Bit	
FBCS3.9X25	75719	55836601	Fibersement 3,9x25 mm, flatbåndet	3,9	25	6,8	18	PH2	1.000
FBCS3.9X35	75720	55836597	Fibersement 3,9x35 mm, flatbåndet	3,9	35	6,8	28	PH2	1.000

Quik Drive®

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{s1}	Bit	
FBCS3.9X25	FBCS25E	57301652	Fibersement 3,9x25 mm, beltet (Quik Drive)	3,9	25	6,8	18	PH2	2.500
FBCS3.9X35	FBCS35E	57301663	Fibersement 3,9x35 mm, beltet (Quik Drive)	3,9	35	6,8	28	PH2	2.500
FBCS3.9X45	FBCS45E	57301678	Fibersement 3,9x45 mm, beltet (Quik Drive)	3,9	45	6,8	38	PH2	2.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Platemontasje

TT **OSB- & sponplateskrue**, Senkhode

TT er en treskrue med senkhode og ribber for effektiv forsenking i harde materialer. Skruen er beregnet til fiber, spon og finér til tre og stålstenderemed en max. tykkelse på 1,0 mm.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Senkhode med ribber
- Skarp spiss
- Fingjenget

Bruksområde:
- Fiber, spon og finér mot stålstendere



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
TT3,9X28	74391	53293236	OSB- & sponskrue fosfat 3,9x28 mm	3,9	28	7,0	23	PH2	500

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
TT3,9X28	74390	53293240	OSB- & sponskrue fosfat 3,9x28 mm, beltet	3,9	28	7,0	23	PH2	1.000

TTFF **OSB- & sponplateskrue**

TTFF skrue er en sponplateskrue for gulvspon. Skruen er helgjenget og er med på å redusere faren for knirk da gjengene låser platen



Fordeler:
- PH bit spor
- Senkhode med ribber
- Helgjenget
- Gulkromatisert

Bruksområde:
- Fiber, spon og finér mot trestendere



Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
TTFF4.2X55	75498	55841172	OSB- & fiberplateskrue helgj. gulkromatisert 4,2x55 mm	4,2	55	7,0	Helgjenget	PH2	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{g1}	Bit	
TTFF4.2X55	75727	55842216	OSB- & fiberplateskrue helgj. gulkrom. 4,2x55 mm, beltet	4,2	55	7,0	Helgjenget	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Platemontasje

TTF **Sponplateskrue**

Sponplateskrue med fiberkutt spiss for rask entring i materialet. Skruen har et serratert felt som reduserer faren for knirk. Finnes som løse, beltede på flatbånd og som Quik Drive.

Fordeler:
- TX bit spor
- Senkhode med ribber
- Fiberkutt spiss

Bruksområde:
- Fiber, spon og finér mot tre

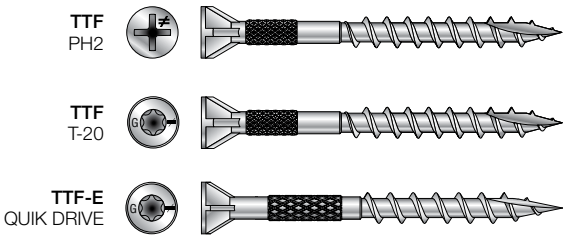

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

TTF med bits type PH2:

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTF4.2X28	75339	55840566	Plateskrue elforzinket, 4,2x28 mm	4,2	28	7,0	18	PH2	500
TTF4,2X35	75340	55838996	Plateskrue elforzinket, 4,2x35 mm	4,2	35	7,0	21	PH2	250
TTF4,2X45	75341	55838981	Plateskrue elforzinket, 4,2x45 mm	4,2	45	7,0	27	PH2	250
	75342	55840555	Plateskrue elforzinket, 4,2x45 mm					PH2	500
TTF4,2X55	75343	55838977	Plateskrue elforzinket, 4,2x55 mm	4,2	55	7,0	30	PH2	250
	75344	55840540	Plateskrue elforzinket, 4,2x55 mm					PH2	500
	75338	55839000	Plateskrue elforzinket, 4,2x55 mm					PH2	1.250
TTF4,2X75	75345	55839015	Plateskrue elforzinket, 4,2x75 mm	4,2	75	7,0	42	PH2	250

TTF med bits type T-20:

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTF4,2X35	74282	53293395	Plateskrue elforzinket, 4,2x35 mm	4,2	35	7,0	21	T-20	250
TTF4,2X45	74283	53293406	Plateskrue elforzinket, 4,2x45 mm	4,2	45	7,0	27	T-20	250
TTF4,2X55	74284	53293414	Plateskrue elforzinket, 4,2x55 mm	4,2	55	7,0	30	T-20	250
TTF4,2X75	74285	53293425	Plateskrue elforzinket, 4,2x75 mm	4,2	75	7,0	42	T-20	250

Beltede

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTF4,2X35	74279	53293342	Plateskrue elforzinket, 4,2x35 mm, beltet	4,2	35	7,0	21	PH2	1.000
TTF4,2X45	74280	53293357	Plateskrue elforzinket, 4,2x45 mm, beltet	4,2	45	7,0	27	PH2	1.000
TTF4,2X55	74281	53293361	Plateskrue elforzinket, 4,2x55 mm, beltet	4,2	55	7,0	30	PH2	1.000

NEW Quik Drive®

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske
TTF4,2X35	TTF35E	60160068	Plateskrue elforzinket, 4,2x35 mm, beltet (Quik Drive)	4,2	35	7,0	21	T-20	2.500
TTF4,2X45	TTF45E	60160069	Plateskrue elforzinket, 4,2x45 mm, beltet (Quik Drive)	4,2	45	7,0	27	T-20	2.000
TTF4,2X55	TTF55E	60160070	Plateskrue elforzinket, 4,2x55 mm, beltet (Quik Drive)	4,2	55	7,0	30	T-20	2.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Plateskruer

TS **OSB- & fiberplateskrue**

TS er treskruer med senkhode og ribber for effektiv forsenking i harde materialer. Skruerne er beregnet til fiber, spon og finér, mot stålstendere med max 1 mm tykkelse.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Skarp spiss
- Senkhode med ribber
- Gulkromatisert

Bruksområde:
- Fiber, spon og finér mot stålstendere < 1 mm



Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{s1}	Bit	
TS3.9X28	75495	55840574	OSB- & fiberplateskrue gulkromatisert 3,9x28 mm	3,9	28	6,8	23	PH2	500
TS3.9X42	75496	55840585	OSB- & fiberplateskrue gulkromatisert 3,9x42 mm	3,9	42	6,8	34	PH2	500
TS3.9X57	75497	55840593	OSB- & fiberplateskrue gulkromatisert 3,9x57 mm	3,9	57	6,8	45	PH2	250

TSB **OSB- & fiberplateskrue** med borspiss

TSB skruen anvendes til montering av OSB plater, sponplater og kryssfiner. Skruen er utstyrt med freseribber under hodet, som sikrer en effektiv forsekning i treet, samt en borspiss som gjør det mulig å montere i forsterket stål på opptil 2 mm tykkelse. Bits er inkludert i esken.



Fordeler:
- PH2 bit spor
- Senkhode med ribber
- Borspiss
- Fingjenget

Bruksområde:
- Fiber, spon og finér mot stålstendere



Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{s1}	Bit	
TSB3,9X28	74276	53293024	OSB-& fiberplateskrue borspiss gulkrom. 3,9x28 mm	3,9	28	7,0	23	PH2	500
TSB3,9X42	74277	53293032	OSB-& fiberplateskrue borspiss gulkrom. 3,9x42 mm	3,9	42	7,0	37	PH2	500
TSB3,9X57	74278	53293043	OSB-& fiberplateskrue borspiss gulkrom. 3,9x57 mm	3,9	57	7,0	50	PH2	250

TSBW **Fiberplateskrue**, beltet

TSBW skruene er beregnet til fiber, spon og finèr til stål med tykkelse maks. 2,5 mm. Skruen må benyttes i tørt miljø. TSBW kommer i sortfosfatert utførelse som gjør at den har en skarp borspiss for å lette monteringen. Kommer i vanlig flatbånd.



Fordeler:
- H2 bit spor
- Senkhode med ribber
- Borspiss < 2,5 mm stål
- Fosfateret

Bruksområde:
- Fiber, spon og finér mot stålstendere



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske
				∅	L		L_{s1}	Bit	
TSBW3.9X28	75717	55840657	Fiberplateskrue borspiss sortfosfateret, 3,9x28 mm, beltet	3,9	28	6,8	Helgjenget	PH2	1.000
TSBW3.9X42	75718	55840661	Fiberplateskrue borspiss sortfosfateret, 3,9x42 mm, beltet	3,9	42	6,8	Helgjenget	PH2	1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Plateskruer

TTFK **Kjøkkenskrue**

Treskrue TTFK brukes innendørs og er designet og beregnet for festing av trebaserte plater som sponplater, MDF, laminerte plater og er velegnet til sammenføyning av kjøkkenskap.



Fordeler:
- Doble gjenger som trekker platene sammen
- TX bit spor
- Fiberkutt spiss
- Elforzinket

Bruksområde:
- Sponplate til tre/spon
- Kryssfiner til tre/kryssfiner
- OSB og MDF plater til tre




Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L		L_{g2}	L_{g1}	Bit	
TTFK4,0X28	76768	57917345	TTFK Plateskrue 4,0x28 mm	4,0	28	7,7	10,2	15	T-20	500
TTFK4,0X30	76773	57917353	TTFK Plateskrue 4,0x30 mm	4,0	30	7,7	11,5	15	T-20	500
TTFK4,0X35	76777	57917436	TTFK Plateskrue 4,0x35 mm	4,0	35	7,7	11,5	15	T-20	500
TTFK4,0X40	76779	57917364	TTFK Plateskrue 4,0x40 mm	4,0	40	7,7	11,5	23	T-20	500

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

DSZ **Distanseskruer**

Montering i karmer og lekter. Skruens utforming med "rette gjenger" under hodet muliggjør avstandsmontering og justering. Hodediameter 12,0 mm. Skrues helt inn og justeres tilbake til ønsket posisjon.



Fordeler:
- TX bit spor
- Fiberkutt spiss
- Elgalvaniseret

Bruksområde:
- Karmer og lekter
- Utlekting på ujevnt underlag



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]						Antall pr. eske
				∅	L				Bit	
DSZ6.0X60	75552	55841323	Distanseskrue elforzinket 6,0x60 mm	6,0	60	11,7	20	30	T-25	100
DSZ6.0X70	75553	55841338	Distanseskrue elforzinket 6,0x70 mm	6,0	70	11,7	20	40	T-25	100
DSZ6.0X80	75711	55842178	Distanseskrue elforzinket 6,0x80 mm, blister	6,0	80	11,7	20	50	T-25	8
	75554	55841342	Distanseskrue elforzinket 6,0x80 mm							100
DSZ6.0X90	75712	55842182	Distanseskrue elforzinket 6,0x90 mm, blister	6,0	90	11,7	20	60	T-25	8
	75555	55841357	Distanseskrue elforzinket 6,0x90 mm							100
DSZ6.0X100	75556	55841361	Distanseskrue elforzinket 6,0x100 mm	6,0	100	11,7	20	60	T-25	100
DSZ6.0X110	75557	55841376	Distanseskrue elforzinket 6,0x110 mm	6,0	110	11,7	20	60	T-25	100
DSZ6.0X120	75558	55841380	Distanseskrue elforzinket 6,0x120 mm	6,0	120	11,7	20	60	T-25	100
DSZ6.0X130	75559	55841395	Distanseskrue elforzinket 6,0x130 mm	6,0	130	11,7	20	60	T-25	100

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Karminnfesting

KHF / KHS / KHP **Karminnfesting**

Brukes til festing av vindus- og dørkarmer med forboret hull på Ø14 mm. Den ferdigstilte sammenføyningen kan justeres. Den kan demonteres uten at karmen og veggen blir skadet. Monteringen skjer ved hjelp av et kombiverktøy og kan justeres med en T-nøkkel. KHF kan også justeres med fastnøkkel fra utsiden.

Fordeler:
- Elforzinket
- Hurtig montage
- Mulighed for efterjustering

Bruksområde:
- Dør / vinduskarmer til tre

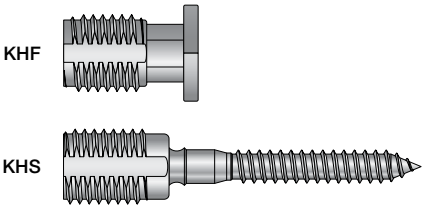



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] L	Dimensjon [mm] Bit	Antall pr. eske
KHF30	75546	55837055	Karmhylse med flens 30 mm	30	HEX 1/4"	100
KHF40	75547	55841285	Karmhylse med flens 40 mm	40	HEX 1/4"	50


Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] L	Dimensjon [mm]	Antall pr. eske
KHS14x70	75734	55842265	Karmhylse med skrue 70 mm, blister	70	14	4
	75548	55841293	Karmhylse med skrue 70 mm			100
KHS14x90	75735	55842273	Karmhylse med skrue 90 mm, blister	90	14	4
	75549	55841304	Karmhylse med skrue 90 mm			50


KHP **Tilbehør**



KHP75736
DEKK KNAPP, HVITT



KHP75737
DEKK KNAPP, BRUN



KHP75731
MONTASJENØKKEL



KHP75730
KOMBINØKKEL RETT




Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	Dimensjon [mm] L	Dimensjon [mm]	Dimensjon [mm] Bit	Antall pr. eske
KHP75550	75550	55841312	Dekk knapp hvitt, 14-19 mm	-	-	-	-	100
KHP5.8X65	75551	55841902	Treskrue til karmhylse	6,0	65	9,1	T-25	50
KHP75729	75729	55837036	T-nøkkel universel	-	-	-	-	1
KHP75730	75730	55842235	Kombinøkkel rett	-	-	-	-	1
KHP75731	75731	55842246	Montasjenøkkel	-	-	-	-	1
KHP75736	75736	55839484	Dekk knapp hvitt, 14-19 mm	-	-	-	-	12
KHP75737	75737	55839492	Dekk knapp brun, 14-19 mm	-	-	-	-	12

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bits og monteringsverktøy

Bits

Model nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Bit type	l	Antall pr. eske
BITSPH2	75697	55837040	PH2	25	5
BITST10	75698	55842106	T-10	25	5
BITST15	75699	55842114	T-15	25	5
BITST20	75700	55842125	T-20	25	5
BITST25	75701	55842133	T-25	25	5
BITST30	75702	55842144	T-30	25	5
BITST40	75703	55842152	T-40	25	5
BITS#1	75695	55842080	Firkant #1	25	5
BITS#2	75696	55842095	Firkant #2	25	5
BIT2S-2-R2	BIT2S-2-RC3	48453943	Firkant #2	50	3
BIT2SU-2-RC3	BIT2SU-2-RC3	48453977	Firkant #U2	50	3
BIT3S-2-R2	BIT3S-2-RC3	48633476	Firkant #3	50	3
BIT3SU-2-RC3	BIT3SU-2-RC3	48453981	Firkant #U3	50	3

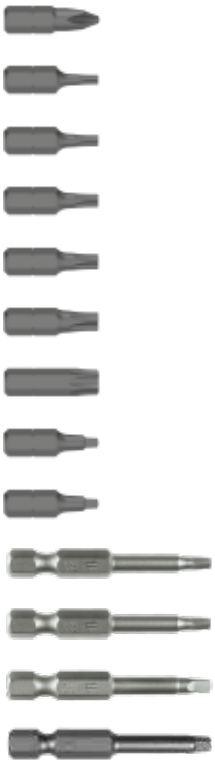

Bits hylse til farmerskruer

Model nr.	Best. nr.	NOBB nr.	Bit type	l	Antall pr. eske
BITSM8	75832	55959063	M8	Fjærhylse	1
BITSM8M	75833	55959078	M8	Magnethylse	1

Skrueføring til konstruksjonsskruer

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antall pr. eske
GSCREW	GSCREW4560-R	60139061	GSCREW4560-R for høyrehendt montør (høyre hånd på skrutrekker og venstre hånd på skrueføring)	2
	GSCREW4560-L	60139072	GSCREW4560-L for venstrehendt montør (venstre hånd på skrutrekker og høyre hånd på skrueføring)	2



Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Styrken ligger i montasjen



Skal du montere våre beslag skikkelig, bør du bruke våre spiker og skruer.

Simpson Strong-Tie® tilbyr en fullstendig serie av beslagskruer og spiker designet og testet for bruk med våre bygningsbeslag, for å sikre gode og sterke konstruksjoner. Våre beslag og festemidler holder høy kvalitet, og vi tilbyr våre kunder den beste service. Produktene er lett tilgjengelig via våre lokale forhandlere.

Les mer på **strongtie.no**

SIMPSON Strong-Tie®

Always use Simpson Strong-Tie **FASTENERS** to install Simpson Strong-Tie **CONNECTORS** ≠ **There is no equal**

© Simpson Strong-Tie

Kvalitets spiker produsert i Norden





Hammerspiker

Beslagspiker **204**
Skarpkantspiker **205**
Spiker, elforzinket 205
Forskalingsspiker, dobbelhodet 205
Skarpkantspiker, blank 206
Skarpkantspiker, A4 Syrefast 206
Skarpkantspiker, varmgalvanisert 207
Platespiker **208**
Platespiker med pakning, rustfri A2 208
Platespiker, syrefast A4 208
Kammet spiker **209**
Kamspiker, syrefast A4 209
Lektespiker 209
Dykkspiker **210**
Spiker **211**
Kledningspiker **212**
Bølgeblikkspiker **213**
Bølgeblikkspiker med vridd stamme 213
Takplatespiker med EPDM skive 213
Pappspiker / Skiferspiker **214**
Platespiker **215**
Platespiker med EPDM skive, syrefast A4 215
Spiker, alu. med pakning 215
Blikkspiker med pakning 215
Herdet stålspiker **216**
Herdet stålspiker 216
Herdet spiker til betong og murverk 216
Gjerdekramper **217**
Spiker **218**


Beslagspiker

Solid-Drive™
CNA Beslagspiker

CNA beslagspiker er spesielt utviklet for montering av bygningsbeslag til tre. Forkammingen øker uttrekks kapasiteten i tre mye, sammenlignet med en glatt spiker. Hodets form er utformet slik at det passer perfekt i beslag.

Fordeler:
- Den koniske formen under hodet sikrer at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Spikerlengde preget i hodet

Bruksområde:
- Beslag til tre

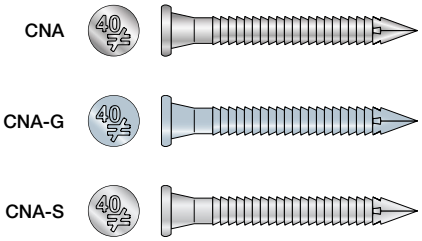

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
CNA2.5X35 **	42665855	CNA beslagspiker 2,5x35 mm	2,5	35	5,0	25	500
CNA3.1X22 **	*	CNA beslagspiker 3,1x22 mm	3,1	22	6,2	16	500
CNA3.1X40	42671440	CNA beslagspiker 3,1x40 mm	3,1	40	6,2	30	500
CNA3.1X60	*	CNA beslagspiker 3,1x60 mm	3,1	60	6,2	50	250
CNA4.0X35	42316313	CNA beslagspiker 4,0x35 mm	4,0	35	7,0	26	250
CNA4.0X40	21221544	CNA beslagspiker 4,0x40 mm	4,0	40	7,0	31	250
CNA4.0X40-FR	*	CNA beslagspiker 4,0x40 mm					1.500
CNA4.0X50	21221551	CNA beslagspiker 4,0x50 mm	4,0	50	7,0	41	250
CNA4.0X60	21221569	CNA beslagspiker 4,0x60 mm	4,0	60	7,0	51	250
CNA4.0X75	42316294	CNA beslagspiker 4,0x75 mm	4,0	75	7,0	66	250
CNA4.0X100	42671512	CNA beslagspiker 4,0X100 mm	4,0	100	7,0	70	250
CNA6.0X60 ***	42671493	CNA beslagspiker 6,0x60 mm	6,0	60	12,0	50	100
CNA6.0X80 ***	42671504	CNA beslagspiker 6,0x80 mm	6,0	80	12,0	70	100
CNA6.0X100 ***	42671485	CNA beslagspiker 6,0x100 mm	6,0	100	12,0	70	100

*** Ikke CE merket ihht. EN14592*
**** Ikke lagervare – leveringstid opplyses ved forespørsel*

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013
EN14592

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
CNA4.0X40G	42316324	CNA beslagspiker 4,0x40 mm, varmgalvanisert	4,0	40	7,0	31	250

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013
EN14592

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
CNA4.0X40S	42671523	CNA beslagspiker 4,0x40 mm, syrefast A4	4,0	40	7,0	31	250
CNA4.0X50S	42431041	CNA beslagspiker 4,0x50 mm, syrefast A4	4,0	50	7,0	41	250
CNA4.0X60S	42671538	CNA beslagspiker 4,0x60 mm, syrefast A4	4,0	60	7,0	51	250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Skarpkantspiker

SPKEZ / SPKC **Spiker**, elforzinket

SPKEZ og SPKC benyttes innendørs og i tørre miljøer til diverse tre til tre samlinger.

Fordeler:
- Flatt hode

Bruksområde:
- Tre til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
SPKEZ1,2X20	74179	*	Spiker elforzinket 1,2x20 mm	1,2	20	3,0	-	1.000
SPKEZ1,4X25	74180	*	Spiker elforzinket 1,4x25 mm	1,4	25	3,5	-	1.000
SPKEZ1,4X30	74181	*	Spiker elforzinket 1,4x30 mm	1,4	30	3,5	-	1.000
SPKEZ1,7X35	78237	*	Spiker elforzinket 1,7x35 mm, blister	1,7	35	4,3	-	75
	74182	*	Spiker elforzinket 1,7x35 mm					1.000
SPKEZ1,7X40	78231	*	Spiker elforzinket 1,7x40 mm, blister	1,7	40	4,3	-	75

NCS 0502-Y
Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
SPKC1,7X40	74183	*	Spiker våtlakkert 1,7x40 mm, hvitlakkert	NCS 0502-Y	1,7	40	4,3	-	1.000
SPKC2,0X50	74184	*	Spiker våtlakkert 2,0x50 mm, hvitlakkert		2,0	50	5,0	-	500

ENTS **Forskalingsspiker**, dobbelhodet

ENTS dobbelhodet forskalingsspiker er beregnet til alle midlertidige trekonstruksjoner, som forskalinger, støpeformer etc.

Fordeler:
- Dobbelhodet gjør uttrek etter bruk raskt og enkelt

Bruksområde:
- Midlertidige tre til tre samlinger



Bright Steel
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
ENTS3.4x65U	75599	55842458	Forskalingsspiker blank 3,4x65 mm, rund	3,4	65	-	-	500
ENTS3.4X75U	74591	*	Forskalingsspiker blank 3,4x75 mm	3,4	75	-	-	250
ENTS3.4x75U	75600	55837906	Forskalingsspiker blank 3,4x75 mm, rund					500
ENTS3.4X90U	74592	*	Forskalingsspiker blank 3,4x90 mm	3,4	90	-	-	220
ENTS3.4x100U	75598	55839613	Forskalingsspiker blank 3,4x100 mm, firkant	3,4	100	-	-	250
ENTS3.7X100U	74593	*	Forskalingsspiker blank 3,7x100 mm	3,7	100	-	-	190

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Skarpkantspiker

FIRKU **Skarpkantspiker**, blank

Skarpkantspiker er en videreutvikling av den tradisjonelle firkantspikeren. Skarpkantspiker har noe større "omkrets" ettersom den er har en fordypning på hver side. Det gir den litt større anleggsflate mot trevirket, og dermed noe bedre uttrekks kapasitet. FIRKU er blank og beregnet på innendørs bruk og midlertidige innfestinger.



Fordeler:
- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker uten riller

Bruksområde:
- Tre til tre

Bright Steel
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{g1}	
FIRKU1.8X35 **	74694	*	Skarpkantspiker blank 1,8x35 mm	1,8	35	4,5	-	1.000
FIRKU2.0X40	74695	*	Skarpkantspiker blank 2,0x40 mm	2,0	40	5,0	-	500
FIRKU2.0X50	77264	60076240	Skarpkantspiker blank 2,0x50 mm	2,0	50	5,0	-	1.500
FIRKU2.2X45	74691	*	Skarpkantspiker blank 2,2x45 mm	2,2	45	5,3	-	500
FIRKU2.2X55	77265	60073945	Skarpkantspiker blank 2,2x55 mm	2,2	55	5,3	-	1.250
FIRKU2.5X65	77266	60076234	Skarpkantspiker blank 2,5x65 mm	2,5	65	6,0	-	750
FIRKU2.8X65	74697	*	Skarpkantspiker blank 2,8x65 mm	2,8	65	6,4	-	250
FIRKU2.8X75	77267	60076230	Skarpkantspiker blank 2,8x75 mm	2,8	75	6,4	-	500
FIRKU3.1X80	74698	*	Skarpkantspiker blank 3,1x80 mm	3,1	80	7,3	-	250
FIRKU3.4X90	74699	*	Skarpkantspiker blank 3,4x90 mm	3,4	90	7,8	-	250
FIRKU3.4X95	77268	60076238	Skarpkantspiker blank 3,4x95 mm	3,4	95	7,8	-	250
FIRKU3.8X100	74700	*	Skarpkantspiker blank 3,8x100 mm	3,8	100	9,0	-	250
FIRKU4.6X130	74701	*	Skarpkantspiker blank 4,6x130 mm	4,6	130	11,0	-	160
FIRKU5.5X160	74702	*	Skarpkantspiker blank 5,5x160 mm	5,5	160	13,2	-	110
FIRKU6.0X180	74590	*	Skarpkantspiker blank 6,0x180 mm	6,0	180	14,5	-	100
FIRKU7.0X210	74567	*	Skarpkantspiker blank 7,0x210 mm	7,0	210	17,0	-	60
FIRKU7.0X260	74569	*	Skarpkantspiker blank 7,0x260 mm	7,0	260	17,0	-	60

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*
*** Ikke CE-merket*

FIRKS **Skarpkantspiker**, A4 Syrefast

FIRKS er skarpkantspiker i A4 syrefast utførelse og kan benyttes utendørs og i kystnært klima.



Fordeler:
- Syrefast A4

Bruksområde:
- Tre til tre

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{g1}	
FIRKS2.0X50 **	75681	55842061	Skarpkantspiker 2,3x50 mm, syrefast A4	2,0	50	5,0	-	500
FIRKS2.3X60	74189	53293554	Skarpkantspiker 2,3x60 mm, syrefast A4	2,3	60	5,4	-	500
FIRKS2.8X75	74190	53293565	Skarpkantspiker 2,8x75 mm, syrefast A4	2,8	75	6,4	-	250
FIRKS3.4X100	74149	*	Skarpkantspiker 3,4x100 mm, syrefast A4	3,4	100	7,8	-	250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*
*** Ikke CE-merket*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Skarpkantspiker

FIRKG **Skarpkantspiker**, varmgalvanisert

Skarpkantspiker er en videreutvikling av den tradisjonelle firkantspikeren. Skarpkantspiker har noe større "omkrets" ettersom den er har en fordypning på hver side. Det gir den litt større anleggsflate mot trevirket, og dermed noe bedre uttrekks kapasitet. FIRKG er varmgalvanisert og beregnet på utendørs bruk. Til Royal impregnert trevirke og edle tresorter og i kystnære strøk anbefaler vi A4 syrefaste festemidler.



Fordeler:
- Varmgalvanisert

Bruksområde:
- Tre til tre



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{s1}	
FIRKG1.4X25	77269	60076237	Skarpkantspiker varmgalvanisert 1,4x25 mm	1,4	25	3,5	-	2.000
FIRKG1.7X30	77270	60076235	Skarpkantspiker varmgalvanisert 1,7x30 mm	1,7	30	4,2	-	1.000
FIRKG1.7X35	77273	60076231	Skarpkantspiker varmgalvanisert 1,7x35 mm	1,7	35	4,2	-	1.000
FIRKG1.8X35 **	74692	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 1,8x35 mm	1,8	35	4,2	-	1.000
FIRKG1.7X40	77274	60076229	Skarpkantspiker varmgalvanisert 1,7x40 mm	1,7	40	4,2	-	1.000
FIRKG2.0X40	74706	53292203	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,0x40 mm	2,0	40	5,0	-	500
FIRKG2.2X45	74707	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,2X45 mm	2,2	45	5,3	-	500
FIRKG2.0X50	78236	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,0x50 mm, blister	2,0	50	5,0	-	60
	77275	60076233	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,0x50 mm					500
	75601	55837952	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,0x50 mm					1.500
FIRKG2.2X55	75602	55837944	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,2X55 mm	2,2	55	5,3	-	1.250
FIRKG2.5X55	74708	53292222	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,5x55 mm	2,5	55	6,0	-	500
FIRKG2.3X60	78239	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,3X60 mm blister	2,3	60	5,7	-	40
FIRKG2.5X65	77276	60076236	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,5x65 mm	2,5	65	6,0	-	250
	75603	55837933	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,5x65 mm					750
FIRKG2.8X65	74709	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,8x65 mm	2,8	65	6,4	-	250
FIRKG2.8X75	78228	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,8x75 mm, blister	2,8	75	6,4	-	25
	77277	60076232	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,8x75 mm					250
	75604	55837914	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,8x75 mm					500
FIRKG3.1X80	74710	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 3,1x80 mm	3,1	80	7,3	-	250
FIRKG2.8X90	77278	60076242	Skarpkantspiker varmgalvanisert 2,8x90 mm	2,8	90	6,4	-	250
FIRKG3.4X90	74711	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 3,4x90 mm	3,4	90	7,8	-	250
FIRKG3.4X95	75605	55837925	Skarpkantspiker varmgalvanisert 3,4x95 mm	3,4	95	7,8	-	250
FIRKG3.4X100	78223	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 3,4x100 mm, blister	3,4	100	7,8	-	15
FIRKG3.8X100	74712	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 3,8x100 mm	3,8	100	9,0	-	250
FIRKG4.0X125	78234	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 4,0x125 mm, blister	4,0	125	9,7	-	8
	77053	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 4,0x125 mm					200
FIRKG4.2X125	75606	55837963	Skarpkantspiker varmgalvanisert 4,2x125 mm	4,2	125	10,2	-	150
FIRKG4.6X130	74713	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 4,6x130 mm	4,6	130	11,0	-	160
FIRKG5.1X150	78240	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 5,1x150 mm, blister	5,1	150	12,2	-	5
	75607	55837978	Skarpkantspiker varmgalvanisert 5,1x150 mm					100
FIRKG5.5X160	74693	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 5,5x160 mm	5,5	160	13,2	-	70
FIRKG5.5X175	77280	60076243	Skarpkantspiker varmgalvanisert 5,5x175 mm	5,5	175	13,2	-	70
FIRKG6.0X180	74566	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 6,0x180 mm	6,0	180	14,5	-	100
FIRKG6.0X200	77281	60076241	Skarpkantspiker varmgalvanisert 6,0x200 mm	6,0	200	14,5	-	60
FIRKG7.0X210	74568	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 7,0x210 mm	7,0	210	17,0	-	60
FIRKG7.0X260	74570	*	Skarpkantspiker varmgalvanisert 7,0x260 mm	7,0	260	17,0	-	60

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*
*** Ikke CE-merket*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Platespiker

ARA2 **Platespiker** med pakning, rustfri A2

Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet.

Fordeler:
- Svakt koppet hode
- Rillet
- Rustfri A2

Bruksområde:
- Montering til tre

ARA2
NCS 0502-Y



ARA2
NCS 9000



Stainless Steel
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{st}	Antall
ARA2C2.3X35	75617	55840362	Platespiker rustfri A2, 2,3x35 mm, hvitlakkert	NCS 0502-Y	2,3	35	5,5	27	500
ARA2C2.3X35	75618	55840377	Platespiker rustfri A2, 2,3x35 mm, sortlakkert	NCS 9000	2,3	35	5,5	27	500

ARA4 **Platespiker**, syrefast A4

Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet.



Fordeler:
- Svakt koppet hode
- Rillet
- Syrefast A4

Bruksområde:
- Montering til tre i aggressivt miljø

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{st}	Antall
ARA41.9X20 **	74219	*	Platespiker syrefast A4, 1,9x20 mm	1,9	20	4,8	15	1.000
ARA41.9X25 **	74220	*	Platespiker syrefast A4, 1,9x25 mm	1,9	25	4,8	20	1.000
ARA41.9X30 **	78248	*	Platespiker syrefast A4, 1,9x30 mm, blister	1,9	30	4,8	25	25
	74221	*	Platespiker syrefast A4, 1,9x30 mm					1.000
ARA41.9X35 **	74222	*	Platespiker syrefast A4, 1,9x35 mm	1,9	35	4,8	30	1.000
ARA42.3X35	78249	*	Platespiker syrefast A4, 2,3x35 mm, blister	2,3	35	5,5	27	20
	74223	*	Platespiker syrefast A4, 2,3x35 mm					1.000
ARA42.3X45	74224	*	Platespiker syrefast A4, 2,3x45 mm	2,3	45	5,5	32	500
ARA42.3X50	78259	*	Platespiker syrefast A4, 2,3x50 mm, blister	2,3	50	5,5	37	20
	74225	53292865	Platespiker syrefast A4, 2,3x50 mm					500
ARA42.5X60	74226	53292873	Platespiker syrefast A4, 2,5x60 mm	2,5	60	5,7	42	250
ARA43.1X75	74227	53292884	Platespiker syrefast A4, 3,1x75 mm	3,1	75	7,5	46	250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*
*** Ikke CE-merket*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kammet spiker


MKSA4 **Kamspiker**, syrefast A4



Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet. Kamspiker kan med også benyttes som murbinder for murverk til tre.


Fordeler:
- Svakt koppet hode
- Rillet
- Syrefast A4

Bruksområde:
- Tre til tre i aggressivt miljø



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{s1}	
MKSA44.0X100	74229	*	Kamspiker, syrefast A4, 4,0x100 mm	4,0	100	8,5	50	100
MKSA44.0X125	74230	*	Kamspiker, syrefast A4, 4,0x125 mm	4,0	125	8,5	50	100
MKSA44.0X145	74231	*	Kamspiker, syrefast A4, 4,0x145 mm	4,0	145	8,5	50	100
MKSA44.0X175	74232	*	Kamspiker, syrefast A4, 4,0x175 mm	4,0	175	8,5	50	100
MKSA44.0X200	74233	*	Kamspiker, syrefast A4, 4,0x200 mm	4,0	200	8,5	50	100

BN **Lektespiker**



Lektespiker er en kammet spiker som er egnet til bl.a. lekter på tak, eller der det stilles større krav til uttrekks kapasitet. Den har vesentlig høyere kapasitet enn vanlig glatt spiker.

Fordeler:
- Flatt hode
- Rillet

Bruksområde:
- Tre til tre



Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
			∅	L		L_{s1}	
BN4.5X90G	42671224	Lektespiker varmgalvanisert 45x90 mm	4,5	90	11,3	60	100
BN4.5X110G	42665734	Lektespiker varmgalvanisert 45x110 mm	4,5	110	11,3	60	100
BN4.5X130G	42671213	Lektespiker varmgalvanisert 45x130 mm	4,5	130	11,3	60	100

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Dykkspiker

BRDEZ / BRDC / BRDHG **Dykkspiker**

Dykkspiker med lite hode i skarpkant utførelse. Benyttes innendørs til listverk og panel hvor man ønsker en diskret innfestning.

Fordeler:
- Undersenket hode

Bruksområde:
- Tre til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

BRDEZ Dykkspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Antall
BRDEZ1.2X20	74196	*	Dykkert elforzinket 1,2x20 mm	1,2	20	1,9	-	1.000
BRDEZ1.4X25	74197	53291840	Dykkert elforzinket 1,4x25 mm	1,4	25	2,2	-	1.000
BRDEZ1.4X30	78221	*	Dykkert elforzinket 1,4x30 mm, blister	1,4	30	2,2	-	100
BRDEZ1.7X30	75685	55839560	Dykkert elforzinket 1,7x30 mm	1,7	30	2,7	-	1.000
BRDEZ1.7X35	78238	*	Dykkert elforzinket 1,7x35 mm, blister	1,7	35	2,7	-	75
	74198	53291855	Dykkert elforzinket 1,7x35 mm					1.000
BRDEZ1.7X40	74199	53291866	Dykkert elforzinket 1,7x40 mm	1,7	40	2,7	-	1.000
BRDEZ1.7X50	74200	53291874	Dykkert elforzinket 1,7x50 mm	1,7	50	2,7	-	1.000
BRDEZ2.0X40	75686	55839575	Dykkert elforzinket 2,0x40 mm	2,0	40	3,2	-	500
BRDEZ2.0X50	74201	53291885	Dykkert elforzinket 2,0x50 mm	2,0	50	3,2	-	500

NCS 0502-Y
Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

BRDC Dykkspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Antall
BRDC1.4X25	74202	*	Dykkert elforzinket 1,4x25 mm, hvitlakkert	NCS 0502-Y	1,4	25	2,24	-	1.000
BRDC1.7X35	74203	*	Dykkert elforzinket 1,7x35 mm, hvitlakkert		1,7	35	2,72	-	1.000
BRDC1.7X40	78215	*	Dykkert elforzinket 1,7x40 mm, hvitlakkert, blister		1,7	40	2,72	-	150
	74204	*	Dykkert elforzinket 1,7x40 mm, hvitlakkert						1.000
BRDC2.0X50	78218	*	Dykkert elforzinket 2,0x50 mm, hvitlakkert, blister		2,0	50	3,20	-	100
	74205	*	Dykkert elforzinket 2,0x50 mm, hvitlakkert						500
BRDC2.3X60	74206	*	Dykkert elforzinket 2,3x60 mm, hvitlakkert		2,3	60	3,68	-	500

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

BRDHG Dykkspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Antall
BRDHG1.7X30	75595	55839586	Dykkert varmforzinket 1,7x30 mm	1,7	30	2,7	-	1.000
BRDHG1.7X35	74207	53291980	Dykkert varmforzinket 1,7x35 mm	1,7	35	2,7	-	1.000
BRDHG1.7X40	74208	53291995	Dykkert varmforzinket 1,7x40 mm	1,7	40	2,7	-	1.000
BRDHG1.7X50	75596	55839594	Dykkert varmforzinket 1,7x50 mm	1,7	50	2,7	-	500
BRDHG2.0X40	75597	55839605	Dykkert varmforzinket 2,0x40 mm	2,0	40	3,2	-	500
BRDHG2.0X50	78244	*	Dykkert varmforzinket 2,0x50 mm, blister	2,0	50	3,2	-	60
	74209	53292006	Dykkert varmforzinket 2,0x50 mm					500
BRDHG2.3X60	78243	*	Dykkert varmforzinket 2,3x60 mm, blister	2,3	60	3,7	-	40
	74210	53292014	Dykkert varmforzinket 2,3x60 mm					500
BRDHG2.8X75	78256	*	Dykkert varmforzinket 2,8x75 mm, blister	2,8	75	4,5	-	25
	74211	53292025	Dykkert varmforzinket 2,8x75 mm					250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

ODYK **Runde dykkspiker**, elforzinket

Runde dykk spiker for "finsnekring".



Fordeler:
- Undersenket hode
- Rund stamme

Bruksområde:
- Tre til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{st}	
ODYK1,2X20	74594	*	Dykkert rund 1,2x20 mm	1,20	20	1,8	-	1.000
ODYK1,2X25	74721	*	Dykkert rund 1,2x25 mm	1,20	25	1,8	-	1.000
ODYK1,4X25	74722	*	Dykkert rund 1,4x35 mm	1,40	35	1,8	-	1.000
ODYK1,6X40	74723	*	Dykkert rund 1,6x40 mm	1,60	40	1,8	-	1.000

**) Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

CLNA4 / CLNG **Kledningspiker**

CLNA4 spiker er spesielt utviklet for å spikre kledning. Den har rillet stamme som gir den langt bedre uttrekks-kapasitet en vanlig skarpkant spiker. Dette gjør at man kan benytte en kortere spiker og dermed unngå å punktere vindtet-tingen. Finnes som A4 syrefast der man skal ha en ubehandlet overflate eller til edlere tresorter. Varmgalvanisert er egnet der fasaden skal males eller beises.



Fordeler:
- Flatt hode
- 60° diamant spiss
- Rillet

Bruksområde:
- Trekledning til tre

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{g1}	
CLNA42.8X48 *	75650	55841974	Kledningspiker syrefast A4, 2,8x48 mm	2,8	48	6,9	-	500
CLNA42.8X65 *	75651	55841985	Kledningspiker syrefast A4, 2,8x65 mm	2,8	65	6,9	-	250
CLNA42.8x75 *	77033	60017820	Kledningspiker syrefast A4, 2,8x75 mm	2,8	75	6,9	-	250

**) Også tilgjengelig som pistolspiker. Se eget kapittel.*

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{g1}	
CLNG2.8X48 *	75648	55841554	Kledningspiker HDG, 2,8x48 mm	2,8	48	6,9	-	1.000
CLNG2.8X65 *	75649	55841565	Kledningspiker HDG, 2,8x65 mm	2,8	65	6,9	-	500

**) Også tilgjengelig som pistolspiker. Se eget kapittel.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Bølgeblikkspiker

RNTG / RNTWG **Bølgeblikkspiker** med vridd stamme

Spesialspiker med vridd stamme for feste av bølgeblikk utvendig.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- Vridd stamme
- Stort hode med EPDM pakning

Bruksområde:
- Montering av bølgeblikk

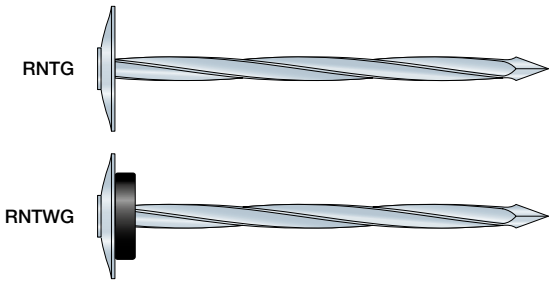

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Antall
RNTG3.4x75	75671	55842004	Bølgeblikkspiker vridd, 3,4x75 HDG	3,4	75	18,0	-	75
RNTG3.4x90	75670	55837392	Bølgeblikkspiker vridd, 3,4x90 HDG	3,4	90	18,0	-	75

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Antall
RNTWG3.4x65	75672	55837403	Bølgeblikkspiker vridd, 3,4x65 HDG med pakning	3,4	65	18,0	-	75
RNTWG3.4x75	75673	55842012	Bølgeblikkspiker vridd, 3,4x75 HDG med pakning	3,4	75	18,0	-	75

RNWGC **Takplatespiker** med EPDM skive

For feste av takplater utvendig. Leveres varmforzinket og sortlakkert med skive og pakning for skånsom kontakt med takplatene.

Fordeler:
- Rillet for bedre uttrekkskapasitet
- Stort hode med EPDM pakning
- Varmgalvanisert og pulverlakkert

Bruksområde:
- Montering av stålplater til tre

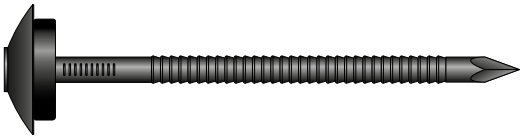

NCS 9000

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Antall
RNWGC3.7X60	78260	-	Takplatespiker riflet 3,7x60 HDG + sortlakkert, blister	NCS 9000	3,7	60	18	-	6
	75674	55839503	Takplatespiker riflet 3,7x60 HDG + sortlakkert						75
RNWGC3.7X70	75675	55842023	Takplatespiker riflet 3,7x70 HDG + sortlakkert		3,7	70	18	-	75
RNWGC4.0X95	75676	55842038	Takplatespiker riflet 4,0x95 HDG + sortlakkert		4,0	95	18	-	50
RNWGC4.0X110	75677	55842042	Takplatespiker riflet 4,0x110 HDG + sortlakkert		4,0	110	18	-	50

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Pappspiker / Skiferspiker

PAPP / PAPS / PAPPA4 **Pappspiker / Skiferspiker**

Spesielt utformet med stort, flatt hode, for optimalt feste av papp, plastfolie etc.

Fordeler:
- Flatt hode
- Rund stamme

Bruksområde:
- Papp
- Plastfolie
- Skifer
- Vindtetting

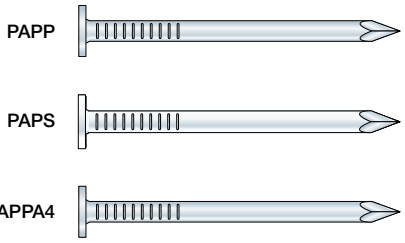

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

PAPP Pappspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
PAPP2.1X20	78227	*	Pappspiker varmforzinket 2,1x20 mm, blister	2,1	20	7,0	-	100
	74212	*	Pappspiker varmforzinket 2,1x20 mm					1.000
PAPP2.5X25	78225	*	Pappspiker varmforzinket 2,5x25 mm, blister	2,5	25	8,7	-	125
	74213	*	Pappspiker varmforzinket 2,5x25 mm					1.000
PAPP2.5X35	78246	*	Pappspiker varmforzinket 2,5x35 mm, blister	2,5	35	8,7	-	40
PAPP2.5X40	74214	*	Pappspiker varmforzinket 2,5x40 mm	2,5	40	8,7	-	500
PAPP2.8X20	78250	*	Pappspiker varmforzinket 2,8x20 mm, blister	2,8	20	8,5	-	100
	75608	55838001	Pappspiker varmforzinket 2,8x20 mm					500
PAPP2.8X25	75610	55837997	Pappspiker varmforzinket 2,8x25 mm	2,8	25	8,5	-	500
	75609	55838020	Pappspiker varmforzinket 2,8x25 mm					1.000
PAPP2.8X35	75611	55838016	Pappspiker varmforzinket 2,8x35 mm	2,8	35	8,5	-	500
	75612	55837982	Pappspiker varmforzinket 2,8x35 mm					1.000

PAPS Skiferspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
PAPS2.8X45	75613	55837365	Skiferspiker varmforzinket 2,8x45 mm	2,8	45	8,5	-	500
PAPS2.8X55	75614	55837373	Skiferspiker varmforzinket 2,8x55 mm	2,8	55	8,5	-	500
PAPS2.8X65	75615	55837384	Skiferspiker varmforzinket 2,8x65 mm	2,8	65	8,5	-	500
PAPS2.8X75	75616	55842462	Skiferspiker varmforzinket 2,8x75 mm	2,8	75	8,5	-	500

Bright Steel
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

PAPS Pappspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
PAPS2.5X25	74724	*	Pappspiker blank 2,5x25 mm	2,5	25	8,7	-	1.000
PAPS2.5X40	74725	*	Pappspiker blank 2,5x40 mm	2,5	40	8,7	-	500
PAPS2.8X20	74595	*	Pappspiker blank 2,8x20 mm	2,8	20	8,5	-	1.000

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

PAPPA4 Skiferspiker

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
PAPPA42.8X45	77900	60120926	Skiferspiker A4 syrefast, 2,8x45 mm	2,8	45	8,5	-	500
PAPPA42.8X55	77901	60120927	Skiferspiker A4 syrefast, 2,8x55 mm	2,8	55	8,5	-	500
PAPPA42.8X65	77902	60120928	Skiferspiker A4 syrefast, 2,8x65 mm	2,8	65	8,5	-	500
PAPPA42.8X75	77903	60120929	Skiferspiker A4 syrefast, 2,8x75 mm	2,8	75	8,5	-	500

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Platespiker


ARA4W **Platespiker** med EPDM skive, syrefast A4

ARAW benyttes til montering av stålplater til trevirke. Spikeren er syrefast og har påmontert en EPDM pakning under hodet for å oppnå en tett montasje.



Fordeler:
- Svakt koppet hode
- EPDM pakning under hodet
- Rillet
- Syrefast A4

Bruksområde:
- Montering av stålplater til tre i aggressivt miljø



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
ARA4W4X35	74228	*	Platespiker syrefast A4, 4,0x35 mm, med pakning	4,0	35	9,8	24,5	250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*


TNA **Spiker**, alu. med pakning

Benyttes til aluminiumsplater til tre.



Fordeler:
- Svakt koppet hode med EPDM-pakning
- Rillet

Bruksområde:
- Aluminiumsplater til tre



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
TNA2.6X25	74215	*	Spiker alu. med pakning 2,6x25 mm	2,6	25	6,50	-	1.000
TNA3.0X30	74216	*	Spiker alu. med pakning 3,0x30 mm	3,0	30	6,50	-	500
TNA3.0X35	74217	*	Spiker alu. med pakning 3,0x35 mm	3,0	35	7,50	-	500

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

TNC **Blikkspiker** med pakning

Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre i normalt utendørs miljø. El.zink og lakkert.

TNC
NCS 0502-Y



TNC
NCS 9000



Fordeler:
- Svakt koppet hode
- EPDM-skive
- Rillet
- Hvit- eller sortlakkert

Bruksområde:
- Stål til tre



Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse		Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
TNC2.5X30	78251	*	Blikkspiker elforzinket 2,5x30 mm, hvitlakkert, blister	NCS 0502-Y	2,5	30	2,8	-	100
	75687	55837354	Blikkspiker elforzinket 2,5x30 mm, hvitlakkert						250
TNC2.5X30	78245	*	Blikkspiker elforzinket 2,5x30 mm, sortlakkert, blister	NCS 9000	2,5	30	2,8	-	100
	75688	55837346	Blikkspiker elforzinket 2,5x30 mm, sortlakkert						250

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Herdet stålspiker

HNZ **Herdet stålspiker**



Herdet elektrolytisk forzinket spiker for feste i mur, betong og lignende harde materialer.

Fordeler:
- Flatt hode
- Rund stamme
- Elgalv.


Bruksområde:
- Montering av tre til betong
- Montering av tre til mur



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{st}	Antall
HNZ3.0X30	78220	*	Herdet spiker 3,0x30, elgalv., blister	3,0	30	6,0	-	100
	75633	55837422	Herdet spiker 3,0x30, elgalv.					100
HNZ3.0X40	78235	*	Herdet spiker 3,0x40, elgalv., blister	3,0	40	6,0	-	25
	75634	55841535	Herdet spiker 3,0x40, elgalv.					100
HNZ3.0X50	78255	*	Herdet spiker 3,0x50, elgalv., blister	3,0	50	6,0	-	20
	75635	55837418	Herdet spiker 3,0x50, elgalv.					100
HNZ3.0X60	78252	*	Herdet spiker 3,0x60, elgalv., blister	3,0	60	6,0	-	15
	75636	55837437	Herdet spiker 3,0x60, elgalv.					100
HNZ3.0X70	75637	55837441	Herdet spiker 3,0x70, elgalv.	3,0	70	6,0	-	100

MNA **Herdet spiker** til betong og murverk



Herdet elektrolytisk forzinket spiker for feste i mur, betong og lignende harde materialer.

Fordeler:
- Konisk hode
- Rillet stamme

Bruksområde:
- Tre til betong
- Tre til murverk



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{st}	Antall
MNA3.5X40	75039	*	Herdet betongspiker rillet, elforzinket 3,5x40 mm	3,5	40	6,3	-	320
MNA3.5X50	75040	*	Herdet betongspiker rillet, elforzinket 3,5x50 mm	3,5	50	6,3	-	260
MNA3.5X60	75041	*	Herdet betongspiker rillet, elforzinket 3,5x60 mm	3,5	60	6,3	-	215

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

CEZ / CHG **Gjerdekramper**

Til utvendige fester av stål til tre; f.eks. wire, grov netting etc.

Fordeler:
- Rund tråd

Bruksområde:
- Wire til tre

CEZ



CHG





Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] A	Dimensjon [mm] Id	Dimensjon [mm] L	Antall
CEZ1.75X19	78222	*	Gjerdekrampe elforzinket 1,75x19 mm, blister	5	1,75	19	100
	74234	*	Gjerdekrampe elforzinket 1,75x19 mm				1.000



Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] A	Dimensjon [mm] Id	Dimensjon [mm] L	Antall
CHG1.75x19	75679	55837880	Gjerdekrampe varmforzinket 1,75x19 mm	5	1,75	19	1.000
CHG1.75x25	75680	55837895	Gjerdekrampe varmforzinket 1,75x25 mm	5	1,75	25	750
CHG2.5X25	78219	*	Gjerdekrampe varmforzinket 2,5x25 mm, blister	7	2,50	25	40
	74235	53292960	Gjerdekrampe varmforzinket 2,5x25 mm				500
CHG2.75X30	74236	53292975	Gjerdekrampe varmforzinket 2,75x30 mm	8	2,80	30	500
CHG3.0X35	78224	*	Gjerdekrampe varmforzinket 3,0x35 mm, blister	10	3,00	35	50
	74237	*	Gjerdekrampe varmforzinket 3,0x35 mm				250
CHG3.25X40	74238	53292994	Gjerdekrampe varmforzinket 3,25x40 mm	10	3,30	40	250
CHG3.5x45	75678	55842057	Gjerdekrampe varmforzinket 3,5x45 mm	10	3,50	45	125
CHG3.75X50	74239	53293005	Gjerdekrampe varmforzinket 3,75x50 mm	11	3,80	50	250
CHG4.0X60	74240	*	Gjerdekrampe varmforzinket 4,0x60 mm	11	4,00	60	150

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Spiker

BRN **Messingspiker**, blank

Messingspiker med svakt koppet hode for innendørs bruk.



Fordeler:
- Svakt koppet hode
- Rund stamme

Bruksområde:
- Tre til tre



Brass

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
BRN1.2X20	78229	*	Messingspiker blank 1,2x20 mm, blister	1,2	20	2,4	-	75
BRN1.4X25	78232	*	Messingspiker blank 1,4x25 mm, blister	1,4	25	2,8	-	60
	74191	*	Messingspiker blank 1,4x25 mm					1.000
BRN1.7X30	78241	*	Messingspiker blank 1,7x30 mm, blister	1,7	30	3,4	-	40
	74192	*	Messingspiker blank 1,7x30 mm					1.000
BRN2.0X35	78233	*	Messingspiker blank 2,0x35 mm, blister	2,0	35	4,0	-	40
	74193	*	Messingspiker blank 2,0x35 mm					1.000
BRN2.0X40	74194	*	Messingspiker blank 2,0x40 mm	2,0	40	4,0	-	1.000
BRN2.5X50	78258	*	Messingspiker blank 2,5x50 mm, blister	2,5	50	5,0	-	20
	74195	*	Messingspiker blank 2,5x50 mm					500

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

PN **Gips spiker**, elforzinket

Spiker til montering av gipsplater til tre.



Fordeler:
- Undersenket hode
- Kammet utførelse

Bruksområde:
- Gips til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
PN2.4X35	74150	53292612	Gips spiker elforzinket 2,4x35 mm	2,4	35	6,00	-	1.000

NCNG **Bygningspiker**, kileformet

En kileformet spesialspiker med ekstra god festeevne for grove oppgaver, som dekkplank, trebåter, brygger etc.



Fordeler:
- Kileformet
- Varmgalvanisert

Bruksområde:
- For montering av tykke terrassebord og trebroer etc.



Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Antall
NCNG4.0x75	75664	55837456	Bygningspiker kileformet 4,0x75 HDG	4,0	75	-	-	300
NCNG5.0x100	75665	55837460	Bygningspiker kileformet 5,0x100 HDG	5,0	100	-	-	165
NCNG6.0x125	75666	55837486	Bygningspiker kileformet 6,0x125 HDG	6,0	125	-	-	100
NCNG5.0x150	75667	55837475	Bygningspiker kileformet 5,0x150 HDG	5,0	150	-	-	60

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Forsterk din fremtid med **S&P Reinforcement**



Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Fiberforsterkning endrer konstruksjonens holdbarhet og forlenger levetiden. Dette bidrar til økt bærekraft i dobbel forstand.

Fiberforsterkning gir mulighet for konstruksjons endringer av eksisterende bygg slik at konstruksjonens bruksområder kan utvides.

FRP-systemer består av kull-, aramid- eller glassifiber. De er velegnet til bruk på konstruksjoner av betong, murverk, tre eller stål.

Besøk vår hjemmeside

S&P

A Simpson Strong-Tie® Company

©2025 S&P Reinforcement Nordic



Dokumentert effektivitet



Pistolspiker

Beslagspiker 222
34° CNA Beslagspiker 222
34° CNA Beslagspiker 223
15° CNA Beslagspiker 224
Stavspiker 225
17° RSN Stavspiker 225
21° RSN Stavspiker 226
17° BASN Stavspiker 227
21° BASN Stavspiker 227
34° RSN / RSND Stavspiker 228
34° BSND Stavspiker 229
15° RSNC Coilspiker 232
Stavspiker / Kledningspiker 229
34° CLN Kledningspiker 229
Kledningspiker 230
0° CLNC Kledningspiker 230
15° CLNC Kledningspiker 231
Pappspiker 233
15° PAPPC Pappspiker 233
Kramper 234
Maskinkrampe 234
Stiftekrampe 235
Normaldykk 236
Minidykk 237
Minidykk 237
Skrådykk 238

Solid-Drive™
34° CNA **Beslagspiker**



(Papirbånd) CNA-beslagspiker i bånd passer i de fleste vanlige beslagspiker-pistoler på markedet med en spikerhelning på 34°.

Fordeler:
- Den koniske formen under hodet sikrer, at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy uttrekkskapasitet
- Lengdeidentifikasjon på hodet gjør det lett å kontrollere lengden etter montering

Brukes til:
- Beslag på tre


Eksempel på kompatible verktøy:

Tjep®	KA 4060 GAS 2G*, KA 4060 GAS 3G*, KA 2*, KA 1*/**, KA 1L*/**, KA 4060 GAS*
Senco®	GT60NN*, MC60*
BEA®	R60-664E*
Paslode®	PPN50i**, F 250 S PP*, PSN50NP*

Se også produktbeskrivelsen til verktøyet for å finne nøyaktige spikerdimensjoner
**Ikke kompatibel med 35 mm spiker*
***Ikke kompatibel med 60 mm spiker*

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013




Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
			∅	L		L_{ut}	
CNA4.0X35PC34	*	CNA beslagspiker papirbåndet 4,0x35, 34°	4,0	35	7,0	26,0	1.500
CNA4.0X40PC34	51561504	CNA beslagspiker papirbåndet 4,0x40, 34°	4,0	40	7,0	31,0	1.500
CNA4.0X50PC34	51561512	CNA beslagspiker papirbåndet 4,0x50, 34°	4,0	50	7,0	41,0	1.000
CNA4.0X60PC34	51561523	CNA beslagspiker papirbåndet 4,0x60, 34°	4,0	60	7,0	51,0	1.000

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*







Flatt hode med lengdeidentifikasjon på hodet gjør det lett å kontrollere lengden etter montering

Forkamningen på stammen øker uttrekkstyrken

Konisk form under hodet sikrer full kontakt med beslaget

Diamantspiss reduserer faren for at treet sprekker

Leveres i en rekke materialer og belegg som sikrer en kraftig spiker til alle bruksområder og miljø

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslagspiker

Solid-Drive™
34° CNA **Beslagspiker**



(Plastbånd) CNA-beslagspiker i bånd passer i alle vanlige beslagspikerpistoler på markedet med en spikerhelning på 34°.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- Den koniske formen under hodet sikrer, at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy uttrekkskapasitet

Brukes til:
- Beslag på tre


Eksempel på kompatible verktøy:

Tjep®	KA 4060 GAS 2G*, KA 4060 GAS 3G*, KA 2*, KA 1*/**, KA 1L*/**, KA 4060 GAS*
Senco®	GT60NN*, MC60*
BEA®	R60-664E*
Paslode®	F 250 S PP*, PSN50NP*

Se også produktbeskrivelsen til verktøyet for å finne nøyaktige spikerdimensjoner
**Ikke kompatibel med 35 mm spiker*
***Ikke kompatibel med 60 mm spiker*

ETA-04/0013

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5




Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{s1}	
CNA34G4.0X40	75652	55837785	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x40 HDG, 34°	4,0	40	7,0	30	1.000
CNA34G4.0X50	75653	55841993	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x50 HDG, 34°	4,0	50	7,0	40	1.000





Flatt hode med lengdeidentifikasjon på hodet gjør det lett å kontrollere lengden etter montering

Forkamningen på stammen øker uttrekkstyrken



Konisk form under hodet sikrer full kontakt med beslaget


Diamantspiss reduserer faren for at treet sprekker

Leveres i en rekke materialer og belegg som sikrer en kraftig spiker til alle bruksområder og miljø

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Beslagspiker

Solid-Drive™
15° CNA **Beslagspiker**

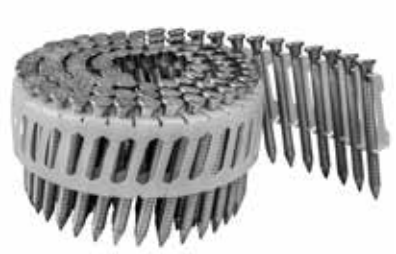

(Plastbånd) CNA-beslagspiker i bånd passer i alle vanlige beslagspikerpistoler på markedet med en spikerhelning på 15-16°.

Fordeler:
- Den koniske formen under hodet sikrer, at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy uttrekkskapasitet


Brukes til:
- Beslag på tre

Eksempel på kompatible verktøy:


Tjep®	BC 60
BEA®	AN 560 TC
MAX®	HN65J

Se også produktbeskrivelsen til verktøyet for å finne nøyaktige spikerdimensjoner

CNAC15
ELFORZINKET



CNAC15G
HDG



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{st}	
CNAC15Z4.0X40	76138	*	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x40 elforzinket, 15°	4,0	40	7,0	31	1.200
CNAC15Z4.0X50	76139	*	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x50 elforzinket, 15°	4,0	50	7,0	41	1.200
CNAC15Z4.0X60	76140	*	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x60 elforzinket, 15°	4,0	60	7,0	51	1.200

**) Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

ETA-04/0013


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{st}	
CNAC15G4.0X40	76142	60164169	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x40 HDG, 15°	4,0	40	7,0	31	1.200
CNAC15G4.0X50	76143	60164233	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x50 HDG, 15°	4,0	50	7,0	41	1.200
CNAC15G4.0X60	76144	60164234	CNA beslagspiker plastbåndet 4,0x60 HDG, 15°	4,0	60	7,0	51	1.200





Flatt hode med lengdeidentifikasjon på hodet gjør det lett å kontrollere lengden etter montering

Forkamningen på stammen øker uttrekkstyrken



Konisk form under hodet sikrer full kontakt med beslaget

Diamantspiss reduserer faren for at treet sprekker

Leveres i en rekke materialer og belegg som sikrer en kraftig spiker til alle bruksområder og miljø

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stavspiker

17° RSN **Stavspiker**




Plastbåndet stavspiker for bruk i tre til tre. Rillene på stammen øker uttrekks kapasiteten. Plastbåndingen er ikke følsom for fukt. Den syrefaste utgaven er egnet til bruk i aggressive miljø som ved kysten.


Fordeler:
- Rundt hode
- Rillet stamme
- 17° plastbåndet

Brukes til:
- Tre til tre

RSN17Z
ELFORZINKET



RSN17A4
SYREFAST A4



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
RSN17Z3.1X65	75682	55842076	Stavspiker 17° plastbåndet 3,1x65, elforzinket	3,1	65	6,9	41	500

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
RSN17A42.8X65	75638	55841546	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x65, syrefast A4	2,8	65	6,2	53	500
RSN17A42.8X75	75639	55841921	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x75, syrefast A4	2,8	75	6,9	50	500
RSN17A43.1X90	75640	55841936	Stavspiker 17° plastbåndet 3,1x90, syrefast A4	3,1	90	6,9	70	500

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

21° RSN **Stavspiker**

Plastbåndet stavspiker for bruk i tre til tre. Rillene på stammen øker uttrekks kapasiteten. Plastbåndingen er ikke følsom for fukt. Den syrefaste utgaven er egnet til bruk i aggressive miljø som ved kysten.

Fordeler:
- Rundt hode
- Rillet stamme
- 21° plastbåndet


Brukes til:
- Tre til tre



RSN21Z
ELFORZINKET



RSN21A4
SYREFAST A4



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
RSN21Z3.1X65	75644	55839537	Stavspiker 21° plastbåndet 3,1x65, elforzinket	3,1	65	6,9	41	500


Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5
A4 INOX

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
RSN21A42.8X65	75641	55841940	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x65, syrefast A4	2,8	65	6,2	50	500
RSN21A42.8X75	75642	55841955	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x75, syrefast A4	2,8	75	6,9	53	500
RSN21A43.1X90	75643	55841966	Stavspiker 21° plastbåndet 3,1x90, syrefast A4	3,1	90	6,9	70	500

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stavspiker


17° BASN **Stavspiker**

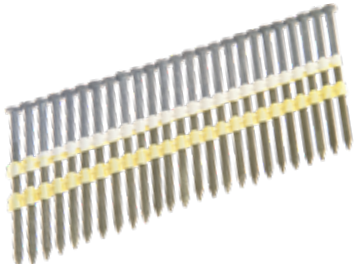

Plastbåndet stavspiker for bruk i tre til tre.
Kammet stamme gir godt hold.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- Rundt hode
- Kammet stamme
- 17° plastbåndet

Brukes til:
- Tre til tre



Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{st}	Antall
BASN17G2.8X50	75621	55841425	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x50 HDG	2,8	50	6,6	-	500
BASN17G2.8X55	75622	55841433	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x55 HDG	2,8	55	6,6	-	500
BASN17G2.8X65	75623	55841444	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x65 HDG	2,8	65	6,6	-	500
BASN17G2.8X75	75624	55841452	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x75 HDG	2,8	75	6,6	-	500
	75619	55841917	Stavspiker 17° plastbåndet 2,8x75 HDG					1.000
BASN17G3.1X90	75625	55842844	Stavspiker 17° plastbåndet 3,1x90 HDG	3,1	90	6,6	-	500
	75620	55841414	Stavspiker 17° plastbåndet 3,1x90 HDG					1.000


21° BASN **Stavspiker**



Plastbåndet stavspiker for bruk i tre til tre.
Kammet stamme gir godt hold.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- Rundt hode
- Kammet stamme
- 21° plastbåndet

Brukes til:
- Tre til tre



Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{st}	Antall
BASN21G2.8X50	75626	55841463	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x50 HDG	2,8	50	6,6	-	500
BASN21G2.8X55	75627	55841478	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x55 HDG	2,8	55	6,6	-	500
BASN21G2.8X65	75628	55841482	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x65 HDG	2,8	65	6,6	-	500
BASN21G2.8X75	75629	55841497	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x75 HDG	2,8	75	6,6	-	500
	75630	55841501	Stavspiker 21° plastbåndet 2,8x75 HDG					1.000
BASN21G3.1X90	75631	55841516	Stavspiker 21° plastbåndet 3,1x90 HDG	3,1	90	6,6	-	500
	75632	55841520	Stavspiker 21° plastbåndet 3,1x90 HDG					1.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stavspiker


34° RSN / RSND **Stavspiker**

Papibåndet stavspiker for tre til tre. Finnes med rundt hode og med D formet hode. Rillene på stamme øker uttrekks kapasiteten.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- 34° papirbåndet
- Off-set rundt hode eller D-hode
- Rillet

Brukes til:
- Tre til tre



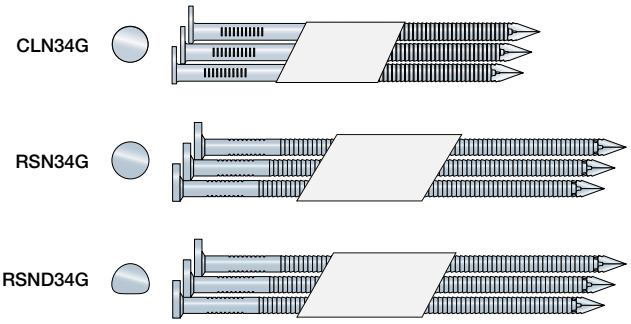

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{s1}	
CLN34G2.8X48 **	75761	55837774	Papirbåndet stavspiker 34° (off-set rundt hode)	2,8	48	6,5	-	1.700
RSN34G2.8X65	75754	55837736	Papirbåndet stavspiker, 34° (off-set rundt hode)	2,8	65	6,5	50	1.700
RSN34G2.8X75	75755	55837721	Papirbåndet stavspiker, 34° (off-set rundt hode)	2,8	75	6,5	60	1.500
RSN34G3.1X90	75756	55837717	Papirbåndet stavspiker, 34° (off-set rundt hode)	3,1	90	6,5	45	1.000
RSN34G3.1X98	76150	*	Papirbåndet stavspiker, 34° (off-set rundt hode)	3,1	98	6,5	35	1.000

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*
*** For mere info om CLN, se side 105*

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{s1}	
RSND34G2.8X65	75762	55837755	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	2,8	65	5,0	50	1.700
RSND34G2.8X75	75763	55837766	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	2,8	75	5,0	60	1.500
RSND34G3.1X90	75764	55837740	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	3,1	90	5,3	45	1.000
RSND34G3.1X98	76149	*	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	3,1	98	5,3	35	1.000

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stavspiker / Kledningspiker

34° BSND **Stavspiker**

34° stavspiker med kammet stamme.
Godt egnet til gass og batteri pistoler.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- D-hode
- Kammet stamme
- 34° papirbåndet

Brukes til:
- Tre til tre





Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
BSND34G2.8X65	78162	60162225	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	2,8	65	5,0	-	1.700
BSND34G2.8X75	78163	60162324	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	2,8	75	5,0	-	1.500
BSND34G3.1X90	78164	60162325	Papirbåndet stavspiker, 34° (D-hode)	3,1	90	5,3	-	1.000


34° CLN **Kledningspiker**

CLNG er utviklet for vanlig kledning som skal males eller beises, og benyttes i normalt utendørsklima.

Fordeler:
- Varmgalvanisert
- 60° diamant spiss
- Off-set rundt hode
- Rillet stamme
- 34° papirbåndet

Brukes til:
- Kledning til tre
- Tre til tre





Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
CLN34G2.8X48	75761	55837774	Papirbåndet stavspiker 34° (off-set rundt hode)	2,8	48	6,5	28	1.700

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kledningspiker

0° CLNC **Kledningspiker**




CLNC0G (varmgalvanisert) for vanlig kledning som skal males eller beises, og benyttes i normalt utendørsklima. Bruk 48 mm til spikring av underligger og 65 mm til overligger og liggende kledning CLNC0A4 (syrefast A4) for ubehandlet kledning og til edlere tresorter. Også til material som er behandlet med jernvitrol og til bruk i kystnære strøk.


Fordeler:
- 60° diamant spiss
- Rillet stamme
- 0° plastbåndet

Brukes til:
- Kledning til tre

CLNC0G
ELFORZINKET



CLNC0A4
SYREFAST A4



Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
CLNC0G2.8X48	75759	55837664	0° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, HDG	2,8	48	5,6	≥32	1950
CLNC0G2.8X65	75760	55837653	0° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, HDG	2,8	65	5,6	≥43	1300

Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
CLNC0A42.8X48	75757	55837645	0° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, syrefast A4	2,8	48	5,6	≥32	1.950
CLNC0A42.8X65	75758	55839518	0° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, syrefast A4	2,8	65	5,6	≥43	1.300

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kledningspiker


15° CLNC **Kledningspiker**



CLNC15G (varmgalvanisert) for vanlig kledning som skal males eller beises, og benyttes i normalt utendørsklima. Bruk 48 mm til spikring av underligger og 65 mm til overligger og liggende kledning. CLNC15A4 (syrefast A4) for ubehandlet kledning og til edlere tresorter. Også til material som er behandlet med jernvitrol og til bruk i kystnære strøk.

Fordeler:
- 60° diamant spiss
- Rillet stamme
- 15° plastbåndet

Brukes til:
- Kledning til tre

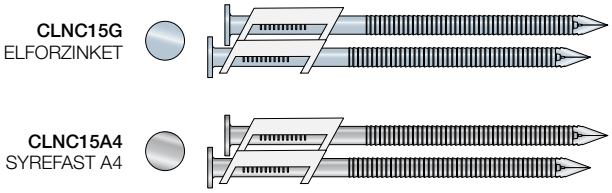

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
CLNC15G2.5X65	75739	55837600	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, HDG	2,5	65	6,7	50	1.400
CLNC15G2.8X48	75740	55837581	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, HDG	2,8	48	6,9	24	2.100
CLNC15G2.8X65	75741	55837596	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, HDG	2,8	65	6,9	50	1.400
CLNC15G2.8X75	75742	55837615	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, HDG	2,8	75	6,9	53	1.400


Stainless Steel
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{gl}	
CLNC15A42.8X48	75743	55837626	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, syrefast A4	2,8	48	6,9	26	2.100
CLNC15A42.8X65	75744	55842394	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, syrefast A4	2,8	65	6,9	50	1.400
CLNC15A42.8X75	75745	55837634	15° CLNC Kledningspiker, plastbåndet, syrefast A4	2,8	75	6,9	53	1.400

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Coilspiker


15° RSNC **Coilspiker**

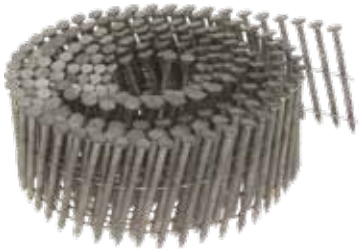


For generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.
Ståltrådbåndet spiker bør ikke benyttes til kledning

Fordeler:
- Rundt hode
- Rillet stamme
- 15° coil ståltrådbåndet

Brukes til:
- Tre til tre





Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{st}	
RSNC15Z3.1X65	75669	55839522	15° RSNC coilspiker, coil ståltrådbåndet, elforzinket	3,1	65	6,9	41	1.600

Hot-Dip Galvanised
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall
				∅	L		L_{st}	
RSNC15G2.5X45	75661	55837532	15° RSNC coilspiker, coil ståltrådbåndet, HDG	2,5	45	5,7	32	2.000
RSNC15G2.5X55	75662	55837513	15° RSNC coilspiker, coil ståltrådbåndet, HDG	2,5	55	5,7	45	2.000
RSNC15G2.5X65	75658	55837505	15° RSNC coilspiker, coil ståltrådbåndet, HDG	2,5	65	5,7	50	2.000
RSNC15G2.8X75	75659	55837524	15° RSNC coilspiker, coil ståltrådbåndet, HDG	2,8	75	6,9	53	1.500
RSNC15G3.1X90	75660	55837494	15° RSNC coilspiker, coil ståltrådbåndet, HDG	3,1	90	6,9	70	1.600

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Pappspiker

15° PAPPC **Pappspiker**




15° pappspiker (coil ståltrådbåndet) benyttes til montering av papp, shingel, vindtettingsplater, gips utvendig og asfaltplater o.l.

Fordeler:
- Stort flatt hode
- Rund stamme
- Coil ståltrådbåndet 15°

Brukes til:
- Papp, shingel, vindtettingsplater, gips utvendig og asfaltplater til tre



PAPPC 

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				∅	L		
PAPPC15G	75654	55837577	Pappspiker 3,1x19 mm, HDG, coil ståltrådbåndet	3,1	19,0	9,2	3.000
PAPPC15G	75655	55837558	Pappspiker 3,1x22 mm, HDG, coil ståltrådbåndet	3,1	22,0	9,2	3.000
PAPPC15G	75656	55837543	Pappspiker 3,1x35 mm, HDG, coil ståltrådbåndet	3,1	35,0	9,2	1.800
PAPPC15G	75657	55837562	Pappspiker 3,1x45 mm, HDG, coil ståltrådbåndet	3,1	45,0	9,2	1.800

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kramper

Maskinkrampe MK type 500

Maskinkrampe type 500 er for innendørs bruk til montering av spon/trefiber-plater.

Fordeler:
- Type 500
- Tråd dimensjon: 1,0x1,2 mm
- Ryggbredde: 11 mm

Brukes til:
- Montering av spon/trefiberplater



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5


Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L	B_R	
MK500Z1.0X25	75767	55840324	Maskinkrampe type 500, 25 mm, elforzinket	1,2	25	11	5.000
MK500Z1.0X30	75774	55840294	Maskinkrampe type 500, 30 mm, elforzinket	1,2	30	11	5.000
MK500Z1.0X35	75775	55840313	Maskinkrampe type 500, 35 mm, elforzinket	1,2	35	11	5.000
MK500Z1.0X40	75776	55840305	Maskinkrampe type 500, 40 mm, elforzinket	1,2	40	11	5.000

Maskinkrampe MK type 14B/76

Maskinkrampe type 14B/76 er for innendørs bruk til montering av spon/trefiber-plater.

Fordeler:
- Type 14B/76
- Tråd dimensjon: 1,4x1,6 mm
- Ryggbredde: 10,4 mm

Brukes til:
- Montering av trefiberplater til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L	B_R	
MK1476Z1.4X32	75777	55839541	Maskinkrampe type 14B/76, 32 mm, elforzinket	1,6	32	10,4	5.000
MK1476Z1.4X38	75778	55839556	Maskinkrampe type 14B/76, 38 mm, elforzinket	1,6	38	10,4	5.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Kramper

Maskinkrampe MK type 6000



Maskinkrampe type 6000 er for innendørs bruk til montering av spon/trefiber-plater.

Fordeler:
- Type 6000
- Tråd dimensjon: 1,05x1,3 mm
- Ryggbredde: 5,6 mm

Brukes til:
- Montering av trefiberplater til tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L	B_R	
MK6000Z1.05X25	75779	55840343	Maskinkrampe type 6000, 25 mm, elforzinket	1,3	25	5,6	5.000
MK6000Z1.05X30	75780	55840332	Maskinkrampe type 6000, 30 mm, elforzinket	1,3	30	5,6	5.000
MK6000Z1.05X40	75781	55840358	Maskinkrampe type 6000, 40 mm, elforzinket	1,3	40	5,6	5.000

Stiftekrampe MK type A11



A11 stiftekrampe er for innendørs bruk og er egnet til f.eks. plastfolie til tre

Fordeler:
- Type A11
- Tråd dimensjon: 0,5x1,3 mm
- Ryggbredde: 10,5 mm

Brukes til:
- Montering av folier på tre



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L	B_R	
MKA11Z1.3X8	75782	55842481	Stiftekrampe type A11, 8 mm, elforzinket	1,3	8	10,5	5.000
MKA11Z1.3X10	75783	55842496	Stiftekrampe type A11, 10 mm, elforzinket	1,3	10	10,5	5.000
MKA11Z1.3X12	75784	55842500	Stiftekrampe type A11, 12 mm, elforzinket	1,3	12	10,5	5.000


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


MD16GA **Normaldykk**, 0° Type 16GA

Dykkspiker med lite hode, beregnet til montering av panel og listverk. Leveres i el.forzinket og hvitlakkert utgave for innendørs bruk, og A4 syrefast for utendørs bruk.

Fordeler:
- Type 16GA
- Dykker 0°
- Tråd dimensjon: 1,4x1,6 mm

Brukes til:
- Listverk og panel

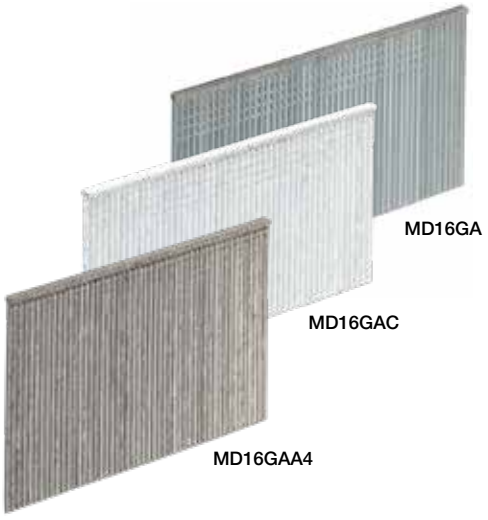

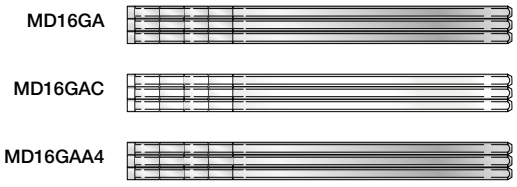

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L		
MD16GA1.6X25	75750	55842322	Normaldykk 25 mm	1,6	25	2,85	2.500
MD16GA1.6X30	75747	55842292	Normaldykk 30 mm	1,6	30	2,85	2.500
MD16GA1.6X40	75748	55842303	Normaldykk 40 mm	1,6	40	2,85	2.500
MD16GA1.6X50	75749	55842318	Normaldykk 50 mm	1,6	50	2,85	2.500
MD16GA1.6X63	75746	55842284	Normaldykk 63 mm	1,6	63	2,85	2.500

RAL 9003 **Electro Galvanised**
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L		
MD16GAC1.6X40	75765	55837838	Normaldykk 40 mm, hvitlakkert	1,6	40	2,85	2.500
MD16GAC1.6X50	75766	55837842	Normaldykk 50 mm, hvitlakkert	1,6	50	2,85	2.500

Stainless Steel A4 INOX
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L		
MD16GAA41.6X35	75753	55842341	Normaldykk 35 mm, syrefast A4	1,6	35	2,7	2.500
MD16GAA41.6X40	75751	55837857	Normaldykk 40 mm, syrefast A4	1,6	40	2,7	2.500
MD16GAA41.6X50	75752	55842337	Normaldykk 50 mm, syrefast A4	1,6	50	2,7	2.500


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

MD18GA **Minidykk** 0° Type18GA

Minidykk spiker er først og fremst egnet til listverk og interiør detaljer. Leveres i El.forzinket og hvitlakkert utførelse.

Fordeler:
- Type 18GA
- Dykker 0°
- Tråd dimensjon: 1,0x1,2

Brukes til:
- Listverk og tynnere panel

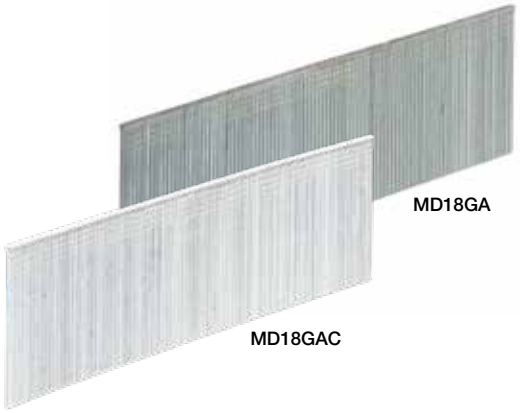

MD18GA



MD18GAC



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L		
MD18GA1.0X20	75768	55837812	Minidykk 20 mm	1,2	20	2,0	5.000
MD18GA1.2X30	75769	55837804	Minidykk 30 mm	1,2	30	2,0	5.000
MD18GA1.2X40	75770	55842356	Minidykk 40 mm	1,2	40	2,0	5.000
MD18GA1.2X50	75771	55837793	Minidykk 50 mm	1,2	50	2,0	5.000

RAL 9003

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L		
MD18GAC1.0X40	75772	55837823	Minidykk 40 mm, hvitlakkert	1,2	40	2,0	5.000
MD18GAC1.0X50	75773	55842360	Minidykk 50 mm, hvitlakkert	1,2	50	2,0	5.000


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

MDDA34 **Skrådykk**, DA 34°

MDDA er en noe kraftigere dykkspiker til tykkere panel o.l.

Fordeler:
- Type 34DA
- D-hode
- Dykker 34°
- Tråd dimensjon: 1,6x1,8

Brukes til:
- Listverk og panel

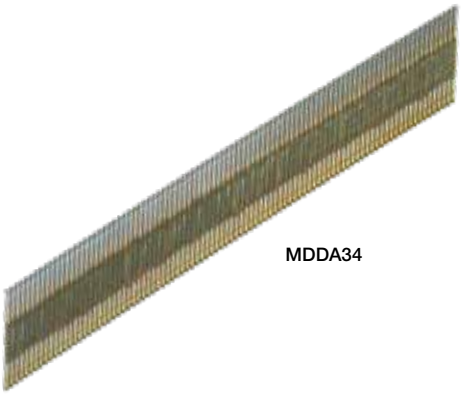

MDDA34



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

MDDA34 

Reference	Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Antall
				d	L		
MDDA34	75683	55837861	Skrådykk 34° 38 mm	1,8	38	2,5x3,25	4.000
MDDA34	75684	55837876	Skrådykk 34° 50 mm	1,8	50	2,5x3,25	4.000

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025



Europeisk produksjon av festemidler.

Simpson Strong-Tie er en produksjonsbedrift med flere fabrikker i Europa. Vi investerer i produktutvikling for å gjøre din hverdag tryggere og lettere. Dette kommer deg som kunde til gode ved i at produktene du kjøper er tilpasset det nordiske markedet med nødvendig dokumentasjon.

Se mere på **strongtie.no**


Pålitelig.
Rask.
Ergonomisk.
SIMPSON
Quik Drive



Quik Drive® systemer

Forsatser **242**
Multifunksjon skruesystem 242
Skruesystem til beslagskruemontasje 244
Skruesystem til kledningsmontasje 245
Skruesystem til gipsmontasje 246
Skruesystem til stålmontasje 247
Adaptere – Oversiktstabell **250**
Elværktøj til Quik Drive® **251**
Tilbehør & reservedeler **252**
Bitspakker **253**

QD76KE **Multifunksjon** skruesystem





QD76KE er en multifunksjons Quik Drive-forsats som kan benyttes til en lang rekke installasjoner på tre og gips, til mindre installasjonsoppgaver. På større oppgaver anbefales en av de spesialiserte Quik Drive forsatsene.

QD76KE leveres med utskiftbare nesestykker som brukes avhengig av lengden på skruene. Et siffer på siden av nesestykket viser hvilke skruer de kan brukes til.

QD76KE inneholder:

- QD76KE multifunksjonsforsats
- 3 stk. utskiftbare nesestykker
- Forlenger
- Praktisk verktøykoffert & skruepose
- Bitforlenger
- Ekstra bits

Passer til følgende skruer:			
	side		side
CHB	258	MTH / WSHL	259
DSIX4	260	RDPF	267
DTHQ	258	RDWF	266
DWC / DWCZ	264	RTFSD	267
DWF / DWFZ	265	TTF	257
DWFSD	265	TTFA4	260
DWHL	266	WSC	258
FBCB	269		
FBCS	268		



Settet inneholder:		QD76KE
Forlenger	QDEXTE	✓
Forsats	QD76KE	✓
Skruepose	QUIVERE	✓
Bitforlenger	MANDREL191E-RC	✓
Verktøykoffert	TOOLCASE	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QD76KE	Multifunksjonsforsats, skruelengde fra 25 til 76 mm, uten adapter	26188052

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

QDPRO76SKE **Multifunksjon** skruesystem






Med Simpson Strong-Tie's gulv og terrasseskrue-forsats er det lett og hurtig å montere terrassebord. Monteringen kan gjøres stående, slik at man unngår kink i ryggen og smerter i knærne.

QDPRO76SKE-systemet sikrer en ergonomisk korrekt montering og er samtidig supereffektiv. Et "must have" for håndverkere som monterer mange terrasser.

Bruksområde: på gulvplater, terrasser og fasader. Passer til skruer fra 38 mm til 76 mm.

QDPRO76SKE inneholder:

- QDPRO76SKE gulv og terrasseskrueforsats
- Forlenger
- Praktisk verktøykoffert & skruepose
- Bitforlenger
- Ekstra bits

Passer til følgende skruer:	
 38 mm - 76 mm	
	side
CBSDQ	268
CLSZN	261
DSIX4	260
DTHQ	258
SS3DSC	262
SSDTH	261
SSWSCB	263
TTF	257
TTFA4	260
WSV	257


Settet inneholder:		QDPRO76SKE
Forlenger	QDEXTE	✓
Forsats	QDPRO76SKE	✓
Skruepose	QUIVERE	✓
Bitforlenger	MANDREL191E-RC	✓
Verktøykoffert	TOOLCASE	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDPRO76SKE	Forsats til gulvskruing, spesialskruer, terrasse- og kledningskruer	48689461

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

QDBPC50E Skruesystem til **beslagskruemontasje**



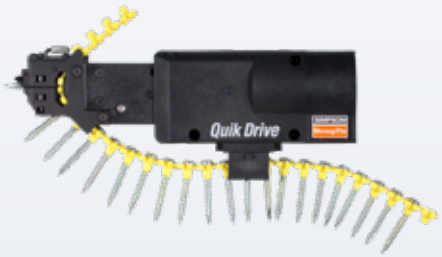






Med Simpson Strong-Tie's beslagskrueforsats er det lett og hurtig å feste bygningsbeslag i tre med CSA bånnede beslagskruer.

QDBPC50E er et godt alternativ til både trykklufts og gassdrevne beslagspikerpistoler. Installasjonen med Quik Drive® er minst like hurtig som med spikerpistoler, og montering med skruer gir en penere finish samt høyere uttrekksverdier.

Dessuten er det mindre støy og mindre vibrasjoner forbundet med installasjonen med Quik Drive® sammenlignet med beslagspikerpistoler.

QDBPC50E inneholder:

- QDBPC50E beslagskrueforsats
- Oppbevaringskoffert
- Bitforlenger
- Praktisk krok til verktøybeltet

Passer til følgende skruer:	
 35 mm - 50 mm	
	side
CSA-T	256
CSA-ZT	256
CSA-ST	256

Settet inneholder:		QDBPC50E
Forsats	QDBPC50E	✓
Bitforlenger	MANDREL128E	✓
Bits	BITLTX20E	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDBPC50E	Beslagskrueforsats	44888060

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

QDPRORFE Skruesystem til **kledningsmontasje**









QDPRORFE forsatsen anvendes til festing av alle typer kledningsplater, terrassebord og lignende.

QDPRORFE er et "must-have" for håndverkere som monterer mange kledningsbord.

QDPRORFE inneholder:

- QDPRORFE skrueforsats
- Praktisk verktøykoffert & skruepose
- Bitholder MANDREL191E-RC
- Ekstra bits

Passer til følgende skruer:	
 38 mm - 64 mm	
	side
CBSDQ	268
CLSZN	261
DSIX4	260
DTHQ	258
SS3DSC	262
SSDTH	261
SSWSCB	263
TTF	257
WSV	257

Settet inneholder:		QDPR051E
Forsats	QDPRORFE	✓
Skruepose	QUIVERE	✓
Bitholder	MANDREL191E-RC	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDPRORFE	Forsats til montering av kledningsbord mm. på tre, uten adapter	52871045

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

QDPRO51E Skruesystem til **gipsmontasje**



Med Simpson Strong-Tie's gipsskrueforsats er det lett og hurtig å montere gipsplater på tre eller stål. Quik Drive systemet er meget driftsikkert og skruebåndets stivhet gjør at skruene ikke vikler seg inn i hverandre, ledninger eller annt, som typisk kan være tilfellet med alternative gipsskruesystemer på markedet.



QDPRO51KE er et "must-have" for håndverkere som monterer mange gipsplater.

Bruksområde: gips til tre, stålprofiler eller lignende

- Forsatsen har en 360-graders arbeidsradius på adapter eller forlenger
- Enkel montering på skrumaskiner eller forlenger
- Den flate nesen motvirker merker i gipsplatenes overflate
- Den lette, selv-låsende dybdejusteringen sørger for ensartet forsenking
- Bitholder 165E-RC er inkludert i settet

Passer til følgende skruer:



	side		side
CBSDQ	268	MTH / WSHL	259
CHB	258	RDPF	267
DTHQ	258	RDWF	266
DWC / DWCZ	264	RTFSD	267
DWF / DWFZ	265	TTF	257
DWFSD	265	WSC	258
DWHL	266		
FBCB	269		
FBCS	268		

Settet inneholder:		QDPRO51E	QDPRO51KE
Forlenger	QDEXTE		✓
Forsats	QDPRO51E	✓	✓
Skruepose	QUIVERE	✓	✓
Bitforlenger	MANDREL 16E-RC	✓	✓
Verktøykoffert	TOOLCASE		✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDPRO51E	Forsats til gipsmontasje på tre eller stål, uten adapter	26180836

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


QDPROHX516G2 Skruesystem til **stålmontasje**





Bruksområde: stål til stål, stålprofiler eller lignende

- Forsatsen har en 360-graders arbeidsradius på adapter eller forlenger
- Enkel montering på drill eller forlenger
- Bitholder BPHX516G2
- Selv-låsende dybdejustering

Passer til følgende skruer:	
 Passer til skruer, 25 mm	side
X	270

Settet inneholder:		QDPROHX516G2
Forsats	QDPROHX516G2	✓
Bitforlenger	BPHX516G2	✓
Bits	BITHEXLB516 (x1)	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDPROHX516G2	Forsats til stål/stål skruer x-serien, skruelengde max 25 mm	*

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


QDPROLDHG2 Skruesystem til **stålmontasje**





Bruksområde: tre på stål

- Forsatsen har en 360-graders arbeidsradius på adapter eller forlenger
- Enkel montering på drill eller forlenger
- Bitholder Mandrel165E-RC
- Selv-låsende dybdejustering

Passer til følgende skruer:	
	
Passer til SSBFHSD	side
SSBFHSD	263

Settet inneholder:		QDPROLDHG2
Forsats	QDPROLDHG2	✓
Bitforlenger	MANDREL165E-RC	✓
Bits	BIT2SUE (x1) / BIT3SUE (x1)	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDPROLDHG2	Forsats til montering av SSBFHSD syrefast borving skrue på stål	*

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

QDPROPHG2 Skruesystem til **stålmontasje**






QDPROPHG2 er designet for å brukes sammen med FPHSD skruer og PHSD skruer, som er 19mm lange: Denne Quik Drive forsatsen er velegnet til anvendelser med lettvekststål.

- Velegnet til FPHSD skruer
- Bitholder MANDREL165E-RC
- Selv-låsende dybdejustering for lik forsekning av skruer
- Forbindes enkelt med drill eller forlenger.
- Fremstilt av robust, selvsmørende materiale, som gir lang levetid og sikker drift
- Monteres enkelt på drill eller forlenger

QDPROPHG2 inneholder:

- Bitholder MANDREL165E-RC
- Ekstra bits
- Praktisk verktøykoffert & skruepose

Passer til følgende skruer:	
	
	side
FPHSD	270

Settet inneholder:		QDPROPHG2
Forsats	QDPROPHG2	✓
Bitforlenger	MANDREL 16E-RC	✓
Ekstra bits	BIT3SE (x3)	✓

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDPROPHG2	Forsats til letstål	*

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Adaptere – Oversiktstabell

Ledningsmaskiner

Verktøy	Item nr.	NOBB nr.	Virker optimalt med forlenger
Bosch®			
GSR 6-25	ABO1E-RC	40333684	✓
GSR 6-45	ABO1E-RC	40333684	✓
Hitachi®			
W8VB	AHIE-RC	26573162	✓
W8VB2	AHIE-RC	26573162	✓
W6VB2	AHIE-RC	26573162	✓
W6VB3	AHIE-RC	26573162	✓
W6VA3	AHIE-RC	26573162	✓
W6VA4	AHIE-RC	26573162	✓
W6V3	AHIE-RC	26573162	✓
W6V4	AHIE-RC	26573162	✓
W6VM	AHIE-RC	26573162	✓
W4YD	Ikke mulig	**	-
Hilti®			
SF4000	AHT2E-RC	29194081	Forlenger kan ikke demonteres
SD2500	AHT2E-RC	29194081	
SD5000	AHT2E-RC	29194081	
SD6000	AHT2E-RC	29194081	
ST1800	AHTE-RC	42298597	
ST2500	AHTE-RC	42298597	
Makita®			
6842	AMA4E-RC	42298620	Forlenger kan ikke demonteres
6843	AMA4E-RC	42298620	
FS2300	AMA9E-RC	43656578	✓
FS4000	AMA9E-RC	43656578	✓
FS6300	AMA9E-RC	43656578	✓
SPIT®			
216	ASPITE-RC	42298684	✓
217	ASPITE-RC	42298684	✓

*** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Batterimaskiner

Verktøy	Item nr.	NOBB nr.	Virker optimalt med forlenger
Bosch®			
GSR 18V-EC TE	ABO1E-RC	40333684	✓
GTB18V-45 *	ABO1E-RC	40333684	✓

** Bemerk at PowerSave-mode ikke kan brukes med forlenger montert*

DeWalt®			
DCF620N	DWA7G2	50639835	Forlenger kan ikke demonteres
DCF622N	DWA3G2	**	-
DCF624N	DWA9G2	**	✓
Hitachi®			
WF18DSL	Ikke mulig	**	-
Hilti®			
SF4000A	AHT2E-RC	29194081	Forlenger kan ikke demonteres
SD5000A	AHT2E-RC	29194081	
ST1800-A22	AHTE-RC	42298597	
Makita®			
BFR550	AMA4E-RC	42298620	Forlenger kan ikke demonteres
BFR750	AMA4E-RC	42298620	
BFS550	AMA8E-RC	43069634	
BFS450	AMA8E-RC	43069634	
DFS250	AMA9E-RC	43656578	✓
DFS251	AMA9E-RC	43656578	✓
BFS451	AMA9E-RC	43656578	✓
DFS451	AMA9E-RC	43656578	✓
DFS452	AMA9E-RC	43656578	✓
Makita®			
216HDI	ASPITE-RC	42298684	✓
Milwaukee®			
FSGC-202X	MIA2G2K	**	Forlenger kan ikke demonteres

*** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

El.verktøy til Quik Drive®

QDMAKITAFS2300K
EAN: 5701953003876

- Omdreininger: 0-2500 rpm
- Kabellengde: 4 m
- Vekt: 1,6 kg

Den perfekte maskin til Quik Drive montering av:
- Gulvspon plater
- Terrassebord
- Stål til stål

Denne maskinen har moment og omdreining til å kunne jobbe kontinuerlig med montering av lange og kraftige skruer.

- Perfekt sammen med QDPRO76SKE til montering av WSV, CBSDQ, SSDTH og SS3DSC skruer
- Perfekt sammen med QDPROHX516G2 til montering av X25E1016 skruer



QD Makita FS2300 K skrumaskin montert med AMA9E-RC adapter.

Best. nr.	Beskrivelse	NOBB nr.
QDMAKITAFS2300K	QD Makita skrumaskin FS2300 inkl. adapter	*

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Bitspakker


Best. nr.		Navn	Antall pr. kasse	NOBB nr.
BIT2PE-RC3		Bitpakke Phillips 2, 3 stk	3	23221146
BIT2PE-RC10		Bitpakke Phillips 2, 10 stk	10	45094117
QRP2E-50		Bitpakke Phillips 2, 50 stk	50	48875358
BIT2SE-RC3		Bitpakke firkant 2, 3 stk	3	23221153
BIT2SE-RC10		Bitpakke firkant 2, 10 stk	10	45094102
QRS2E-50		Bitpakke firkant 2, 50 stk	50	48874306
BIT2SU-2-RC3		1/4" bit, firkant 2 formindsket, 3 stk	3	48453977
BIT2SUE-RC3		Bitpakke firkant 2, formindsket, 3 stk	3	23660541
BIT2SUE-RC10		Bitpakke firkant 2, formindsket, 10 stk	10	45094098
QRSU2E-50		Bitpakke firkant 2, formindsket, 50 stk	50	42295453
BIT3SE-RC3		Bitpakke firkant 3, 3 stk	3	26795765
BIT3SE-RC10		Bitpakke firkant 3, 10 stk	10	42278861
BIT3SU-2-RC3		1/4" bit, firkant 3 formindsket, 3 stk	3	48453981
BIT3SU-RC10		Bitpakke firkant 3, formindsket, 10 stk	10	42278880
BIT3SUE-RC3		Bitpakke firkant 3, formindsket, 3 stk	3	24954455
BITLTX20E-RC3		Bitpakke TX20 lang, 3 stk	3	43840557
BITLTX20E-RC10		Bitpakke TX20 lang 10 stk. i pakke	10	43840542
QRLTX20E-50		Bitpakke TX20 lang 50 stk. i pakke	50	43840682
BITTX20-RC3		Bitpakke TX20, 3 stk	3	60017319
BITTX20-RC10		Bitpakke TX20, 10 stk	10	60017320
BITTX25-RC3		Bitpakke TX25, 3 stk	3	44037072
BITTX25-RC10		Bitpakke TX25, 10 stk	10	44037083

Obs. Det medfølger alltid 1 stk. bits i hver kasse med båndede Quik Drive® skruer.



BIT3S-RC10

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025



Tilbehør & reservedeler

Best. nr.	Navn	Antall pr. kasse	NOBB nr.
BPHX516G2	Bitholder hex bitholder til QDPROHX516G2	1	*
MANDREL128E	Bitholder 128E til QDBPC50E	1	43840633
MANDREL165E-RC	Bitholder 165E til 51 / PH	1	42332526
MANDREL191E-RC	Bitholder 191E til 64 / 76 / HSD	1	26202267
NPA2G2	Nese 2 (51 mm)	1	48742695
NPA25G2	Nese 2,5 (64 mm)	1	26188086
NPABPC50E	Nesestykke til QDBPC50E	1	45504018
PFEEDPAWLE	Fremføringshake til QDPRO76SKE	1	42357938
PFEEDPAWL2E	Fremføringshake til QDPROPHG2	1	42357912
PFEEDPAWL4E	Fremføringshake til BPQDBPC50E	1	43840644
PFEEDPAWLTLE	Fremføringshake til QDPRO51E / QD76E	1	42357942
PNOSECLIP	Neseklips reservedel, QDPRO76SKE	1	42948265
QDEXTE	Forlenger 51 cm	1	26188060
QDEXTG3-22	Forlenger 57 cm	1	42279735
QDLEAFSPRING	Bladfjær til HX516G og PH forsatser	1	49258398
QDLEAFSPRING2	Bladfjær til HX516G	1	*
QDSPRING2E	Fjær til QDPRO51E (105013)	1	42295517
QDSPRING4E	Fjær til QD76KE	1	42295555
QUIVERE	Skruepose	1	23221112
SPA51E	Kropp til QDPRO51E	1	42296202
SPA76E	Kropp til QD76E	1	42296221

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*



BPHX516G2



MANDREL



QDEXTE
forlenger



PFEEDPAWL
fremføringshake



PNOSECLIP



QUIVERE




NPA
nese



QDLEAFSPRING



SPA
kropp



QDSPRING

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025



SIMPSON
Strong-Tie
Quik Drive
Pålitelig.
Rask.
Ergonomisk.



Båndede skruer til Quik Drive®

Båndede skruer 254
Båndede beslagskruer 256
Båndede skruer til fiberplate 259
Båndede skruer til gips 264
Båndede skruer til fibersement 268
Båndede skruer til stålmontasje 270

Beslagskruer




Solid-Drive™
CSA Beslagskrue

CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter. Dermed oppnås en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. TX sporet gir maksimal kraftoverføring ved innskruing. CSA beslagskruer er tilpasset Simpson Strong-Tie beslag, og og sammen gir de en forbindelse som kan dokumenteres.


Fordeler:
- TX bit spor
- Den koniske formen under hodet sikrer full kontakt til beslaget, noe som øker kapasiteten
- Fiberkutt spiss

Bruksområder:
- Beslag til tre


CSA
ELFORZINKET



CSA-Z
IMPREG+



CSA-S
RUSTFRI SYREFAST A4





Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske	QDBPC50E
CSA5,0X35T	*	Beslagskrue 5,0x35 mm, båndet	5,0	35	8,3	29	BITLTX20E	1.500	✓
CSA5,0X40T	*	Beslagskrue 5,0x40 mm, båndet	5,0	40	8,3	34	BITLTX20E	1.500	✓
CSA5,0X50T	43840606	Beslagskrue 5,0x50 mm, båndet	5,0	50	8,3	34	BITLTX20E	1.000	✓

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*




Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske	QDBPC50E
CSA5.0X35ZT	57302026	Impreg+ beslagskrue 5,0x35 mm, båndet	5,0	35	8,3	29	BITLTX20E	1.500	✓
CSA5.0X40ZT	57302034	Impreg+ beslagskrue 5,0x40 mm, båndet	5,0	40	8,3	34	BITLTX20E	1.500	✓



Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske	QDBPC50E
CSA5,0X35ST	43840561	A4 Syrefast beslagskrue 5,0x35 mm, båndet	5,0	35	8,3	29	BITLTX20E	1.500	✓
CSA5,0X40ST	60010858	A4 Syrefast beslagskrue 5,0x40 mm, båndet	5,0	40	8,3	34	BITLTX20E	1.500	✓


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Treskruer



WSV **Treskruer** til montering av sponplater

WSV-skruen er utviklet for å lette arbeidet med å legge sponplater på trebjelker. Det taggete og forsenkede hodet forhindrer skade på trevirket. WSV er også godt egnet til laskeplater av kryssfiner i CLT konstruksjoner.



Fordeler:
- Redesignet spiss og gjengemønster gir enkel start og opptil 25% mindre dreiemoment — som fører til raskere skruing
- Lavere monteringsmoment betyr også mindre slitasje på verktøy
- Kraftig TX spor og ribber under hodet sørger for en pen forsenking i virket
- CE-merket i henhold til EN14592

Bruksområder:
- Spon, OSB og kryssfiner til tre

Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPRO76SKE
			∅	L		L_{g1}	Bit		
WSV44E	*	4,6x44 mm, treskrue twinlead, zink zink	4,6	44	8,46	31	BITTX-25	2.000	✓
WSV51E	*	4,6x51 mm, treskrue twinlead, gul zink	4,6	51	8,46	37	BITTX-25	2.000	✓
WSV64E	*	4,6x64 mm, treskrue twinlead, gul zink	4,6	64	8,46	50	BITTX-25	1.500	✓
WSV76E	*	4,6x76 mm, treskrue twinlead, gul zink	4,6	76	8,46	55	BITTX-25	1.000	✓

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

TTF **Treskruer** til montering av sponplater

Quik Drive-båndet TTF sponplateskrue brukes innendørs og er utstyrt med fiberkutt spiss som driver skruen inn i de harde sponplatene og lignende.



Fordeler:
- TX bit spor
- Senk hode med freseribber
- Fiberkutt spiss
- Elforzinket


Bruksområder:
- Spon, OSB og kryssfiner til tre

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QD76KE	QDPRO51	QDPRO76SKE	QDPRORFE
			∅	L		L_{g1}	Bit					
TTF35E	60160068	4,2x35 mm, sponplateskrue, elforzinket	4,2	35	7,0	21	T-20	2.000	✓	✓		
TTF45E	60160069	4,2x45 mm, sponplateskrue, elforzinket	4,2	45	7,0	27	T-20	2.000	✓	✓	✓	✓
TTF55E	60160070	4,2x55 mm, sponplateskrue, elforzinket	4,2	55	7,0	30	T-20	2.000	✓		✓	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025


Treskruer



WSC **Treskruer**

Fordeler:
- Senkhode for en slett overflate
- Skarp spiss for rask innskruing i harde materialer
- Delgjenget
- CE-merket i henhold til EN 14592

Bruksområder:
- Tre og trebaserte plater til tre



Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPRO51E	QD76KE
			∅	L		L_{g1}	Bit			
WSC32E	*	4,2x32 mm, treskrue, grovgjenget zink	4,2	32	8,4	21	BIT2SE	2.500	✓	✓
WSC38E	*	4,2x38 mm, treskrue, grovgjenget zink	4,2	38	8,4	24	BIT2SE	2.000	✓	✓

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

CHB **Treskruer** til montering av sponplater

CHB Treskruer til montering av bl.a. sponplater.



Fordeler:
- Forsenket hode gir en pen finish
- Flatt hode og ribb
- Grovgjenget
- Type 17 spiss


Bruksområder:
- Tre, spon, OSB og kryssfiner til tre

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPRO51E	QD76KE
			∅	L		L_{g1}	Bit			
CHB51E	42332674	4,2x51 mm, hardplate, forsenket	4,1	51	6,9	38	BIT2SE	2.000	✓	✓

DTHQ **Treskrue**

DTHQ treskrue med trimhode og Quik Guard® overfladebehandling.



Fordeler:
- Fiberkutt spiss
- Forsenket hode for en pen finish
- Grovgjenget

Bruksområder:
- Tre til tre i beskyttet utendørsmiljø


Quik Guard®
Coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QD76KE	QDPRO76SKE
			∅	L		L_{g1}	Bit			
DTHQ51E	*	4,2x51 mm treskrue med senk hode, Quik Guard®	4,2	51	6,2	36	BIT2SUE	2.000	✓	✓
DTHQ64E	*	4,2x64 mm treskrue med senk hode, Quik Guard®	4,2	64	6,2	50	BIT2SUE	1.500	✓	✓
DTHQ76E	*	4,5x76 mm treskrue med senk hode, Quik Guard®	4,5	76	6,2	61	BIT2SUE	1.000	✓	✓


** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Fiberplateskruer



MTH **Fiberplateskrue, Kryssfiner, OSB og Fermacell o.l**, ett-lags



MTH skruen er egnet til plater av kryssfiner, OSB og Fermacell til tre og stål.

Fordeler:
- Modifisert senk hode for en penere finish
- Skarp spiss
- High-low gjenge for montering i tre og stål
- CE-merking i henhold til EN14592

Bruksområder:
- Fiberplater til tre og stål



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L		L_{gl}	Bit			
MTH25E	44899358	3,8x25 mm High-low, sort - delgjenget	3,8	25	6,9	19	BIT2SE	2.500	✓	✓
MTH32E	42357798	3,8x32 mm High-low, sort - delgjenget	3,8	32	6,9	23	BIT2SE	2.500	✓	✓
MTH32SE	47970122	3,8x32 mm High-low, grå - helgjenget	3,8	32	6,9	26	BIT2SE	2.500	✓	✓

WSHL **Fiberplateskrue**, to-lags

WSHL skruen er beregnet på to lag fiberplater.



Fordeler:
- Optimert senkhode for glatt finish
- Skarp spiss
- High-low gjenge for montering i tre og stål
- CE-merket i henhold til EN 14566

Bruksområder:
- Fiberplater til tre og stål




Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L		L_{gl}	Bit			
WSHL45E	54215836	3,8x45 mm fiberplateskrue delgjenget, sort	3,8	45	6,9	30	BIT2SE	2.000	✓	✓


Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer



Deck-Drive™
TTFA4 **Terrasseskrue**, syrefast A4

Syrefast terrasseskrue egner seg for montering av alle typer terrassebord av trevirke. Anbefalt til Royalinpregnert og edle tresorter. Skruen har TX bit spor som sikrer god kraftoverføring. Bits er inkludert i esken.



Fordeler:
- TX bit spor
- Senk hode med freseribber
- Fiberkutt spiss
- Syrefast stål A4

Bruksområder:
- Terrassebord til tre
- Edle tresorter

Stainless Steel, A4
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Bit	Antall pr. eske	QD76KE	QDPRO76SKE
TTFA455E	60160071	4,2x55 mm, terrasseskrue, rustfri syrefast	4,2	55	7,0	27	T-20	2.000	✓	✓

Deck-Drive™
DSIX4 **Terrasseskrue**, Impreg®X4

Terrasseskrue Impreg®X4 egner seg for montering av terrassebord. Skruen har TX bit spor som sikrer god kraftoverføring. Bits er inkludert i esken.



Fordeler:
- TX bit spor
- Senk hode med freseribber
- Fiberkutt spiss
- Impreg® X4 coating

Bruksområder:
- Terrassebord til tre


Impreg®X4
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Bit	Antall pr. eske	QD76KE	QDPRO76SKE
DSIX455E	60160073	4,2x55 mm, terrasseskrue, Impreg®X4	4,2	55	7,0	27	T-20	2.000	✓	✓

Henviser til trelastleverandørenes anbefalinger om bruk av festemidler til impregnert trevirke.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer



SIMPSON Strong-Tie

CLSZN **Kledningskrue**, Impreg+

Kledningskrue til montering av kledning. Doble gjenger med ulik stigning sørger for at kledningsbordet klemmes inntil underliggende materiale.



Fordeler:
- Quik Drive båndet
- TX bit spor
- Senk hode med fiberlock
- Doble gjenger

Bruksområder:
- Trefasader



Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	L_{g2}	Bit	Antall pr. eske	QDPR076SKE
CLSZN48E	57301720	4,8x48 mm tre, Impreg+, fiberlock	4,8	48	8,0	26	18	BITTX20	1.000	✓
CLSZN65E	57301735	4,8x65 mm tre, Impreg+, fiberlock	4,8	65	8,0	26	22	BITTX20	1.000	✓
CLSNZ70E	57301996	4,8x70 mm tre, Impreg+, fiberlock	4,8	70	8,0	26	30	BITTX20	1.000	✓

SSDTH **Terrasseskrue,** rustfri A2

SSDTH er en A2 rustfri terrasseskrue med et forminsket hode som gir en meget diskret finish.



Fordeler:
- Lite hode
- Vinklede gjenger gir god uttrekks kapasitet
- Skarp spiss
- God korrosjons motstand
- Anbefalt til trykk-impregnert virke

Bruksområder:
- Trefasader
- Treterrasser




Stainless Steel, A2
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{g1}	Bit	Antall pr. eske	QDPR076SKE	QDPRORFE
SSDTH51E	42358025	4,2x51 mm, treskrue, A2 305, lite hode	4,2	51	6,3	36	BIT2SE	1.000	✓	✓
SSDTH64E	42358033	4,2x64 mm, treskrue, A2 305, lite hode	4,2	64	6,3	50	BIT2SE	1.000	✓	✓

Henviser til trelastleverandørenes anbefalinger om bruk av festemidler til impregnert trevirke.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer




SS3DSC **Terrasseskrue**, A2 og A4

Syrefaste og rusfrie skruer til utendørs bruk. A4 syrefaste skruer er velegnet til royalimpregnert trevirke og edle tresorter. A2 er ofte anbefalt til trykkimpregnert virke.

Fordeler:
- Skarp spiss
- Grovgjenget
- Konisk hode

Bruksområder:
- Terrasser
- A4 er også egnet i kystnære strøk



SS3DSC-BE RUSTFRI A2



SS3DSC-BE316 A4 SYREFAST



Stainless Steel, A2
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPR076SKE	QDPRORFE
			∅	L		L_{gl}	Bit			
SS3DSC64BE	24955106	4,9x64 mm, treskrue, A2 305, fibercut	4,9	64	8,5	50	BIT3SE	1.500	✓	✓
SS3DSC76BE	42357980	4,9x76 mm, treskrue, A2 305, fibercut	4,9	76	8,5	55	BIT3SE	1.000	✓	




Stainless Steel, A4
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPR076SKE	QDPRORFE
			∅	L		L_{gl}	Bit			
SS3DSC64BE316	48896396	4,9x64 mm, treskrue, A4 syrefast, fibercut	4,9	64	8,5	50	BIT3SE	1.500	✓	✓
SS3DSC76BE316	48897603	4,9x76 mm, treskrue, A4 syrefast, fibercut	4,9	76	8,5	55	BIT3SE	1.000	✓	


Henviser til trelastleverandørenes anbefalinger om bruk av festemidler til impregnert trevirke.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Terrasseskruer



SSWSCB **Terrasseskrue**, rustfri



A2 er ofte anbefalt til trykkimpregnert virke og til bruk utendørs i normalt norsk klima.

Fordeler:
- A2 rustfri terrasseskrue
- Grovgjenget
- Senkhode
- Stort hode som hindrer gjennomtrekking av hodet ved store belastninger
- Fibercut spiss reduserer faren for sprekkdannelser
- Godt egnet til trykkimpregnert virke
- Konsik hode


Bruksområder:
- Tre og terrassebord til trevirke



Stainless Steel, A2
C4 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{gl}	Bit	Antall pr. eske	QDPRO76SKE	QDPRORFE
SSWSCB32E	48894372	4,6x32 mm, treskrue, A2 305, fibercut	4,6	32	8,4	22	BIT2SE	2.500	✓	✓
SSWSCB51E	23221260	4,6x51 mm, treskrue, A2 305, fibercut	4,6	51	8,4	35	BIT2SE	2.500	✓	✓

SSBFHSD **Borwingskrue**, A4 Syrefast



SSBFHSD Quik Drive båndet borwingskrue er designet for montering av trevirke til stål (0,9-4,0 mm ståltykkelse) Skruen er i Bi-metall hvor selve borspissen er av karbonstål som er sveist på den syrefaste delen. Det betyr at spissen skjærer gjennom stålet, samtidig som skruen opprettholder sin korrosjonsbestandighet.

Fordeler:
- Tre til stål med tykkelse 0,9-4,0 mm tykkelse uten forboring
- A4 syrefast
- Karbonstål i borspissen

Bruksområder:
- Trevirke til stål
- Maks tretykkelse er 38 mm




Stainless Steel, A4
C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 – 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		Bit	Antall pr. eske	QDPROLDHG2
SSBFHSD2SE	57302000	4,8x50 mm tre på stål, A4 syrefast, borspiss, borwing – ståltykkelse: 0,9-4,0 mm	4,9	50	8,5	BIT2SE	1.000	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer



DWC / DWCZ **Gipsskruer** til tre

DWC og DWCZ gipsplateskruer er utviklet for å kunne montere gipsplater til trevirke raskere.

Fordeler:
- Trompet hode
- Skarp spiss
- CE-merket i henhold til EN 14566

Bruksområder:
- Gipsplater til tre

DWC



DWCZ



Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5


Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
DWC3930PE	42947546	3,9x30 mm gipsskrue grovgjenget, sort	3,9	30	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWC3940PE	42947565	3,9x40 mm gipsskrue grovgjenget, sort	3,9	40	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWC3955PE	42947584	3,9x55 mm gipsskrue grovgjenget, sort	3,9	55	8,2	BIT2PE	2.000		✓
DWC3965PE	42947592	3,9x65 mm gipsskrue grovgjenget, sort	3,9	65	8,2	BIT2PE	1.500		✓

Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
DWCZ3930PE	42947603	3,9x30 mm gipsskrue grovgjenget, zink	3,9	30	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWCZ3941PE	42947618	3,9x41 mm gipsskrue grovgjenget, zink	3,9	41	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer



DWF / DWFZ / DWFSD **Gipsskruer** til stål

DWFZ og DWFZ gipsskruer er utviklet for å kunne montere gipsplater til stålstender raskere. For ståltykkelse: 0,6 - 1,2 mm. DWFSD er en selvborende skrue med et fingjenget, designet til å feste gipsplater til stål med tykkelser 1,2 - 2,2 mm.


Fordeler:
- Trompethode
- Skarp spiss gir effektiv skruing i stål
- CE-merket i henhold til EN 14566

Bruksområder:
- Gipsplater til stålstender

DWF



DWFZ



DWFSD





Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L					
DWF3525PE	42947622	3,5x25 mm gips fingjenget, sort	3,5	25	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWF3535PE	42948322	3,5x35 mm gips fingjenget, sort	3,5	35	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWF3540PE	42947637	3,5x40 mm gips fingjenget, sort	3,5	40	8,2	BIT2PE	2.000	✓	✓



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L					
DWFZ3530PE	42947641	3,5x30 mm gips fingjenget, zink	3,5	30	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWFZ3541PE	42947656	3,5x41 mm gips fingjenget, zink	3,5	41	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓




Yellow Zinc Plated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]			Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L					
DWFSD32PE	23221195	3,4x32 mm, borspiss – ståltykkelse: 0,9-2,0 mm	3,4	32	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓
DWFSD41PE	23221203	3,4x41 mm, borspiss – ståltykkelse: 0,9-2,0 mm	3,4	41	8,2	BIT2PE	2.500	✓	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer



DWHL **Gipsskrue**, kombi

Gipsskrue med skarp spiss med high-low gjenge som gjør den egnet i både tre og stål



Fordeler:
- Trompethode
- Skarp spiss med high-low gjenge

Bruksområder:
- Gips til tre
- Gips til stål

Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L		L_{g1}	Bit			
DWHL48PE	42332617	3,8x48 mm, gips, high-low gevind	3,8	48	8,2	40	BIT2PE	2.000	✓	✓

RDWF **Gipsskrue**, for hard gips

RDWF skruen er utviklet for montering av hard gips/ robust gips til tre og stål.



Fordeler:
- Kontra gjenger for å transportere gips ut ved montering
- Skarp spiss for effektiv montering i stål
- High-low gjenger muliggjør montering i både tre og stål
- CE-merket i henhold til EN 14566


Bruksområder:
- Gipsplater til tre og metalskinner

Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
			∅	L		L_{g1}	Bit			
RDWF30BE	26573345	4,2x30 mm, gips, dobb. gjenget, sort	4,2	30	6,3	21	BIT2PE	2.500	✓	✓
RDWF40BE	26573170	4,2x40 mm, gips, dobb. gjenget, sort	4,2	40	6,3	31	BIT2PE	2.500	✓	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Gipsskruer



RDPF **Gipsskrue**, hard gips

RDPF er utviklet for montering av harde gipsplater til stål.



Fordeler:
- Reversgjenger for transport av gips støv
- Økt stammediameter (4,2 mm)
- CE-merket i henhold til EN 14566

Bruksområder:
- Gipsplater til tre og metalskinner

Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
RDPF40PE	47313734	4,2x40 mm, gips	4,2	40	7,8	35,8	BIT2PE	2.500	✓	✓

RTFSD **Hardgipsskrue** med borspiss

Hardgipsskrue for montering av armerte gipsplater til forsterket stål



Fordeler:
- Trompethode for en pen finish
- Borspiss
- Reversgjenger for effektiv transport av gips støv
- CE-merket i henhold til EN14566

Bruksområder:
- Harde gipsplater til forsterket stål


Phosphated
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		L_{s1}	Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
RTFSD25E	*	3,9x25 mm hardgipsskrue med borspiss – stål tykkelse: 0,9-2,0 mm	3,9	25	6,2	15	BIT2PE	2.500	✓	✓
RTFSD35E	*	3,9x38 mm hardgipsskrue med borspiss – stål tykkelse: 0,9-2,0 mm	3,9	38	6,2	28	BIT2PE	2.500	✓	✓

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Fibersementskruer



CBSDQ **Fibersementskruer**, selvborende

CBSDQ er utviklet for for effektiv montering av fibersementplater og andre trefiberplater til forsterket stål opp til 4 mm



Fordeler:
- Senk hode for en slett overflate
- Borwing prinsipp uten forboring

Bruksområder:
- Konstruksjoner og samlinger av tre til stål
- Fibersement til metalstrukturer

Quik Guard® Coating

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]				Antall pr. eske	QDPRO51E	QDPRO76SKE
			∅	L		Bit			
CBSDQ41E	42332666	4,1x41 mm fibersement selvborende – ståltykkelse: 0,9-3,0 mm	4,1	41	8,4	BIT2SUE	1.500	✓	✓
CBSDQ55E	42749995	4,8x55 mm fibersement selvborende – ståltykkelse: 0,9-3,0 mm	4,8	55	8,4	BIT2SUE	1.000		✓

FBCS **Fibersementskruer**, skarp spiss

Quik Drive båndede skruer for montering av fibersementpaneler. Skruen kan brukes til montering av fibersementplater til tre eller til stål med en tykkelse på opptil 1 mm. Skruen har en 'Twin-Thread'-gjenge for rask inn skruing og freseribber under hodet som sikrer en slett overflate etter montering.



Fordeler:
- Senkhode med freseribber
- Impreg®+ coating
- Twin-Thread gjenge


Bruksområder:
- Fibersement til stål
- Fibersement til tre

Impreg®+
C4 – 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC2 – 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm]					Antall pr. eske	QDPRO51E	QD76KE
			∅	L		L_{s1}	Bit			
FBCS25E	57301652	3,9x25 mm fibersement, Impreg+ coated – ståltykkelse: max 1 mm	3,9	25	6,8	20	BIT2PE	2.500	✓	✓
FBCS35E	57301663	3,9x35 mm fibersement, Impreg+ coated – ståltykkelse: max 1 mm	3,9	35	6,8	30	BIT2PE	2.500	✓	✓
FBCS45E	57301678	3,9x45 mm fibersement, Impreg+ coated – ståltykkelse: max 1 mm	3,9	45	6,8	40	BIT2PE	2.500	✓	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Fibersementskruer



FBCB **Fibersementskruer**, borspiss



Quik Drive båndede skruer med borspiss for montering av fibersementplater. Tilgjengelig både løst og på bånd. Skruen kan brukes til montering av fibersementplater til stål med tykkelse inntil 2 mm. Skruen har en 'Twin-Thread'-gjenge for rask inn skruing og freseribber under hodet som sikrer en slett overflate etter montering.

Fordeler:
- Senkhode med freseribber
- Impreg®+ coating
- Twind-Thread gjenge
- Borspiss

Bruksområder:
- Fibersement til stål




Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		Bit	Antall pr. eske	QDPR051E	QD76KE
FBCB25E	*	3,9x25 mm fibersement, Impreg+ coated – ståltykkelse: 0,9-2,0 mm	3,9	25	6,8	BIT2PE	2.500	✓	✓
FBCB35E	*	3,9x35 mm fibersement, Impreg+ coated – ståltykkelse: 0,9-2,0 mm	3,9	35	6,8	BIT2PE	2.500	✓	✓

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Stålmontasje




FPHSD **Stålskrue**, selvborende

Panhode skrue til montering i stål

Fordeler:
- Flatt panhode
- Borspiss

Bruksområder:
- Metall konstruksjoner






Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		Bit	Antall pr. eske	QDPROPHG2
FPHSD34S1016	*	4,8x19 mm, panhode selvborende – ståltykkelse: 4,4 mm	4,8	19	9,0	BIT3SE	2.500	✓
FPHSD34S1214	*	5,5x19 mm, panhode selvborende – ståltykkelse: 5,3 mm	5,5	19	9,0	BIT3SE	2.500	✓

** Alle produkter uten NOBB nummer er bestillings vare og har noe lengre leveringstid.*

X **Stålskrue**, selvborende

Skrue med sekskanthode for montering av stålplater.



Fordeler:
- Sekskanthode med flat underside for optimal tilslutning
- Spesial borspiss med 3 skjæreflater for lettere start under montering

Bruksområder:
- Metall konstruksjoner og samlinger av metall



Electro Galvanised
C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Dimensjon [mm] ∅	L		Bit	Antall pr. eske	QDPROHX516G2
X25E1016	48909333	4,8x25 mm, Stål/stål skrue 8 mm, 6 kt. selvborende – ståltykkelse: 4,4 mm	4,7	25	8,0	BITHEX8LBE	1.500	✓

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Solid Wood Fastener Dimensioning Software




Beregning av skruer og spiker i knutepunkt i trekonstruksjoner har aldri vært enklere

Ved å lede deg gjennom fire enkle trinn hjelper Solid Wood deg med å beregne og velge festeløsninger som passer for den aktuelle trestrukturen, i henhold til Eurocode 5 og vår ETA.

- **Tidsbesparende** - Raskere og enklere enn å gjøre manuelle beregninger
- **Sikkerhet** - Fjerner enhver tvil om nøyaktigheten av dine manuelle beregninger
- **Produktguide** - Hjelper deg med å finne riktig produkt for ditt bruksområde

Programvaren genererer en PDF-rapport som kan brukes som dokumentasjon for prosjektet.

solidwood.strongtie.eu

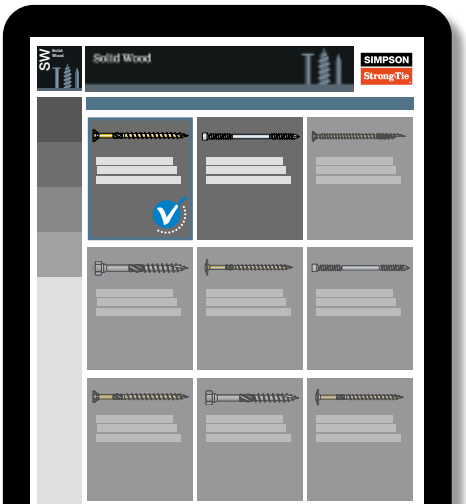

Beregning i fire enkle trinn.

1 2 3 4





Alfabetisk indeks

Alfabetisk indeks

6099H 44

A

AA60280 25
AB105 20
AB105-R 20
AB105S-B 92
AB105S-R 92
AB255HD 33
AB255SSH 33
AB55365 26
AB55365S-B 94
AB55365S-R 94
AB70 20
AB70S-B 92
AB70S-R 92
AB90 20
AB90-R 20
AB90S-B 92
AB90S-R 92
ABAI105 32
ABB40390 25
ABB40390PB 99
ABB40390-R 25
ABB40390S-B 93
ABB40390S-R 93
ABB40390Z 86
ABJ210G 22
ABL10014G 22
ABL15014G 22
ABL15017G 22
ABL7514G 22
ABO1E-RC 250
ABR100 21
ABR100S 93
ABR10525 20
ABR10525PB 99
ABR10525-R 20
ABR10525S 92
ABR10525Z 86
ABR170 21
ABR220 21
ABR255 33
ABR255SO 33
ABR7015 20
ABR7015PB 99
ABR7015S 92
ABR7015Z 86
ABR9015 21
ABR9020 20
ABR9020PB 99
ABR9020S 92
ABR9020Z 86
AC35350 26
AC35350PB 99
AC35350S 94
AC35350S-R 94
AC35350Z 86
ACFET200 40
ACR4712 26
ACW155 40
ADR6035 28
ADR6090L 28
AE116 24
AE48 24
AE76 24
AE76-R 24
AF90265 26
AF90265-R 26
AG40312 24
AG40314 24
AG40412 24
AG40414 24
AG922 29
AH16050 23
AH16050-R 23
AH19050/2 23
AH29050/2 23
AH9035 23
AH9035-R 23
AH9055 23
AHIE-RC 250
AHT2E-RC 250
AHTE-RC 250
AJ60416 25
AJ60416-R 25
AJ80416 25
AJ99416 25
AKR135LZ 22, 87
AKR135Z 22, 87
AKR285LZ 22, 87
AKR285Z 22, 87
AKR95LZ 22, 87
AKR95Z 22, 87
AM M4x100 130
AM M4x70 130
AM M8x100 130
AMA4E-RC 250
AMA8E-RC 250
AMA9E-RC 250
ANP251010100 27
ANP25101060 27
ANP25101080 27
ANP251020100-B 27
ANP254440 27
ANP254440-R 27
ANP254460 27
ANP254460-R 27
ANP254660 27
ANP254660-R 27
ANP2561060 27
ANP2566100 27
ANP256640 27
ANP256650 27
ANP256660 27
ANP256660S-B 94
ANP256680 27
ANP256680-R 27
ANP256860 27
ANP256860-R 27
ANP2588100 27
ANP258860 27
ANP258860-R 27
ANP258880 27
ANPS204425 28
ANPS204440 28
ANPS204440-R 28
ANPS204460 28
ANPS204625 28
ANPS204625-R 28
ANPS206625 28
ANPS206625-R 28
ANPS206650 28
ANPS206660 28
ANPS208860 28
ANPS208880 28
ARA2C2.3X35, hvitlakkert 208
ARA2C2.3X35, sortlakkert 208
ARA41,9Xℓ 208
ARA42,3Xℓ 208
ARA42,5X60 208
ARA43,1X75 208
ARA4W4X35 215
ASPITE-RC 250
ATHP300BG-DK 138

B

BAN094025 46
BAN094050 46
BAN102003 48
BAN102010 48
BAN102010-R 48
BAN102010S 96
BAN102010S-R 96
BAN102025 48
BAN152010 48
BAN152010-R 48
BAN152025 48
BAN154025 46
BAN154050 46
BAN202510 46
BAN202510-R 46
BAN202525 46
BAN204025 46
BAN204025S 96
BAN204050 46
BAN206050 46
BAN208025 46
BAN304050 46
BANS071203 48
BANS071203S 96
BANS071710H5 48
BANU102525 47
BANW071203 48
BANW071203S 96
BANW071210 48
BANW071703 48
BANW071710 48
BANW071725 48
BASN17G2.8Xℓ 227
BASN17G3.1Xℓ 227
BASN21G2.8Xℓ 227
BASN21G3.1Xℓ 227
BF25M5 45
BIT2PE-RC10 252
BIT2PE-RC3 252
BIT2SE-RC10 252
BIT2SE-RC3 252
BIT2SU-2-RC3 252
BIT2SUE-RC10 252
BIT2SUE-RC3 252
BIT3SE-RC10 252
BIT3SE-RC3 252
BIT3SU-2-RC3 252
BIT3SUE-RC3 252
BIT3SU-RC10 252
BITLTX20E-RC10 252
BITLTX20E-RC3 252
BITTX20-RC10 252
BITTX20-RC3 252
BITTX25-RC10 252
BITTX25-RC3 252
BJSTROP 54
BKF4.2Xℓ 177
BN4,5Xℓ 209
BNG60-14 44
BNKK40/60-14 44
BNSP80-B 45
BNV33 23

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

BPHX516G2 253
BPST 42
BPTD 42
BR17-30 139
BRDC1,4Xℓ 210
BRDC1,7Xℓ 210
BRDC2,0Xℓ 210
BRDC2,3Xℓ 210
BRDEZ1,2Xℓ 210
BRDEZ1,4Xℓ 210
BRDEZ1,7Xℓ 210
BRDEZ2,0Xℓ 210
BRDHG1,7Xℓ 210
BRDHG2,0Xℓ 210
BRDHG2,3Xℓ 210
BRDHG2,8Xℓ 210
BRN1,2Xℓ 218
BRN1,4Xℓ 218
BRN1,7Xℓ 218
BRN2,0Xℓ 218
BRN2,5Xℓ 218
BSD 58
BSDI 58
BSIL100/190 57
BSIL115/223-R 57
BSIL90/195-R 57
BSIN100/100 57
BSIN100/140 57
BSIN115/193 57
BSIN140/180 57
BSIN45/127 57
BSIN45/78 57
BSIN48/126 57
BSIN48/166 57
BSIN51/100 57
BSIN60/95 57
BSIN64/118 57
BSIN64/93 57
BSIN76/112 57
BSIN90/145 57
BSN48/136S-R 95
BSN56/190-R 55
BSND34G2.8X65 229
BSND34G2.8X75 229
BSND34G3.1X90 229
BSNN100/100 56
BSNN100/140 56
BSNN100/170 56
BSNN100/200 56
BSNN115/163 56
BSNN115/193 56
BSNN120/160 56
BSNN120/190 56
BSNN140/150 56
BSNN140/180 56
BSNN36/142 55
BSNN45/108 55
BSNN45/138 55
BSNN45/138-10 55
BSNN45/138PB 100
BSNN45/138Z 87
BSNN45/168 55
BSNN45/168-10 55
BSNN45/168Z 87
BSNN45/198 55
BSNN45/93 55
BSNN45/93-10 55
BSNN45/93PB 100
BSNN45/93Z 87
BSNN48/136 55
BSNN48/136PB 100
BSNN48/136Z 87
BSNN48/166 55
BSNN48/166Z 87
BSNN48/226 55
BSNN48/91 55
BSNN48/91PB 100
BSNN48/91Z 87
BSNN51/105 55
BSNN51/135 55
BSNN51/164 55
BSNN51/195 55
BSNN51/90 55
BSNN60/130 55
BSNN60/160 55
BSNN60/190 55
BSNN64/128 55
BSNN64/98 55
BSNN66/217 55
BSNN70/125 55
BSNN73/124 55
BSNN73/154 55
BSNN76/122 55
BSNN76/152 55
BSNN76/182 55
BSNN90/145 55
BSNN90/205 55
BSNN98/141 55
BT280-B 62
BT320-B 62
BT360-B 62
BT400-B 62
BT4-120-B 62
BT4-160-B 62
BT4-200-B 62
BT4-240-B 62
BT440-B 62
BT480-B 62
BT4-90-B 62
BT520-B 62
BT560-B 62
BT600-B 62
BTALU120 63
BTALU160 63
BTALU200 63
BTALU240 63
BTALU3000-B 63
BTALU90 63
BTC120-B 62
BTC160-B 62
BTC200-B 62
BTC240-B 62
BTN120-B 62
BTN160 62
BTN200-B 62
BTN240-B 62
BTN90-B 62
BW3.9Xℓ 179
BW4,2Xℓ 179
BW4,8Xℓ 179
BW5,5Xℓ 179

C

C1-117G-B 82
C1-50G-R 82
C1-62G-R 82
C1-75G-B 82
C1-95G-B 82
C2-117M16G-B 82
C2-117M20G-B 82
C2-117M22G-B 82
C2-117M24G-B 82
C2-50M10G-B 82
C2-50M12G-B 82
C2-50M16G-B 82
C2-50M20G-B 82
C2-62M12G-B 82
C2-62M16G-B 82
C2-62M20G-B 82
C2-75M12G-B 82
C2-75M16G-B 82
C2-75M20G-B 82
C2-75M22G-B 82
C2-75M24G-B 82
C2-95M16G-B 82
C2-95M20G-B 82
C2-95M22G-B 82
C2-95M24G-B 82
C3-73/130G-B 82
C4-73/130M20G-B 82
C4-73/130M24G-B 82
C5-100G-B 82
C5-130G-B 82
CABOCHON70PB 101
CABOCHON90PB 101
CBSDQ41E 268
CBSDQ55E 268
CEZ1,75Xℓ 217
CHB51E 258
CHG1.75xℓ 217
CHG2.5Xℓ 217
CHG2.75Xℓ 217
CHG3.0Xℓ 217
CHG3.25Xℓ 217
CHG3.5xℓ 217
CHG3.75Xℓ 217
CHG4.0Xℓ 217
CLIP4/250 83
CLIP5/250 83
CLN34G 228
CLN34G2.8Xℓ 229
CLNA42.8Xℓ 212
CLNC0A42.8Xℓ 230
CLNC0G2.8Xℓ 230
CLNC15A42.8Xℓ 231
CLNC15G2.5Xℓ 231
CLNC15G2.8Xℓ 231
CLNG2.8Xℓ 212
CLSA44.8X48 169
CLSA44.8X48, RAL7004 169
CLSA44.8X48, RAL8007 169
CLSA44.8X48, RAL9011 169
CLSA44.8X65 169
CLSA44.8X65, RAL7004 169
CLSA44.8X65, RAL8007 169
CLSA44.8X65, RAL9011 169
CLSNZ70E 261
CLSZN4.8Xℓ 170
CLSZN48E 261
CLSZN65E 261
CNA2.5Xℓ 204
CNA3,1Xℓ 204
CNA34G4.0Xℓ 223
CNA4,0Xℓ 204
CNA4,0XℓG 204
CNA4,0XℓS 204
CNA4.0XℓPC34 222
CNA6,0Xℓ 204
CNAC15G4.0Xℓ 224
CSA4,0Xℓ 144

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

CSA5,0Xℓ S 145
CSA5,0Xℓ 144
CSA5,0Xℓ ST 145, 256
CSA5,0Xℓ T 144, 256
CSA5.0Xℓ Z 145
CSA5.0Xℓ ZT 145, 256
CSA5.0Xℓ ZPB 103, 145
CSFT5.0Xℓ 149
CSFT6.0Xℓ 149

D

DSIX4.2Xℓ 166
DSIX455E 166, 260
DSPIX44.8Xℓ 167
DSPIX45.5Xℓ 167
DSPIX46.5Xℓ 167
DSPROA45,5Xℓ 167
DSZ6.0Xℓ 198
DSZ6.0Xℓ 198
DT300 139
DTHQ51E 258
DTHQ64E 258
DTHQ76E 258
DTT2Z 41
DWA3G2 250
DWA7G2 250
DWA9G2 250
DWC3930PE 264
DWC3940PE 264
DWC3955PE 264
DWC3965PE 264
DWCZ3930PE 264
DWCZ3941PE 264
DWF3525PE 265
DWF3535PE 265
DWF3540PE 265
DWFSD32PE 265
DWFSD41PE 265
DWFZ3530PE 265
DWFZ3541PE 265
DWHL48PE 266

E

E20/3 21
E9/2,5 29
EB14WD316R175 168
EB332WD316R175 168
EBCN100/2.5 30
EBCN110/2.5 30
EBCN120/2.5 30
EBCN130/2.5 30
EBCN140/2.5 30
EBCN150/2.5 30
EBCN160/2.5 30
EBCN170/2.5 30
EBCN180/2.5 30
EBCN190/2.5 30
EBCN200/2.5 30
EBCN210/2.5 30
EBCN220/2.5 30
EBCN230/2.5 30
EBCN240/2.5 30
EBCN250/2.5 30
EGCL120 34
EGCL60 34
EGCL90 34
EGCM150 34
EGCM210 34
EGCM270 34
EGCM90 34
EKS 6x60/30 132
EKS 8x110/70 132
EKS 8x130/90 132
EKS 8x70/30 132
EKS 8x90/50 132
EL100-B 64
EL30-B 64
EL40-B 64
EL60-B 64
EL80-B 64
ELS100-B 64
ELS40-B 64
ELS60-B 64
ELS80-B 64
ENTS3.4XℓU 205
ENTS3.7XℓU 205
ESCRFT10.0xℓ 156
ESCRFTC10.0xℓ 155
ESCRFTC12.0Xℓ 155
ESCRFTC8.0Xℓ 155
ESCRFTZ8.0Xℓ 156
ET260 59
EWH195/47 60
EWH195/50 60
EWH219/50 60
EWH235/61 60
EWH245/47 60
EWH245/50 60
EWH245/61 60
EWH300/47 60
EWH300/50 60
EWH300/63 60
EWH300/91 60
EWH350/47 60
EWH350/50 60
EWH350/63 60
EWH350/91 60
EWH360/50 60
EWH400/50 60
EWH400/63 60
EWH400/91 60

F

FARMA5.5X35, RAL9005 173
FARMA5.5X35, RAL9010 173
FARMZC4,8xℓ 174
FBAR12/3MB 48
FBAR12/3MW 48
FBAR12W 48
FBCB25E 269
FBCB3.9Xℓ 192
FBCB35E 269
FBCS25E 268
FBCS3.9Xℓ 193
FBCS35E 268
FBCS45E 268
FBPR16B 48
FIRKG1,4Xℓ 207
FIRKG1,7Xℓ 207
FIRKG1,8Xℓ 207
FIRKG2,0Xℓ 207
FIRKG2,2Xℓ 207
FIRKG2,3Xℓ 207
FIRKG2,5Xℓ 207
FIRKG2,8Xℓ 207
FIRKG3,1Xℓ 207
FIRKG3,4Xℓ 207
FIRKG3,8Xℓ 207
FIRKG4,0Xℓ 207
FIRKG4,2Xℓ 207
FIRKG4,6Xℓ 207
FIRKG5,1Xℓ 207
FIRKG5,5Xℓ 207
FIRKG6,0Xℓ 207
FIRKG7,0Xℓ 207
FIRKS2,0Xℓ 206
FIRKS2,3Xℓ 206
FIRKS2,8Xℓ 206
FIRKS3,4Xℓ 206
FIRKU1.8Xℓ 206
FIRKU2.0Xℓ 206
FIRKU2.2Xℓ 206
FIRKU2.5Xℓ 206
FIRKU2.8Xℓ 206
FIRKU3.1Xℓ 206
FIRKU3.4Xℓ 206
FIRKU3.8Xℓ 206
FIRKU4.6Xℓ 206
FIRKU5.5Xℓ 206
FIRKU6.0Xℓ 206
FIRKU7.0Xℓ 206
FIRKU7.0Xℓ 206
FLB 12x60 134
FM 753 evo M10x103/30 114
FM 753 evo M10x123/50 114
FM 753 evo M10x63/5 114
FM 753 evo M10x83/10 114
FM 753 evo M12x109/10 114
FM 753 evo M12x129/30 114
FM 753 evo M12x149/50 114
FM 753 evo M12x199/100 114
FM 753 evo M12x85/5 114
FM 753 evo M16x110/15 114
FM 753 evo M16x151/30 114
FM 753 evo M16x171/50 114
FM 753 evo M16x221/100 114
FM 753 evo M6X48/3 114
FM 753 evo M6X65/10 114
FM 753 evo M8x113/50 114
FM-753 3DG M10x100/30/45 115
FM-753 3DG M10x120/50/65 115
FM-753 3DG M10x145/75/90 115
FM-753 3DG M10X170/100/115 115
FM-753 3DG M10x60/-/5 115
FM-753 3DG M10x75/5/20 115
FM-753 3DG M10X90/20/35 115
FM-753 3DG M12x110/20/35 115
FM-753 3DG M12x135/30/60 115
FM-753 3DG M12x160/45/85 115
FM-753 3DG M12x185/70/115 115
FM-753 3DG M12x80/-/7 115
FM-753 3DG M16x110/-/15 115
FM-753 3DG M16x145/30/45 115
FM-753 3DG M16x175/60/80 115
FM-753 3DG M8x115/55/65 115
FM-753 3DG M8x50/-/5 115
FM-753 3DG M8x65/7/15 115
FM-753 3DG M8x75/15/25 115
FM-753 3DG M8x90/30/40 115
FM-753 A4 M10x120/50 116
FM-753 A4 M10X60/- 116
FM-753 A4 M10x75/5 116
FM-753 A4 M10x90/20 116
FM-753 A4 M12x100/10 116
FM-753 A4 M12x110/20 116
FM-753 A4 M12x135/45 116
FM-753 A4 M8x115/55 116
FM-753 A4 M8x65/7 116
FM-753 A4 M8x75/15 116
FM-MP3 evo 12x50 117

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

FM-MP3 evo 15x60 117
FM-MP3 evo 18x80 117
FM-MP3 evo HHS 18x80 117
FM-MP3 evo HHSLW 10x45 117
FM-MP3 evo HHSLW 12x50 117
FM-MP3 evo HHSLW 15x60 117
FM-X5 10x100/30 123
FM-X5 10x115/45 123
FM-X5 10x135/65 123
FM-X5 10x160/90 123
FM-X5 10x85/15 123
FM-X5 8x80/10 123
FORA280-R 50
FOX 25x50 129
FOX 25x85 129
FPHSD34S1016 270
FPHSD34S1214 270
FS4.2Xℓ 180
FSA24.2Xℓ 181
FSB4.2Xℓ 182
FSBZN4.8Xℓ 183
FSG4.8Xℓ 183
FSM4.2Xℓ 184
FSM4.8Xℓ 184
FSWA24.2Xℓ 181

G

GAF48 51
GAR22/45/25 41
GAR25/42/25 41
GCN150KTE 140
GCNE-ADP013 141
GCNE-CHG008 141
GCNE-PPA019 141
GDP-100KTE 140
GDP-125KTE 140
GDP-150KTE 140
GDP-50KTE 140
GDP-62KTE 140
GDP-75KTE 140
GDPS-100KTE 140
GDPS-50KTE 140
GDPS-62KTE 140
GDPS-75KTE 140
GDPSK-138KT 140
GERB125-B 70
GERB150-B 70
GERB150Z 89
GERB160-B 70
GERB175-B 70
GERB175Z 89
GERB180-B 70
GERB200-B 70
GERB220-B 70
GERW120 70
GERW120Z 89
GERW140-B 70
GERW140Z 89
GERW160 70
GERW160Z 89
GERW180-B 70
GERW200-B 70
GERW220-B 70
GERW240-B 70
GERW260-B 70
GERW340 70
GERW90-B 70
GFC34E 140
GG5,2Xℓ 191
GK3,9Xℓ 190
GKS6,5Xℓ 178
GMR-2 141
GPA 8xℓ 136
GPA 10xℓ 136
GPA 12xℓ 136
GS3.5Xℓ 186
GS3.9Xℓ 186
GSA-AB70 ..... 106, 107
GSA-C75G 106
GSAD 108
GSA-EX250G 106
GSA-EX500G 106
GSA-FT12G 106
GSA-HT12G 106
GSAL/M12/1000G 107
GSAL/M12/1200G 107
GSAL/M12/600G 107
GSAL/M12/750G 107
GSAL/M20/1000G 107
GSAL/M20/1200G 107
GSAL/M20/600G 107
GSAL/M20/750G 107
GSAL-EB-M12 107
GSAL-EB-M20 107
GSA-LT75G 106
GSA-ST600G 106
GSA-ST700G 106
GSA-UT100G 106
GSA-UT80G 106
GSB3.5Xℓ 187
GSB3.9Xℓ 187
GSB4.2Xℓ 187
GSCREW 154, 200
GSF100/80/600G 106
GSF100/80/750G 106
GSF80/80/600G 106
GSF80/80/750G 106
GSGEARBOX 108
GS-IS 108
GS-KIT 108
GSMAKITA 108
GSP550 108
GT3,9Xℓ 189
GWL-100 141

H

HD340M12G-B 31
HD400M16G-B 31
HD420M16G-B 31
HD420M20G-B 31
HE135 54
HE175 54
HE175-R 54
HKR 2x50 131
HKR, Montageværktøj til 131
HNZ3.0Xℓ 216
HS4.2Xℓ 185
HSB4.2Xℓ 185
HTT22E 31
HTT31 31
HTT4 31
HTT5 31
HWPRO 30 137

K

KHF30 199
KHF40 199
KHP5.8Xℓ 199
KHP75550 199
KHP75729 199
KHP75730 199
KHP75731 199
KHP75736 199
KHP75737 199
KHS14xℓ 199
KNAG130 29
KNAG170 29
KNAG170-R 29
KNAG210-B 29
KNAG90-B 29
KTF5.0Xℓ 172

L

L150PB 101
LBP 10x100/40 133
LBP 10x120/60 133
LBP 10x140/80 133
LBP 10x160/100 133
LBP 6x50/15 133
LBP 6x70/25 133
LBP 8x100/50 133
LBP 8x120/70 133
LBP 8x140/90 133
LBP 8x60/10 133
LBP 8x80/30 133
LBS 8x110/50 133
LBS 8x130/70 133
LBS 8x180/120 133
LBS 8x210/150 133
LBS 8x65/5 133
LSF3.0Xℓ 177
LSF3.0Xℓ, RAL9010 177
LSF3.0Xℓ 177
LSF3.0Xℓ, RAL9010 177
LSSU216/45 59
LSSU216/60 59
LTSF3,9Xℓ 176
LTSF3,9Xℓ, RAL 9010 176
LTSFH4,2Xℓ 176
LTSFR3.9Xℓ 176
LTSFR4.5Xℓ 176

M

M5X12 45
MANDREL128E 253
MANDREL165E-RC 253
MANDREL191E-RC 253
MD16GA1.6Xℓ 236
MD16GAC1.6Xℓ 236
MD16GAA41.6Xℓ 236
MD18GA1.0Xℓ 237
MD18GA1.2Xℓ 237
MD18GAC1.0Xℓ 237
MDDA34 1,8xℓ 238
MHP 5x22/3 128
MIA2G2K 250
MK1476Z1.4Xℓ 234
MK500Z1.0Xℓ 234
MK6000Z1.05Xℓ 235
MKA11Z1.3Xℓ 235
MKSA44,0Xℓ 209
MN1-RP10 139
MNA3,5Xℓ 216
MNAF4.0xℓY 128
MNAF5.0Xℓ 128
MNAF5.0xℓY 128
MNE-RP10 139
MOABAI 32
MP25/100 69
MP50/100 69

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

MP75/150 69
MTH25E 259
MTH32E 259
MTH32SE 259
MTLD-R2E 35

N

NCNG4,0xℓ 218
NCNG5,0xℓ 218
NCNG6,0xℓ 218
NEDC48227 40
NP15/40/120 66
NP15/40/160 66
NP15/40/160-R 66
NP15/40/360 66
NP15/50/200 66
NP15/60/140 66
NP15/60/160 66
NP15/60/180 66
NP15/60/180-R 66
NP15/60/200 66
NP15/60/200-R 66
NP15/60/220 66
NP15/60/240 66
NP15/60/300 66
NP15/60/420 66
NP15/80/100 66
NP15/80/140 66
NP15/80/140-R 66
NP15/80/180 66
NP15/80/200 66
NP15/80/220 66
NP15/80/240 66
NP15/80/280 66
NP15/80/300 66
NP15/80/340 66
NP15/80/380 66
NP15/80/420 66
NP15/80/500 66
NP15/100/140 66
NP15/100/200 66
NP15/100/220 66
NP15/100/240 66
NP15/100/300 66
NP15/100/340 66
NP15/100/380 66
NP15/120/220 67
NP15/120/260 67
NP15/120/300 67
NP15/120/340 67
NP15/140/180 67
NP15/140/200 67
NP15/140/240 67
NP15/140/260 67
NP15/140/300 67
NP15/140/420 67
NP15/160/180 67
NP15/160/220 67
NP15/160/240 67
NP15/160/260 67
NP15/160/340 67
NP15/160/400 67
NP15/180/220 67
NP15/200/220 67
NP15/200/260 67
NP15/220/260 67
NP15/220/300 67
NP15/240/300 67
NP20/40/120 68
NP20/40/160 68
NP20/40/1200 65
NP20/50/200 68
NP20/60/140 68
NP20/60/200 68
NP20/60/240 68
NP20/60/1200 65
NP20/80/180 68
NP20/80/200 68
NP20/80/220 68
NP20/80/220S-R 95
NP20/80/240 68
NP20/80/300 68
NP20/80/1200 65
NP20/100/140 68
NP20/100/200 68
NP20/100/200Z 88
NP20/100/220 68
NP20/100/240 68
NP20/100/260 68
NP20/100/300 68
NP20/100/300S-R 95
NP20/100/400 68
NP20/100/500 68
NP20/100/1200 65
NP20/120/200 68
NP20/120/200-R 68
NP20/120/220 68
NP20/120/240 68
NP20/120/260 68
NP20/120/300 68
NP20/120/300Z 88
NP20/120/400 68
NP20/120/1200 65
NP20/140/400 68
NP20/140/400-R 68
NP20/140/1200 65
NP20/160/300 68
NP20/160/400 68
NP20/160/400-R 68
NP20/160/1200 65
NP20/200/300 68
NP20/200/300-R 68
NP20/200/1200 65
NP25/60/1200-B 65
NP25/80/1200 65
NP25/100/1200-B 65
NP25/120/1200-B 65
NP25/140/1200 65
NP25/160/1200 65
NP25/200/1200-B 65
NPA25G2 253
NPA2G2 253
NPABPC50E 253
NPB100540 33
NPB140540 33
NPB255 33
NPB255SO 33
NPB60400 33

O

ODYK1,2Xℓ 211
ODYK1,4Xℓ 211
ODYK1,6Xℓ 211

P

PAPP2,1Xℓ 214
PAPP2,5Xℓ 214
PAPP2,8Xℓ 214
PAPPA42.8Xℓ 214
PAPPC15G 3,1xℓ 233
PAPS2,5Xℓ 214
PAPS2,8Xℓ 214
PB70G-R 77
PBK60G 77
PBL4540 77
PBWS100PB 102
PBWS100Z 71, 90
PBWS45PB 102
PBWS45Z 71, 90
PBWS48PB 102
PBWS48Z 71, 90
PBWS70PB 102
PBWS70Z 71, 90
PBWS73PB 102
PBWS73Z 71, 90
PBWS90PB 102
PBWS90Z 71, 90
PBWS98PB 102
PBWS98Z 71, 90
PBWSL45Z 71, 90
PBWSL70Z 71, 90
PDKB48/40G-R 76
PDKB98/60G-R 76
PDKS48/40G-R 76
PDKS98/60G-R 76
PDT46G 76
PDT71G-R 76
PDT96G 76
PDTL7060G 76
PFE210-B 54
PFEEDPAWL2E 253
PFEEDPAWL4E 253
PFEEDPAWLE 253
PFEEDPAWLTLE 253
PFP36/170 51
PFP36/390 51
PFP36/390-R 51
PFP48/170 51
PFP48/390-R 51
PFU170 54
PFU210 54
PFU250 54
PH1000G 78
PH350Z 78
PH450Z 78
PH600Z 78
PHF330G 78
PHX376G 78
PHX500G 78
PIG 74
PILG 74
PIS70G-B 74
PISB160G-B 74
PISB260G-B 74
PISBMAXIG-B 74
PISMAXIG-B 74
PJPBG 73
PL100/70G-B 75
PL100/90G 75
PL120/90G 75
PL140/90G 75
PN2,4X35 218
PNOSECLIP 253
POLYGP300BG-DK 138
POLYGPG300W-DK 138
PP80G 74
PPB70G-R 75
PPB75G-R 75
PPB80G-R 75
PPD100/40G 72

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

PPD100/70G....72
PPD100/90G-R....72
PPD115/90G-R....72
PPD120/90G-FR....72
PPD123/90G-R....72
PPD125/90G-B....72
PPD140/90G-R....72
PPD148/90G-R....72
PPD48/40G-R....72
PPD50/40G....72
PPD73/40G-R....72
PPD73/70G....72
PPD75/70G....72
PPD90/90G-R....72
PPD98/60G-R....72
PPH100G....78
PPH120G....78
PPH90G....78
PPHB100G....78
PPHB70G....78
PPHB90G....78
PPJBT71G....76
PPJBT96G....76
PPJE100/100/750G....109
PPJET50/100/750G....109
PPJET50/50/750G....109
PPJET50/75/750G....109
PPJET70/70/750G....109
PPJET75/75/750G....109
PPJET90/90/750G....109
PPJET96/96/750G....109
PPJST100/600....109
PPJST70/600....109
PPL80G....74
PPS80G-B....75
PTB48G-R....77
PU100-B....73
PUMP....139
PVD80G....73
PVDB120G....73
PVDB80G....73
PVIBG....73

Q

QD76KE....242
QDBPC50E....244
QDEXTE....253
QDEXTG3-22....253
QDLEAFSPRING....253
QDLEAFSPRING2....253
QDMAKITAFS2300K....251
QDPRO51E....246
QDPRO51KE....246
QDPRO76SKE....243
QDPROHX516G2....247
QDPROLDHG2....248
QDPROPHG2....249
QDPRORFE....245
QDSPRING2E....253
QDSPRING4E....253
QRLTX20E-50....252
QRP2E-50....252
QRS2E-50....252
QRSU2E-50....252
QUIVERE....253

R

RDPF40PE....267
RDWF30BE....266
RDWF40BE....266
R-LX-05X50-CS....120
R-LX-05X50-HF....120
R-LX-05X75-CS....120
R-LX-05x75-HF....120
R-LX-06X100-CS....120
R-LX-06X100-HF....120
R-LX-06X120-CS....120
R-LX-06X130-HF....120
R-LX-06X140-CS....120
R-LX-06X50-CS....120
R-LX-06X50-HF....120
R-LX-06X75-CS....120
R-LX-06X75-HF....120
R-LX-08X100-HF....120
R-LX-08X130-HF....120
R-LX-08X60-HF....120
R-LX-08X75-HF....120
R-LX-10X100-HF....120
R-LX-10X120-HF....120
R-LX-10X85-HF....120
RNTG3,4xℓ....213
RNTWG3,4xℓ....213
RNWGC3.7Xℓ....213
RNWGC4.0Xℓ....213
RS1....51
RSN17A42.8Xℓ....225
RSN17A43.1Xℓ....225
RSN21A42.8Xℓ....226
RSN21A43.1Xℓ....226
RSN21Z3.1Xℓ....226
RSN34G2.8Xℓ....228
RSN34G3.1Xℓ....228
RSNC15G2.5Xℓ....232
RSNC15G2.8Xℓ....232
RSNC15G3.1Xℓ....232
RSNC15Z3.1Xℓ....232
RSND34G2.8Xℓ....228
RSND34G3.1Xℓ....228
RST3,9Xℓ....188
RST4,2Xℓ....188
RTFSD25E....267
RTFSD35E....267
RTSA24.8Xℓ....172

S

SDD7,5Xℓ....79, 149
SDS25600MB....32
SDW22258-R50E....157
SDW22300-R50E....157
SDW22338-R50E....157
SDW22438-R50E....157
SDW22458-R50E....157
SDW22500-R50E....157
SDW22600-R50E....157
SDW22634-R50E....157
SDW22638-R50E....157
SDWS08X100DB....157
SDWS08X126DB....157
SDWS08X151DB....157
SDWS08X202DB....157
SDWS08X252DB....157
SDWS08X75DB....157
SFM-B....53
SFN....53
SH16085-RP6....139
SH20085-RP4....139
SIT150/X/12.5....32
SIT150/X/6....32
SIT1500/X/12.5....32
SIT1500/X/6....32
SIT350/X/12.5....32
SIT350/X/6....32
SIT75/X/12.5....32
SIT75/X/6....32
SIT750/X/12.5....32
SIT750/X/6....32
SITW100/265....32
SITW70/70....32
SITW70/90....32
SITW-M0608....32
SITW-M1012....32
SKJ180G....69
SKJ280G....69
SPA51E....253
SPA76E....253
SPF170L....49
SPF170R....49
SPF210L....49
SPF210LPB....100
SPF210LS-B....95
SPF210LZ....88
SPF210R....49
SPF210RPB....100
SPF210RS-B....95
SPF210RZ....88
SPF250L....49
SPF250R....49
SPF290L....49
SPF290L-R....49
SPF290R....49
SPF290R-R....49
SPF330L....49
SPF330R....49
SPF370L....49
SPF370R....49
SPKC1,7Xℓ....205
SPKC2,0Xℓ....205
SPKEZ1,2Xℓ....205
SPKEZ1,4Xℓ....205
SPKEZ1,7Xℓ....205
SPR45/120....59
SS3DSC64BE....262
SS3DSC64BE316....262
SS3DSC76BE....262
SS3DSC76BE316....262
SSBFHSD2SE....263
SSDTH51E....261
SSDTH64E....261
SSF8.0Xℓ....148
SSF8.0X40PB....103, 148
SSF10.0Xℓ....148
SSH6.0Xℓ....146
SSH8.0Xℓ....146
SSH8.0X40PB....147
SSH10.0Xℓ....147
SSH12.0Xℓ....147
SSP3.9Xℓ....184
SSWSCB32E....263
SSWSCB51E....263
STD10X100-B....80
STD10X90-B....80
STD12X100-B....80
STD12X100G-B....79
STD12X115-B....80
STD12X115G-B....79
STD12X120-B....80
STD12X120G-B....79
STD12X140-B....80
STD12X140G-B....79
STD12X160-B....80

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

STD12X180-B....80
STD12X200-B....80
STD12X60-B....80
STD12X65G-B....79
STD12X80-B....80
STD12X80G-B....79
STD12X90-B....80
STD12X90G-B....79
STD16X140-B....80
STD8X100-B....80
STD8X100G-B....79
STD8X115-B....80
STD8X115G-B....79
STD8X120-B....80
STD8X120G-B....79
STD8X140-B....80
STD8X140G-B....79
STD8X160-B....80
STD8X45-B....80
STD8X60-B....80
STD8X65-B....80
STD8X65G-B....79
STD8X80G-B....79
STD8X90-B....80
STD8X90G-B....79
SVI200-B....53
SVI240-B....53
SWC6.0Xℓ....152
SWC8.0Xℓ....152
SWC10.0Xℓ....153
SWD6.5Xℓ....154
SWD8.0Xℓ....154
SWW6.0Xℓ....150
SWW8.0Xℓ....151
SWW10.0Xℓ....151
SWWZ6.0Xℓ....151
SWWZ8.0Xℓ....151
SWWZ10.0Xℓ....151

T

T150PB....101
TA10Z-R....26
TAN 15x35....135
TAP RHA 8xℓ....119
TAP RHA 10xℓ....119
TAP RHA 12xℓ....119
TAP RHA 15xℓ....119
TAP RHA 20xℓ....119
TAP RLA 10xℓ....119
TAP RLA 12xℓ....119
TAP RLA 15xℓ....119
TAP RLA 20xℓ....119
TAP ST M10....119
TAP ST M12....119
TAP ST M16....119
TAP ST M8....119
TBB 5x30/5....126
TBB 6x40/10....126
THD M10-100/25....121
THD M10-120/45....121
THD M10-170/95....121
THD M10-80/5....121
THD M8-120/55....121
THD M8-70/5....121
THD M8-80/15....121
TIC45....52
TIC48....52
TMC 10xℓ....136
TMC 12xℓ....136
TML 6xℓ....129
TML 8xℓ....129
TNA2,6Xℓ....215
TNA3,0Xℓ....215
TNA3,0Xℓ....215
TNC2,5Xℓ, hvitlakkert,....215
TNC2,5Xℓ, sortlakkert....215
TO 8xℓ....118
TO 10xℓ....118
TO 12xℓ....118
TO 15xℓ....118
TOL40-B....50
TOL50-B....50
TORV120-L280Z....50
TORV120-L280ZP....50
TORV180-L340GP....50
TORV95-L200Z....50
TPSC5.0Xℓ, RAL7024....171
TPSC5.0Xℓ, RAL8004....171
TPSC5.0Xℓ, RAL9005....171
TRZ 13xℓ....135
TS3.9Xℓ....196
TSB3,9Xℓ....196
TSBW3.9Xℓ....196
TSS 5x30/5....127
TSS 5x40/15....127
TSS 5x50/25....127
TSS 6x40/10....127
TSS 6x50/20....127
TSS 6x60/30....127
TSS 6x80/50....127
TSS 8x100/60....127
TSS 8x120/80....127
TSS 8x140/100....127
TSS 8x60/20....127
TSS 8x80/40....127
TT3,9X28....194
TTF35E....257
TTF4,2Xℓ....195
TTF45E....257
TTF55E....257
TTFA44,2X3ℓ....165
TTFA455E....260
TTFF4.2X55....194
TTFK4,0Xℓ....197
TTSFS5,0Xℓ....162
TTSFS6,0Xℓ....162
TTUFP3,0Xℓ....163
TTUFP3,5Xℓ....163
TTUFP4,0Xℓ....163
TTUFP5,0Xℓ....163
TTUFP6,0Xℓ....163
TTUFS3,0Xℓ....158
TTUFS3,5Xℓ....158
TTUFS4,0Xℓ....158
TTUFS4,5Xℓ....158
TTUFS5,0Xℓ....159
TTUFS6,0Xℓ....159
TTZNFP4,0Xℓ....164
TTZNFP5,0Xℓ....164
TTZNFP6,0Xℓ....164
TTZNFS3,0Xℓ....160
TTZNFS3,5Xℓ....160
TTZNFS4,0Xℓ....160
TTZNFS4,5Xℓ....160
TTZNFS5,0Xℓ....161
TTZNFS6,0Xℓ....161
TU 16x80....125
TU 4x20....125
TU/S12....61
TU/S16....61
TU/S20....61
TU/S24....61
TU/S28....61
TW 6x60....131

U

UGSB3,9X25....187
UGTS3,9X30....191
UNI100L....49
UNI100R....49
UNI130L....49
UNI130R....49
UNI190L....49
UNI190R....49
US40/40/10G-B....23, 81
US40/50/10G-B....23, 81
US50/50/8G-B....23, 81

V

VBS3.5X19....171
VBS3.5X19, RAL9005....171
VBS3.5X19, RAL9010....171
VEKS170L....56
VEKS170R....56
VF 7,5x60/30....121
VIG40417....24
VIMDK155....39
VIMDK170....39
VIMDK180....39
VIMDK190....39
VIMDK215....39
VIMDK240....39
VIMDK280....39
VIMK280Z....36
VIMK300Z....36
VIMK330Z....36
VIMKE280Z....36
VIMKE300Z....36
VIMKE330Z....36
VIMOCON110Z....36
VIMOCON120Z....36
VIMOCON130Z....36
VIMOCON145Z....36
VIMOCON155Z....36
VIMOCON170Z....36
VIMOCON185Z....36
VIMOCON215Z....36
VIMOCON240Z....36
VIMOCON85Z....36
VIMOCONP....37
VIMOKOMP....37
VIMOP130-B....38
VIMOP155-B....38
VIMOP180-B....38
VIMOP250-B....38
VIMS232-B....38
VIMS260-B....38
VIMS275-B....38
VIMS296-B....38
VIMS310-B....38
VIMS331-B....38
VIMS345-B....38
VIMS400....38
VIMT170-B....37
VIMT190-B....37
VIMT200-B....37
VIMT215-B....37
VIMT225-B....37
VIMT240-B....37
VIMT250-B....37

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

Alfabetisk indeks

VIMT290 37
VIMT350 37
VIMT370 37
VIMTK1152 39
VIMTK1153 39
VKJ14550G 69
VKJ145G 69
VKJ205G 69
VKJ9550G 69
VSBC 4,2x25, RAL 8004 175
VSBC 4,2x25, RAL 9005 175
VSBC 4,2x25, RAL 9006 175
VSBC 4,2x25, RAL 9010 175

W

WSB 43
WSC32E 258
WSC38E 258
WSD 43
WSHL45E 259
WSK1 42
WSK2 42
WSK3 42
WSP 43
WSV44E 257
WSV51E 257
WSV64E 257
WSV76E 257


X

X1 evo 10x50 124
X1 evo 12x60 124
X1 evo 14x70 124
X1 evo 5x25 124
X1 evo 6x30 124
X1 evo 8x40 124
X1 evo-L 10x70 125
X1 evo-L 6x50 125
X1 evo-L 8x60 125
X25E1016 270
X3 3DG 10x100/10/30/50 122
X3 3DG 10x120/30/50/70 122
X3 3DG 10x140/50/70/90 122
X3 3DG 10x160/70/90/110 122
X3 8x100/50/60 122
X3 8x120/70/80 122
X3 8x80/30/40 122
XL 30 137

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025

SMÅ DETALJER TIL STORE LØSNINGER

X3 HØYSTYRKE PLUGG
HØY YTEEVNE OG MAKSIMALT FESTE

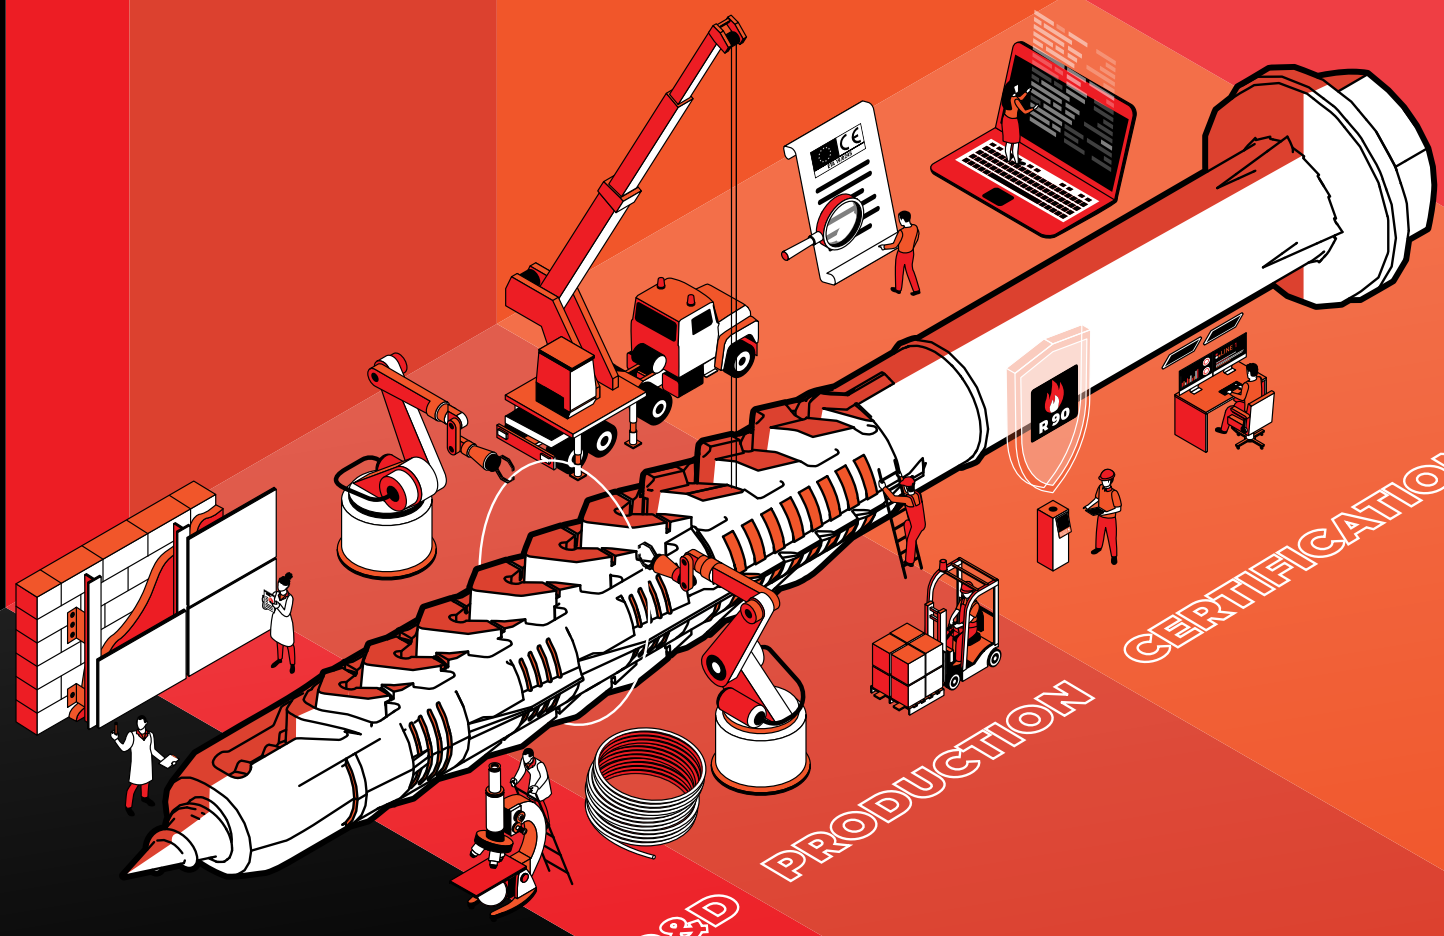

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

SIMPSON
Strong-Tie

Salgsbetingelser

1. DEFINISJONER
SST: Simpson Strong-Tie Norge AS som selger i henhold til disse betingelser.
KJØPER: Person eller selskap som SST inngår kontrakt med.

2. GENERELT
Ethvert salg anses som inngått på disse betingelser med mindre skriftlig avtale om andre vilkår er bekreftet fra SST. Kjøper som tidligere har kjøpt varer fra SST på disse betingelser, eller som på annen måte er gjort kjent med dem, vil ved etterfølgende leveranse bli forpliktet etter samme betingelser i den utstrekning andre vilkår ikke er skriftlig avtalt.

3. PRIS
SST' priser fremgår av de til enhver tid gjeldende prislister. Prisendringer kan forekomme 01.04 og 01.10 i henhold til NOBB's retningslinjer.
Hvis ordrebekreftelse er sendt kunden, er de bekreftede mengder og kvaliteter gjensidig bindende dersom innsigelser ikke er fremsatt innen 10 dager.

4. ENDRINGER
Ved endringer i avtalte leveranser har SST rett til å beregne nye priser. Endringsavtaler som SST' representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet.

5. ANNULLERING, ENDRING, OG/ELLER RETUR
Kjøpers annullering, endring eller retur av en ordre kan kun skje etter forutgående skriftlige aksept. SST har i slike tilfeller alltid rett til full dekning av sitt tap eller omkostninger. Ved retur forbeholder SST seg rett til å beregne et gebyr for å dekke omkostninger etc.
Leveringsomkostninger forbundet med ombytting eller retur av produkter, dekkes av kjøper. Produkter tas kun i retur i hele, ubrutte og originale pakker, etter avtale og mot et returgebyr på 30%. Spesialvarer, utgående varer samt varer eldre enn 12 måneder fra kjøpsdato tas ikke retur. Spesialvarer kan ikke avbestilles etter at produksjon er igangsatt.

6. EKSPORT
Kjøpers eventuelle eksport av SST' produkter er betinget av innhentet forhåndssamtykke fra SST.

7. LEVERINGSTID
Den oppgitte leveringstid er ikke bindende. Mulige forsinkelser gir ikke grunnlag for krav om hevning, prisavslag og/eller erstatning. Hvis kjøper unnlater å ta imot varen til avtalt tid og sted, har SST rett til å fakturere varen. Lagerleie kan påløpe etter 14 dager.

8. SPESIFIKASJONER
Ved leveranser som forutsetter spesifisering fra kjøpers side, må disse foreligge innen avtalt tid.
Ved enhver forsinkelse fra kjøpers side i denne sammenheng forskyves SST' leveringsforpliktelser tilsvarende.
Forekommer det spesifikasjonsendringer som griper inn i SST' planlagte produksjon, står SST fritt til å fastsette nye leveringstider.

9. FORSENDELSE / RISIKO
Med mindre annet er avtalt anses varene som solgt fritt fabrikk (EXW). Har kjøperen ved EXW-salg ikke gitt uttrykkelig instruksjon om forsendelsesmåte ved bestilling, velger SST transportform uten ansvar for rimeligste transport.
Ved CPT, fritt levert eller lignende velger SST transport.

10. BETALINGSBETINGELSER
SST' ordinære betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Overskrides den fastsatte betalingsfrist, skal kjøperen betale den til enhver tid gjeldende morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert dersom SST stiller krav om dette. Ved kjøp som fordeler seg over flere leveranser, kan prisene justeres kvartalsvis.

11. REKLAMASJONER
Reklamasjoner vedrørende:
- transportskade eller antall kolli skal skje straks ved varens ankomst og det er kjøpers sak å dokumentere slike skader eller mangler for rette jernbane-, skips- eller transportkontor.
- kvantitet skal også skje straks og senest 8 dager etter ankomst med spesifisert oppgave over kvantitsavvikene.
- feil ved varene må varsles hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde være oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 mnd fra varens mottagelse.

Såfremt det foreligger vesentlige mangler ved varene som SST svarer for, har SST valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller å kreditere en omforenet andel av fakturabeløpet.

12. ANSVARSBEGRENSNING
SST svarer ikke i noe tilfelle for skader eller tap som er en følge av leveransens videreanvendelse eller for andre typer konsekvensskader, med mindre leveransens feil eller mangler kan tilbakeføres til SST' forsettlige eller grovt uaktsomme adferd, eller faller inn under SST' ansvar i henhold til produktansvarsloven.
Ansvar kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende mot SST senere enn ett år etter levering.

13. FORCE MAJEURE
Dersom det etter leveringsavtalens inngåelse inntrer uforutsette forhold som ligger utenfor partens kontroll og som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør avtalens oppfyllelse, er partene uten ansvar for følgene av denne leveringshindring. Enhver av partene kan uten økonomisk ansvar heve avtalen dersom leveringstidspunktet varer utover 6 måneder. Utnyttelse av denne hevingsrett er betinget av 30 dagers forutgående skriftlig varsel til den annen part.
Dersom Force Majeure inntrer, må skriftlig underretning gis den annen part uten ugrunnet opphold.

14. KJØPERENS INNKJØPSBESTEMMELSER
Kjøperens eventuelle innkjøpsbestemmelser får ikke anvendelse i den utstrekning de kommer i konflikt med SST' salgsbetingelser.

15. TVISTER
Enhver uenighet om praktisering/forståelse av disse avtalevilkår skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger, kan enhver av partene bringe den inn for domstolene for rettslig avgjørelse etter 28 dagers forutgående skriftlig varsel til den annen part. Tvisten skal løses i Oslo i henhold til norsk lov.

Copyright: © Simpson Strong-Tie® P-NO-01-2025



EN SIMPSON SKRUE ER IKKE BARE EN SKRUE

Hos Simpson Strong-Tie er ikke en skrue bare en skrue.

Akkurat som de profesjonelle som benytter våre produkter, søker vi kontinuerlig smartere metoder til å bygge sikrere og sterkere konstruksjoner. Denne dedikasjon driver vår utrettelige streben etter fremskritt innen forskning og teknologi på de beste løsninger.

Hvert produkt og forslag til applikasjon innen innfesting vi utvikler, gjennomgår streng testing og evaluering, slik at det er tilpasset ethvert behov.

For å lære mer om våre **No-Equal** innfestingsløsninger, besøk **strongtie.no**

SIMPSON Strong-Tie®