
Technical Sheet

NP 1200
Hullplatestrimler

Størrelsen på en hullplate angis som A x B x t (se illustrasjon). Merk at hullmønstrets orientering bestemmes ved benevnelsen A x B. Hullplater utenfor standard kan produseres som rektangler, parallellogrammer mv. Hullmønstrets orientering bestemmes også her ved benevnelsen A x B.

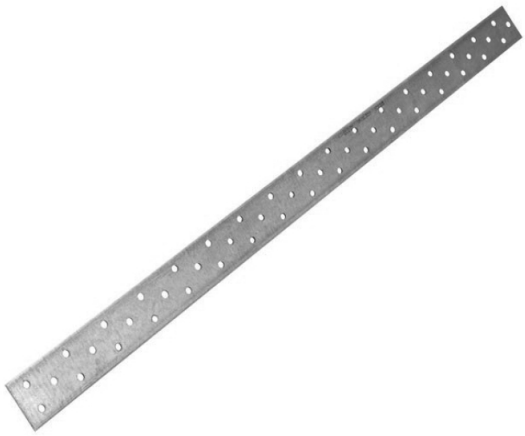

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Hullplater kan fås i ønskede størrelser og former, alt etter kundens behov
- Kan brukes i de tilfellene der standard hullplater ikke er tilgjengelige

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter


Bruksområder

- NP hullplater brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art
- Brukes særlig til fremstilling av takstoler og hanebåndssperrer.
- Det skal alltid brukes to hullplater per skjøt

Technical Sheet

NP 1200
Hullplatestrimler

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner						
	annet			produktdimensjoner[mm]			hull[mm]
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	tykkelse[mm]	Ø
NP20/40/1200	21594015	15	0.7	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	43899565	10	1.1	60	1200	2	Ø5
NP20/80/1200	41497017	10	1.4	80	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	41497025	5	1.7	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	41497033	5	2.1	120	1200	2	Ø5
NP20/140/1200	41497041	5	2.4	140	1200	2	Ø5
NP20/160/1200	41497058	5	2.8	160	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	41497074	5	3.5	200	1200	2	Ø5
NP25/60/1200-B	21218490	10	1.3	60	1200	2.5	Ø5
NP25/80/1200	44492643	5	1.8	80	1200	2.5	Ø5
NP25/120/1200-B	21218524	10	2.6	120	1200	2.5	Ø5
NP25/140/1200	44492662	5	3.1	140	1200	2.5	Ø5
NP25/160/1200	41497140	5	3.4	160	1200	2.5	Ø5
NP25/200/1200-B	21218565	2	4.3	200	1200	2.5	Ø5

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Tredeler som skal skjøtes bør ha samme bredde

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.