
Technical Sheet

CLNC15A4

15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Syrefast A4

CLNC15A4 for ubehandlet kledning og til edlere tresorter. Også til material som er behandlet med jernvitrol. Egnet til overligger og liggende kledning. Bruk 48 mm til spikring av underligger og 65 mm til overligger og liggende kledning.

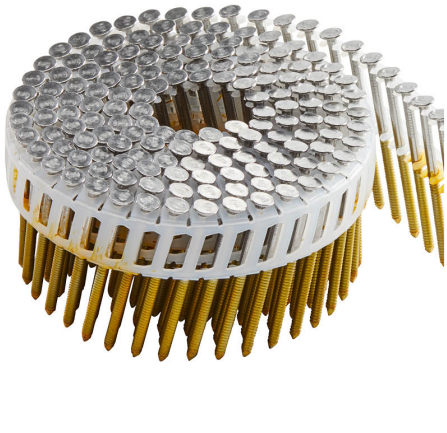

Features

Fordeler:


- Coil plastbåndet
- 15 grader
- Rundt hode
- Syrefast A4

Applications

Bruksområde:

- Kledning







CLNC15A4
15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Syrefast A4

Teknisk data

Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner														
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]									
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLNC15A42.8X48	75743	2056090	55837626	2100.0	0.003	2.8	47	6.9	-	36.6	0.6	26	2.5	24.6	-
CLNC15A42.8X65	75744	2056091	55842394	1400.0	0.004	2.8	63.5	6.9	-	36.6	0.6	50	2.5	41.1	-
CLNC15A42.8X75	75745	2056092	55837634	1400.0	0.004	2.8	73.5	6.9	-	36.6	0.6	53	2.5	51.1	-

Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
CLNC15A42.8X48	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNC15A42.8X65	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNC15A42.8X75	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.