
Technical Sheet

RSNCZ

15° RSNC Coilspiker, Coil ståltrådbåndet, Electrogalvanised

Coilspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

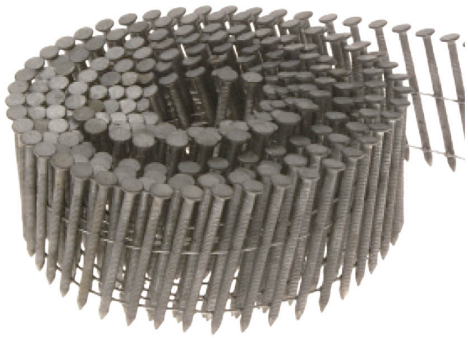

Features

Fordeler:

- Coil ståltrådbåndet
- 15 grader
- Rundt hode


Applications

Bruksområde:

- Tre til tre


RSNCZ
15° RSNC Coilspiker, Coil ståltrådbåndet, Electrogalvanised

Teknisk data



Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner												
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]							
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]
RSNC15Z3.1x65	75669	2056022	55839522	1600	0.005	3.1	64.5	6.9	37.4	0.8	41	4.3	40.2



Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
RSNC15Z3.1x65	4.6	8.3	18.1	3.8

Simpson Strong-Tie c/o
Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.