
Technical Sheet


RSNCG

15° RSNC Coilspiker, Coil ståltrådbåndet, Varmgalvanisert

Coilspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.



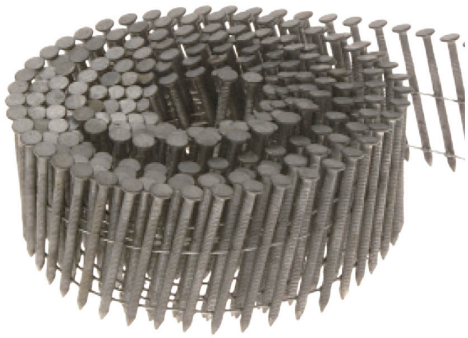



Features

Fordeler:

- Coil ståltrådbåndet
- 15 grader
- Rundt hode


Applications

Bruksområde:

- Tre til tre


RSNCG
15° RSNC Coilspiker, Coil ståltrådbåndet, Varmgalvanisert

Teknisk data



Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner												
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]							
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]
RSNC15G2.5X45	75661	2056015	55837532	2000	0.002	2.5	43.5	5.7	25.5	0.5	32	3.5	25
RSNC15G2.5X55	75662	2056016	55837513	2000	0.003	2.5	53.5	5.7	25.5	0.5	45	3.5	35
RSNC15G2.5X65	75658	2056012	55837505	2000	0.003	2.5	63.5	5.7	25.5	0.5	50	3.5	45
RSNC15G2.8X75	75659	2056013	55837524	1500	0.005	2.8	73.5	6.9	37.4	0.6	53	2.5	52.6
RSNC15G3.1X90	75660	2056014	55837494	1600	0.006	3.1	88	6.9	37.4	0.8	70	4.3	65.2



Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
RSNC15G2.5X45	2	5.1	22	3
RSNC15G2.5X55	2	5.1	22	3
RSNC15G2.5X65	2	5.1	22	3
RSNC15G2.8X75	3.2	8.9	29.4	3.4
RSNC15G3.1X90	4.6	8.3	18.1	3.8

Simpson Strong-Tie c/o
Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.