
Technical Sheet

CNAPC34

34° Beslagspiker, Papirbåndet

Beslagspiker til bygningsbeslag med standard 5 mm hull. De båndede kamspikerne passer til alle spikerpistoler på markedet med en vinkel på spikeren på 34°.

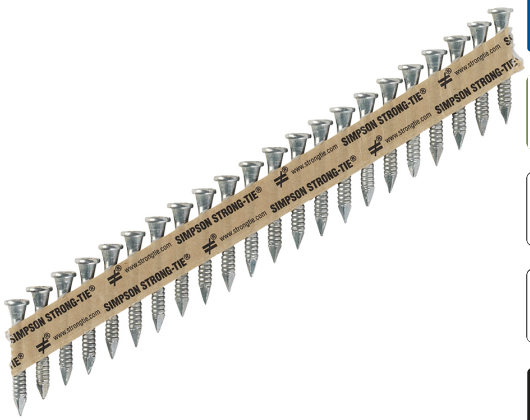

EZ 12 µm

SC 2

INDOOR

Features

Materiale

- Galvanisert stål med zinklagtykkelse 12 µm

Fordeler

- Den koniske formen under hodet sikrer, at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy utrekkskapasitet


Applications

Sammenføyninger

- Hovedbjelke, sekundærbjelke: massivt tre, komposit-tømmer, limt laminert tre

Anvendelsesområder

- Montering av vinkelbeslag
- Bjelkesko
- Vindtrekksbånd
- Hullplater











CNAPC34
34° Beslagspiker, Papirbåndet

Teknisk data





Dimensjoner og karakteristisk kapasitet

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]								spiker loads	
	annet			produktdimensjoner[mm]				QD informasjon	Characteristic Capacities[kN]	
	DB nr.	NOB nr.	antall/eske	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	ht[mm]	antall per Strip	Rlat,k[kN]	Rax,k[kN]
CNA4.0X35PC34	1897085	51561493	1500.0	4	35	7	1.5	22.0	1.66	0.61
CNA4.0X40PC34	1897086	51561504	1500.0	4	40	7	1.5	22.0	1.83	0.74
CNA4.0X50PC34	1897087	51561512	1000.0	4	50	7	1.5	22.0	2.22	0.98
CNA4.0X60PC34	1897088	51561523	1000.0	4	60	7	1.5	22.0	2.36	1.23

Kapasiteter er angitt for 2 mm stålplate tykkelse og trevirke i kvaliet C24. For å finne kapasiteten til andre stål tykkelser og trevirkes kvaliteter, henvises det til ETA-04/0013.

Characteristic capacities

Referanse	spiker loads	
	Characteristic Capacities[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNA4.0X35PC34	0.61	1.66
CNA4.0X40PC34	0.74	1.83
CNA4.0X50PC34	0.98	2.22
CNA4.0X60PC34	1.23	2.36

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.