
Technical Sheet


SITW

Lyddempingsmateriale til CLT elementer

SIT lyddempings materiale anbefales til CLT konstruksjoner som er designet for høy akustisk kvalitet. SIT er designet for å gi akustisk isolering mellom trevegger gulv. Valget av materialets tetthet avhenger av vekten av veggen.

- SITW Runde skiver: Fås i to diametere, og til bruk sammen med konstruksjons skruer
- SITW Kvadratiske skiver: Designet spesielt til bruk i forbindelse med Simpson Strong-Tie beslag (HTT, AKR og ABR)

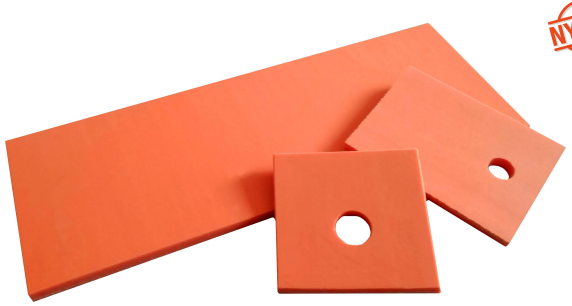



Features

Fordeler


- Redusert lydoverføring mellom konstruksjonskomponenter
- Forbedret trekk tetting

Applications

Anvendelsesområder

Forbindelse av gulv og vegger i CLT-installasjoner

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	annet dimensjoner data							
	Header	produktdimensjoner[mm]			stål washer	innfesting		vekt[kg]
		A	B	C	t	Header	bjelke	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1
SITW70/70	HTT	Ø~16	70	70	6	-	-	0.27
SITW70/90	AKR	Ø~12	70	90	6	-	-	0.35
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6	-	-	0.13

Bor ganske enkelt pilothull i det første CLT-panelet for å unngå å overføre vibrasjoner gjennom den flate delen av skruen.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.