

Technical Sheet


GAR
Musebånd

GAR musebånd forhindrerpassasje av gnagere, insekter og andre skadedyr dyr i bygningen, samtidig som det ventilerer bygningsfasaden.



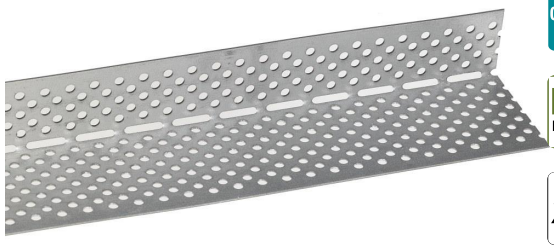





Features

Materiale

- Stål S250GD
- Materialet har fått en ZPRO etterbehandling tilsvarende rustfritt stål A2. som forbedrer overflaten og gjør den godt egnet til applikasjonen

Fordeler

- Utluftingshullene på dia. 3mm hindrer passasje av mange skadedyr
- Gitteret leveres i ruller av 25m, som forenkler oppbevaring og transport og minimalt med skjøter og overlapp

Applications

Andvendelsesområder

- Til en ventilert fasade med lett fasadekledning


Intend of Use


- Tømmerramme,
- Kledning.

Technical Sheet

GAR
Musebånd

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]					hull[mm]	
	NOB nr.	Packaging[mm]	vekt[kg]	Folded dimensjoner[mm]		Flat dimensjoner			rund	Oblong
				A[mm]	E1[mm]	bredde[mm]	Total lengde[mm]	tykkelse[mm]		
GAR22/45/25	51166080	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	51166095	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Montering

Montering


- GAR er pakket i ruller á 25 m, skjæres ogbrettes på styedet, og de avlange hullene markerer brettelinjen


Tilleggsmerknader

Anti-gnagernett leveres på 25 m ruller. Det må kuttes og brettes på stedet eller på byggeplassen. De avlange hullene tilsvarer brettelinjen. Hansker og vernebriller må brukes ved bruk av dette produktet.

Innfesting

- Festes med beslagspiker CNA2,5x35





Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.