Technical Sheet

DWHL

Quik Drive® gipsskrue, dobbelt fint gevind

Tape-head drywall screw.

Features

Materiale


- Klar zinkdikromat

Applications

Bruksområder

- Klar zinkdikromat



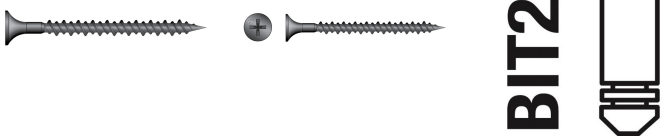



BIT2PE

DWHL
Quik Drive® gipsskrue, dobbelt fint gevind

Teknisk data



Dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon			annet	
	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	gjenge lengde[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruer antall per eske	vekt[kg]
DWHL48PE	8.2	3.8	48	30.0	QDPR051E / QD776KE	2500 / 4000	2000.0	5.5

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10