

Vinkelbeslag med ZPRO-belegg
Sterk overflate for utendørs bruk



Nyhet Vinkelbeslag med ZPRO- belegg

Korrosjonsbeskyttelse:



Utendørs

(+47) 2202 1300
www.strongtie.no



Vinkelbeslag med ZPRO-belegg

ZPRO-belegget er utviklet som et rimeligere alternativ til syrefast stål. De fleste vet at man bør bruke A4 syrefaste metallbeslag når det skal monteres utendørs, og kommer i direkte kontakt med regn. Prisen på rustfritt stål er derimot så høy at mange velger å se bort fra dette, og heller bruke pre-galvanisert stål i utildekte utendørs sammenføyninger.

ZPRO er en mellomting mellom pre-galvanisert stål og syrefast stål, men prismessig ligger ZPRO-beslagene betydelig lavere enn rustfrie beslag. Vi anbefaler utelukkende A4 syrefast i kystnære strøk.

OUTDOOR

Et godt alternativ utendørs

Med beslag i ZPRO-materialer så tilbyr Simpson Strong-Tie nå muligheten til å lage sammenføyninger utendørs med samme korrosjonsbeskyttelse som ved bruk av ekstra varmforstøket stål med 55 my Zink - korrosjonskategori C3 (EN ISO 12944).

Korrosjonsbeskyttelsesnivå:



Produsert i Danmark

Simpson Strong-Tie er verdens ledende produsent av bygningsbeslag. Vi utvikler, tester og produserer flere beslag enn noen annen produsent i bransjen. I Danmark produseres beslagene på vårt produksjonsanlegg i Boulstrup, tidligere kjent under navnet BMF Bygningsbeslag A/S. Her har man i mer enn 60 år utviklet og produsert bygningsbeslag av høyeste kvalitet til byggeindustrien.




ZPRO Vinkelbeslag

ABR7015, ABR9020 og ABR10525 vinkelbeslag med den karakteristiske nøkkelhullribben er en videreutvikling av det klassiske ABR vinkelbeslaget. Den patenterte nøkkelhullribben gir beslagene enda høyere bæreevne enn beslag med standard ribbe.



Art. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			
			A	B	C	t
ABR7015Z	55360480	ZPRO vinkelbeslag med nøkkelhullribbe	70	70	55	1,5
ABR9020Z	52950361	ZPRO vinkelbeslag med nøkkelhullribbe	88	88	65	2,0
ABR10525Z	55360514	ZPRO vinkelbeslag med nøkkelhullribbe	105	105	90	2,5

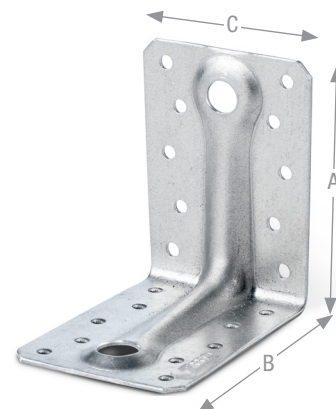


ABR9020Z

ZPRO betongvinkler

AKR vinkelbeslag er kraftige vinkelbeslag utstyrt med kantribbeforsterkning. AKR-beslagene har en tykkelse på 3,0 mm med ZPRO-belegg, og kan derfor benyttes utendørs.



Art. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			
			A	B	C	t
AKR95Z	55360544	ZPRO vinkelbeslag AKR95	95	85	65	3,0
AKR95LZ	55360563	ZPRO vinkelbeslag AKR95 - Avlangt bolthull	95	85	65	3,0
AKR135Z	55360578	ZPRO vinkelbeslag AKR135	135	85	65	3,0
AKR135LZ	55360616	ZPRO vinkelbeslag AKR135 - Avlangt bolthull	135	85	65	3,0
AKR285Z	55360620	ZPRO vinkelbeslag AKR285	285	85	65	3,0
AKR285LZ	55360635	ZPRO vinkelbeslag AKR285 - Avlangt bolthull	285	85	65	3,0

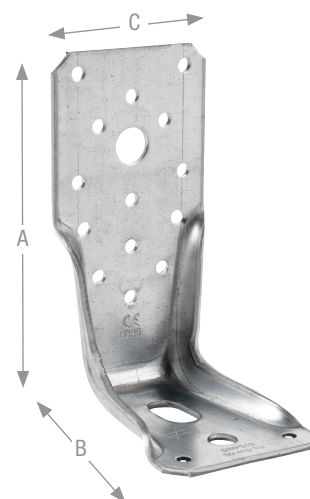

AKR135LZ

Impreg®+ beslagsskruer

Til festing av ZPRO-beslag så anbefaler vi Impreg®+ beslagsskruer. Skruene er velegnet til utendørs bruk. Skruen er utstyrt med TX20 spor for fast grep ved montering.

Best. nr.	NOBB nr.	Beskrivelse	Antal pr. eske
CSA5,0x35Z	55836215	BESLAGSKRUE IMPREG+ 5,0-35 TX20	250
CSA5,0x40Z	55842375	BESLAGSKRUE IMPREG+ 5,0-40 TX20	250



